

JUSTIO

複合機

スモールオフィスに、ちょうどいい。



高速 & 自動両面プリント

ハイスペックなカラーモデル

MFC-9460CDN

ボディカラー：ホワイト&ダークグレー オープン価格 トナーカートリッジドラムユニット付

※パソコンとの接続ケーブル(USB/LANケーブルなど)は同梱されておりません。
※同梱のトナーはTN-390BK/C/M/Y同等品(BK:約2,500枚/C/M/Y:約1,500枚/1,500枚/A4 JIS X 6932公表値)です。
※オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。

6 in 1	カラープリンター	カラーコピー	カラースキャナー
	カラーファクス	PCファクス送受信	ネットワーク標準

基本機能

A4 11x55mm	フラット ヘッド	ADF 35枚	標準記録紙 250枚	多目的 トレイ 50枚	手差し トレイ	記録紙最大 800枚	受話器
メモリ 128MB x32KB	USB	有線 LAN	無線 LAN	マルチ アクセス	リモート セットアップ	分離型 カートリッジ	自動両面 プリント
自動両面 印刷	セキュリティ 印刷	セキュリティ 機能ロック	セキュリティ IDフィルター	ID 印刷	USB タイル	印刷寿命 20万枚 /5年間	

プリンター	コピー	カラー	モノクロ	24 枚/分	24 枚/分	2400 600dpi
カラー	モノクロ	24 枚/分	24 枚/分	2400 600dpi	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷
拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷
拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷

コピー	カラー	モノクロ	24 枚/分	24 枚/分	2400 600dpi
拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷
拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷
拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷

カラー	モノクロ	24 枚/分	24 枚/分	2400 600dpi	
拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷
拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷
拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷

カラー	モノクロ	24 枚/分	24 枚/分	2400 600dpi	
拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷
拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷
拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷

カラー	モノクロ	24 枚/分	24 枚/分	2400 600dpi	
拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷
拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷
拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷

カラー	モノクロ	24 枚/分	24 枚/分	2400 600dpi	
拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷
拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷
拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷	拡大縮小 印刷	ページ レイアウト 印刷

■ 搭載 ■ 非搭載 *1 受信はWindowsのみの対応です。 *2 商品の性能維持のためには定期交換部品の交換(有償)が必要です。

インターフェイス	[Hi-Speed USB 2.0] [10/100BASE-TX]
対応OS	[Windows 7] [Windows Vista] [Windows XP/XP Professional x64] [Windows Server 2003/2003 x64/Server 2008/Server 2008 R2] [Windows 2000] [Mac OS X 10.4.11/10.5.x/10.6.x]

※Mac OS X 10.5は、OSにバンドル(標準装備)されているプリンタードライバーをご使用ください。スキャナードライバーは弊社ホームページより無償でダウンロードできます。
©最新OSの対応状況につきましては、弊社ホームページをご覧ください。



Cost Saving & Ecology

自動両面プリントで 用紙コストが1/2~1/8に

紙資源節約に貢献する自動両面プリント機能を搭載。さらに、両面ページレイアウト印刷を行えばファイリングスペースも省けて、会議資料の作成などにも便利です。綴じ方や反転印刷の選択ができ、さらなるコスト削減に威力を発揮します。(自動両面プリントはA4のみ対応)

低ランニングコスト モノクロ2.6円/枚、カラー12.8円/枚を実現

トナーとドラムを別々に交換できる分離型を採用。両方の部品をムダなく使い切ることが出来るため環境負荷を軽減し、「モノクロ2.6円/枚、カラー12.8円/枚」^{#1}の低ランニングコストを実現します。




トナーカートリッジ	ドラムユニット
効率的に消耗品を交換!	低ランニングコスト!
カラー 10 1 1 1 約12.8円/枚 ^{#1}	モノクロ 1 1 1 約2.6円/枚 ^{#1}

Speedy

24枚/分の高速プリントで、 カラーもモノクロも快適出力!

スタイリッシュで洗練されたデザインながら、24枚/分^{#2}の高速印刷を実現。また、「タンデムエンジン」採用で、カラーもモノクロと同じ速度での印刷が可能です。

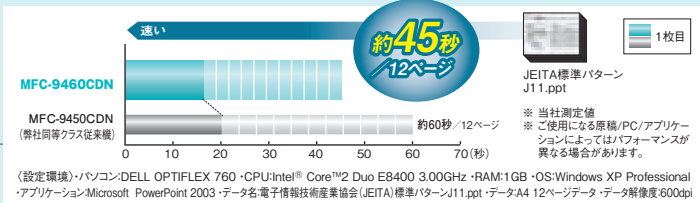

■ ジャスティオ初、コート紙に標準対応

ジャスティオ製品として初めてコート紙に標準対応。チラシやPOP・メニューなども気軽に印刷することができ、使用用途が広がります。
※コート紙に印刷する場合は多目的のレイアウト1枚ずつ印刷してください。 ※コート紙の推奨紙は王子製紙(株)製 PODグロスコート 100です。

■ セキュリティ機能ロックで複合機のユーザー管理

ユーザーごとにパスワードを割り当て、コピー/スキャン/プリント/USBダイレクトプリント/ファクス送受信の利用を制限できます。



仕様一覧表

JANコード	4977766689403
形式	送受信兼用卓上型
読み取り方式	CIS
原稿サイズ幅	最大216mm(ADF、スキャナークラスとも)最小148mm(ADF)
記録紙サイズ	A4判:最大210×297mm(A4普通紙)
原稿読み取り幅	208mm
記録方式	半導体レーザー+乾式電子写真方式
対応パソコン	DOS/V機(PC/AT互換機) ^{*2} USB I/F標準装備のMachintosh ^{*3}
対応OS ^{*31} ^{*42}	Windows 7/Vista/XP/XP Professional x64 Server 2008/2008 R2/2003/ 2003 x64 Edition/2000. Mac OS X 10.4.11/10.5.x/10.6.x ^{*39}
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力(平均)	待機時:平均65W ピーク時:1000W コピー時:平均525W スリープ時(ティープスリープ時):1.4W
ウォームアップタイム	33秒以下(スリープから)、35秒以下(電源OFFから)
動作環境	温度10-32.5℃、湿度20-80% ^(結露無き事)
稼働音 ^{*43}	動作時LWAd=6.82B(A)以下、待機時LWAd=4.80B(A)以下
質量(消耗品含む)	約26.5Kg
付属品	CD-ROM2枚、ドラムユニット、トナーカートリッジ、 廃トナーボックス、ベルトユニット、電話機コード、 電源コード、取扱説明書他印刷物、保証書、 再梱包用部品
装置寿命 ^{*21}	プリンター部 20万枚または5年間のいずれか早い方 スキャナー部 5万枚または5年間のいずれか早い方
USBダイレクト ^{*34}	USBダイレクトプリント【ファイル形式】PDF、JPEG、XPS、 TIFF ^{*23} 、P RN ^{*22} 、PS (PostScript) ^{*22} スキャナートUSB【ファイル形式】PDF、JPEG、XPS、TIFF

プリンター	カラー	モノクロ
プリント速度(A4) ^{*25}	最高24枚/分、最高14ページ/分(両面) ^{*38}	最高24枚/分、最高14ページ/分(両面) ^{*38}
ファストプリントアウトタイム	カラー 16秒以下 ^{*33} モノクロ 16秒以下 ^{*33}	カラー 16秒以下 ^{*33} モノクロ 16秒以下 ^{*33}
プリント解像度 ^{*12}	カラー 600×600dpi(標準モード)、2400×600dpi(きれいモード)	モノクロ 600×600dpi(標準モード)、2400×600dpi(きれいモード)
プリント不可能領域(A4) ^{*1}	上下4.2mm、左右4.2mm	上下4.2mm、左右4.2mm

用紙サイズ ^{*40}	多目的レギュラー用紙(幅70-216mm、長さ116-409mm) 標準記録紙トレイ(A4、レター、B5、A5、A5(横置き))、B6、A6、はがき ^{*37} 増設記録紙トレイ(A4、レター、B5、A5、B6)
用紙種類 ^{*41}	多目的レギュラー用紙、再生紙、コート紙 ^{*44} 、ラベル紙、はがき ^{*37} 、封筒 ^{*20} 標準記録紙トレイ(普通紙、再生紙、はがき ^{*37} (30枚) 増設記録紙トレイ(普通紙、再生紙)
プリント可能枚数	トナー ^{*13} BK約2,500枚(TN-390BK)、約4,000枚(TN-398BK)、 CMY約1,500枚(TN-390C/M/Y) 約3,500枚(TN-395C/M/Y)、 ドラムユニット ^{*14} 約25,000枚、 ベルトユニット約50,000枚 ^{*45} 、 廃トナーボックス約50,000枚 ^{*24}

コピー	カラー	モノクロ
複写速度(A4連続) ^{*10} ^{*26}	最高24枚/分、最高14ページ/分(両面) ^{*38}	最高24枚/分、最高14ページ/分(両面) ^{*38}
ファストコピーアウトタイム	カラー 21秒以下 ^{*35} モノクロ 19秒以下 ^{*35}	カラー 21秒以下 ^{*35} モノクロ 19秒以下 ^{*35}
コピー解像度(記録時)	最大1,200×600dpi	最大1,200×600dpi
コピー不可能領域(A4) ^{*1}	上下4.0mm、左右2.0mm	上下4.0mm、左右2.0mm
連続複写枚数	最大99枚	最大99枚
拡大・縮小コピー	有(50-70-83-87-91-94-97-100-115-141-200%、25~400%の1%刻み)	有(50-70-83-87-91-94-97-100-115-141-200%、25~400%の1%刻み)

スキャナー	光学解像度/ソフトウェア補間解像度	最大1,200(主走査)dpi×2,400(副走査)dpi 最大19,200(主走査)×19,200(副走査)dpi ^{*15}
階調	フルカラー	入力48ビット、出力24ビット
	グレイスケール	256階調
読み取り速度 ^{*28}	カラー	約2.1枚/秒、モノクロ約2.1枚/秒
ファクス	データ圧縮方式	カラー-JPEG モノクロ:MH/MR/MMR/JBIG
	カラー	主走査8ドット/mm、副走査7.7本/mm(標準/ファイン)
	モノクロ	主走査8ドット/mm、副走査3.85本/mm(標準/ファイン)、7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)
走査線密度	カラー	主走査8ドット/mm、副走査7.7本/mm(標準/ファイン)
	モノクロ	主走査8ドット/mm、副走査3.85本/mm(標準/ファイン)、7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)
適用回線 ^{*18}		一般電話回線 ^{*19}
通信速度 ^{*16}		最大33.6Kbps(自動切換)
ハーフトーン		256階調

*1:アプリケーションや記録紙種類・サイズによって異なる場合があります。 *2:NEC PC-9800シリーズ及びその互換機には対応しておりません。また自前PC、ショップブランドPCでは動作しない場合があります。お客様のパソコンの環境により正常に動作出来ない場合、常駐ソフトウェアの設定や周辺機器の構成を変更して頂く必要があります。 *3:PowerBook G3ではご使用になりません。 *4:Windowsのみの対応になります。 *5:セキュリティソフト、ファイアウォールの状況によっては動作しない場合があります。 *6:USBについては、Windows 2000/XP/Vista/Appleインストーラーモデル及びWindows 98以降からのWindows 2000/XP/Vista/7へのアップグレードモデル、USB標準搭載のPowerMacintosh(PowerBook G3を除く)でのみ使用可能です。(但し、全ての環境で動作を保障するものではありません。)*7:A4判700字程度の原稿を標準画質(8ドット×3.85本/mm)で書積した場合(MMR圧縮時)の枚数です。 *8:本機の搭載メモリをファクス受信のみに割り当てた場合の容量であり、他機能との併用により変動します。 *9:A4判700字程度の標準原稿を高速モード、モノクロ標準画質(8ドット×3.85本/mm)で送信した時の画像情報の送信時間です。実際の送信時間は原稿の内容、相手の機種、回線状態により異なります。 *10:同一原稿の連続コピー時。 *11:原稿枚数、内容、コピーモードによっては出来ない場合があります。 *12:レター/LED複合機については、データにより最高解像度でプリント出来ない場合があります。 *13:A4 JIS X 6932公表値。実際のトナー寿命は使用環境や印刷内容により異なります。 *14:印字密度が低い場合や電源のオン、オフを頻繁に行う場合にはトナー寿命が短くなる場合があります。また、この場合には複数色のトナーが同時に寿命となる場合があります。 *15:A4サイズを1回に1ページ印刷した場合、ドラムユニットの寿命は使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数等に異なります。 *16:WindowsXP/WIAドライバをご使用の場合は、最大1200x1200dpiまでの読み取りとなります。但し、スキャナーセキュリティを使用すれば最大解像度で利用できます。 *17:Hi-Speed USB 2.0での最大転送速度に相当する為には、パソコン本体のインターフェイス及び接続ケーブルがHi-Speed USB2.0に対応している必要があります。また、Hi-Speed USB 2.0/USB1.1と互換性がありますので、パソコン側がHi-Speed USB 2.0に未対応でも、従来のUSB1.1での転送速度に動作可能です。 *18:IP電話対応の機器(ADSLモデム、ルーター、テレフォンプラグなど)に接続する場合、複合機の回線種別設定は、NTTと契約している回線種別に手動で設定してください。複合機の回線種別が自動で設定された場合、「110」、「119」やフリーダイヤル、携帯電話などに電話をかけた場合、ファクスの送信ができなくなる場合があります。 *19:外付け電話機を接続している場合、本機の吐出回数を「0」に設定しても外付け電話機のベルが1~2回鳴る場合があります。 *20:封筒は、質量75g/m²~95g/m²のものをお使いください。印刷時にパソコンのアプリケーション上から余白の設定が必要となります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して、試し印刷を行ってください。また、以下の封筒は使用できません。誤って使用すると、故障や紙詰まりの原因になります。窓付き封筒、エンボス加工がされたもの、留め金のついたもの、内側に印刷がほどこされているもの、ふたのりが付いているもの、二重封筒(ふたの部分がない封筒)・ふたが円弧、または三角のもの。 *21:商品の性能維持のためには定期交換部品の交換(有償)が必要です。 *22:MFC-9460CDN/HL-4570CDNのプリンタードライバーで作成されたファイルのみ。 *23:弊社製品にて作成されたファイルのみ。 *24:A4/各色5%印字時。 *25:ネットワーク上のパソコンで可能です。 *26:標準記録紙トレイからの場合、用紙サイズやデータ量により遅くなることもあります。 *27:ご使用になるネットワーク環境下のDHCIP機能をご利用ください。 *28:A4サイズを100x100dpiでスキャンした時の速度。原稿の種類、条件によって読み取り速度は異なります。データ転送時間は含まれません。 *29:FTPサーバーの設定が別途必要です。 *30:多目的のトレイは、はがき(郵便事業株式会社製 通常郵便葉書)10枚、封筒は3枚。 *31:Windows Server 2008/2008 R2/2003/2003 x64 Editionはネットワークプリントのみ対応。 *32:カラーファクス利用不可。 *33:色修正、色ずれ修正を行っている際は、変化する場合があります。 *34:セキュリティ設定やUSB/HIP機能付きのUSBメモリーなど、ご使用のUSBメモリーによっては、本製品に接続しても動作しない場合があります。 *35:色修正、色ずれ修正を行っている際は、変化する場合があります。 *36:使用できるプロトコルはHTTP、IPPSです。 *37:郵便事業株式会社製 通常郵便葉書。 *38:両面印刷時の片面分の印刷速度は7枚/分となります。 *39:Mac OS X 10.5は、OSにバンドル(標準装備)されているプリンタードライバーをご使用ください。スキャナードライバーは弊社ホームページより無償でダウンロードできます。 *40:自動両面プリントはA4のみの対応になります。 *41:カラー両面印刷時の印刷速度は7枚/分となります。 *42:最新OSの対応状況につきましては、弊社ホームページをご覧ください。 *43:音響パワーレベルの数値になります。 *44:コート紙に印刷される場合は多目的のトレイに1枚ずつ入れて下さい。コート紙の推奨紙は王子製紙(株)製 PODグロスコート 100です。 *45:1回に5ページ印刷する場合、1回に1ページ印刷する場合の印刷可能枚数は約19,000枚です。

#1 TN-395BK/C/M/Y使用時のドラムを含む数値で、A4 JIS X 6932公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。
#2 標準記録紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなる場合があります。

MFC-9460CDN用 消耗品 / オプション

※表示価格はすべて希望小売価格です。(税込)

トナーカートリッジ



※写真はTN-390C (シアン)です。

エコマーク認定商品
認定番号:10132025

TN-390C (シアン)	7,035円	約1,500枚 (A4 JIS X6932公表値) JANコード:4977766684309
TN-390M (マゼンタ)	7,035円	約1,500枚 (A4 JIS X6932公表値) JANコード:4977766684316
TN-390Y (イエロー)	7,035円	約1,500枚 (A4 JIS X6932公表値) JANコード:4977766684323
TN-390BK (ブラック)	6,300円	約2,500枚 (A4 JIS X6932公表値) JANコード:4977766684293
TN-395C (シアン)	12,495円	約3,500枚 (A4 JIS X6932公表値) JANコード:4977766684347
TN-395M (マゼンタ)	12,495円	約3,500枚 (A4 JIS X6932公表値) JANコード:4977766684354
TN-395Y (イエロー)	12,495円	約3,500枚 (A4 JIS X6932公表値) JANコード:4977766684361
TN-395BK (ブラック)	8,085円	約4,000枚 (A4 JIS X6932公表値) JANコード:4977766684330

ドラムユニット



DR-390CL
17,955円
(4色一体型)
約25,000枚
(1回に1ページ印刷する場合)
JANコード:
4977766684415

廃トナーボックス



WT-300CL
2,940円
約50,000枚
(A4/各色5%印字時)
JANコード:
4977766679626

ベルトユニット




BU-300CL
26,250円
約50,000枚
(1回に5ページ印刷する場合)
JANコード:
4977766679619

増設記録紙トレイ




LT-300CL
26,250円
約19,000枚
(1回に1ページ印刷する場合)
JANコード:
4977766679602

ジャスティオ専用プリンター台



PS-100W
30,450円
JANコード:
4977766655200
外形寸法:
幅450×奥行830×
高さ550mm

外形寸法 (単位:mm)



※増設記録紙トレイ使用時: 625(1段)

安心と信頼の修理サービス

無償 ブラザーサービスエクスプレス

製品ご購入後1年間無償保証いたします。 ※保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。

●コールセンターでの診断後、修理が必要と判断された場合

お客様の製品設置場所にサービスエンジニアが出張し、修理を行います。 ※製品の設置場所が離島及び山間部の場合は、修理発生時に別途交通費が必要となります。

有償 サービスパック3・4・5年

商品ご購入後、6ヶ月以内にご購入/ご契約して頂けるサービスメニューです。ご購入日から3・4・5年の長期保守を割安にご購入可能。

有償 サービスパック1年

商品ご購入後いつでもご契約頂ける1年単位のサービスメニューです。



複合機 1年間無償保証

※各サービスパックには、技術料 / 部品代が含まれます。
※出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問し修理対応いたします。出張修理契約には、出張料が含まれております。
※サービスパック1年は、ご購入後4年以内かつ当社基準に適合した製品である事が条件になります。

各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は下記窓口へお問い合わせください。
TEL:052-824-3253 http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/index.htm

オンラインユーザー登録 (ブラザーマイポータル)

<https://myportal.brother.co.jp/>

製品ご購入後にオンラインユーザー登録を行っていただく、最新のファームウェア情報や各種サポート情報、キャンペーン情報など、いち早くお知らせします。

導入事例紹介

ビジネスを強力にサポートするブラザー製品の導入事例はこちら

<http://www.brother.co.jp/product/houjin/index.htm>

ブラザー製品の導入事例をご紹介します。ビジネス・オフィス環境でご利用いただくお客様の声(導入理由、使用用途など)をご覧ください。

環境への配慮は、ブラザーの基本です。

ブラザー工業のプリンター複合機は、(財)日本環境協会からエコマーク商品に認定されています。

(2011年1月現在)

エコマークとは、環境保全に役立つと認められる商品に「エコマーク」を付けることで、環境から見た商品の情報を提供し、環境にやさしく暮らしたいと願う消費者が商品を選択しやすいようにすることを目的としています。



「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合。

ブラザーのジャスティオは待機時に一定時間が経過すると自動的に省エネルギーモードに移行する機能を備えています。当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、該当商品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。



環境物品等の優先的購入を促進する「グリーン購入法」の判断基準に適合。

ブラザーのジャスティオは「グリーン購入法」(国等による環境物品等の調達推進等に関する法律)の基本方針(平成21年2月13日閣議決定)の判断基準を満たしています。(2011年1月現在)



このロゴマークはブラザーが独自に規定したマークです。

「RoHS指令」に対応。

このカタログに掲載のブラザーのジャスティオは、部品や材料の製造に関わる全工程において、自然環境や人体に有害な6種類の特定化学物質(カドミウム・鉛・六価クロム・水銀・PBB・PBDE)の使用を制限するRoHS指令に対応しています。



※欧州RoHS指令に対応しています。

このロゴマークはブラザーが独自に規定したマークです。

ブラザーでは使用済み消耗品の回収を行い、植林活動を行っています。

ブラザーでは使用済み消耗品の回収サイクルに取り組んでおります。また回収させていただいた消耗品にポイントをつけ、10,000ポイントにつき1本の植樹を行っています。詳しくはホームページをご参照ください。



http://www.brother.co.jp/support_info/recycle/

消耗品はブラザー純正品をお使いください。

ブラザージャスティオシリーズについて、印字品質・性能を安定した状態でご利用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ
<http://www.brother.co.jp>

ブラザーソリューションセンター〈サポート情報〉

Q&Aや取扱説明書や最新ドライバーのダウンロードはこちら。

<http://solutions.brother.co.jp/>

ブラザーモバイルサイト〈サポート情報〉

携帯電話からでも簡単なサポート情報を見ることができます。

<http://m.brother.co.jp/support/>



ブラザーコールセンター(フリーダイヤル)

☎0120-143-410

受付時間 ●9:00~20:00 (月~金) ●9:00~17:00 (土) ※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます
ご購入前のお問い合わせ窓口: <https://regist.brother.jp/ContactUs/ContactForm1.aspx?category=2>

ブラザー販売(株)

北海道 / 011-782-6591 東北 / 022-227-8885 関越 / 048-640-3654 東京 / 03-3274-6911
中部 / 052-824-3196 関西 / 06-6310-8863 中国四国 / 082-240-3781 九州 / 092-481-1560
受付時間 ●9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝祭日及び弊社指定休日は除く)

※製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
※製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
※本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内用仕様であり海外では使用できません(海外との通信はできません)。また、当社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っていません。
※待機中は本機で電話がかかりたりすることはできません。待機中に対応している電話番号を外付け電話機としてご利用になっている場合はそちらをお使いいただけます。
※ホームテレホン・ビジネスホンへの接続は工事が必要です。詳しくは、ホームテレホン・ビジネスホンをお買い上げになった販売店・メーカーにご相談ください。
※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。
※本製品の補修用性能部品品の保有期間は製造打切後5年です(印刷物は2年です)。
※紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁じられています。
※著作権の目的となる著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図画、写真など)は個人的にまたは家庭内でのみ、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。
※Microsoftは米国Microsoft Corporation(マイクロソフト社)の米国およびその他の国における商標および登録商標です。
※Macintosh, PowerBook, Mac, Mac OSは、米国およびその他の国の登録されているApple Inc.の商標です。
※PostScript3はアドビシステムズの登録商標です。

※その他、記載の商品名、社名などは各社の登録商標または商標です。
※Prestol PageManagerに関する購入後の操作・アップロードのお問い合わせは、取扱説明書に記載されている、ニューソフトジャパン株式会社にお問い合わせ下さい。(ニューソフトジャパン ホームページ <http://www.newsoft.co.jp>)
※本カタログに掲載されているファクス搭載製品は、一般公衆(アナログ)回線において、NTTのダイヤルインサービスには対応していません。ISDN回線に本製品を接続されて、ダイヤルインサービスまたはナンバーサービスをご利用される場合は、ターミナルアダプター側で設定を行ってください。
※表示価格はオープン価格もしくは希望小売価格(税込)です。



安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となる場合があります。

■お買い求め、ご相談は、



ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

2011年1月現在