

ビジネスインクジェット

ビジネスの現場で
選ばれる3つの理由!

高生産性

低コスト

高耐久

高性能な

A3対応プリンターが

ビジネスを変えていく。



FIRST
TANK

大容量
インクカートリッジ搭載

比べてください!ファーストタンク



MFC-J6999CDW



MFC-J6997CDW



HL-J6000CDW



MFC-J4540N

あらゆる ビジネスを、 次のステージへ。

これからの働き方に、
高生産・低コスト・高耐久で応える。
あなたのビジネスを
次のステージへ導く1台が、きっとある。

建 築

図面のプリントや
企画書の出力など、
A3もA4も大量プリント。
インクや用紙補充の手間を
大幅に軽減します。



教 育

学習塾やスポーツ教室など、
生徒へのテキストや家庭への
連絡事項をプリント。
低コスト&スピーディーを実現。



Smart
Work

店 舗

店内のポスターやPOP、
PR用のチラシ
などの作成に。
低コスト&カラーくっきり。



医 療

クリニックでの処方箋や
領収証などの出力に
スピーディーに対応。
カウンターにも置ける
コンパクト設計。



FIRST TANK

大量印刷ニーズに、
高生産性・低ランニングコストで応える。
A3 インクジェットプリンター・複合機ファーストタンクモデル。

大容量 インクカートリッジ対応

カラー約5,000枚、ブラック約6,000枚の大容量インクカートリッジに対応。インク交換の回数を大幅に削減します。さらに大容量なのにカートリッジ式だから交換方法も従来どおりで安心です。

[カラー]
約**5,000**枚

[ブラック]
約**6,000**枚

交換もカンタン！



※MFC-J6999CDW/J6997CDW/HL-J6000CDW対応のLC3139BK/C/M/Y (製品同様のスターターインクカートリッジではなく別売の対応インクカートリッジ)の場合。

インクコストを大幅削減 低ランニングコスト

カラー約4.1円/枚、モノクロ約0.8円/枚の
低ランニングコストを実現。

MFC-J6973CDW (2015年モデル)

カラー 約**7.0**円/枚
モノクロ 約**1.7**円/枚

MFC-J6999CDW
MFC-J6997CDW
HL-J6000CDW

カラー 約**4.1**円/枚
モノクロ 約**0.8**円/枚

最大 **50%** コスト削減

※A4文書1枚あたりのインクカートリッジ代のみの税込価格です。詳細はP.17をご覧ください。

高速ファーストプリント

カラー約6.0秒* /モノクロ約5.5秒*にスピードアップ。
1枚目の待ち時間を短縮します。

MFC-J6973CDW (2015年モデル)

[カラー] 約**9.5**秒 → **約6.0**秒


[モノクロ] 約**9.0**秒 → **約5.5**秒

SPEED UP

※解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 17629準拠、弊社内環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。

高画質ビジネス文書印刷

顔料インクを採用し、文字やグラフがくっきり鮮明で、
ビジネス文書に適しています。

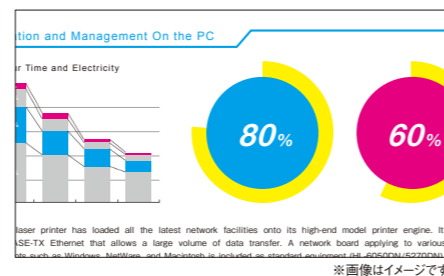

用紙ニーズに合わせて選べる4WAY給紙

前面カセット給紙に加え、背面から給紙できる「多目的トレイ」
を搭載。用紙ニーズに合わせて給紙方法が選べます。

トレイ1 最大**250**枚

多目的トレイ 最大**100**枚

トレイ2 最大**250**枚

トレイ3 最大**250**枚



※MFC-J6999CDWの場合。

約15万ページ*の高耐久を実現

インクジェットで約15万ページ*の高耐久を実現し、大量印刷
ニーズにも対応できます。さらに、廃インクパッド交換不要*です。

約**10**万ページ

耐久性 UP

約**15**万ページ

MFC-J6973CDW (2015年モデル)

MFC-J6999CDW
MFC-J6997CDW
HL-J6000CDW

※解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24734、弊社内環境においての計測結果に基づきます。廃インクパッドについては、月間使用枚数700枚~4,000枚時の計測結果に基づきます。環境によっては15万ページより前に、廃インクパッドの交換が必要になる場合もあります。

3段トレイ A3複合機

MFC-J6999CDW

オープン価格/
スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



- プリンター
- コピー
- カラーレスキャナー
- ファクス
- ネットワーク

A3 プリント (両面)	A3 スキャン (両面同時)	プリント速度*1 カラー 約 20 ipm モノクロ 約 22 ipm	ランニングコスト*2 カラー 約 4.1 円/枚 モノクロ 約 0.8 円/枚
本体サイズ		W575×D477×H445mm (突起部を除く) ※10	
4色独立 [全色顔料]		対応インク LC3139BK・LC3139C・LC3139M・LC3139Y ※マゼンタには一部染料が含まれています。	

2段トレイ A3複合機

MFC-J6997CDW

オープン価格/
スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



- プリンター
- コピー
- カラーレスキャナー
- ファクス
- ネットワーク

A3 プリント (両面)	A3 スキャン (両面同時)	プリント速度*1 カラー 約 20 ipm モノクロ 約 22 ipm	ランニングコスト*2 カラー 約 4.1 円/枚 モノクロ 約 0.8 円/枚
本体サイズ		W575×D477×H375mm (突起部を除く) ※10	
4色独立 [全色顔料]		対応インク LC3139BK・LC3139C・LC3139M・LC3139Y ※マゼンタには一部染料が含まれています。	

コンパクト A3プリンター

HL-J6000CDW

オープン価格/
スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



- プリンター
- コピー
- カラーレスキャナー
- ファクス
- ネットワーク

A3 プリント(両面)	プリント速度*1 カラー 約 20 ipm モノクロ 約 22 ipm	ランニングコスト*2 カラー 約 4.1 円/枚 モノクロ 約 0.8 円/枚
本体サイズ		W575×D477×H315mm (突起部を除く) ※10
4色独立 [全色顔料]		対応インク LC3139BK・LC3139C・LC3139M・LC3139Y ※マゼンタには一部染料が含まれています。

※1 測定データ及び測定条件についてはP.17をご覧ください。 ※2 A4文書1枚あたりのインクカートリッジ代のみの税込価格です。詳細はP.17をご覧ください。使用したインクカートリッジはLC3139BK、LC3139C、LC3139M、LC3139Yです。 ※3 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24734、弊社内環境においての計測結果に基づきます。 ※4 別途契約電話会社との契約が必須です。 ※5 受領によってパフォーマンスが変わることがあります。 ※6 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 17629準拠、弊社内環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。 ※7 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24735 Annex D準拠、弊社内環境においての計測結果に基づきます。 ※8 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24735 Annex D準拠、弊社内環境においての計測結果に基づきます。 ※9 印刷のみ対応です。 ※10 多目的トレイを含む高さはMFC-J6999CDWは449mm、MFC-J6997CDW、HL-J6000CDWは439mmです。 ※11 有線/無線ネットワークの両方に対応している製品は、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応番号方式はWEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。

※その他詳細はP.21~24の機能一覧/仕様一覧をご覧ください。

基本機能	ADF 最大 50枚	プリント	最大 A3	コピー	最大 A3	カラー レスキャナー
カセット紙 トレイ 250枚 トレイ 250枚	多目的トレイ 最大 100枚	ファーストプリント (A4カラー) 約 6.0 秒 ファーストプリント (A4モノクロ) 約 5.5 秒	ファーストプリント (A4カラー) 約 6.0 秒 ファーストプリント (A4モノクロ) 約 5.5 秒	コピー速度 (A4カラー) 約 11 ipm コピー速度 (A4モノクロ) 約 15 ipm	コピー速度 (A4カラー) 約 11 ipm コピー速度 (A4モノクロ) 約 15 ipm	最大 A3 実用解像度 1200 × 2400dpi 両面同時 スキャン
手差しトレイ 0枚	スライド トレイ	最大 1200 × 4800dpi	ダイレクト プリント	ファーストコピー (A4カラー) 約 6.0 秒 ファーストコピー (A4モノクロ) 約 6.0 秒	ファーストコピー (A4カラー) 約 6.0 秒 ファーストコピー (A4モノクロ) 約 6.0 秒	
耐久性 約15万 ページ	日本語 ホトスキャン 交換	自動両面 プリント	拡大・縮小 25%~ 400%			
ファクス	最大 A3	Super G3	ネットワーク	有線 LAN 11	無線 LAN 11	
FAX/TEL 自動切替	ナンバー ディスプレイ 対応	電話帳 100件 ×2番号	クラウド	スマホ タブレット	インターネット ファクス	
フタタッチ 8件	PCファクス 送受信	みんだけ 受信				

基本機能	ADF 最大 50枚	プリント	最大 A3	コピー	最大 A3	カラー レスキャナー
カセット紙 トレイ 250枚 トレイ 250枚	多目的トレイ 最大 100枚	ファーストプリント (A4カラー) 約 6.0 秒 ファーストプリント (A4モノクロ) 約 5.5 秒	ファーストプリント (A4カラー) 約 6.0 秒 ファーストプリント (A4モノクロ) 約 5.5 秒	コピー速度 (A4カラー) 約 11 ipm コピー速度 (A4モノクロ) 約 15 ipm	コピー速度 (A4カラー) 約 11 ipm コピー速度 (A4モノクロ) 約 15 ipm	最大 A3 実用解像度 1200 × 2400dpi 両面同時 スキャン
手差しトレイ 0枚	スライド トレイ	最大 1200 × 4800dpi	ダイレクト プリント	ファーストコピー (A4カラー) 約 6.0 秒 ファーストコピー (A4モノクロ) 約 6.0 秒	ファーストコピー (A4カラー) 約 6.0 秒 ファーストコピー (A4モノクロ) 約 6.0 秒	
耐久性 約15万 ページ	日本語 ホトスキャン 交換	自動両面 プリント	拡大・縮小 25%~ 400%			
ファクス	最大 A3	Super G3	ネットワーク	有線 LAN 11	無線 LAN 11	
FAX/TEL 自動切替	ナンバー ディスプレイ 対応	電話帳 100件 ×2番号	クラウド	スマホ タブレット	インターネット ファクス	
フタタッチ 8件	PCファクス 送受信	みんだけ 受信				

基本機能	ADF 最大 0枚	プリント	最大 A3	コピー	最大 A3	カラー レスキャナー
カセット紙 トレイ 250枚 トレイ 250枚	多目的トレイ 最大 100枚	ファーストプリント (A4カラー) 約 6.0 秒 ファーストプリント (A4モノクロ) 約 5.5 秒	ファーストプリント (A4カラー) 約 6.0 秒 ファーストプリント (A4モノクロ) 約 5.5 秒	コピー速度 (A4カラー) 約 0 ipm コピー速度 (A4モノクロ) 約 0 ipm	コピー速度 (A4カラー) 約 0 ipm コピー速度 (A4モノクロ) 約 0 ipm	最大 A3 実用解像度 0000 × 0000dpi 両面同時 スキャン
手差しトレイ 0枚	スライド トレイ	最大 1200 × 4800dpi	ダイレクト プリント	ファーストコピー (A4カラー) 約 0.0 秒 ファーストコピー (A4モノクロ) 約 0.0 秒	ファーストコピー (A4カラー) 約 0.0 秒 ファーストコピー (A4モノクロ) 約 0.0 秒	
耐久性 約15万 ページ	日本語 ホトスキャン 交換	自動両面 プリント	拡大・縮小 00%~ 000%			
ファクス	最大 A3	Super G3	ネットワーク	有線 LAN 11	無線 LAN 11	
FAX/TEL 自動切替	ナンバー ディスプレイ 対応	電話帳 000件 ×0番号	クラウド	スマホ タブレット	インターネット ファクス	
フタタッチ 0件	PCファクス 送受信	みんだけ 受信				

2段トレイ A3複合機

MFC-J6983CDW

オープン価格／
スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



- プリンター
- コピー
- カラーレスキナー
- ファクス
- ネットワーク



A3 プリント (両面)	A3 スキャン (両面同時)	プリント速度 ^{※1} カラー 約20ipm モノクロ 約22ipm
ランニングコスト ^{※2}	カラー 約7.1円/枚 モノクロ 約1.9円/枚	
本体サイズ W575×D477×H375mm(突起部を除く) ^{※10}		

4色独立 [全色顔料]

対応インク 標準 LC3117BK・LC3117C・LC3117M・LC3117Y
大容量 LC3119BK・LC3119C・LC3119M・LC3119Y
※マゼンタには一部染料が含まれています。

コンパクト A3複合機

MFC-J6583CDW

オープン価格／
スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



- プリンター
- コピー
- カラーレスキナー
- ファクス
- ネットワーク



A3 プリント (両面)	A3 スキャン	プリント速度 ^{※1} カラー 約20ipm モノクロ 約22ipm
ランニングコスト ^{※2}	カラー 約7.1円/枚 モノクロ 約1.9円/枚	
本体サイズ W575×D477×H305mm(突起部を除く) ^{※10}		

4色独立 [全色顔料]

対応インク 標準 LC3117BK・LC3117C・LC3117M・LC3117Y
大容量 LC3119BK・LC3119C・LC3119M・LC3119Y
※マゼンタには一部染料が含まれています。

A3プリント A4コピー

MFC-J5630CDW

オープン価格／
スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



- プリンター
- コピー
- カラーレスキナー
- ファクス
- ネットワーク



A3 プリント (片面)	A4 スキャン	プリント速度 ^{※1} カラー 約20ipm モノクロ 約22ipm
ランニングコスト ^{※2}	カラー 約7.1円/枚 モノクロ 約1.9円/枚	
本体サイズ W530×D398×H304mm(突起部を除く) ^{※10}		

4色独立 [全色顔料]

対応インク 標準 LC3117BK・LC3117C・LC3117M・LC3117Y
大容量 LC3119BK・LC3119C・LC3119M・LC3119Y
※マゼンタには一部染料が含まれています。

※1 測定データ及び測定条件についてはP.17をご覧ください。 ※2 A4文書1枚あたりのインクカートリッジ代みの税込価格です。詳細はP.17をご覧ください。使用したインクカートリッジはMFC-J6983CDW/J6583CDW/J5630CDWはLC3119BK・LC3119C・LC3119M・LC3119Yです。 ※3 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24734。弊社内環境においての計測結果に基づきます。 ※4 別添契約電話会社との契約が必要です。 ※5 受信はWindowsのみの対応です。 ※6 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 17629準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。 ※7 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24735 Annex D準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。 ※8 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24734。弊社内環境においての計測結果に基づきます。 ※9 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24734。弊社内環境においての計測結果に基づきます。 ※10 有線/無線ネットワークの両方に対応している製品は、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号方式はWEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。

コードレス電話機付き A4複合機

MFC-J4940DN

オープン価格／
スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



A4 プリント (両面)	A4 スキャン	プリント速度 ^{※1} カラー 約19ipm モノクロ 約20ipm
ランニングコスト ^{※2}	カラー 約4.1円/枚 モノクロ 約0.8円/枚	
本体サイズ W435×D343×H180mm(突起部を除く)		

4色独立 [全色顔料]

対応インク 標準 LC416BK・LC416C・LC416M・LC416Y
大容量 LC416LXBK・LC416LXC・LC416XLM・LC416XLY

- プリンター
- コピー
- カラーレスキナー
- ファクス
- ネットワーク

基本機能	ADF 最大 20枚	プリント	最大 A4	コピー	最大 A4	カラー レスキナー	最大 A4	ファクス	最大 A4	Super G3	ネット ワーク	有線 LAN ^{※10}	無線 LAN ^{※10}
カセット給紙 トレイ 250枚	多目的トレイ ※A100枚	ファーストプリント (A4カラー) 約6.0秒 ^{※7}	ファーストプリント (A4モノクロ) 約5.5秒 ^{※7}	コピー速度 (A4カラー) 約11ipm ^{※1}	コピー速度 (A4モノクロ) 約15ipm ^{※1}	最大 A4	最大 A4	FAX/TEL 自動切替	ナンバー ディスプレイ 対応 ^{※5}	電話帳 100件 ×2番号	クラウド	スマホ タブレット	インターネット ファクス
手差しトレイ 0枚	スライド トレイ	最大 1200 × 4800dpi	ダイレクト プリント	ファーストコピー (A4カラー) 約6.0秒 ^{※8}	ファーストコピー (A4モノクロ) 約6.0秒 ^{※8}	光學解像度 1200 × 2400dpi	両面同時 スキャン	ワンタッチボタン 1件	PCファクス 送受信 ^{※6}	みんだけ 受信			
耐久性 約10万 ページ ^{※9}		日本語 ホストソフトウェア 互換	自動両面 プリント	拡大・縮小 25%~ 400%									



2段トレイ A4複合機

MFC-J4540N

オープン価格／
スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



A4 プリント (両面)	A4 スキャン	プリント速度 ^{※1} カラー 約19ipm モノクロ 約20ipm
ランニングコスト ^{※2}	カラー 約4.1円/枚 モノクロ 約0.8円/枚	
本体サイズ W435×D355×H250mm(突起部を除く)		

4色独立 [全色顔料]

対応インク 標準 LC416BK・LC416C・LC416M・LC416Y
大容量 LC416LXBK・LC416LXC・LC416XLM・LC416XLY

- プリンター
- コピー
- カラーレスキナー
- ファクス
- ネットワーク

基本機能	ADF 最大 20枚	プリント	最大 A4	コピー	最大 A4	カラー レスキナー	最大 A4	ファクス	最大 A4	Super G3	ネット ワーク	有線 LAN ^{※10}	無線 LAN ^{※10}
カセット給紙 トレイ 150枚	多目的トレイ ※A0枚	ファーストプリント (A4カラー) 約5.9秒 ^{※7}	ファーストプリント (A4モノクロ) 約5.8秒 ^{※7}	コピー速度 (A4カラー) 約10.5ipm ^{※1}	コピー速度 (A4モノクロ) 約13ipm ^{※1}	最大 A4	両面同時 スキャン	FAX/TEL 自動切替	ナンバー ディスプレイ 対応 ^{※5}	電話帳 100件 ×2番号	クラウド	スマホ タブレット	インターネット ファクス
手差しトレイ 1枚	スライド トレイ	最大 4800 × 1200dpi	ダイレクト プリント	ファーストコピー (A4カラー) 約13.0秒 ^{※8}	ファーストコピー (A4モノクロ) 約10.5秒 ^{※8}	光學解像度 1200 × 2400dpi		ワンタッチボタン 0件	PCファクス 送受信 ^{※6}	みんだけ 受信			
耐久性 約10万 ページ ^{※9}		日本語 ホストソフトウェア 互換	自動両面 プリント	拡大・縮小 25%~ 400%									



コンパクト A4複合機

MFC-J4440N

オープン価格／
スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



A4 プリント (両面)	A4 スキャン	プリント速度 ^{※1} カラー 約19ipm モノクロ 約20ipm
ランニングコスト ^{※2}	カラー 約4.1円/枚 モノクロ 約0.8円/枚	
本体サイズ W435×D343×H180mm(突起部を除く)		

4色独立 [全色顔料]

対応インク 標準 LC416BK・LC416C・LC416M・LC416Y
大容量 LC416LXBK・LC416LXC・LC416XLM・LC416XLY

- プリンター
- コピー
- カラーレスキナー
- ファクス
- ネットワーク

基本機能	ADF 最大 20枚	プリント	最大 A4	コピー	最大 A4	カラー レスキナー	最大 A4	ファクス	最大 A4	Super G3	ネット ワーク	有線 LAN ^{※10}	無線 LAN ^{※10}
カセット給紙 トレイ 150枚	多目的トレイ ※A0枚	ファーストプリント (A4カラー) 約5.9秒 ^{※7}	ファーストプリント (A4モノクロ) 約5.8秒 ^{※7}	コピー速度 (A4カラー) 約10.5ipm ^{※1}	コピー速度 (A4モノクロ) 約13ipm ^{※1}	最大 A4	両面同時 スキャン	FAX/TEL 自動切替	ナンバー ディスプレイ 対応 ^{※5}	電話帳 100件 ×2番号	クラウド	スマホ タブレット	インターネット ファクス
手差しトレイ 1枚	スライド トレイ	最大 4800 × 1200dpi	ダイレクト プリント	ファーストコピー (A4カラー) 約13.0秒 ^{※8}	ファーストコピー (A4モノクロ) 約10.5秒 ^{※8}	光學解像度 1200 × 2400dpi		ワンタッチボタン 0件	PCファクス 送受信 ^{※6}	みんだけ 受信			
耐久性 約10万 ページ ^{※9}		日本語 ホストソフトウェア 互換	自動両面 プリント	拡大・縮小 25%~ 400%									



ファクスなし A4複合機

DCP-J4140N

オープン価格／
スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



A4 プリント (両面)	A4 スキャン	プリント速度 ^{※1} カラー 約19ipm モノクロ 約20ipm
ランニングコスト ^{※2}	カラー 約4.1円/枚 モノクロ 約0.8円/枚	
本体サイズ W435×D343×H180mm(突起部を除く)		

4色独立 [全色顔料]

対応インク 標準 LC416BK・LC416C・LC416M・LC416Y
大容量 LC416LXBK・LC416LXC・LC416XLM・LC416XLY

- プリンター
- コピー
- カラーレスキナー
- ファクス
- ネットワーク

基本機能	ADF 最大 20枚	プリント	最大 A4	コピー	最大 A4	カラー レスキナー	最大 A4	ファクス	最大 A4	Super G3	ネット ワーク	有線 LAN ^{※10}	無線 LAN ^{※10}
カセット給紙 トレイ 150枚	多目的トレイ ※A0枚	ファーストプリント (A4カラー) 約5.9秒 ^{※7}	ファーストプリント (A4モノクロ) 約5.8秒 ^{※7}	コピー速度 (A4カラー) 約10.5ipm ^{※1}	コピー速度 (A4モノクロ) 約13ipm ^{※1}	最大 A4	両面同時 スキャン	FAX/TEL 自動切替	ナンバー ディスプレイ 対応 ^{※5}	電話帳 000件 ×0番号	クラウド	スマホ タブレット	インターネット ファクス
手差しトレイ 1枚	スライド トレイ	最大 4800 × 1200dpi	ダイレクト プリント	ファーストコピー (A4カラー) 約13.0秒 ^{※8}	ファーストコピー (A4モノクロ) 約10.5秒 ^{※8}	光學解像度 1200 × 2400dpi		ワンタッチボタン 0件	PCファクス 送受信 ^{※6}	みんだけ 受信			
耐久性 約10万 ページ ^{※9}		日本語 ホストソフトウェア 互換	自動両面 プリント	拡大・縮小 25%~ 400%									



※1 測定データ及び測定条件についてはP.17をご覧ください。 ※2 A4文書1枚あたりのインクカートリッジ代みの税込価格です。詳細はP.17をご覧ください。使用したインクカートリッジはMFC-J4940DN/J4540N/J4440N/DCP-J4140NはLC416LXBK・LC416LXC・LC416XLM・LC416XLYです。 ※3 別添契約電話会社との契約が必要です。 ※4 受信はWindowsのみの対応です。 ※5 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 17629準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。 ※6 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24735 Annex D準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。 ※7 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24734。弊社内環境においての計測結果に基づきます。 ※8 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24734。弊社内環境においての計測結果に基づきます。 ※9 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24734。弊社内環境においての計測結果に基づきます。 ※10 有線/無線ネットワークの両方に対応している製品は、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号方式はWEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。

Ink Cartridge

インクカートリッジ 「高画質」「大容量」「低コスト」のインクカートリッジ

大容量インクカートリッジを搭載

対応機種 MFC-J6999CDW/J6997CDW/J4940DN/J4540N/J4440N/HL-J6000CDW/DCP-J4140N

カラー 約 **5,000** 枚
ブラック 約 **6,000** 枚

カラー約5,000枚、ブラック約6,000枚の大容量インクカートリッジを搭載。インク交換の回数を削減し、ビジネスを止めません。

※MFC-J6999CDW/J6997CDW/HL-J6000CDW対応のLC3139BK/C/M/Yの場合。
※MFC-J4940DN/J4540N/J4440N/DCP-J4140N対応のLC416XLBK/C/M/Yの場合。



※画像はMFC-J6997CDW。

急なインク切れでも約200枚印刷できる

対応機種 MFC-J6999CDW/J6997CDW/J4940DN/J4540N/J4440N/HL-J6000CDW/DCP-J4140N

インクをカートリッジから本体のサブタンクに注入するシステムを採用。カートリッジが空になっても約200枚の印刷が可能で、インクの購入を忘れたときも安心です。



画像はイメージです。

※ISO/IEC 24711 準拠の目安枚数。使用状況により異なります。

インク代も大幅カット インク節約モード


対応機種 MFC-J6999CDW/J6997CDW/J6983CDW/J6583CDW/J5630CDW/HL-J6000CDW

オフィスの悩みの種「プリンターのインク代」も、インク節約モードで大幅カット。輪郭を強調し、色を淡くしたプリントやコピーで印刷物の見やすさはそのままにインク消費量を大幅に抑えることができます。

※プリントは Windows のみの対応です。
※MFC-J6997CDWで通常モードと比較した場合。印刷物によって変わります。

このサンプルはインクを約**55%**節約しています

※画像はイメージです。

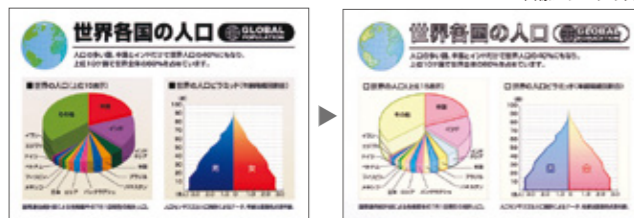

通常モード

インク節約モード

1枚あたりのインクコストもお得

A4文書1枚あたりのインクコスト

MFC-J6999CDW
MFC-J6997CDW
HL-J6000CDW
MFC-J4940DN
MFC-J4540N
MFC-J4440N
DCP-J4140N

カラー 約 **4.1** 円 (税込)
モノクロ 約 **0.8** 円 (税込)

MFC-J6983CDW
MFC-J6583CDW
MFC-J5630CDW

カラー 約 **7.1** 円 (税込)
モノクロ 約 **1.9** 円 (税込)

【使用したインクカートリッジ】

[MFC-J6999CDW/MFC-J6997CDW/HL-J6000CDW]
LC3139BK, LC3139C, LC3139M, LC3139Y

[MFC-J4940DN/MFC-J4540N/MFC-J4440N/DCP-J4140N]
LC416XLBK, LC416XLC, LC416XLM, LC416XLY

[MFC-J6983CDW/MFC-J6583CDW/MFC-J5630CDW]
LC3119BK, LC3119C, LC3119M, LC3119Y

※A4文書1枚あたりのインクカートリッジ代のみの税込価格です。詳細はP.17をご覧ください。


カラーインクが急に切れても安心 クロだけ印刷

カラーインクが切れても最長で約30日間はモノクロ印刷が可能です。

※電源コードを抜いたり、空のインクカートリッジを取り外した場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。
※用紙の設定によっては「クロだけ印刷」ができない場合があります。

ビジネス文書画質向上

カラーインクを改良し、文字やグラフがくっきり鮮明でビジネス文書に適しています。

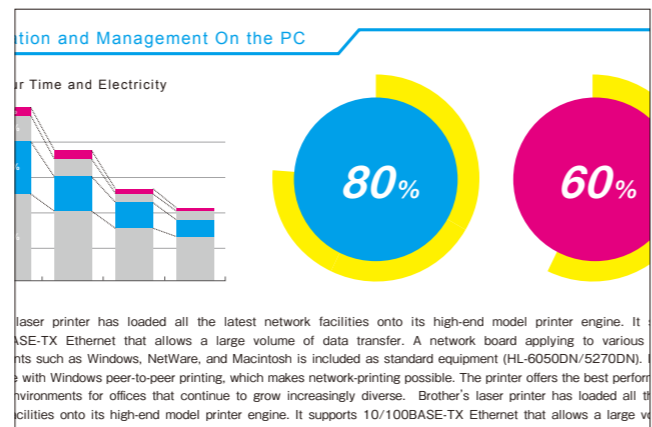

※画像はイメージです。

Usability

ユーザビリティ

使うほどに便利、快適な操作性

タッチパネルやワンタッチボタンで、より使いやすく

ワンタッチボタン

ファクス・コピー・スキャンなどのメニューでよく使う設定条件を「ショートカット」として8件まで登録することができます。

※MFC-J6999CDW/J6997CDW/J6983CDW/J6583CDW/J5630CDW/J4940DNのみ対応。
※MFC-J4940DNの保存できる件数は最大1件です。

液晶タッチパネル

スマートフォンのように直感的に操作できる見やすいタッチパネル液晶です。



NFC

NFC (Near Field Communication) 対応のモバイル端末なら、製品本体にタッチするだけでモバイル端末内の資料をプリント&スキャンできます。無線LANやWi-Fiの設定は必要ありません。

※iOSは非対応。Android 4.0~9の端末で利用可能です。詳細は弊社ホームページをご覧ください。
※MFC-J6583CDW/J5630CDW/J4940DNは対応していません。
※MFC-J4540N/J4440N/DCP-J4140N/HL-J6000CDWはプリントのみの対応です。



ダイヤルボタン


大きくて押しやすい操作ボタン。電話帳を最大100件×2番号まで登録できます。

※MFC-J4540N/J4440N/HL-J6000CDW/DCP-J4140Nは対応していません。

用紙残量検知で用紙切れをお知らせ

対応機種 MFC-J6999CDW/J6997CDW/HL-J6000CDW

用紙残量が少なくなると、液晶画面でお知らせ。用紙を補充するタイミングが分かるので、ストレスなくご使用いただけます。



インク残量をおよその枚数で表示

対応機種 MFC-J6999CDW/J6997CDW/J4940DN/J4540N/J4440N/HL-J6000CDW/DCP-J4140N

従来のメモリー表示、パーセンテージ表示に加えてISOベースまたは使用状況に合わせた残り枚数表示に対応。交換の目安が分かりやすく、安心してプリントできます。



待機画面カスタマイズ機能

対応機種 MFC-J6999CDW/J6997CDW/J6983CDW/J6583CDW/J5630CDW/J4940DN/J4540N/J4440N/DCP-J4140N

自分がよく使う機能を待機画面(待受画面)に設定することができます。



通常待機画面

「お気に入り」を待機画面に設定した場合

用紙サイズの切り替え簡単 A4⇄A3 伸縮用紙トレイ




A4 使用時

A3 使用時は、レバーをつまんで動かすだけで用紙サイズを切替可能。

※写真はMFC-J6997CDWのトレイです。※MFC-J4940DN/J4540N/J4440N/DCP-J4140Nは対応していません。

大手運送会社の送り状を簡単プリント

送り状専用ドライバーを選ぶだけで、面倒な設定なしで誰でもミスなくサクサク送り状がプリントできます。

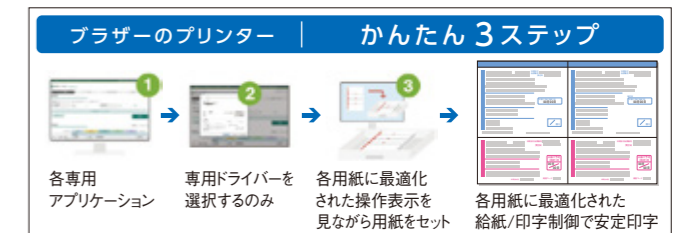

各専用アプリケーション | 専用ドライバーを選択するのみ | 各用紙に最適化された操作表示を見ながら用紙をセット | 各用紙に最適化された給紙/印字制御で安定印字

前面操作で便利なフロントオペレーション

インク交換や用紙補充を本体前面で完結できるフロントオペレーションを採用。オフィスの狭い場所や高い場所にも設置できる設計です。



スピード

高速プリント

カラー
約20 ipm
モノクロ
約22 ipm

1分間にA4カラー約20ページ、A4モノクロ約22ページという高速印刷を実現。オフィスの作業効率アップに貢献します。

※測定データ及び測定条件についてはP.17をご覧ください。
※MFC-J4940DN/J4540N/J4440N/DCP-J4140Nはカラー約19ipm、モノクロ約20ipm。

高速ファーストプリント

カラー
約6.0秒
モノクロ
約5.5秒

1枚目の印刷時間がA4カラー約6.0秒、A4モノクロ約5.5秒と大幅に高速化。出力の待ち時間を短縮し、オフィスの生産性アップに貢献します。



※MFC-J4940DN/J4540N/J4440N/DCP-J4140Nはカラー約5.9秒、モノクロ約5.8秒。
※解像度:普通:環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 17629準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。

ダイレクトプリント

パソコンを使用しないで、ご使用のUSBフラッシュメモリーより直接データをプリントすることができます。

※MFC-J6999CDW/J6997CDW、HL-J6000CDWのみ対応。
2GB以上のPDFファイルはプリントすることができません。


用紙ニーズに合わせて選べる多目的トレイ

封筒やはがきも背面からスムーズに給紙可能

普通紙100枚、封筒20枚、はがき50枚給紙可能な多目的トレイを搭載。



※MFC-J4940DN/J4540N/J4440N/DCP-J4140Nは手差しトレイ1枚。
※A4以下のサイズの封筒は20枚まで、A4より大きい封筒は5枚まで給紙可能です。

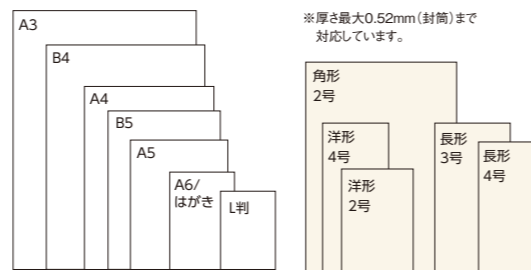

※厚さ最大0.52mm(封筒)まで対応しています。



MFC-J6997CDW

高耐久

インクジェットで約15万ページの高耐久性を実現。廃インクパッドの交換もありません。

※各機種の耐久性はP.25~26をご覧ください。
※解像度:普通:環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24734。弊社内環境においての計測結果に基づきます。廃インクパッドについては、月間使用枚数700枚~4,000枚時の計測結果に基づきます。環境によっては15万ページより前に、廃インクパッドの交換が必要になる場合があります。

自動両面プリントで用紙代削減

A3からはがきまでの自動両面プリント機能を搭載。紙資材節約に貢献します。



※対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはP.23~24をご覧ください。
※MFC-J5630CDW/J4940DN/J4540N/J4440N/DCP-J4140NはA4まで。

大容量用紙トレイ

1段250枚の大容量用紙トレイを3段搭載。A3、A4だけでなくB4、A5などさまざまなサイズの用紙を同時にセットできるので用紙交換の手間が省けます。

※MFC-J6997CDW/J6983CDW、HL-J6000CDWは2段用紙トレイ(各250枚)
MFC-J6583CDW/J5630CDWは1段用紙トレイ(250枚)
MFC-J4940DN/J4440N/DCP-J4140Nは1段用紙トレイ(150枚)
MFC-J4540Nは2段用紙トレイ(150枚/250枚)



最大A3まで両面コピーに対応

対応機種 MFC-J6999CDW/J6997CDW/J6983CDW/J6583CDW

「両面コピーモード」で、片面2枚の原稿を両面1枚に簡単にコピーすることができます。用紙使用量を削減でき、オフィスのコストパフォーマンスも向上します。



※両面コピー時の印刷不可能領域は、上下・左右ともに3mmです。

原稿サイズ自動検知機能

対応機種 MFC-J6999CDW/J6997CDW

セットした原稿のサイズを本体が自動で検知し、そのサイズにあった用紙トレイを自動で選択します。

※一部の用紙サイズは非対応です。



A3原稿をセット

1枚目のコピーが速い

対応機種 MFC-J6999CDW/J6997CDW/J6983CDW/J6583CDW

ファーストコピー
カラー
モノクロ
約6.0秒

※各機種のファーストコピーアウトタイムはP.23~24をご覧ください。
※解像度:普通:環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24735 Annex D準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。コピー開始ボタンを押してから1枚目の印刷が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。
※MFC-J5630CDWはカラー約11秒、モノクロ約10秒です。MFC-J4940DN/J4540N/J4440N/DCP-J4140Nはカラー約13.0秒、モノクロ約10.5秒です。

最大50枚対応のADFで大量コピーが可能

最大50枚まで連続コピーが可能なADFを搭載。業務の効率化を図れます。



※MFC-J6583CDW/J5630CDWは最大30枚、MFC-J4940DN/J4540N/J4440N/DCP-J4140Nは最大20枚です。
※A4縦置きはMFC-J6999CDW/J6997CDW/J6983CDW/J6583CDWのみ対応。

2in1 IDカードコピーで、身分証明書コピーも簡単に

IDカードや身分証明書などの裏表を原寸サイズのまま片面にコピーすることが可能。店舗業務などでお客様の身分証明書をコピーする際も見やすい原寸サイズで管理できます。


薄い用紙も安心 裏写り除去コピー機能

対応機種 MFC-J6999CDW/J6997CDW/J6983CDW/J6583CDW/J5630CDW

裏面に書かれた必要のない情報が映り込むのを防ぐので、原稿をよりきれいにコピーできます。


多様なサイズに対応 ページレイアウトコピー

A3をA4 2枚にコピー



※MFC-J6999CDW/J6997CDW/J6983CDW/J6583CDWのみ対応です。

拡大・縮小




※MFC-J4940DN/J4540N/J4440N/DCP-J4140Nはスキャン/プリントともに最大A4サイズまでの対応です。

4in1



ポスターコピー



ブックコピーモードで、ノートや書籍をきれいにコピー

「ブックコピーモード」をONにすれば、傾き補正や見開きの中スジ、枠外の影の除去を自動で行います。余白部分の濃度も調整するのでインクの無駄を省けます。

透かしコピーでセキュリティ向上

重要書類や社外秘の文書をコピーする際は「透かしコピー」で情報漏えいのリスクを減らすことができます。

※テンプレートは「重要」「CONFIDENTIAL」「COPY」などの中からご利用いただけます。

高速スキャンで業務効率アップ

対応機種 MFC-J6999CDW/J6997CDW/J6983CDW/J6583CDW

スキャンスピードが速いので、業務をより効率化できます。さらに、A4を縦に置けば、読み取り速度が早まりより短時間でスキャンが可能です。

カラー

最速 2.7秒

モノクロ

最速 2.7秒



A4
縦置きで
スキャンスピード
アップ

※各機種のスキャン速度はP.23~24をご覧ください。
※A4サイズを100×100dpiでスキャンした時の速度。
原稿の種類、条件によって読み取り速度は異なります。
データ転送時間は含まれません。

最大50枚対応のADFで大量スキャンが可能

最大50枚まで連続スキャンが可能なADFを搭載。スピーディーな文書のデータ化を実現します。


※MFC-J6583CDW/J5630CDWは最大30枚、MFC-J4940DN/J4540N/J4440N,DCP-J4140Nは最大20枚です。



多彩なスキャン機能で見やすいデータに

白紙除去機能

両面と片面が混在する原稿を両面スキャンした場合に生まれる白紙ページを自動除去。スキャン後に編集する手間を省けます。

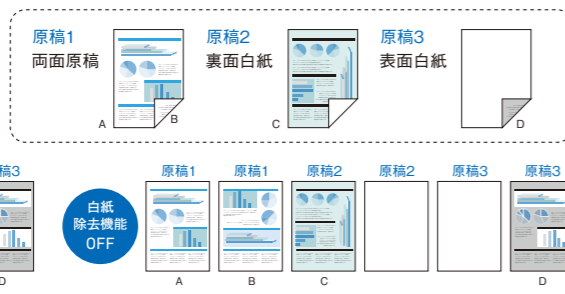

※MFC-J6583CDW/J5630CDW/J4940DN/J4540N/J4440N,DCP-J4140Nのスキャンは片面のみです。

地色除去機能

原稿の地色を除去し、文字や表などの視認性をアップ。見やすいデータを作ります。



さまざまな資料もスキャンで効率的に管理

両面同時スキャン

対応機種 MFC-J6999CDW/J6997CDW/J6983CDW

2本のCISスキャナー採用により、両面原稿でも1回の用紙走行で表面も裏面も同時にスキャンすることができます。

※ADF使用時のみ



おまかせ一括スキャン

名刺や領収書などの複数原稿を一度のスキャンで、個別のデータとして保存可能です。



※画像はイメージです。

スキャンしたデータのPDF化、共有も簡単

パソコン操作でスキャン

製品に同梱されたユーティリティソフト「ControlCenter」※を使用することで、用紙サイズやファイル形式の設定など、多様なスキャン設定をパソコン画面上で行えます。



※MFC-J4940DN/J4540N/J4440N,DCP-J4140Nは対応しておりません。

本体操作でスキャン


スキャンしたデータは本体の液晶パネルを操作するだけで、さまざまな保存形式で電子化。さらにUSBフラッシュメモリーにも対応し、パソコンなしでも簡単にデータ活用が可能です。



スキャンしたデータの保存・共有も簡単


スキャン to ネットワーク

本体でスキャンした原稿を、スキャナードライバーのインストール不要で直接ネットワーク上の共有フォルダーに保存することができます。

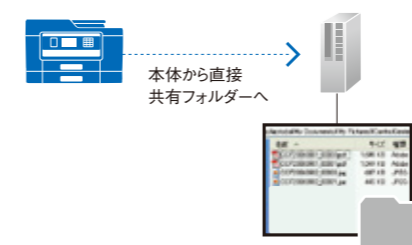

スキャン to Eメール送信


スキャンした原稿をEメールの添付ファイルとして送信。他事業部や他店舗、取引先へスキャンしたデータをパソコンを使わずに配信できます。

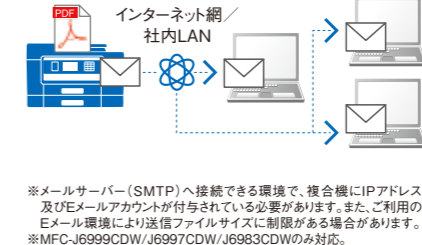

※メールサーバー(SMTP)へ接続できる環境で、複合機にIPアドレス及びEメールアカウントが付与されている必要があります。また、ご利用のEメール環境により送信ファイルサイズに制限がある場合があります。
※MFC-J6999CDW/J6997CDW/J6983CDWのみ対応。

スキャン to FTP

スキャンした原稿を指定のFTPサーバーに直接転送。ネットワーク上のパソコンからFTPサーバーにアクセスすることで、スキャンしたデータを共有可能です。

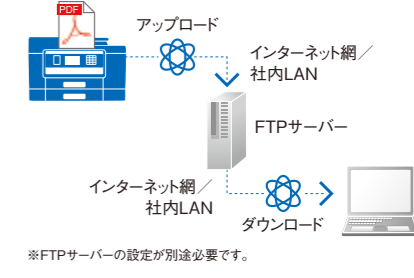

※FTPサーバーの設定が別途必要です。

スキャン to イメージ

自動的にグラフィックアプリケーションを起動し、スキャンしたデータを表示。データの加工や修正が簡単に行えます。

スキャン to メディア

スキャンしたデータをUSBフラッシュメモリーにパソコン不要で直接保存。スキャンしたデータの持ち運びに便利です。

※本体からのみの操作になります。
※セキュリティ設定やUSBハブ機能付きのUSBフラッシュメモリーなど、ご使用のUSBフラッシュメモリーによっては、本製品に接続しても動作しない場合があります。

スキャン to OCR

スキャンした文書イメージデータをテキストデータに変換します。手動で修正・編集することもできます。

スキャン to Eメール添付

自動的にEメールソフトウェアを起動し、スキャンしたデータを新しいメッセージに添付。メールにデータを添付する手間が省けます。

クラウドを活用したスキャン機能

スキャン to クラウド

スキャンしたデータをあらかじめ登録したEvernoteやDropboxなどクラウドを活用した各種ウェブサービスにアップロードすることができます。スマートフォンやモバイル端末からインターネットを経由して確認・共有が可能になります。



簡単Eメール送信

スキャンしたデータを手軽にEメール送信できる「簡単Eメール送信」機能。スキャンしたデータを指定したEメールアドレスに送信可能です。メールサーバーの設定も必要ありません。



※インターネットへの接続環境が必要です。

スキャンできるフォーマット

機種名	ControlCenter4からスキャン	iPrint&Scanからスキャン
MFC-J6999CDW MFC-J6997CDW MFC-J6983CDW MFC-J6583CDW MFC-J5630CDW	JPEG、TIFF(シングル/マルチページ)、PNG、PDF(シングル/マルチページ)、高圧縮PDF(シングル/マルチページ)、パスワード付PDF(シングル/マルチページ)、サーチャブルPDF(シングル/マルチページ)、PDF/A(シングル/マルチページ)、BMP、XPS、Word、PowerPoint	JPEG、TIFF(シングル/マルチページ)、PNG、PDF(シングル/マルチページ)、高圧縮PDF(シングル/マルチページ)、パスワード付PDF(シングル/マルチページ)、サーチャブルPDF(シングル/マルチページ)、Text、RTF、BMP(Windowsのみ)
MFC-J4940DN MFC-J4540N MFC-J4440N DCP-J4140N	非対応	JPEG、TIFF(シングル/マルチページ)、PNG、PDF(シングル/マルチページ)、高圧縮PDF(シングル/マルチページ)、パスワード付PDF(シングル/マルチページ)、サーチャブルPDF(シングル/マルチページ)、Text、RTF、BMP(Windowsのみ)

※ControlCenter4はWindowsのみの対応です。

バーコード認識ソフト(有償オプション)

バーコードユーティリティ Windows

対応機種 MFC-J6999CDW/J6997CDW

バーコードユーティリティは自動でバーコードを読み取り紙文書を効率よく電子化・管理するアプリケーションです。バーコード情報が印字された出力紙をスキャンするだけで電子化・仕分け作業のすべてを自動で行い業務の合理化・効率化をお手伝いします。



詳しくは電子カタログをご覧ください。



みてから送信&みるだけ受信でコストを削減

みてから送信

ファクス送信前に液晶画面で送信内容を確認できるので、誤送信防止に役立ちます。

みるだけ受信


受信したファクスを印刷前に液晶画面で確認できます。必要なものだけプリントできるので、用紙・インク代を節約できます。



用紙コストを大幅ダウンするPCファクス送受信

■パソコンから そのまま送信


パソコンモニター上の書類や画像をプリントの手間なく、直接ファクス送信が可能。用紙コスト・インクの節約につながります。

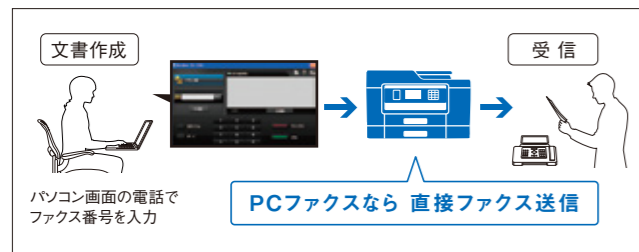

■パソコンで みるだけ受信

※Windowsのみの対応です。

受信したファクスを紙に印刷することなく、パソコン上で内容を確認できるので、用紙コスト・インクの節約につながります。受信したファクスをパソコンに保存することで、電子データとして管理できます。

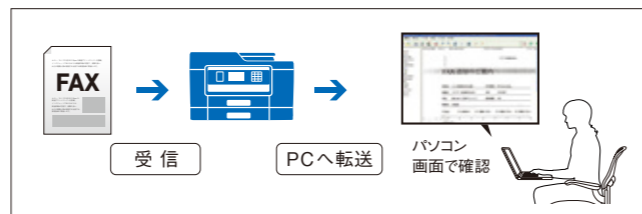


インターネットファクスで 通信コストを大幅削減

読み取ったデータをEメールの添付ファイルとしてインターネット経由で送信。送受信のやりとりで電話回線が不要となるので通信費を抑えることができます。


ファイル形式
TIFF-F

※MFC-J6999CDW/J6997CDW/J6983CDWのみ対応。
 ※メールサーバー(SMTP/POP)へ接続できる環境で、複合機にIPアドレス及びEメールアカウントが付与されている必要があります。また、ご利用のEメール環境により送信ファイルサイズに制限がある場合があります。
 ※ITU-T勧告T.37準拠のインターネットファクスであれば、他社のファクスとの送受信も可能です。

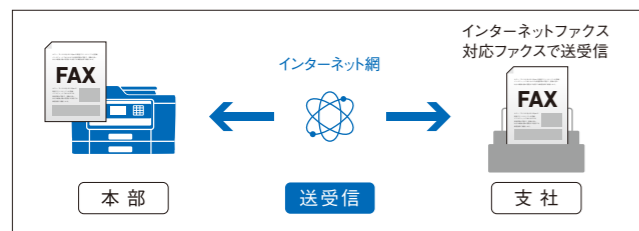

IPファクスで通信時間とコストを削減

送信先の機器が次世代ネットワーク(NGN)に接続していればデータコネクトでIPファクスを使うことにより、通信時間、通信コストの削減が可能です。

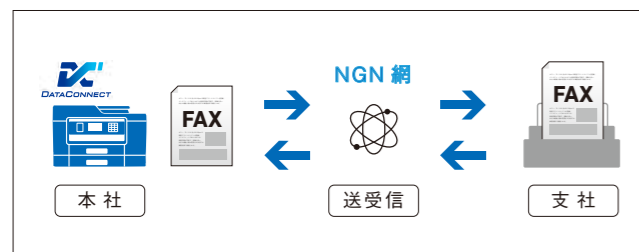

※データコネクトは、送受信側の両者が、NTTのフレッツ光ネクスト/フレッツ光ライトのひかり電話サービスに契約している場合のみ利用できます。「データコネクト」「フレッツ光ネクスト」「フレッツ光ライト」は、NTT東日本/西日本のサービスです。

外出先でもファクスを確認 ファクス to Eメール送信

受信したファクスを指定のEメールアドレスに自動転送。外出先でもオフィスに届いたファクスを確認できます。

ファイル形式	
TIFF-F	PDF

※Eメールアドレスへ転送する機能はMFC-J6999CDW/J6997CDW/J6983CDWのみ対応。ファクスの転送先は、ファクス番号とEメールアドレスのどちらかに設定可能です。ファクスを転送すると同時に、製品で印刷するかどうかの設定も可能です。メールサーバー(SMTP)へ接続できる環境で、複合機にIPアドレス及びEメールアカウントが付与されている必要があります。

お得意先の番号は「ワンタッチボタン」に

対応機種 MFC-J6999CDW/J6997CDW/J6983CDW/J6583CDW/J5630CDW/J4940DN

頻繁にファクスでやりとりを行うお得意先のファクス番号は「ワンタッチボタン」に登録可能。送信のたびに番号を入れる必要がないので誤送信も防げます。他にもよく使う機能を登録できます。



※保存できる件数は最大8件です。
 ※MFC-J4940DNの保存できる件数は最大1件です。


FAX/TEL自動切り替え + 外付け電話機呼び出し

複合機が自動でファクスと電話を切り替える「FAX/TEL自動切り替え機能」と、電話機を接続して使用している場合に、ファクスなら自動受信、電話ならベルを鳴らしてお知らせする「外付け電話機呼び出し機能」により、電話回線が1回線の事務所でもファクスと電話を簡単に両方使えます。

複数のマシン管理をサポートする BRAdmin (ビーアールアドミン)

パソコンから、ネットワーク上の複数の製品本体の状態管理や設定をリアルタイムで行えます。また、ウェブブラウザ設定機能ともリンクし、ネットワーク管理をより快適にしました。

[BRAdminでのデバイス設定画面]

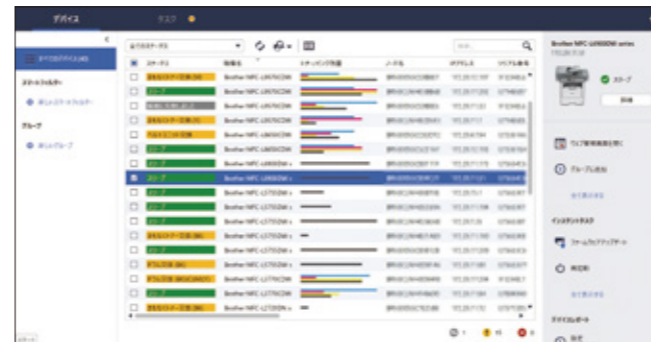


※BRAdmin Professional (Windows専用)は弊社ホームページより無料でダウンロードできます。BRAdminは最新のものをお使いください。

オートマチックドライバーで簡単インストール

クリックするだけで製品本体のプリンタードライバーをインストールする簡単インストーラーを作成することができます。ワークグループのユーザーにこのインストーラーを配布することで、インストール作業の手間と時間を省くことができます。

※Windowsのみの対応です。 ※対応ポートはLPR、NetBIOS、IPPです。

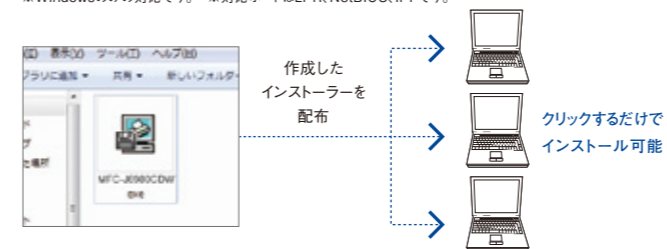

リモートセットアップでカンタン設定

対応機種 MFC-J6999CDW/J6997CDW/J6983CDW/J6583CDW/J5630CDW

リモートセットアップソフトウェアを使って、本体の電話帳の編集や保存など、複合機の本体設定をパソコンで行えます。



簡単にプリンター・複合機を管理 ウェブブラウザ管理機能

ウェブブラウザを利用して製品本体を管理する機能。特別なアプリケーションは不要でOSの種類も問わないため、簡単に複合機を管理できます。


[ウェブブラウザでのデバイス設定画面]



Eメールでエラー情報を入手 ステータス通知機能

インク切れなど消耗品関係の問題、紙詰まりなど製品本体の問題、印刷ジョブエラー、修理が必要なトラブルであるかどうかなど、プリンターがエラーを起こした場合、その内容を伝えるEメールをネットワーク管理者まで自動的に送信します。

※メールサーバー(SMTP)へ接続できる環境で、複合機にIPアドレスおよびEメールアカウントが付与されている必要があります。

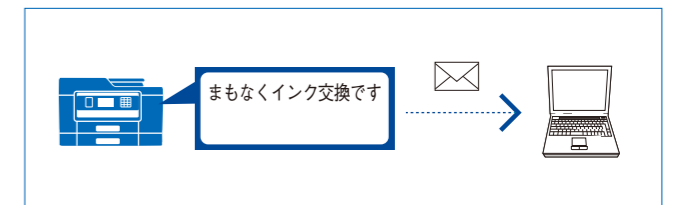

セキュアなプリント環境を実現 セキュリティ機能ロック

ユーザーごとにパスワードを割り当て、コピー/スキャン/プリント/ファクスなどの利用を制限できます。例えばコピーの利用を制限すれば、不要なコピー防止ができるほか経費削減にもつながります。

(例) 利用制限設定

役職	マネージャー	正社員	アルバイト店員
操作可能な機能	<input type="radio"/> コピー <input type="radio"/> スキャン <input type="radio"/> プリント <input type="radio"/> ファクス	<input checked="" type="radio"/> コピー <input checked="" type="radio"/> スキャン <input type="radio"/> プリント <input type="radio"/> ファクス	<input checked="" type="radio"/> コピー <input checked="" type="radio"/> スキャン <input checked="" type="radio"/> プリント <input checked="" type="radio"/> ファクス

スマートフォンやタブレットをビジネスに活用

Brother iPrint & Scan



無料でダウンロードできるブラウザ専用アプリケーションです。iPhone/iPadなどのiOS端末やAndroid搭載の端末から写真やドキュメント、ウェブページがプリントでき、スキャンした内容をスマートフォンやモバイル端末に取り込むこともできます。

※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。※本体と同一ネットワーク上で使用することができます。※機種によってはご利用できない機能があります。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。



写真や文書を
プリント

スマホやクラウド上の写真などを簡単にプリントできます。



スマホで
ファクス送信

本体から取り込んだ原稿やモバイル端末内のファイルをファクス送信できます。



スマホで
みただけ受信

本体に蓄積されたファクスデータをモバイル端末で確認することができます。



ステータスの確認

インク残量や型番、本体のステータス情報の確認ができます。



コピー・スキャン
原稿の確認・編集

スキャンした原稿を保存し、確認・補正ができます。

MFC-J4940DN/J4540N/J4440N, DCP-J4140Nについては別アプリ「Brother Mobile Connect」から一部機能をご利用いただけます。



AirPrint



「AirPrint」を使えば、iPhone/iPadなどのiOS端末からEメール、写真、ウェブページが簡単にプリントできます。無線LANの環境さえあれば、ソフトウェアのダウンロードもドライバーのインストールも不要です。

NFC搭載

対応機種 MFC-J6999CDW/J6997CDW/J6983CDW/HL-J6000CDW

NFC (Near Field Communication) 対応のモバイル端末なら、製品本体にタッチするだけでモバイル端末内の資料をプリント&スキャンできます。無線LANやWi-Fiの設定は必要ありません。



※Brother iPrint&Scanのインストールが必要です。※iOSは非対応。Android 4.0~9の端末で利用可能です。詳細は弊社ホームページをご覧ください。※HL-J6000CDWは印刷のみ。

メール添付印刷

対応機種 MFC-J6999CDW/J6997CDW/J6983CDW/J6583CDW/J5630CDW/HL-J6000CDW



メール添付送信によって、簡単にプリント機能を利用できます。プリンタードライバーのインストール無しで、ご利用いただけます。 ※インターネットへの接続環境が必要です。

Mopria Print Service



Mopria Print Serviceを使えば、Android搭載の端末において追加のソフトウェアやドライバーをインストールすることなく、Mopria認証を受けたブラウザの複合機/プリンターで簡単にプリントができます。

Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct®に対応したスマートフォンやパソコンなら、無線LANルーターなしでも接続が可能。オフィスに無線LAN環境がない方でも、すぐにワイヤレスプリントが使えます。



スマホとダイレクトにつながる!

セキュア印刷(クラウド版)




インターネット経由で印刷したいファイルを登録し、パスワードによって安全に印刷できます。プリンタードライバーのインストール無しで、ご利用いただけます。

※インターネットへの接続環境が必要です。

クラウドをビジネスに活用

EvernoteやDropboxのようなクラウドを活用した各種ウェブサービスへも直接アクセスが可能。パソコンなしでスキャンした書類をクラウド上へアップロードしたり、クラウド上のデータを印刷することができます。

※インターネットへの接続環境が必要です。※アカウントの作成、製品本体への登録の際はパソコン操作が必要です。※HL-J6000CDWは印刷のみ。

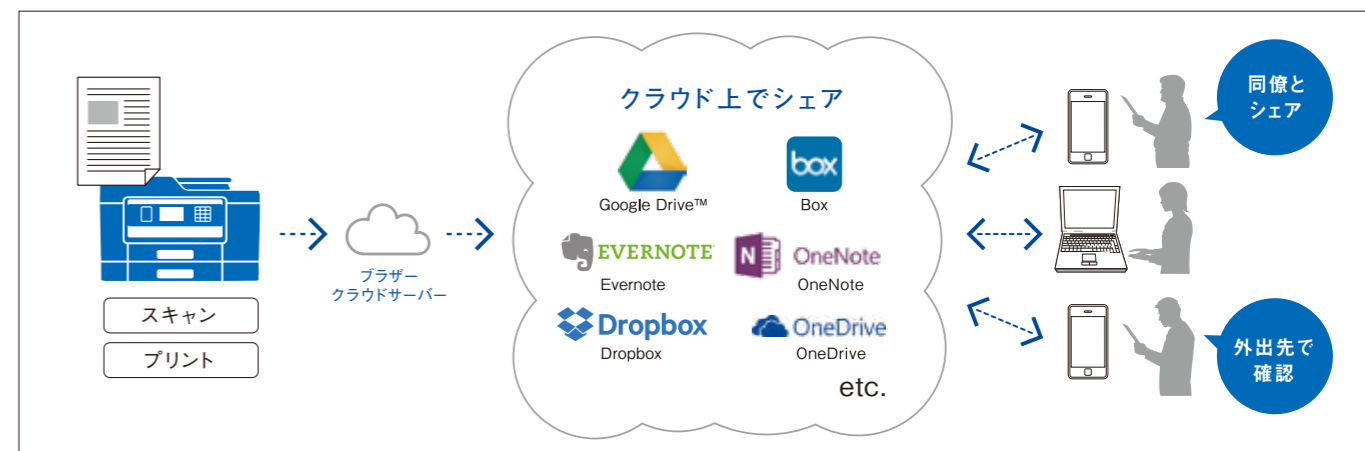


クラウドを活用したビジネスに便利な「お役立ちツール」

ファクスクラウド転送

対応機種 MFC-J6999CDW/J6997CDW/J6983CDW/J6583CDW/J5630CDW/J4940DN/J4540N/J4440N


受信したファクスデータを登録済みのクラウドを活用した各種ウェブサービスへ転送・保存することができます。インターネットを経由して共有、外出先から確認も可能です。

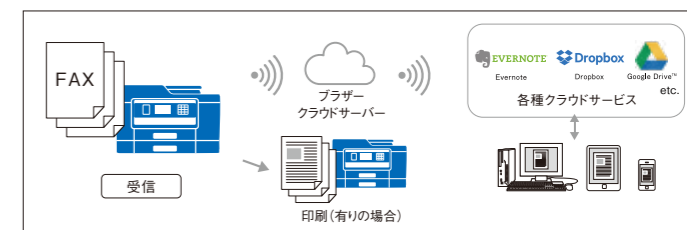

ファクスEメール転送

対応機種 MFC-J6999CDW/J6997CDW/J6983CDW/J6583CDW/J5630CDW/J4940DN/J4540N/J4440N

受信したファクスデータをブラウザのクラウドサーバー経由で指定したメールアドレスに転送することができます。メールサーバーの設定も必要ありません。

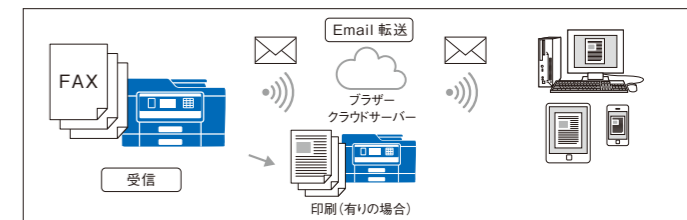

スキャン to Office文書

対応機種 MFC-J6999CDW/J6997CDW/J6983CDW/J6583CDW/J5630CDW/J4940DN/J4540N/J4440N, DCP-J4140N

紙のビジネス資料をスキャンしてOffice (Word, Excel, Power Point) データに変換できます。文書はOCRでテキストに、オブジェクトはJPEGデータとして編集できるようになります。



- テキスト部分はOCRで編集可能なものに変換
- オブジェクトはJPEGに変換

簡単Eメール送信

対応機種 MFC-J6999CDW/J6997CDW/J6983CDW/J6583CDW/J5630CDW/J4940DN/J4540N/J4440N, DCP-J4140N

スキャンしたデータをブラウザのクラウドサーバー経由で手軽にEメール送信できる「簡単Eメール送信」機能。スキャンしたデータを指定したメールアドレスに送信可能です。メールサーバーの設定も必要ありません。



Calculation 算出方法

A4サイズ (文書印刷) の印刷コスト・印刷枚数算出条件

※ランニングコスト算出にあたりインクカートリッジの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。
 ※コスト計算については、JEITA作成発行の「家庭用インクジェット印刷コスト表示に関するガイドライン第2版」に準拠して計測しています。※ランニングコストは、使用する用紙及び印刷モードあるいは印刷原稿、印刷やクリーニングの頻度、印刷環境により変動します。
 ※印刷品質維持安定のため、オートクリーニング機構により、電源投入中及び印刷中に定期的インク各色の強制吐出を行い消費します。※一部のプリンターは、製品が「インク交換」を表示した時点から測定を開始しています。
 ※MFC-J4940DN/J4540N/J4440N/DCP-J4140Nの算出条件は弊社ホームページをご覧ください。

■カラー

概要	"ISO/IEC24712"に定めるISO一般文書イールドパターンを用いて、一般文書イールド規格"ISO/IEC24711"に規定される方法で、各インクカートリッジのイールド(印刷可能枚数)を求めました。印刷コストは、インクコストのみを算出しました。
PC環境	PCモデル:Lenovo ThinkCentre M6100 スペック: Intel®Core™i5-4400s CPU @ 2.80GHz OS:Windows 10 Professional
印刷に使用したアプリケーションソフト	Adobe® Reader XI



■モノクロ

概要	"JIS X 6931 (ISO/IEC19752)"に定めるモノクロパターンを用いて"ISO/IEC24711"に規定される方法で、インクカートリッジのイールド(印刷可能枚数)を求めました。印刷コストは、インクコストのみを算出しました。
PC環境	PCモデル:Lenovo ThinkCentre M6100 スペック: Intel®Core™i5-4400s CPU @ 2.80GHz OS:Windows 10 Professional
印刷に使用したアプリケーションソフト	Adobe® Reader XI



A4サイズ (文書印刷) の印刷速度算出条件

■ipm表記について

概要	国際標準ISO/IEC 24734.24735に基づく印刷速度及びコピー速度(片面/両面印刷の場合)です。ISO/IEC 24734.24735は標準設定のプリントおよびコピー速度の測定方法です。普通紙プリント速度は、ISO/IEC 24734に規定されている片面/両面印刷ESATの平均値です。普通紙ADFコピー速度は、ISO/IEC 24735に規定されている片面/両面コピーESATの平均値です。(ESATは1セット目の印刷時間を除きます。)
PC環境	PCモデル:Lenovo ThinkCentre M6100 スペック:Pentium®Dual-Core CPU E5500 @ 2.80GHz OS:Windows 7 Professional(SP3)
印刷に使用したアプリケーションソフト	Adobe® Reader X / Microsoft Office Excel 2007 / Microsoft Office Word 2007



■PPM表記について

概要	PPM表記は、同データの連続印刷において1分あたりに印刷可能な枚数を示します。同一原稿12枚のプリント時、1枚目の排紙から11枚目の排紙までの時間から算出。当社基準原稿(A4)を高モードにて出力した場合。
PC環境	PCモデル:Lenovo ThinkCentre M6100 スペック:Pentium®Dual-Core CPU E5500 @ 2.80GHz OS:Windows 7 Professional(SP3)
印刷に使用したアプリケーションソフト	Adobe® Reader X / Microsoft Office Excel 2007 / Microsoft Office Word 2007



Network ネットワーク 様々な接続環境にもフレキシブルに対応

WPS※1対応の無線LAN接続※2でスマートなオフィス環境を実現

無線LAN接続でケーブルのないスマートなオフィス環境を実現。「接続」「セキュリティ」の両設定が簡単に行えるWPSにも対応しています。さらにセキュリティ対策として、オープンシステム認証/共有キー認証/WPA-PSK/WPA2-PSKの認証方式をサポート。WEPに加えてTKIP/AESの高度な暗号化方式にも対応しています。



※1 アクセスポイントも対応している必要があります。 ※2 接続は有線/無線のどちらか一方になります。

電波に関する注意事項

電波に関するご注意

◎電波の種類と干渉距離

本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載(内蔵)しています。本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。
 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合はブラザーコールセンターへお問い合わせください。

[2.4]: 2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。 [OF]: 変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11g/nのとき)
 [DS]: 変調方式がDS-SS方式であることを表す。 [4]: 想定される干渉距離が40m以下であることを表す。
 (IEEE802.11bのとき) [---]: 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

2.4 DS4/OF4

転送サービス(NTTボイスワープなど)について


転送サービス(NTTボイスワープなど)をブラザープリビオシリーズにおいてご利用の場合、電話・ファクスともすべて転送先に転送されます。ファクスのみ受信することはできません。転送サービスなどの詳しい内容は各通信事業者にお問い合わせください。

Connection 接続方法

パソコンとの接続例

USB接続

USBケーブル一本で、簡単にパソコンと接続できます。パソコン側の設定も、付属のCD-ROMから自動的に行われます。

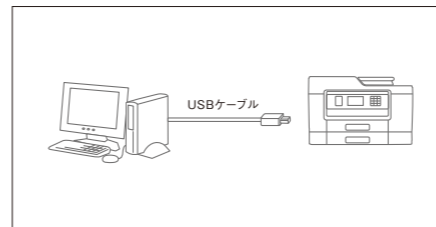

有線LAN接続

LANケーブルを用いて、ルーター経由でパソコンと接続できます。

無線LAN接続

インフラストラクチャー通信



※無線LANと有線LANの両方を同時に使用することはできません。

電話回線の接続


一般回線をご利用の場合

電話機コードを接続してから製品本体の電源を入れれば、お使いの回線種別を自動的に判別するプログラムが実行され、簡単に回線設定が行われます。




ひかり電話をご利用の場合

○ひかり電話で単一の電話番号を使う場合

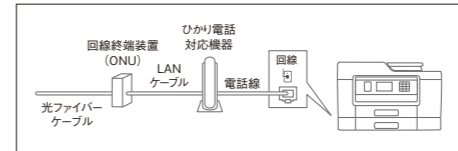

○ひかり電話で複数の電話番号を使う場合

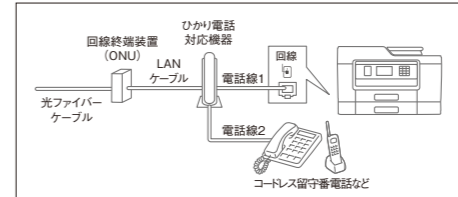


※ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。
 ※ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご覧ください。
 ※回線終端装置(ONU)、ひかり電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
 ※お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方法や接続する機器が上記と異なる場合があります。

ADSLをご利用の場合

本製品をADSL環境で使用する場合は、本製品をADSLスプリッターのTEL端子またはPHONE端子に接続してください。スプリッターに接続した状態で、ファクスが送受信できることを確認してください。

※お使いの機器によっては、ADSLモデムにスプリッター機能が内蔵されている場合があります。
 ※詳しい設定については、スプリッターやADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。




IPフォンなどのIP網をご利用の場合

○IPフォンをご利用の場合
 回線種別を自動設定できないことがあります。その場合は、手動で回線種別を設定してください。
 ○IP網を使用してファクス通信を行う場合
 契約しているプロバイダーの通信品質が保証されていることを確認してください。

外付け電話機を使う

現在お持ちの電話機を接続してご利用になります。※外付け電話機には一般の電話機をご使用ください。ファクス機能付き電話機は接続できません。(設定の方法は電話機メーカーにご確認ください。)




機種別対応 OS 一覧

機種名	Windows11	Windows10	Windows8.1	Windows8	Windows7 SP1	Windows Server 2022	Windows Server 2019	Windows Server 2016	Windows Server 2012	Windows Server 2012 R2	Windows Server 2008	Windows Server 2008 R2	macOS v	Chrome OS
MFC-J6999CDW MFC-J6997CDW HL-J6000CDW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10.11.6~※1	●※3
MFC-J6983CDW MFC-J6583CDW MFC-J5630CDW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10.12.6~※1	●※3
DCP-J4140N MFC-J4440N MFC-J4540N MFC-J4940DN	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	10.14.6~※2	●※3

※1 macOS 11ドライバーは提供がありません。それ以外のmacOS対応ドライバのダウンロードにはネットワーク環境が必要です。 ※2 macOS対応ドライバは提供がありません。Macから印刷またはスキャンを行う場合は、AirPrintをご利用ください。
 ※3 Chrome OSでは、OS標準の印刷機能とスキャン機能に対応しています。機能制限についての最新情報はブラザーサポートページ(https://support.brother.co.jp/j/s/support/os/index.html)をご覧ください。
 ※ Windows Server OSはネットワークプリントのみ対応となります。 ※ 最新のOS対応状況はブラザーサポートページ(https://support.brother.co.jp/j/s/support/os/index.html)をご覧ください。

よりよい地球環境を、あなたとともに

ブラザーグループは企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

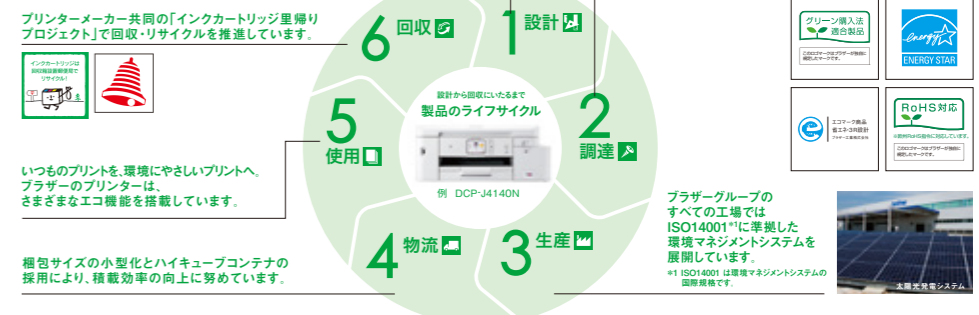

MFC-J4940DN		MFC-J4440N	
MFC-J4540N		DCP-J4140N	
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC416LBK	4977766809948	ブラック / 顔料 / 大容量	約6,000枚
LC416LCL	4977766809955	シアン / 顔料 / 大容量	約5,000枚
LC416LML	4977766809962	マゼンタ / 顔料 / 大容量	約5,000枚
LC416LY	4977766809979	イエロー / 顔料 / 大容量	約5,000枚
LC416BK	4977766809900	ブラック / 顔料 / 標準	約3,000枚
LC416C	4977766809917	シアン / 顔料 / 標準	約1,500枚
LC416M	4977766809924	マゼンタ / 顔料 / 標準	約1,500枚
LC416Y	4977766809931	イエロー / 顔料 / 標準	約1,500枚

DCP-J1200N			
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC414BK	4977766810562	ブラック / 顔料	約2,500枚
LC414C	4977766810579	シアン / 染料	約1,500枚
LC414M	4977766810586	マゼンタ / 染料	約1,500枚
LC414Y	4977766810593	イエロー / 染料	約1,500枚

MFC-J6999CDW		HL-J6000CDW	
MFC-J6997CDW			
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC3139BK	4977766788106	ブラック / 顔料	約6,000枚
LC3139C	4977766788113	シアン / 顔料	約5,000枚
LC3139M	4977766788120	マゼンタ / 顔料 ※2	約5,000枚
LC3139Y	4977766788137	イエロー / 顔料	約5,000枚

MFC-J1605DN		DCP-J988N	
MFC-J1500N			
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC3135BK	4977766788922	ブラック / 顔料 / 超・大容量	約6,000枚
LC3135C	4977766788939	シアン / 染料 / 超・大容量	約5,000枚
LC3135M	4977766788946	マゼンタ / 染料 / 超・大容量	約5,000枚
LC3135Y	4977766788953	イエロー / 染料 / 超・大容量	約5,000枚
LC3133BK	4977766788960	ブラック / 顔料 / 大容量	約3,000枚
LC3133C	4977766788977	シアン / 染料 / 大容量	約1,500枚
LC3133M	4977766788984	マゼンタ / 染料 / 大容量	約1,500枚
LC3133Y	4977766788991	イエロー / 染料 / 大容量	約1,500枚

MFC-J6995CDW			
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC3129BK	4977766761949	ブラック / 顔料	約3,000枚
LC3129C	4977766761956	シアン / 顔料	約1,500枚
LC3129M	4977766761963	マゼンタ / 顔料 ※2	約1,500枚
LC3129Y	4977766761970	イエロー / 顔料	約1,500枚

MFC-J6983CDW		MFC-J6980CDW	
MFC-J6583CDW		MFC-J6580CDW	
MFC-J5630CDW			
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC3119BK	4977766761901	ブラック / 顔料 / 大容量	約3,000枚
LC3119C	4977766761918	シアン / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC3119M	4977766761925	マゼンタ / 顔料 ※2 / 大容量	約1,500枚
LC3119Y	4977766761932	イエロー / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC3119-4PK	4977766769495	4色入りリリック / 顔料 ※2 / 大容量	—
LC3117BK	4977766761864	ブラック / 顔料 / 標準	約550枚
LC3117C	4977766761871	シアン / 顔料 / 標準	約550枚
LC3117M	4977766761888	マゼンタ / 顔料 ※2 / 標準	約550枚
LC3117Y	4977766761895	イエロー / 顔料 / 標準	約550枚
LC3117-4PK	4977766769488	4色入りリリック / 顔料 ※2 / 標準	—

MFC-J6973CDW		MFC-J6970CDW	
MFC-J6573CDW		MFC-J6570CDW	
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC119BK	4977766724630	ブラック / 顔料 / 大容量	—
LC115C	4977766715263	シアン / 染料 / 大容量	—
LC115M	4977766715270	マゼンタ / 染料 / 大容量	—
LC115Y	4977766715287	イエロー / 染料 / 大容量	—
LC119/115-4PK	4977766724708	4色入りリリック / BK:顔料, CMY:染料 / 大容量	—
LC113BK	4977766715218	ブラック / 顔料 / 標準	—
LC113C	4977766715225	シアン / 染料 / 標準	—
LC113M	4977766715232	マゼンタ / 染料 / 標準	—
LC113Y	4977766715249	イエロー / 染料 / 標準	—
LC113-4PK	4977766715355	4色入りリリック / BK:顔料, CMY:染料 / 標準	—

MFC-J5720CDW		MFC-J5820DN	
MFC-J5620CDW			
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC219BK	4977766740043	ブラック / 顔料 / 大容量	—
LC215C	4977766740012	シアン / 染料 / 大容量	—
LC215M	4977766740029	マゼンタ / 染料 / 大容量	—
LC215Y	4977766740036	イエロー / 染料 / 大容量	—
LC219/215-4PK	4977766741453	4色入りリリック / BK:顔料, CMY:染料 / 大容量	—
LC213BK	4977766739962	ブラック / 顔料 / 標準	—
LC213C	4977766739979	シアン / 染料 / 標準	—
LC213M	4977766739986	マゼンタ / 染料 / 標準	—
LC213Y	4977766739993	イエロー / 染料 / 標準	—
LC213-4PK	4977766741439	4色入りリリック / BK:顔料, CMY:染料 / 標準	—

MFC-J4725N		MFC-J4720N	
DCP-J4225N		DCP-J4220N	
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC217BK	4977766740005	ブラック / 顔料 / 大容量	—
LC215C	4977766740012	シアン / 染料 / 大容量	—
LC215M	4977766740029	マゼンタ / 染料 / 大容量	—
LC215Y	4977766740036	イエロー / 染料 / 大容量	—
LC217/215-4PK	4977766741446	4色入りリリック / BK:顔料, CMY:染料 / 大容量	—
LC213BK	4977766739962	ブラック / 顔料 / 標準	—
LC213C	4977766739979	シアン / 染料 / 標準	—
LC213M	4977766739986	マゼンタ / 染料 / 標準	—
LC213Y	4977766739993	イエロー / 染料 / 標準	—
LC213-4PK	4977766741439	4色入りリリック / BK:顔料, CMY:染料 / 標準	—

MFC-J904N			
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC411BK	4977766810487	ブラック / 顔料	約375枚
LC411C	4977766810494	シアン / 染料	約500枚
LC411M	4977766810500	マゼンタ / 染料	約500枚
LC411Y	4977766810517	イエロー / 染料	約500枚
LC411-4PK	4977766813808	4色入りリリック / BK:顔料, CMY:染料	—
LC411BK-2PK	4977766813792	ブラック2個入りリリック / 顔料	—

MFC-J903N		MFC-J893N	
MFC-J898N			
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC3111BK	4977766775731	ブラック / 顔料	約375枚
LC3111C	4977766775588	シアン / 染料	約500枚
LC3111M	4977766775595	マゼンタ / 染料	約500枚
LC3111Y	4977766775601	イエロー / 染料	約500枚
LC3111-4PK	4977766779203	4色入りリリック / BK:顔料, CMY:染料	—
LC3111BK-2PK	4977766779197	ブラック2個入りリリック / 顔料	—

MFC-J887N		MFC-J880N	
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC211BK	4977766747516	ブラック / 顔料	約375枚
LC211C	4977766747523	シアン / 染料	約499枚
LC211M	4977766747530	マゼンタ / 染料	約499枚
LC211Y	4977766751696	イエロー / 染料	約499枚
LC211-4PK	4977766751728	4色入りリリック / BK:顔料, CMY:染料	—
LC211BK-2PK	4977766751711	ブラック2個入りリリック / 顔料	—

MFC-J877N		MFC-J870N	
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC111BK	4977766724593	ブラック / 顔料	—
LC111C	4977766724609	シアン / 染料	—
LC111M	4977766724616	マゼンタ / 染料	—
LC111Y	4977766724623	イエロー / 染料	—
LC111-4PK	4977766724685	4色入りリリック / BK:顔料, CMY:染料	—
LC111BK-2PK	4977766724678	ブラック2個入りリリック / 顔料	—

MFC-J4910CDW		MFC-J4810DN	
MFC-J4510N			
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC117BK	4977766715256	ブラック / 顔料 / 大容量	—
LC115C	4977766715263	シアン / 染料 / 大容量	—
LC115M	4977766715270	マゼンタ / 染料 / 大容量	—
LC115Y	4977766715287	イエロー / 染料 / 大容量	—
LC117/115-4PK	4977766715362	4色入りリリック / BK:顔料, CMY:染料 / 大容量	—
LC113BK	4977766715218	ブラック / 顔料 / 標準	—
LC113C	4977766715225	シアン / 染料 / 標準	—
LC113M	4977766715232	マゼンタ / 染料 / 標準	—
LC113Y	4977766715249	イエロー / 染料 / 標準	—
LC113-4PK	4977766715355	4色入りリリック / BK:顔料, CMY:染料 / 標準	—

MFC-J6710CDW		MFC-J5910CDW	
MFC-J6510DW			
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC17BK	4977766695992	ブラック / 顔料 / 大容量	—
LC17C	4977766696005	シアン / 染料 / 大容量	—
LC17M	4977766696012	マゼンタ / 染料 / 大容量	—
LC17Y	4977766696029	イエロー / 染料 / 大容量	—
LC17-4PK	4977766697965	4色入りリリック / BK:顔料, CMY:染料 / 大容量	—
LC12BK	4977766695954	ブラック / 顔料 / 標準	—
LC12C	4977766695961	シアン / 染料 / 標準	—
LC12M	4977766695978	マゼンタ / 染料 / 標準	—
LC12Y	4977766695985	イエロー / 染料 / 標準	—
LC12-4PK	4977766697958	4色入りリリック / BK:顔料, CMY:染料 / 標準	—
LC12BK-2PK	4977766697941	ブラック2個入りリリック / 顔料 / 標準	—

MFC-6890CN		MFC-5890CN	
MFC-6490CN			
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC16BK	4977766658904	ブラック / 顔料 / 大容量	—
LC16C	4977766658911	シアン / 染料 / 大容量	—
LC16M	4977766658928	マゼンタ / 染料 / 大容量	—
LC16Y	4977766658935	イエロー / 染料 / 大容量	—
LC16-4PK	4977766663007	4色入りリリック / BK:顔料, CMY:染料 / 大容量	—
LC16BK-2PK	4977766667009	ブラック2個入りリリック / 顔料 / 大容量	—
LC11BK	4977766658867	ブラック / 顔料 / 標準	—
LC11C	4977766658874	シアン / 染料 / 標準	—
LC11M	4977766658881	マゼンタ / 染料 / 標準	—
LC11Y	4977766658888	イエロー / 染料 / 標準	—
LC11-4PK	4977766667054	4色入りリリック / BK:顔料, CMY:染料 / 標準	—
LC11BK-2PK	4977766667061	ブラック2個入りリリック / 顔料 / 標準	—

オプション | ご家族の使い方にあわせて、コードレス電話機の数を増やせます。

増設用コードレス電話機	BCL-D120K-BK 19,800円(税込) JANコード 4977766728430	BCL-D120K-WH 19,800円(税込) JANコード 4977766728423
適用機種	MFC-J4940DN MFC-J939DN/DWN* MFC-J739DN/DWN* MFC-J1605DN	MFC-J998DN/DWN* MFC-J738DN/DWN* MFC-J5820DN MFC-J997DN/DWN* MFC-J907DN/DWN* MFC-J907DN/DWN* MFC-J837DN/DWN* MFC-J907DN/DWN*

コードレス電話機は合計4台まで増やせます。◎コードレス電話機1台付モデルは3台増設可能。◎コードレス電話機2台付モデルは2台増設可能。

コードレス電話機用バッテリー	BCL-BT30 1,760円(税込) JANコード 4977766639910	BCL-BT 1,760円(税込) JANコード 4977766053785
適用機種	MFC-J4940DN MFC-J939DN/DWN* MFC-J739DN/DWN* MFC-J1605DN MFC-J998DN/DWN* MFC-J738DN/DWN* MFC-J5820DN MFC-J997DN/DWN* MFC-J737DN/DWN*	MFC-J907DN/DWN* MFC-J837DN/DWN* MFC-J907DN/DWN* MFC-J820DN/DWN* MFC-J720D/DW* MFC-J855DN/DWN* MFC-J805D/DW* MFC-J950DN/DWN* MFC-J850DN/DWN* MFC-J800D/DW* MFC-J700D/DW* MFC-J830DN/DWN* MFC-930CDN/CDWN* MFC-880CDN/CDWN* MFC-870CDN/CDWN* MFC-860CDN MFC-850CDN/CDWN* MFC-735CD/CDW* MFC-695CDN/CDWN* MFC-675CD/CDW* MFC-670CD/CDW* MFC-650CD/CDW* MFC-630CD/CDW* MFC-840CLN MFC-830CLN/CLWN* MFC-620CLN MFC-610CLN/CLWN* MFC-615CL MFC-150CL/CLW*

*コードレス電話機2台付モデル

BROTHER SERVICE PACK

1年・3年・5年の保守サービスを割安に購入できる

1年 3年 5年 定額料金だから安心何度でも修理対応 専用フリーダイヤルで優先的に受付いたします

□ ブラザーサービスパック料金表

※表示価格はすべて希望小売価格(税込)です。※旧機種種のサービスパックに関する情報はホームページをご確認ください。

カテゴリ	対象商品	出張修理			引取り修理		
		サービスパック 1年間	サービスパック 3年間	サービスパック 5年間	サービスパック 1年間	サービスパック 3年間	サービスパック 5年間
インクジェットプリンター・複合機	MFC-J6999CDW MFC-J6997CDW HL-J6000CDW	商品コード	MVS171103	MVS171303	MVS171503		
		JANコード	4969121011264	4969121011271	4969121011288		
	希望小売価格	¥22,000	¥37,400	¥63,800			
	MFC-J6983CDW MFC-J6583CDW MFC-J5630CDW	商品コード	MVS171181	MVS171301	MVS171502	MVS172182	MVS172301
JANコード	4969121010786	4969121002415	496912101				

機能一覧表		A3 ファーストタンク モデル			A3 スタンダード			A4 ファーストタンク モデル			
		MFC-J6999CDW	MFC-J6997CDW	HL-J6000CDW	MFC-J6983CDW	MFC-J6583CDW	MFC-J5630CDW	MFC-J4940DN	MFC-J4540N	MFC-J4440N	DCP-J4140N
基本機能	ADF枚数	最大50枚	最大50枚	—	最大50枚	最大30枚	最大30枚	最大20枚	最大20枚	最大20枚	最大20枚
	用紙トレイ	トレイ1	最大250枚	最大250枚	最大250枚	最大250枚	最大250枚	最大250枚	最大150枚	最大150枚	最大150枚
		トレイ2	最大250枚	最大250枚	最大250枚	最大250枚	—	—	—	最大250枚	—
		トレイ3	最大250枚	—	—	—	—	—	—	—	—
		スライドトレイ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		手差しトレイ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	多目的トレイ	最大100枚 (A3まで)、最大50枚 (はがき)	最大100枚 (A3まで)、最大50枚 (はがき)	最大100枚 (A3まで)、最大50枚 (はがき)	最大100枚 (A3まで)、最大50枚 (はがき)	最大100枚 (A3まで)、最大50枚 (はがき)	最大100枚 (A3まで)、最大50枚 (はがき)	最大1枚	最大1枚	最大1枚	最大1枚
	最大給紙枚数 / 最大排紙枚数	850枚 / 100枚	600枚 / 100枚	600枚 / 100枚	600枚 / 100枚	350枚 / 100枚	350枚 / 100枚	151枚 / 100枚	401枚 / 100枚	151枚 / 100枚	151枚 / 100枚
	インターフェイス	Hi-Speed USB2.0※2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		有線LAN※3	●(10Base-T / 100Base-TX)	●(10Base-T / 100Base-TX)	●(10Base-T / 100Base-TX)	●(10Base-T / 100Base-TX)	●(10Base-T / 100Base-TX)	●(10Base-T / 100Base-TX)	●(10Base-T / 100Base-TX)	●(10Base-T / 100Base-TX)	●(10Base-T / 100Base-TX)
		無線LAN※3	●(IEEE802.11b/g/n)	●(IEEE802.11b/g/n)	●(IEEE802.11b/g/n)	●(IEEE802.11b/g/n)	●(IEEE802.11b/g/n)	●(IEEE802.11b/g/n)	●(IEEE802.11b/g/n)	●(IEEE802.11b/g/n)	●(IEEE802.11b/g/n)
	リモートセットアップ	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—
インク節約モード (エコモード)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
クロだけ印刷※4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
液晶サイズ / タッチパネル	3.7型TFT / ●	3.7型TFT / ●	2.7型TFT / ●	3.7型TFT / ●	2.7型TFT / ●	2.7型TFT / ●	2.7型TFT / ●	2.7型TFT / ●	2.7型TFT / ●	2.7型TFT / ●	
セキュリティ機能ロック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CD / DVD / BDLレーベル印刷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
原稿取り忘れ防止機能	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	
用紙残量検知機能	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
プリント	自動両面プリント	最大A3※15	最大A3※15	最大A3※15	最大A3※15	最大A3※15	最大A4※16	最大A4※16	最大A4※16	最大A4※16	
	ページレイアウト印刷	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	透かし印刷※5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
コピー	両面コピー	●(両面⇒両面)※17	●(両面⇒両面)※17	—	●(両面⇒両面)※17	●(片面⇒両面)※17	●(片面⇒両面)※18	●(片面⇒両面)※18	●(片面⇒両面)※18	●(片面⇒両面)※18	
	拡大・縮小コピー	●(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)	●(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)	—	●(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)	●(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)	●(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)	●(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)	●(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)	●(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)	
	ブックコピー (本の影補正、傾き補正)	●	●	—	●	●	●	●	●	●	
	裏写り除去コピー	●	●	—	●	●	●	—	—	—	
	透かしコピー	●	●	—	●	●	●	●	●	●	
	ソートコピー	●	●	—	●	●	●	●	●	●	
	ページレイアウトコピー※6	2in1,4in1 2枚に分割, A3⇒A4 (2枚) ポスターコピー (3×3, 2×2, 2×1)	2in1,4in1 2枚に分割, A3⇒A4 (2枚) ポスターコピー (3×3, 2×2, 2×1)	—	2in1,4in1 2枚に分割, A3⇒A4 (2枚) ポスターコピー (3×3, 2×2, 2×1)	2in1,4in1 2枚に分割, A3⇒A4 (2枚) ポスターコピー (3×3, 2×2, 2×1)	2in1,4in1 ポスターコピー (3×3, 2×2, 2×1)	2in1,4in1 ポスターコピー (3×3, 2×2, 2×1)	2in1,4in1 ポスターコピー (3×3, 2×2, 2×1)	2in1,4in1 ポスターコピー (3×3, 2×2, 2×1)	2in1,4in1 ポスターコピー (3×3, 2×2, 2×1)
	2in1 IDカードコピー	●	●	—	●	●	●	●	●	●	
	原稿サイズ自動検知	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
	両面同時スキャン	●	●	—	●	—	—	—	—	—	
スキャン	白紙除去 / 地色除去	● / ●	● / ●	—	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	
	ADF傾き補正	●	●	—	●	●	●	●	●	●	
	おまかせ一括スキャン	●	●	—	●	●	●	●	●	●	
スキャン to 機能	PDF / Eメール添付 / Eメール送信※41 / イメージ / OCR / ファイル / メディア / FTP※19 / ネットワーク※5	PDF / Eメール添付 / Eメール送信※41 / イメージ / OCR / ファイル / メディア / FTP※19 / ネットワーク※5	—	PDF / Eメール添付 / Eメール送信※41 / イメージ / OCR / ファイル / メディア / FTP※19 / ネットワーク※5	PDF / Eメール添付 / イメージ / OCR / ファイル / メディア / FTP※19 / ネットワーク※5	PDF / Eメール添付 / イメージ / OCR / ファイル / メディア / FTP※19 / ネットワーク※5	PDF / Eメール添付 / イメージ / OCR / ファイル / メディア / FTP※19 / ネットワーク※5	PDF / Eメール添付 / イメージ / OCR / ファイル / メディア / FTP※19 / ネットワーク※5	PDF / Eメール添付 / イメージ / OCR / ファイル / メディア / FTP※19 / ネットワーク※5	PDF / Eメール添付 / イメージ / OCR / ファイル / メディア / FTP※19 / ネットワーク※5	
ファックス	カラーファックス	最大A3送受信	最大A3送受信	—	最大A3送受信	最大A3送受信	最大A4送信 / A3受信	最大A4送受信	最大A4送受信	最大A4送受信	
	最大通信速度※7	33.6kbps (自動切換)	33.6kbps (自動切換)	—	33.6kbps (自動切換)	33.6kbps (自動切換)	33.6kbps (自動切換)	14.4kbps (自動切換)	33.6kbps (自動切換)	33.6kbps (自動切換)	
	みでから送信※8 / みるだけ受信※8	● / ●	● / ●	—	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	
	メモリーバックアップ機能※9	●	●	—	●	●	●	●	●	●	
	メモリー送信※8 / メモリー代行受信※8※10	● / ● (最大400枚)	● / ● (最大400枚)	—	● / ● (最大400枚)	● / ● (最大400枚)	● / ● (最大200枚)	● / ● (最大320枚)	● / ● (最大180枚)	● / ● (最大180枚)	
	順次同報送信※8	● (最大250件)	● (最大250件)	—	● (最大250件)	● (最大250件)	● (最大250件)	● (最大250件)	● (最大250件)	● (最大250件)	
	ファックス転送※8 / リモート取り出し	● / ●	● / ●	—	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	
	自動縮小受信	●	●	—	●	●	●	●	●	●	
	タイマー送信※8 / 取りまとめ送信※8	● / ●	● / ●	—	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	
	電話帳	100件×2番号	100件×2番号	—	100件×2番号	100件×2番号	100件×2番号	100件×2番号	100件×2番号	100件×2番号	
	ナンバーディスプレイ※11	●	●	—	●	●	●	●	●	●	
	FAX/TEL自動切替 / 外付け電話接続※12	● / ●	● / ●	—	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	
通信管理 / 送信結果レポート	● / ●	● / ●	—	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●		
データコネク対応※13	●	●	—	●	●	●	●	●	●		
PCファックス送信	最大A3 (モノクロ)	最大A3 (モノクロ)	—	最大A3 (モノクロ)	最大A3 (モノクロ)	最大A4 (モノクロ)	最大A4 (モノクロ)	最大A4 (モノクロ)	最大A4 (モノクロ)		
PCファックス受信※5※20	最大A3 (モノクロ)	最大A3 (モノクロ)	—	最大A3 (モノクロ)	最大A3 (モノクロ)	最大A3 (モノクロ)	最大A4 (モノクロ)	最大A4 (モノクロ)	最大A4 (モノクロ)		
電話	コードレス電話機	—	—	—	—	—	●	—	—	—	
	プリンター共有	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	スキャナー共有	●	●	—	●	●	●	●	●	●	
	WPS対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	インターネットファックス※41	●	●	—	●	—	—	—	—	—	
	BRAdmin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ネットワーク※1	ウェブブラウザ設定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Brother iPrint&Scan※14 (Brother Mobile Connect)	●	●	●※50	●	●	●	●	●	●	
	AirPrint	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Mopria™	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Wi-Fi Direct®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
モバイル	NFC対応※52	●	●	●	●	—	—	●	●	●	
	ファクスクラウド転送	●	●	—	●	●	●	●	●	●	
	簡単Eメール送信	●	●	—	●	●	●	●	●	●	
	スキャン to Office文書	●	●	—	●	●	●	●	●	●	
	セキュア印刷 (クラウド版)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
クラウド	メール添付印刷 (Eメールプリント)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	





















仕様一覧表	A3ファーストタンクモデル			A3スタンダード		
	MFC-J6999CDW	MFC-J6997CDW	HL-J6000CDW	MFC-J6983CDW	MFC-J6583CDW	
JANコード	4977766792356	4977766792349	4977766793346	4977766793186	4977766793179	
形式	デスクトップタイプ		デスクトップタイプ			
読み取り方式	Dual CIS		Dual CIS			
原稿サイズ幅	最大297mm(ADF、スキャナーガラスとも) 最小105mm(ADF)		最大297mm(ADF、スキャナーガラスとも) 最小105mm(ADF)			
用紙サイズ	最大297×420mm(A3)		最大297×420mm(A3)			
原稿読み取り幅	最大295mm		最大295mm			
記録方式	カラーインクジェット		カラーインクジェット			
最小液滴量	1.5pl		1.5pl			
インクカートリッジ	4色独立カートリッジ方式		4色独立カートリッジ方式			
メモリー容量	512MB		512MB		128MB	
電源	AC 100V 50/60Hz		AC 100V 50/60Hz			
消費電力※39	スリープ時:約1.6W、レディー時:約7.0W、コピー時※23:約29W		スリープ時:約0.8W、レディー時:約5.0W、プリント時※25:約20W		スリープ時:約1.5W、レディー時:約6.5W、コピー時※23:約28W	
動作環境	温度10-35℃、湿度20-80% (結露無き事)		温度10-35℃、湿度20-80% (結露無き事)			
稼動音※24	約50dBA		約53dBA			
外形寸法(横幅×奥行き×高さ)	575×477×445mm (突起部を除く)※51	575×477×375mm (突起部を除く)※51	575×477×315mm(突起部を除く)※51			
質量(消耗品含む)	約27.7kg	約24.1kg	約19.4kg	約23.4kg	約19.8kg	
付属品	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、A4普通紙、電話機コード、紙つり除去シート、ローラークリーニングキット、保証書他印刷物		CD-ROM、スターターインクカートリッジ、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、A4普通紙、電話機コード、紙つり除去シート、ローラークリーニングキット、保証書他印刷物			
プリント						
最大用紙サイズ	A3		A3			
プリント速度(A4)※26	カラー	約20ipm(片面)、約11ipm(両面)	約20ipm(片面)、約11ipm(両面)			
	モノクロ	約22ipm(片面)、約12ipm(両面)	約22ipm(片面)、約12ipm(両面)			
ファーストプリントアウトタイム※47	カラー約6.0秒、モノクロ約5.5秒		カラー約6.0秒、モノクロ約5.5秒			
プリント解像度※27	最大1200×4800dpi		最大1200×4800dpi			
印刷不可能領域(A4)	上下0mm、左右0mm(ふちなし設定時)		上下0mm、左右0mm(ふちなし設定時)			
用紙サイズ	上段トレイ/ 多目的トレイ (手差しトレイ)	<横方向> A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS) <縦方向> A3、レジャー、B4(JIS)※31、リーガル、A5、B6(JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき※28、往復はがき※29、ポストカード、封筒(角形2号、長形3号、長形4号、洋形2号、洋形4号、Com-10、DL)※30※43 ユーザー定義サイズ(幅88.9~297.0mm、長さ127.0~431.8mm)	<横方向> A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS) <縦方向> A3、レジャー、B4(JIS)※31、リーガル、A5、B6(JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき※28、往復はがき※29、ポストカード、封筒(角形2号、長形3号、長形4号、洋形2号、洋形4号、Com-10、DL)※30※43 ユーザー定義サイズ(幅88.9~297.0mm、長さ127.0~431.8mm)	<横方向> A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS) <縦方向> A3、レジャー、B4(JIS)※31、リーガル、A5、B6(JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき※28、往復はがき※29、ポストカード、封筒(角形2号、長形3号、長形4号、洋形2号、洋形4号、Com-10、DL)※30※43 ユーザー定義サイズ(幅88.9~297.0mm、長さ127.0~431.8mm)		
	下段トレイ	<横方向> A4、レター <縦方向> A3、レジャー、B4(JIS)※31、リーガル	<横方向> A4、レター <縦方向> A3、レジャー、B4(JIS)※31、リーガル	<横方向> A4、レター <縦方向> A3、レジャー、B4(JIS)※31、リーガル	—	
用紙種類(給紙枚数)	上段トレイ	普通紙(250枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)※40、ポストカード(20枚)、封筒(10枚)※30※43、インデックスカード(30枚)、はがき(20枚)※28、往復はがき(20枚)※29	普通紙(250枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)※40、ポストカード(20枚)、封筒(10枚)※30※43、インデックスカード(30枚)、はがき(20枚)※28、往復はがき(20枚)※29	普通紙(250枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)※40、ポストカード(20枚)、封筒(10枚)※30※43、インデックスカード(30枚)、はがき(20枚)※28、往復はがき(20枚)※29	—	
	下段トレイ	普通紙(250枚)×2段	普通紙(250枚)	普通紙(250枚)	—	
用紙種類(給紙枚数)	多目的トレイ (手差しトレイ)	普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)※40、ポストカード(50枚)、封筒(20枚)※30※43、インデックスカード(50枚)、はがき(50枚)※28、往復はがき(50枚)※29	普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)※40、ポストカード(50枚)、封筒(20枚)※30※43、インデックスカード(50枚)、はがき(50枚)※28、往復はがき(50枚)※29	普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)※40、ポストカード(50枚)、封筒(20枚)※30※43、インデックスカード(50枚)、はがき(50枚)※28、往復はがき(50枚)※29	—	
	多目的トレイ	普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)※40、ポストカード(50枚)、封筒(10枚)※30※43、インデックスカード(30枚)、はがき(50枚)※28、往復はがき(50枚)※29	普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)※40、ポストカード(50枚)、封筒(10枚)※30※43、インデックスカード(30枚)、はがき(50枚)※28、往復はがき(50枚)※29	普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)※40、ポストカード(50枚)、封筒(10枚)※30※43、インデックスカード(30枚)、はがき(50枚)※28、往復はがき(50枚)※29	—	
コピー						
最大用紙サイズ(スキャン/プリント)	A3/A3		A3/A3			
複写速度(A4連続)※26	カラー	約11ipm(片面)、約9ipm(両面)	約11ipm(片面)、約9ipm(両面)			
	モノクロ	約15ipm(片面)、約10ipm(両面)	約15ipm(片面)、約10ipm(両面)			
ファーストコピーアウトタイム※48	カラー約6.0秒、モノクロ約6.0秒		カラー約6.0秒、モノクロ約6.0秒			
コピー解像度(記録時)※27	最大1200×4800dpi		最大1200×4800dpi			
コピー不可能領域(A4)※32	上下3.0mm、左右3.0mm		上下3.0mm、左右3.0mm			
連続複写枚数	最大999枚		最大99枚			
スキャン						
最大用紙サイズ	A3※33		A3※33			
最大光学解像度/ ソフトウェア補間最大解像度	1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)/ 19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)※49		1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)/ 19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)※49			
カラー階調	入力:48ビット、出力:24ビット		入力:48ビット、出力:24ビット			
グレースケール	256階調		256階調			
スキャン速度(A4)※35	カラー	最速2.7秒(片面、両面ともに)	最速2.7秒(片面、両面ともに)		最速2.7秒	
	モノクロ	最速2.7秒(片面、両面ともに)	最速2.7秒(片面、両面ともに)		最速2.7秒	
ファクス						
最大用紙サイズ(送信/受信)	A3/A3		A3/A3			
データ圧縮方式	カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR		カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR			
走査線密度	カラー	主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)	主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)		—	
	モノクロ	主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準) 7.7本/mm(ファイン/写真) 15.4本/mm(スーパーファイン)	主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準) 7.7本/mm(ファイン/写真) 15.4本/mm(スーパーファイン)	主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準) 7.7本/mm(ファイン/写真) 15.4本/mm(スーパーファイン)	—	
適用回線※36	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線		一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線			
通信速度※37/電送時間※38	最大33.6kbps(自動切替)/3秒台		最大33.6kbps(自動切替)/3秒台			
オートダイヤル	256階調		256階調			

※1:セキュリティソフト、ファイアウォールの状況によっては動作しない場合があります。※2:USBについては、各対応OSのプレインストールモデルに対応。また、各対応OSのプレインストールモデルからのアップデート環境にも対応しています。Hi-Speed USB2.0のご使用は、パソコン側がHi-Speed USB2.0を標準装備している必要があります。また、Hi-Speed USB2.0インターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがHi-Speed USB2.0に未対応でも従来のUSB1.1での転送速度にて動作可能です。※3:有線/無線ネットワークの両方に対応している製品は、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号方式はWEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。WPS使用場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。※4:用紙の設定によっては「クロムだけ印刷」ができない場合があります。電源コードを抜いたり、空になったインクカートリッジを取り外した場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。※5:Windowsのみの対応となります。※6:原稿枚数、内容、コピーモードによっては出来ない場合があります。※7:IP網ではSuper G3の最高速度での通信は出来ない場合があります。※8:カラーファクス利用不可 ※9:メモリーバックアップの保存期間の目安は電源切断後2~3日間です。データ内容や保証書の併用により変動します。※11:番号表示、着信記録表、着信記録プリントが可能です。別途NTTのナンバーディスプレイサービスへの申し込みが必要です。※12:外付け電話機を接続している場合、本機の呼び出し回数を「0回」に設定しても外付け電話機のベルが1~2回鳴る場合があります。※13:「データコネク」は送受信側の両者がNTTのフレッツ光ネクスト/フレッツ光ライトに契約している場合のみ利用できます。「データコネク」/「フレッツ光ネクスト」/「フレッツ光ライト」は、NTT「東日本」/「西日本」サービスです。※14:アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様の負担となります。※15:対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズは、A3、レジャー、B4、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、はがきです。また、印刷不可能領域は、上下・左右ともに3mmです。※16:対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはA4、レター、B5、A5、はがきです。また、印刷不可能領域は上下・左右ともに3mmです。※17:対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズは、A3、B4、A4、B5、A5です。また、印刷不可能領域は、上下・左右ともに3mmです。※18:対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはA4、B5、A5です。また、印刷不可能領域は上下・左右ともに3mmです。※19:FTPサーバーの設定が別途必要です。※20:ネットワーク上の一台のパソコンで可能です。※23:画質・標準、原稿:ISO/IEC24712印刷パターン、ADF片面印刷時。※24:音圧レベルの数値となります。※25:画質・標準、原稿:ISO/IEC24712印刷パターン、片面印刷時。※26:測定条件についてはP.17をご覧ください。※27:副走査×主走査です。※28:日本郵便株式会社製通常郵便書簡

A3スタンダード		A4ファーストタンクモデル			
MFC-J5630CDW		MFC-J4940DN	MFC-J4540N	MFC-J4440N	DCP-J4140N
4977766793193		4977766809245	4977766808811	4977766808088	4977766808828
デスクトップタイプ		デスクトップタイプ			
CIS		CIS			
最大215.9mm(ADF、スキャナーガラスとも) 最小105mm(ADF)		最大215.9mm(ADF、スキャナーガラスとも) 最小148mm(ADF)			
最大297×420mm(A3)		最大216×297mm(A4)			
最大213.9mm		最大213.9mm			
カラーインクジェット		カラーインクジェット			
1.5pl		2pl			
4色独立カートリッジ方式		4色独立カートリッジ方式			
128MB		128MB			
AC 100V 50/60Hz		AC 100V 50/60Hz			
スリープ時:約1.5W、レディー時:約6.0W、コピー時※23:約30W		スリープ時:約2.1W、レディー時:約4.0W、コピー時※23:約21W		スリープ時:約1.4W、レディー時:約4.0W、コピー時※23:約21W	
温度10-35℃、湿度20-80% (結露無き事)		温度10-35℃、湿度20-80% (結露無き事)			
約50dBA		約57dBA			
530×398×304mm(突起部を除く)※51		435×343×180mm (突起部を除く)	435×355×250mm (突起部を除く)	435×343×180mm (突起部を除く)	435×343×180mm (突起部を除く)
約16.8kg		約8.8kg	約10.4kg	約8.8kg	約8.8kg
CD-ROM、スターターインクカートリッジ、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、A4普通紙、電話機コード、紙つり除去シート、ローラークリーニングキット、保証書他印刷物		CD-ROM、スターターインクカートリッジ、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、A4普通紙、電話機コード、紙つり除去シート、ローラークリーニングキット、保証書他印刷物		CD-ROM、スターターインクカートリッジ、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、A4普通紙、電話機コード、紙つり除去シート、ローラークリーニングキット、保証書他印刷物	
プリント					
A3		A4			
約20ipm(片面)、約11ipm(両面)		約19ipm(片面)、約10ipm(両面)			
約22ipm(片面)、約12ipm(両面)		約20ipm(片面)、約11ipm(両面)			
カラー約6.0秒、モノクロ約5.5秒		カラー約5.9秒、モノクロ約5.8秒			
最大1200×4800dpi		最大4800×1200dpi			
上下0mm、左右0mm(ふちなし設定時)		上下0mm、左右0mm(ふちなし設定時)			
用紙サイズ	<横方向> A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS) <縦方向> A3、レジャー、B4(JIS)※31、リーガル、A5、B6(JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき※28、往復はがき※29、ポストカード、封筒(角形2号、長形3号、長形4号、洋形2号、洋形4号、Com-10、DL)※30※43 ユーザー定義サイズ(幅88.9~297.0mm、長さ127.0~431.8mm)	A4、レター、リーガル、B5(JIS)、A5		—	
	<横方向> A4、レター <縦方向> A3、レジャー、B4(JIS)※31、リーガル	—		—	
用紙種類(給紙枚数)	普通紙(250枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)※40、ポストカード(20枚)、封筒(10枚)※30※43、インデックスカード(30枚)、はがき(20枚)※28、往復はがき(20枚)※29	普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)※40、ポストカード(50枚)、封筒(10枚)※30※43、インデックスカード(30枚)、はがき(50枚)※28、往復はがき(50枚)※29			
	普通紙(250枚)×2段	普通紙(250枚)			
用紙種類(給紙枚数)	普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)※40、ポストカード(50枚)、封筒(20枚)※30※43、インデックスカード(50枚)、はがき(50枚)※28、往復はがき(50枚)※29	普通紙(1枚)、インクジェット紙(1枚)、光沢紙(1枚)※40、ポストカード(1枚)、封筒(1枚)※30※43、インデックスカード(1枚)、はがき(1枚)※28、往復はがき(1枚)※29			
	普通紙(100枚)	普通紙(250枚)			
コピー					
A4/A3		A4/A4			
約9ipm(片面)、約9ipm(両面)		約10.5ipm(片面)、約4.5ipm(両面)			
約12ipm(片面)、約10ipm(両面)		約13ipm(片面)、約5ipm(両面)			
カラー約11.0秒、モノクロ約10.0秒		カラー約13.0秒、モノクロ約10.5秒			
最大1200×4800dpi		最大2400×1200dpi			
上下3.0mm、左右3.0mm		上下3.0mm、左右3.0mm			
最大99枚		最大99枚			
スキャン					
A4※33		A4※33			
1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)/ 19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)※49		2400dpi(主走査)×1200dpi(副走査)/ 19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)※49			
入力:48ビット、出力:24ビット		入力:30ビット、出力:24ビット			
256階調		256階調			
最速3.4秒	最速3.4秒		最速4.4秒		
	最速3.4秒		最速3.4秒		
ファクス					
A4/A3		A4/A4			
カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR		カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR			
主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)		主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)			
主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準) 7.7本/mm(ファイン/写真) 15.4本/mm(スーパーファイン)		主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準) 7.7本/mm(ファイン/写真) 15.4本/mm(スーパーファイン)			
一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線		一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線			
最大33.6kbps(自動切替)/3秒台		最大14.4kbps(自動切替)/7秒台	最大33.6kbps(自動切替)/3秒台		
256階調		256階調			

※29:往復はがきには「折ってあるタイプ」のもの、[折り目はあるが折ってないタイプ]のものがありません。「折ってあるタイプ」のものをご使用すると用紙に汚れが発生することがありますので、「折り目はあるが折ってないタイプ」のものをご使用ください。※30:質量80g/m²~95g/m²のものをお使いください。印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要なおこととなります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して試し印刷を行ってください。また、以下の封筒は故障や紙詰まりの原因となりますのでご使用できません。*密着封筒・エンボス加工がされたもの・留め金がついたもの・内側に印刷が施されているもの・ふたにのりが付いているもの・二重封筒(ふたの部分で二重になった封筒)・ふたが円弧、または三角のもの。※31:B4サイズのふちなしプリントには対応していません。※32:アプリケーションや記録紙種類・サイズによって異なる場合があります。※33:読取不可能領域は、上下左右ともにコピー時3.0mm、スキャン時1.0mmです。※35:A4サイズを100×100dpiでスキャンした時の速度。原稿の種類、条件によって読み取り速度は異なります。データ転送時間は含みません。※36:IP電話対応の機器(ADSLモデム、ルーター、テレフォンアダプターなど)に接続する場合、複合機の回線種別設定はNTTと契約している回線種別に手動で設定してください。複合機の回線種別設定を自動で設定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤル、携帯電話などに電話をかけられなかったり、ファクスの送信ができなくなる場合があります。※37:IP網ではSuperG3の最高速度での通信は出来ない場合があります。※38:A4判700字程度の原稿を高速モード(33,600bps)、モノクロ標準画質で送信した時の画像情報の電送時間です。実際の通信時間は原稿の内容、相手の機種、回線状態により異なります。※39:USB接続時の数値です。※40:光沢紙をお使いの場合は、0.25mm以下の厚さの物をお使いください。※41:メールサーバー(SMTP)へ接続できる環境で、複合機にIPアドレス及びEメールアカウントが付与されている必要があります。また、ご利用のEメール環境により送信ファイルサイズに制限がある場合があります。※43:封筒をお使いの場合は、0.52mm以下の厚さの物をお使いください。※44:手差しトレイからの対応です。※45:ControlCenter4使用時のみ。※47:解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 17629準拠、弊社内環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。※48:解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24735 Annex D準拠、弊社内環境においての計測結果に基づきます。コピー開始ボタンを押してから1枚目の印刷が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。※49:Windows Vista/7/8/10/11でWIAドライバをご使用の場合、最大1200×1200dpiの解像度でのスキャンができます。「ScannerUtility」を使って、19200×19200dpiの解像度を有効にすることができます。※50:スキャン機能はご利用になれません。※51:多目的トレイを含む場合はMFC-J6999CDWは449mm、MFC-J6997CDW、HL-J6000CDWは379mm、MFC-J6983CDWは379mm、MFC-J6583CDWは310mm、MFC-J5630CDWは309mmです。※52:iOSは非対応。Android 4.0~9の端末で利用可能です。詳細は弊社ホームページをご覧ください。

ビジネスインクジェットプリンター・複合機 ラインアップ

機種		 3段トレイ A3複合機	 2段トレイ A3複合機	 コンパクト A3プリンター	 2段トレイ A3複合機	 コンパクト A3複合機	 A3プリント A4コピー	 コードレス電話機付き A4複合機	 2段トレイ A4複合機	 コンパクト A4複合機	 ファクスなし A4複合機
		MFC-J6999CDW	MFC-J6997CDW	HL-J6000CDW	MFC-J6983CDW	MFC-J6583CDW	MFC-J5630CDW	MFC-J4940DN	MFC-J4540N	MFC-J4440N	DCP-J4140N
ランニングコスト ※1※3	A4カラー文書	約4.1円/枚	約4.1円/枚	約4.1円/枚	約7.1円/枚	約7.1円/枚	約7.1円/枚	約4.1円/枚	約4.1円/枚	約4.1円/枚	約4.1円/枚
	A4モノクロ文書	約0.8円/枚	約0.8円/枚	約0.8円/枚	約1.9円/枚	約1.9円/枚	約1.9円/枚	約0.8円/枚	約0.8円/枚	約0.8円/枚	約0.8円/枚
プリント速度 ※1	A4カラー	約20 ipm (最速約27枚/分)	約20 ipm (最速約27枚/分)	約20 ipm (最速約27枚/分)	約20 ipm (最速約27枚/分)	約20 ipm (最速約27枚/分)	約20 ipm (最速約27枚/分)	約19 ipm (最速約29枚/分)	約19 ipm (最速約29枚/分)	約19 ipm (最速約29枚/分)	約19 ipm (最速約29枚/分)
	A4モノクロ	約22 ipm (最速約35枚/分)	約22 ipm (最速約35枚/分)	約22 ipm (最速約35枚/分)	約22 ipm (最速約35枚/分)	約22 ipm (最速約35枚/分)	約22 ipm (最速約35枚/分)	約20 ipm (最速約35枚/分)	約20 ipm (最速約35枚/分)	約20 ipm (最速約35枚/分)	約20 ipm (最速約35枚/分)
ファーストプリント ※4	A4カラー	約6.0秒	約6.0秒	約6.0秒	約6.0秒	約6.0秒	約6.0秒	約5.9秒	約5.9秒	約5.9秒	約5.9秒
	A4モノクロ	約5.5秒	約5.5秒	約5.5秒	約5.5秒	約5.5秒	約5.5秒	約5.8秒	約5.8秒	約5.8秒	約5.8秒
耐久性 ※2		約15万ページ	約15万ページ	約15万ページ	約15万ページ	約15万ページ	約15万ページ	約10万ページ	約10万ページ	約10万ページ	約10万ページ
搭載機能											
PCファクス(最大)		A3送受信	A3送受信	—	A3送受信	A3送受信	A4送信/A3受信	A4送受信	A4送受信	A4送受信	—
自動両面プリント(最大)		A3	A3	A3	A3	A3	A4	A4	A4	A4	A4
両面同時スキャン(最大)		A3	A3	—	A3	—	—	—	—	—	—
ADF(自動原稿送り装置)枚数		50枚	50枚	—	50枚	30枚	30枚	20枚	20枚	20枚	20枚
液晶タッチパネル		3.7型	3.7型	2.7型	3.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型
ダイレクトプリント		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スマートフォン/タブレット	Brother iPrint&Scan (Brother Mobile Connect)	●	●	●※5	●	●	●	●	●	●	●
	AirPrint/Mopria	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
	NFC対応※6	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●
クラウド		●	●	●※5	●	●	●	●	●	●	●
用紙トレイ(普通紙)	トレイ1	250枚	250枚	250枚	250枚	250枚	250枚	150枚	150枚	150枚	150枚
	トレイ2	250枚	250枚	250枚	250枚	—	—	—	250枚	—	—
	トレイ3	250枚	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	手差しトレイ	—	—	—	—	—	—	1枚	1枚	1枚	1枚
	多目的トレイ	100枚(A3まで)/50枚(はがき)	100枚(A3まで)/50枚(はがき)	100枚(A3まで)/50枚(はがき)	100枚(A3まで)/50枚(はがき)	100枚(A3まで)/50枚(はがき)	100枚(A3まで)/50枚(はがき)	100枚(A3まで)/50枚(はがき)	—	—	—
最大給紙枚数(A4)		850枚	600枚	600枚	600枚	350枚	350枚	151枚	401枚	151枚	151枚
インターフェイス	Hi-Speed USB 2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	有線/無線LAN※7	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Wi-Fi Direct®		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
掲載ページ		P.4	P.4	P.4	P.5	P.5	P.5	P.6	P.6	P.6	P.6

※1 測定データ及び測定条件についてはP.17をご覧ください。 ※2 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24734、弊社内環境においての計測結果に基づきます。 ※3 A4文書1枚あたりのインクカートリッジ代りの税込価格です。
 ※4 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 17629準拠、弊社内環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。
 ※5 有線/無線ネットワークの両方に対応している製品は、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応暗号方式はWEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。WPSを

使用したインクカートリッジはMFC-J6999CDW/J6997CDW/HL-J6000CDWはLC31 39シリーズ、MFC-J6983CDW/J6583CDW/J5630CDWはLC31 19シリーズ、MFC-J4940DN/J4540N/J4440N/DCP-J4140NはLC416XLシリーズです。
 あります。 ※6 iOSは非対応。Android 4.0~9の端末で利用可能です。詳細は弊社ホームページをご覧ください。
 ※7 有線/無線ネットワークの両方に対応している製品は、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応暗号方式はWEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。WPSを

製品の修理について

弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

BROTHER SERVICE PACK

定額保守サービスについては、カタログのP.20を参照ください。

オンライン
ユーザー登録

Brother Online

ご登録いただくと製品の最新情報や安心サポートをご利用いただけるようになります。

詳しくはこちら



消耗品はブラザー純正品をお使いください。

ブラザービジネスインクジェットシリーズについて、印字品質・性能を安定した状態でご利用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)

さまざまな業種で、
ブラザーが選ばれています。
ユーザーズボイスはこちらから！

ビジネスNAVI

ブラザー ビジネスナビ



<https://www.brother.co.jp/product/printer/navi/>



インクカートリッジ 里リ帰リプロジェクト

詳しくはこちら <http://www.inksatogaeri.jp>

プリンターメーカー共同の「インクカートリッジ里帰リプロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。



使用済みカートリッジの回収を通じて
ベルマーク運動に参加しています。

詳しくはこちら https://www.brother.co.jp/product/support_info/recycle/bellmark/

ブラザーコールセンター

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ

<https://www.brother.co.jp/>

QRコード
読み取り方法



スマートフォンのカメラや
QRコード読取アプリを起動



カメラでQRコードを
読み取る



24時間いつでも、すばやく自己解決!

よくあるご質問 (Q&A)

お客さまからのお問い合わせを「Q&A」形式でご覧頂けます。商品・サービスに関する疑問やお困りごとと解決にお役立てください。

ブラザー サポート



https://faq.brother.co.jp/app/faq_product_select/



お急ぎの場合はチャットで質問

オンラインチャット

商品選び、使いかたのご質問に担当者が会話形式でリアルタイムにお答えします。お電話に比べて繋がり易く、パソコンやスマートフォンからお手軽にお問合せいただけます。受付時間：9:00～17:00(月～金) ※土曜日・日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。



複雑な設定で解決できない時は

オンライン電話

インターネットを介してお客さまのパソコンやスマートフォン画面と一緒にしながら操作、設定方法をわかりやすく説明します。

※2021年度内、開始予定。※パソコンからアクセスの方はマイクをご準備ください。※インターネットへの接続環境が必要です。

受付時間：9:00～17:00(月～金) ※土曜日・日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

オンラインチャット、オンライン電話 https://faq.brother.co.jp/app/contact_us_catalog/



A3インクジェットプリンター・複合機はこちら **0570-061017**

A4インクジェットプリンター・複合機はこちら **0570-061016**

受付時間：9:00～18:00(月～土) ※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。※受付時間、電話番号は予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページにてご確認ください。

Eメールでのお問い合わせ一覧 <https://www.brother.co.jp/contact/mail/>

※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
※画面や一部の印刷サンプルの写像是ハムコミ成度です。
※製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
※本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり海外では使用できません(海外との通信はできません)。また、当社は本製品に関し、日本国外での保守サービスは行っていません。
※停電中は、停電に対応している電話機を付け、外付け電話機としてご利用になっている場合はおそれをお知らせいたします。
※ホームテレホンビジネスシステムの登録は工事が必要です。詳しくは、ホームテレホンビジネスをお買い上げになった販売店・メーカーにご相談ください。
※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。
※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です(印刷物は2年です)。
※紙幣・有価証券・郵便切手などコピーすることは法律で禁じられています。
※著作権の目的とされている著作物(書籍、音楽、映画、映画、映画、写真など)は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる認められた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。
※Microsoft Windowsは米国Microsoft Corporation(マイクロソフト)の米国およびその他の国における商標および登録商標です。
※One Note, One Driveは米国Microsoft Corporation(マイクロソフト)の米国およびその他の国における商標です。

※macOS, iPad touch, iPhone, iPad mini, AirPrintはApple Inc.社の商標または登録商標です。
※Android, Google Play, Chrome OSは、Google LLCの登録商標または商標です。
※SDメモリーカードは、サンディスク(株)、サンディスク(株)、東芝の登録商標です。
※「EVERNOTE」はEvernote Corporationの登録商標であり、使用許諾を得て使用しています。
※本カタログに掲載されている全製品は、一般公募(アノログ)回線において、NTTのダイヤルサービスには対応していません。ISDN回線に本製品を接続されて、ダイヤルサービスまたは、フレッツサービスをご利用される場合は、ターミナルアダプター側で設定を行ってください。
※表示価格はオプション価格、もしくは希望小売価格(税込)です。
※本製品は印字品質維持安定のため、オートリコニング機構により電源投入及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。
※Mopriaは、Mopria Allianceの登録商標です。
※その他、記載の製品名、社名などは各社の登録商標または商標です。
※カタログに使用した写真、写真のラップ点打はイメージで実際と異なる場合があります。
※BMSecはIBMAの商標です。

本カタログの掲載製品の価格には、配送料・設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。



安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、

2022年6月現在



ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1