

## 製品の修理について

弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

## BROTHER SERVICE PACK

定額保守サービスについては、カタログのP.18を参照ください。

オンライン  
ユーザー登録

### Brother Online

ご登録いただくと製品の最新情報や安心サポートをご利用いただけるようになります。

詳しくはこちら



消耗品はブラザー純正品を  
おすすめ致します。

ブラザービジネスインクジェットシリーズについて、印字品質・性能を安定した状態でご利用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)

さまざまな業種で、  
ブラザーが選ばれています。  
ユーザーズボイスはこちらから！

### ビジネスNAVI

ブラザー ビジネスナビ

検索

<https://www.brother.co.jp/product/printer/navi/>



【詳しくはこちら】 <https://www.inksatogaeri.jp/>

プリンターメーカー共同の  
「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」で回収・リサイクルを  
推進しています。



使用済みカートリッジの回収を通じて  
ベルマーク運動に参加しています。

【詳しくはこちら】 [https://www.brother.co.jp/product/support\\_info/recycle/bellmark/](https://www.brother.co.jp/product/support_info/recycle/bellmark/)

## ブラザーコールセンター

## 製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

### ブラザーのホームページ

<https://www.brother.co.jp/>

QRコード  
読み取り方法



スマートフォンのカメラや  
QRコード読取アプリを起動



カメラでQRコードを  
読み取る



24時間いつでも、すばやく自己解決!

よくあるご質問 (Q&A)

お客さまからのお問い合わせを「Q&A」形式でご覧いただけます。商品・サービスに関する疑問やお困りごと解決にお役立てください。

ブラザー サポート

検索

[https://faq.brother.co.jp/app/faq\\_product\\_select/](https://faq.brother.co.jp/app/faq_product_select/)



お急ぎの場合はチャットで質問

オンラインチャット

商品選び、使いかたのご質問に担当者が会話形式でリアルタイムにお答えします。お電話に比べて繋がり易く、パソコンやスマートフォンから  
お手軽にお問い合わせいただけます。受付時間：9:00～17:00(月～金) ※土曜日・日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。



## A3インクジェットプリンター・複合機はこちら 0570-061017

受付時間：9:00～18:00(月～土)

※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。※受付時間、電話番号は予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページにてご確認ください。

Eメールでのお問い合わせ一覧 <https://www.brother.co.jp/contact/mail/>

※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですべて実物の色と若干異なる場合があります。  
※画面や一部の印刷の写真はハイムシ合成です。  
※製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。  
※本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり海外では使用できません(海外との  
差違があります)。また、本社は本製品(一部)日本国外での保守サービスは行いません。  
※ホームネットワークシステムの構築は工事が必要で、詳しくは、ホームテレコンセン  
スシステムをお買い上げになった販売店・メーカーにご相談ください。  
※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの  
上、大切に保管してください。  
※本製品の補修用性能部品は保証期間が製造打切後5年です(印刷物は2年です)。  
※紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁止されています。  
※著作権の目的として、著作物(書籍、音楽、動画、地図、地図、図画、写真など)  
は個人または家庭内でのみ、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する  
以外は禁止されています。  
※Microsoft Windowsは米国Microsoft Corporation(マイクロソフト社)の米国および  
その他の国における登録および登録商標です。  
※One Note, One Driveは米国Microsoft Corporation(マイクロソフト社)の米国および  
その他の国における登録商標です。  
※macOS, iPod touch, iPhone, iPad, iPad mini, AirPodsはApple Inc.社の商標または  
登録商標です。

※Android, Google Play, Chrome OSは、Google LLCの登録商標または商標です。  
※EVERNOTE, Evernote, Evernoteの象のロゴ, REMEMBER EVERYTHING, すべて  
を記録するはEvernote Corporationの登録商標であり、使用許諾を得て使用しています。  
※本カタログに掲載されている全製品は、一般公衆(アナログ)回線において、NTTのダイ  
アルアップサービスには対応していません。ISDN回線に本製品を接続して、ダイヤル  
アップサービスまたは、インターネットサービスをご利用される場合は、ターミナルアダプター側  
で設定を行ってください。  
※表示価格はオープン価格、税別(希望小売価格(税込))です。  
※本製品は印字品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中及び印刷  
中に定期的にインク各色の排液吐出を行い消費します。  
※Mopria™は、Mopria™Allianceの登録商標です。  
※その他、記載の製品名、社名などは各社の登録商標または商標です。  
※カタログに使用した写真、写真のラップ高はイメージで実際と異なる場合があります。  
※Mopriaは、Mopria™Allianceの登録商標です。  
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。  
※Dropboxは、米国Dropbox, Inc.の商標または登録商標です。  
※[Box], Box.comは、Box, Inc.の商標または登録商標です。  
※Wi-FiはWi-Fi Alliance®は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。WPA™, WPA2™,  
Wi-Fi Protected Setup™およびWi-Fi Protected Setup™のロゴは、Wi-Fi Alliance®  
の商標です。

本カタログの掲載製品の価格には、配送料・設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。



安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。  
火災、感電、故障等の原因となる場合があります。

■お買い求め、ご相談は、



ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市長瑞穂区苗代町15-1

2022年8月現在

[ビジネスインクジェット複合機総合カタログ・SPコード MD7C1271A]

# A3ビジネスインクジェット

より高速に、より効率的に。  
革新のプリント技術が  
あなたのビジネスを変える。



高速プリント

高耐久

低コスト

Brother Inkjet Core Technology マキシドライブ搭載

# MAXIDRIVE



詳しくは  
サイトをチェック

次世代のインクジェットプリンティング技術で  
ビジネスプリンターは、さらなる高速・高画質・高耐久の時代へ。  
多様なプリントニーズに対応し、  
ビジネスの効率化をサポートします。




インクジェットの心臓部「プリントチップ」に  
ブラザーの独自技術を組み込み、  
インクを高速・高精細に吐出。



高速

約20 ipm  
MFC-J6999CDW (2018年モデル)

約30 ipm  
※一部モデルは除きます



ブラザー独自のインク吐出技術により、  
高出力プリンティングを実現。

高耐久

約15万ページ  
MFC-J6999CDW (2018年モデル)





























約30万ページ



長期使用によるプリントヘッドの伸縮劣化を  
最小限に抑える技術を搭載。

高画質をキープしつつ高速プリントを実現！

ビジネスインクジェットプリンター・複合機 ラインアップ

機種		MAXIDRIVE 搭載				MAXIDRIVE 非搭載		
		3段トレイ A3複合機	2段トレイ A3複合機	コンパクト A3複合機	2段トレイ A3プリンター	2段トレイ A3複合機	1段トレイ A3複合機	2段トレイ A3複合機
機種		 MFC-J7600CDW	 MFC-J7500CDW	 MFC-J5800CDW	 HL-J7010CDW	 MFC-J7300CDW	 MFC-J7100CDW	 MFC-J6983CDW
搭載機能								
ランニングコスト ※1※3	A4カラー 文書	約4.1円/枚	約4.1円/枚	約4.1円/枚	約4.1円/枚	約6.5円/枚	約6.5円/枚	約7.1円/枚
	A4モノクロ 文書	約0.8円/枚	約0.8円/枚	約0.8円/枚	約0.8円/枚	約1.7円/枚	約1.7円/枚	約1.9円/枚
プリントスピード※1 (片面)	A4カラー	約30 ipm (最速32枚/分)	約30 ipm (最速32枚/分)	約30 ipm (最速32枚/分)	約30 ipm (最速32枚/分)	約28 ipm (最速32枚/分)	約28 ipm (最速32枚/分)	約20 ipm (最速27枚/分)
	A4モノクロ	約30 ipm (最速35枚/分)	約30 ipm (最速35枚/分)	約30 ipm (最速35枚/分)	約30 ipm (最速35枚/分)	約28 ipm (最速35枚/分)	約28 ipm (最速35枚/分)	約22 ipm (最速35枚/分)
ファーストプリント※4 (片面)	A4カラー	約4.6秒	約4.6秒	約4.6秒	約4.6秒	約4.6秒	約4.6秒	約6.0秒
	A4モノクロ	約4.4秒	約4.4秒	約4.4秒	約4.4秒	約4.4秒	約4.4秒	約5.5秒
コピースピード※1 (片面)	A4カラー	約16 ipm	約16 ipm	約16 ipm	—	約16 ipm	約16 ipm	約11 ipm
	A4モノクロ	約25 ipm	約25 ipm	約25 ipm	—	約25 ipm	約25 ipm	約15 ipm
耐久性※2		約30万ページ または7年間	約30万ページ または7年間	約30万ページ または7年間	約30万ページ または7年間	約30万ページ または7年間	約30万ページ または7年間	約15万ページ または5年間
PCファクス(最大)		A3送受信	A3送受信	A4送信/A3受信	—	A3送受信	A3送受信	A3送受信
自動両面プリント(最大)		A3	A3	A4	A3	A3	A3	A3
両面同時スキャン(最大)		A3	A3	—	—	A3	—	A3
ADF(自動原稿送り装置)枚数※7		50枚	50枚	50枚	—	50枚	50枚	50枚
液晶タッチパネル		3.5型	3.5型	3.5型	2.7型	3.5型	2.7型	3.7型
ダイレクトプリント		●	●	●	●	●	●	●
スマート フォン/ タブレット	Brother Mobile Connect (Brother iPrint&Scan)	●	●	●	●※5	●	●	●
	AirPrint/Mopria	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
	NFC対応※6	●	●	—	●	●	—	●
クラウド		●	●	●	●※5	●	●	●
給紙枚数※7	トレイ1/トレイ2/トレイ3	250枚/250枚/250枚	250枚/250枚/—	250枚/—/—	250枚/250枚/—	250枚/250枚/—	250枚/—/—	250枚/250枚/—
	多目的トレイ	100枚(A3まで)/50枚(はがき※8)	100枚(A3まで)/50枚(はがき※8)	100枚(A3まで)/50枚(はがき※8)	100枚(A3まで)/50枚(はがき※8)	100枚(A3まで)/50枚(はがき※8)	100枚(A3まで)/50枚(はがき※8)	100枚(A3まで)/50枚(はがき※8)
最大給紙枚数※7		850枚	600枚	350枚	600枚	600枚	350枚	600枚
インター フェイス	Hi-Speed USB 2.0	●	●	●	●	●	●	●
	有線/無線LAN※9	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Wi-Fi Direct®		●	●	●	●	●	●	●
取得環境ラベル等※10								
関連規格								

※1 測定データ及び測定条件についてはP.18をご覧ください。 ※2 解像度: 普通、環境: 常温常湿、片面印刷時、印字パターン: ISO/IEC 24734、弊社内環境における計測結果に基づきます。 ※3 A4文書1枚あたりのインクカートリッジ代りの税込価格です。  
 ※4 解像度: 普通、環境: 常温常湿、片面印刷時、印字パターン: ISO/IEC 17629準拠、弊社内環境における計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。  
 ※5 有線/無線ネットワークの両方に対応している製品は、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号方式はWEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。WPS  
 ※オープン価格/スターインクカートリッジ同梱(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

使用したインクカートリッジはMFC-J7600CDW/J7500CDW/J5800CDW/HL-J7010CDWはLC417XLシリーズ、MFC-J7300CDW/J7100CDWはLC412XLシリーズ、MFC-J6983CDWはLC3119シリーズです。  
 ※6 iOSは非対応。Android 4.0~9の端末で利用可能です。詳細は弊社ホームページをご覧ください。 ※7 坪量80g/m普通紙使用時。 ※8 坪量220g/m普通紙はがき/インクジェット紙はがき使用時。  
 ※9 有線/無線ネットワークの両方に対応している製品は、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号方式はWEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。WPS  
 ※10 詳細はブラザーのホームページ(https://global.brother/ja/sustainability/eco/product/label)をご覧ください。 ※11 詳細は(https://bmsc.jp/bmia.or.jp/)をご覧ください。

ラインアップ  
 おすすめポイント  
 プリント・コピー  
 スキャン  
 ファクス・モバイル  
 ユーティリティ  
 クラウド・ネットワーク  
 消費品延長保証  
 機能一覧  
 仕様一覧

# ブラザーのA3ビジネスインクジェットはココがおすすめ!

## さらに速くなった 高速プリント

1分間にA4カラー約30ページ、A4モノクロ約30ページという高速印刷を実現。オフィスの作業効率アップに貢献します。

MFC-J6999CDW  
(2018年モデル)

約20ipm

SPEED UP

MFC-J7600CDW  
MFC-J7500CDW  
MFC-J5800CDW  
HL-J7010CDW


約30ipm\*

※各機種のプリントスピードはP.3~4をご覧ください。  
※測定データ及び測定条件についてはP.18をご覧ください。

## 大量印刷に対応 高耐久

対応機種 MFC-J6983CDWを除く全モデル

インクジェットで約30万ページの高耐久を実現。廃インクパッドの交換もありません。

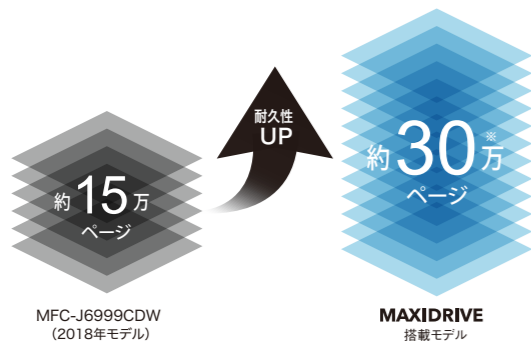

※各機種の耐久性はP.3~4をご覧ください。  
※解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24734。弊社内環境においての計測結果に基づきます。廃インクパッドについては、月間使用枚数1,000枚~5,000枚時の計測結果に基づきます。環境によっては30万ページより前に、廃インクパッドの交換が必要になる場合もあります。

## 印刷コストの削減に貢献 低ランニングコスト

A4文書1枚あたりのインクコスト

<b>カラー</b>	MFC-J7600CDW MFC-J7500CDW	約4.1円 (税込)	<b>モノクロ</b>	MFC-J5800CDW HL-J7010CDW	約0.8円 (税込)
<b>カラー</b>	MFC-J7300CDW MFC-J7100CDW	約6.5円 (税込)	<b>モノクロ</b>		約1.7円 (税込)
<b>カラー</b>	MFC-J6983CDW	約7.1円 (税込)	<b>モノクロ</b>		約1.9円 (税込)

【使用したインクカートリッジ】

MFC-J7600CDW/J7500CDW/J5800CDW/HL-J7010CDWはLC417XLシリーズ、MFC-J7300CDW/J7100CDWはLC412XLシリーズ、MFC-J6983CDWはLC3119シリーズ  
※A4文書1枚あたりのインクカートリッジ代のみの税込価格です。詳細はP.18をご覧ください。  
※小数点第二位を繰り上げ、小数点第一位までを記載しております。

## インクづまりを軽減 自動ノズルチェック機能


対応機種 MFC-J6983CDWを除く全モデル

印字した書類にスジが入るなど印字不良の原因となるプリントヘッドのエラーを検知し、自動で修復・メンテナンスを行います。そのため、印字不良が発生する頻度を抑え、クリーニングの手間を省くことができ、生産性を保つことに貢献します。さらに、プリントミスによるインクや用紙のムダを抑えます。

※電源プラグを抜くと、本機能は動作しません。  
印刷品質を維持するため、本製品は常時電源に接続しておくことをおすすめします。

## 1枚目のコピー出力がスピーディー ファーストコピー


1枚目の印刷時間がA4カラー約6.0秒、A4モノクロ約5.0秒と大幅に高速化。出力の待ち時間を短縮し、オフィスの生産性アップに貢献します。

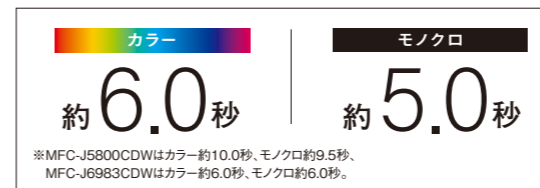

※解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24735 Annex D準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。コピー開始ボタンを押してから1枚目の印刷が完了されるまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。

## プリント待ちの時間を大幅短縮 ファーストプリント


A4カラー約4.6秒、モノクロ約4.4秒にスピードアップ。1枚目の待ち時間を短縮します。

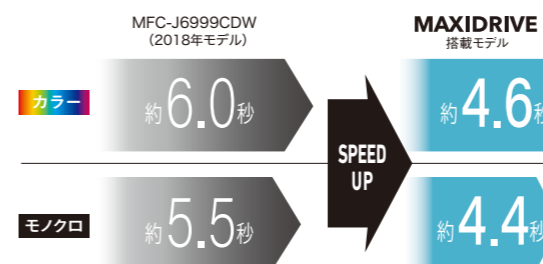

※解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 17629準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。

## ビジネス文書におすすめ 高画質プリント

顔料インクを採用し、文字やグラフがくっきり鮮明で、ビジネス文書に適しています。



## 前面操作で便利 フロントオペレーション

インク交換や用紙補充を本体前面で完結できるフロントオペレーションを採用。オフィスの狭い場所やご家庭にも設置できる設計です。



## 用紙補充とサイズ交換の手間をカット 最大給紙枚数850枚

1段250枚の大容量用紙トレイを3段搭載。A3、A4だけでなくB4、A5などさまざまなサイズの用紙を同時にセットできるので用紙交換の手間が省けます。



※MFC-J7500CDW/J7300CDW/J6983CDW/HL-J7010CDWは2段用紙トレイ(各250枚)、MFC-J5800CDW/J7100CDWは1段用紙トレイ(250枚)。

## ファーストタンクだけの特別な機能

対応機種 MFC-J7600CDW/J7500CDW/J5800CDW/HL-J7010CDW

## インクの交換や購入の手間を軽減 大容量インク




カラー約5,000枚、ブラック約6,000枚の大容量インクカートリッジを搭載。インク交換の回数を削減し、ビジネスを止めません。



※MFC-J7600CDW/J7500CDW/J5800CDW/HL-J7010CDW対応のLC417XLシリーズ(製品同様のスターターインクカートリッジではなく別売の対応インクカートリッジ)の印刷可能枚数です。

## インク切れのリスクを大幅に軽減 サブタンク

インクをカートリッジから本体のサブタンクに注入するシステムを採用。カートリッジが空になっても約200枚の印刷が可能で、インクの購入を忘れたときも安心です。

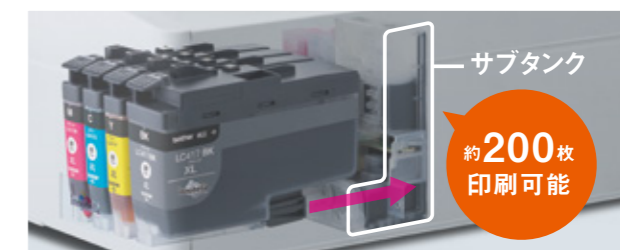

※ISO/IEC 24711準拠の目安枚数。使用状況により異なります。

※画像はイメージです。

## 自動両面プリント

A3からはぎサイズまでの自動両面プリント機能を搭載。紙資材節約に貢献します。



※対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはP. 21~22をご覧ください。  
※印刷不可能領域は、上下・左右ともに3mmです。※MFC-J5800CDWはA4まで。

## 最大排紙枚数100枚

A4用紙の場合、最大100枚まで排紙トレイに保持できます。大量印刷時も用紙をそのままにしておけるため、用紙回収の手間を軽減できます。



※坪量80g/m<sup>2</sup>普通紙使用時。

## エコモード (インク節約モード)

悩みの種である「プリンターのインク代」も、エコモードで大幅カット。色を淡くしたプリントやコピーでインク消費量を抑えることができます。

※MFC-J6983CDWはインク節約モードです。

## クロだけ印刷

カラーインクが切れても最長で約30日間はモノクロ印刷が可能です。

※電源コードを抜いたり、空のインクカートリッジを取り外した場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。  
※用紙の設定によっては「クロだけ印刷」ができない場合があります。

## ダイレクトプリント

パソコンを使用しないで、ご使用のUSBフラッシュメモリーから直接データをプリントすることができます。

ファイル形式
JPEG
PDF*

※MFC-J7600CDW/J7500CDW/HL-J7010CDWのみ対応です。2GB以上のPDFファイルはプリントすることができません。



## 両面コピー

「両面コピーモード」で、片面2枚の原稿を両面1枚に簡単にコピーすることができます。用紙使用量を削減でき、オフィスのコストパフォーマンスも向上します。



※対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはP. 21~22をご覧ください。  
※両面コピー時の印刷不可能領域は、上下・左右ともに3mmです。

## 原稿サイズ自動検知

対応機種 MFC-J7600CDW/J7500CDW

セットした原稿のサイズを本体が自動で検知し、サイズにあった用紙トレイを自動で選択するので、トレイを指定する必要がありません。

※一部の用紙サイズは非対応です。



### もっと便利機能

## ページレイアウトコピー／拡大・縮小コピー

**A3をA4 2枚にコピー**

※MFC-J7600CDW/J7500CDW/J7300CDW/J7100CDW/J6983CDWのみ対応です。

**拡大・縮小**


**4in1**

※原稿枚数、内容、コピーモードによっては出来ない場合があります。

**ポスターコピー**


## スタックコピー／ソートコピー

複数枚を合わせてコピーをする場合に、使い方によって「スタックコピー」と「ソートコピー」を選ぶことができます。

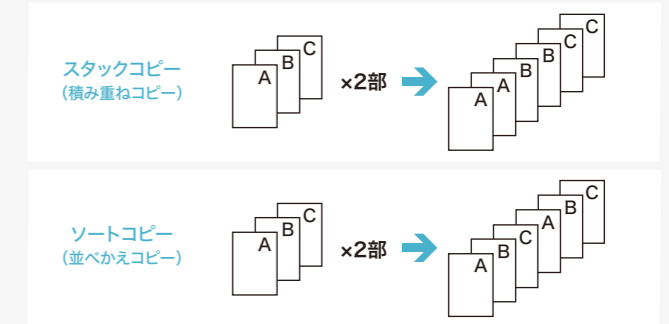

## 2 in 1 IDカードコピー

IDカードや身分証明書などの裏表を原寸サイズのまま片面にコピーすることが可能。店舗業務などでお客様の身分証明書をコピーする際も見やすい原寸サイズで管理できます。

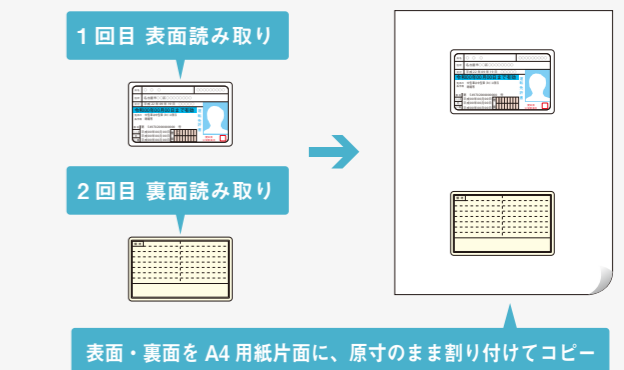


※イメージです

### もっと便利機能

## 送り状専用ドライバー

送り状専用ドライバーを選ぶだけで、面倒な設定なしで誰でもミスなくサクサク送り状がプリントできます。

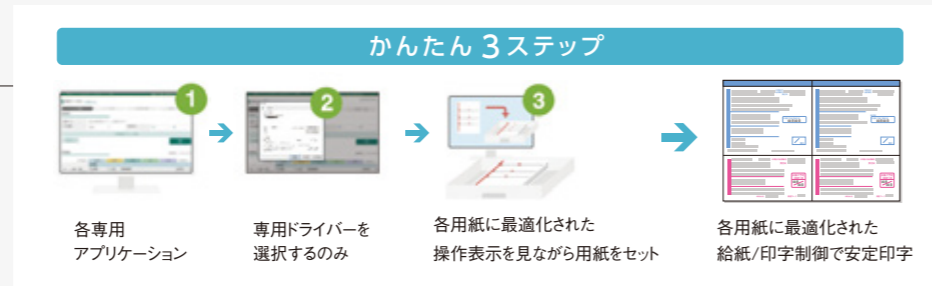

## ページレイアウト印刷

複数のページを1枚に割り付けて印刷可能。また、複数枚の用紙に分割してポスターサイズに拡大できるため、小売・サービス業など店舗でのチラシ・POPや学校の掲示物の作成が可能に。わざわざ外注する必要がなくなり、コスト・時間の削減に貢献します。




読み取り機能

両面同時スキャン

対応機種 MFC-J7600CDW/J7500CDW/J7300CDW/J6983CDW

2本のCISスキャナー採用により、両面原稿でも1回の用紙走行で表面も裏面も同時にスキャンすることができます。



※ADF使用時のみ

おまかせ一括スキャン

名刺や領収書などの複数原稿を一度のスキャンで、個別のデータとして保存可能です。

※画像はイメージです。





ADF傾き補正

ADF(自動原稿送り装置)から原稿をスキャンした場合に、原稿の傾きを自動的に補正します。

白紙除去

両面と片面が混在する原稿を両面スキャンした場合に生まれる白紙ページを自動除去。スキャン後に編集する手間を省けます。



※MFC-J5800CDW/J7100CDWのスキャンは片面のみです。

スキャン可能フォーマット

機種名	本体からスキャン	Brother Mobile Connectからスキャン	iPrint&Scan (PC版) からスキャン	ControlCenter4からスキャン
MFC-J7600CDW MFC-J7500CDW MFC-J5800CDW MFC-J7300CDW MFC-J7100CDW	JPEG、TIFF (シングル/マルチページ)、 PDF (シングル/マルチページ)	JPEG (シングルページ/マルチページ) PDF (シングルページ/マルチページ)	JPEG、TIFF (シングル/マルチページ)、 PNG、PDF (シングル/マルチページ)、 高圧縮PDF (シングル/マルチページ)、 パスワード付PDF (シングル/マルチページ)、 サーチャブルPDF (シングル/マルチページ)、 Text、RTF、BMP (Windowsのみ)	—
MFC-J6983CDW	JPEG、TIFF (シングル/マルチページ)、 PDF (シングル/マルチページ)	—	JPEG、TIFF (シングル/マルチページ)、 PNG、PDF (シングル/マルチページ)、 高圧縮PDF (シングル/マルチページ)、 パスワード付PDF (シングル/マルチページ)、 サーチャブルPDF (シングル/マルチページ)、 Text、RTF、BMP (Windowsのみ)	JPEG、TIFF (シングル/マルチページ)、 PNG、PDF (シングル/マルチページ)、 高圧縮PDF (シングル/マルチページ)、 パスワード付PDF (シングル/マルチページ)、 サーチャブルPDF (シングル/マルチページ)、 PDF/A (シングル/マルチページ)、 BMP、XPS、Word、PowerPoint

※ControlCenter4はWindowsのみの対応です。

高速スキャン

対応機種 MFC-J7600CDW/J7500CDW/J7300CDW/J7100CDW

スキャンスピードが速いので、業務をより効率化できます。さらに、A4を縦に置けば、読み取り速度が早まりより短時間でスキャンが可能です。



※各機種のスキャン速度はP.21~22をご覧ください。  
※A4サイズを100×100dpiでスキャンした時の速度。原稿の種類、条件によって読み取り速度は異なります。データ転送時間は含みません。

ADF 最大50枚

最大50枚まで連続コピーが可能。業務の効率化を図れます。

※坪量80g/m<sup>2</sup>普通紙使用時。



地色除去

原稿の地色を除去し、文字や表などの視認性をアップ。見やすいデータを作ります。



バーコード認識ソフト(有償オプション)



バーコードユーティリティ Windows

対応機種 MFC-J7600CDW/J7500CDW

詳しくは電子カタログをご覧ください。




バーコードユーティリティは自動でバーコードを読み取り、紙文書を効率よく電子化・管理するアプリケーションです。バーコード情報が印字された出力紙をスキャンするだけで電子化・仕分け作業のすべてを自動で行い業務の合理化・効率化をお手伝いします。

データ共有

スキャン to FTP

スキャンした原稿を指定のFTPサーバーに直接転送。ネットワーク上のパソコンからFTPサーバーにアクセスすることで、スキャンしたデータを共有可能です。


※FTPサーバーの設定が別途必要です。

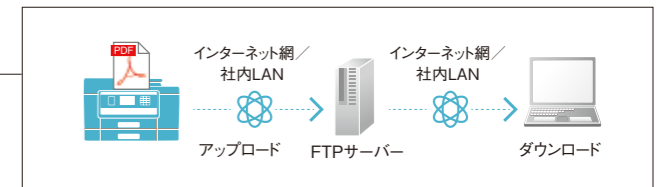

スキャン to ネットワーク

本体でスキャンした原稿を、スキャナードライバーのインストール不要で直接ネットワーク上の共有フォルダーに保存ができます。


※Windowsのみの対応です。

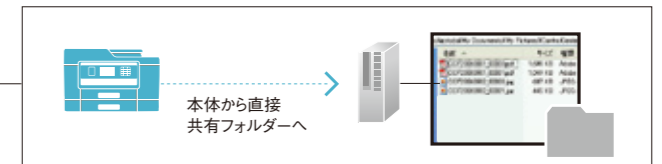

スキャン to SharePoint

スキャンしたデータをSharePointサーバーに直接送ることができます。

※SharePointのプロファイル設定が別途必要です。

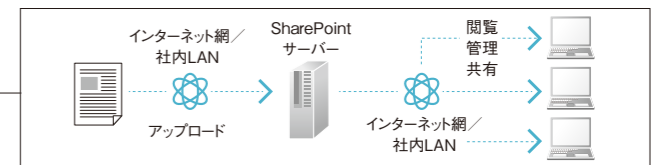


データ活用・加工

スキャン to USBメモリー

スキャンしたデータをUSBフラッシュメモリーにパソコン不要で直接保存。スキャンしたデータの持ち運びに便利です。

※本体からのみの操作になります。  
※セキュリティ設定やUSBハブ機能付きのUSBフラッシュメモリーなど、ご使用のUSBフラッシュメモリーによっては、本製品に接続しても動作しない場合があります。




スキャン to OCR


スキャンした文書イメージデータをテキストデータに変換します。手動で修正・編集することもできます。

スキャン to Eメール送信

スキャンした原稿をEメールの添付ファイルとして送信。他事業部や他店舗、取引先へスキャンしたデータをパソコンを使わずに配信できます。

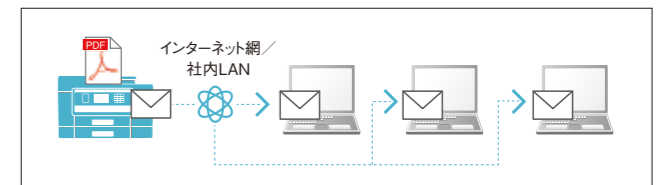

※メールサーバー(SMTP)へ接続できる環境で、複合機にIPアドレス及びEメールアカウントが付与されている必要があります。また、ご利用のEメール環境により送信ファイルサイズに制限がある場合があります。

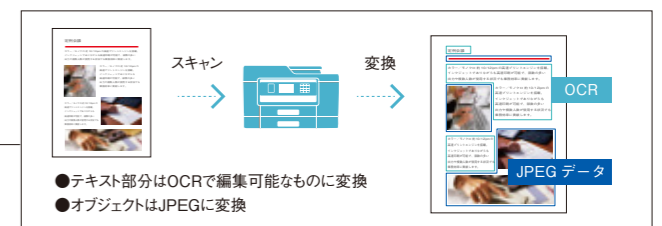

●テキスト部分はOCRで編集可能なものに変換  
●オブジェクトはJPEGに変換

## みてから送信

ファクス送信前に液晶画面で送信内容を確認できるので、誤送信防止に役立ちます。

※カラーファクス利用不可


## 自動縮小受信

用紙トレイにセットしてある用紙の長さを超えたファクスが送られてきた場合に、自動的に縮小して受信する機能です。

## PCファクス送受信

### ■パソコンから そのまま送信


パソコンモニター上の書類や画像をプリントの手間なく、直接ファクス送信が可能。用紙コスト・インクの節約につながります。

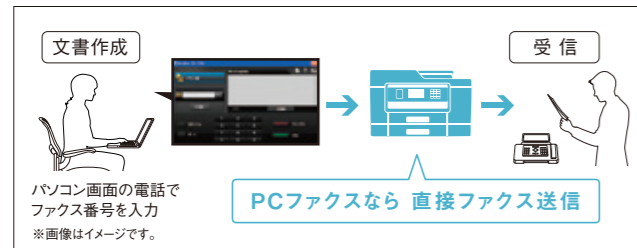

### ■パソコンで みるだけ受信

※Windowsのみの対応です。

受信したファクスを紙に印刷することなく、パソコン上で内容を確認できるので、用紙コスト・インクの節約につながります。受信したファクスをパソコンに保存することで、電子データとして管理できます。

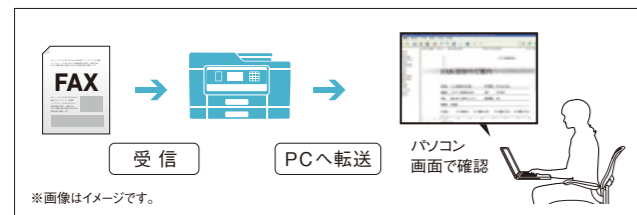

※ネットワーク上の一台のパソコンで可能です。

## みるだけ受信

受信したファクスを印刷前に液晶画面で確認できます。必要なものだけプリントできるので、用紙・インク代を節約できます。

※カラーファクス利用不可



※画像はイメージです。

## FAX/TEL自動切り替え + 外付け電話機呼び出し


複合機が自動でファクスと電話を切り替える「FAX/TEL自動切り替え機能」と、電話機を接続して使用している場合に、ファクスなら自動受信、電話ならベルを鳴らしてお知らせする「外付け電話機呼び出し機能」により、電話回線が1回線の事務所でもファクスと電話を簡単に両方使えます。

## メモリーバックアップ機能

本製品には受信データを保持しておく機能があります。保持されたデータは印刷して確認することができます。

## IPファクス(データコネクト)

送信先の機器が次世代ネットワーク(NGN)に接続していればデータコネクトでIPファクスを使うことにより、通信時間、通信コストの削減が可能です。

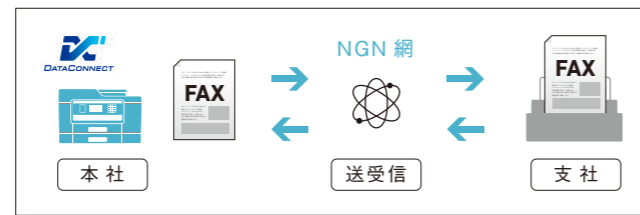

※データコネクトは、送受信側の両者が、NTTのフレッツ光ネクスト/フレッツ光ライトのひかり電話サービスに契約している場合のみ利用できます。「データコネクト」「フレッツ光ネクスト」「フレッツ光ライト」は、NTT東日本/西日本のサービスです。

## Brother Mobile Connect



対応機種 MFC-J7600CDW/J7500CDW/J5800CDW/J7300CDW/J7100CDW/HL-J7010CDW

無料でダウンロードできるブラザー専用アプリケーションです。iPhone/iPadなどのiOS端末やAndroid端末から写真やドキュメント、ウェブページがプリントでき、スキャンした内容をスマートフォンやモバイル端末に取り込むこともできます。

※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。※本体と同一ネットワーク上で使用することができます。※機種によってはご利用にならない機能があります。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。



写真や文書をプリント

スマホやクラウド上の写真などを簡単にプリントできます。



ステータスの確認

インク残量や型番、本体のステータス情報の確認ができます。



コピー・スキャン原稿の確認・編集

スキャンした原稿を保存し、確認・補正ができます。

MFC-J6983CDWについては別アプリ「Brother iPrint & Scan」から一部機能をご利用いただけます。



## NFC搭載

対応機種 MFC-J7600CDW/J7500CDW/J7300CDW/J6983CDW/HL-J7010CDW

NFC (Near Field Communication) 対応のモバイル端末なら、製品本体にタッチするだけでモバイル端末内の資料をプリントできます。無線LANやWi-Fiの設定は必要ありません。



※Brother Mobile Connect (MFC-J6983CDWはBrother iPrint&Scan) のインストールが必要です。※iOSは非対応。Android 4.0~9の端末で利用可能です。詳細は弊社ホームページをご覧ください。

## AirPrint



「AirPrint」を使えば、iPhone/iPadなどのiOS端末からEメール、写真、ウェブページが簡単にプリントできます。無線LANの環境さえあれば、ソフトウェアのダウンロードもドライバーのインストールも不要です。

## Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct®に対応したスマートフォンやパソコンなら、無線LANルーターなしでも接続が可能。オフィスに無線LAN環境がない方でも、すぐにワイヤレスプリントが使えます。



## Mopria Print Service



Mopria Print Serviceを使えば、Android端末において追加のソフトウェアやドライバーをインストールすることなく、Mopria認証を受けたブラザーの複合機/プリンターで簡単にプリントができます。

## もっと便利機能

### ファクス to Eメール送信

受信したファクスを指定のEメールアドレスに自動転送。外出先でもオフィスに届いたファクスを確認できます。

ファイル形式	
TIFF-F	PDF

※ファクスの転送先は、ファクス番号とEメールアドレスのどちらかに設定可能です。ファクスを転送すると同時に、製品で印刷するかどうかの設定も可能です。メールサーバー(SMTP)へ接続できる環境で、複合機にIPアドレス及びEメールアドレスが付与されている必要があります。

### 順次同報送信

1回の操作で同じ原稿を最大250件の登録先へファクス送信することができる、「順次同報送信」という機能があります。

※カラーファクス利用不可。

## トク刷ポイント

ブラザーのポイントサービス  
【トク刷ポイント】

詳細はこちら



### ■使うほどおトクに!「トク刷ポイント」とは

対象のプリンターを「トク刷ポイント」サービスに登録すると、使っているだけで自然にポイントが貯まる便利なサービスです。貯まったポイントはブラザーオンライン(ユーザー登録)のマイページからいつでも確認!欲しいギフトと交換できます。

※ポイントの有効期限は2年に なります。 ※プリンター本体をインターネットに接続できるネットワーク環境(有線LAN/無線LAN)でご使用することが条件となります。(プリンター本体にUSBケーブルのみを接続してご使用している場合は、本サービスはご利用いただけません。)

### ■ポイントの貯め方「トク刷ポイント」には3種類!

初回登録ポイント  
**300 Point**

※ご登録いただいたシリアルナンバーの製品が初回登録の場合に限り、初回登録ポイントとして300ポイント付与されます。

カートリッジ交換ポイント  
**30 Point / 1回**

※ポイント反映は翌日となります。(ただし、お客様のネット接続環境により異なります。) ※純正インクの交換のみが対象となります。 ※1色あたり1本/日までがポイント付与対象となります。

長期特典ポイント  
**50 Point / 12ヶ月**


※1枚でも印刷されている月が有効です。 ※連続ではなく、累計で12ヶ月に達した際にポイントが加算されます。



## 多目的トレイ

普通紙100枚※1、封筒20枚※2、はがき50枚※3給紙可能な多目的トレイを搭載。また、1200mmまでの長尺用紙にも対応しています。

※1 坪量80g/mf普通紙使用時。  
※2 坪量80～95g/mf封筒使用時。  
※3 坪量220g/mf普通紙はがき/インクジェット紙はがき使用時。

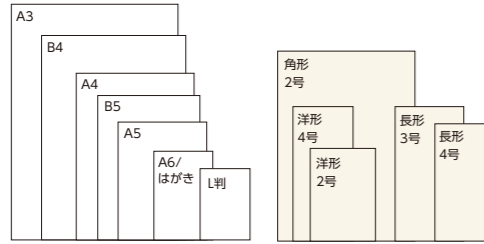

※A4以下のサイズの封筒は20枚まで、A4より大きい封筒は5枚まで給紙可能です。

## 印刷可能枚数表示

対応機種 MFC-J6983CDWを除く全モデル

ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。交換の目安がわかりやすいので、突然のインク切れに備えることができます。




## Brother iPrint &amp; Scan(PC版)

PCアプリの「Brother iPrint&Scan」を使用することでスキャン時の原稿補正、画像調整、搬送制御を設定することができ、よく使うスキャンの設定をワークフローとしてあらかじめ作成することができます。



## ショートカット登録

ファクス・コピー・スキャンなどのメニューでよく使う設定条件を「ショートカット」として18件まで登録することができます。

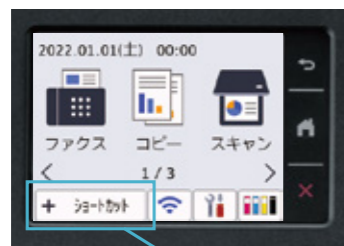

ショートカット登録

## 長尺印刷

対応機種 MFC-J6983CDWを除く全モデル

1200mmまでの長尺印刷が可能のため、長いポスターや店頭POPの作成が可能に。


※印刷できる最大寸法は297mm×1200mmです。



## 用紙残量検知

対応機種 MFC-J7600CDW/J7500CDW/HL-J7010CDW


用紙残量が少なくなると、液晶画面でお知らせ。用紙を補充するタイミングが分かるので、ストレスなくご使用いただけます。



## オートマチックドライバーインストーラー

クリックするだけで製品本体のプリンタードライバーをインストールする簡単インストーラーを作成することができます。ワークグループのユーザーにこのインストーラーを配布することで、インストール作業の手間と時間を省くことができます。

※Windowsのみの対応です。 ※対応ポートはLPR、NetBIOS、IPPです。

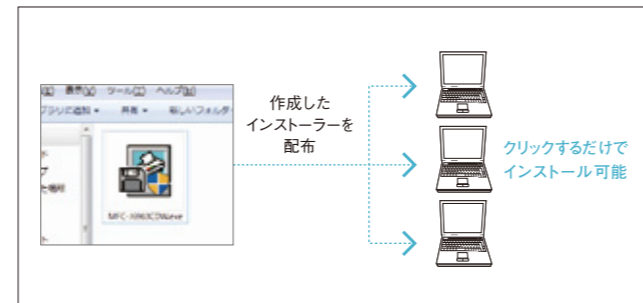

## 画面カスタマイズ

自分がよく使う機能を待機画面(待受画面)に設定することができます。オプションで待機画面に使わない機能を削除することも可能です。



通常待機画面

「ショートカット」を待機画面に設定した場合

## セキュリティ機能ロック

ユーザーごとにパスワードを割り当て、コピー／スキャン／ファクス送受信／PCプリント／USBダイレクトなどの利用を制限できます。受信したファクスデータを印刷せずにメモリーに蓄積し、管理者やマネージャーだけが印刷できるようにすることで、見積書や財務情報のファクス受信における情報漏洩のリスクを軽減します。また、コピーの利用を制限することで不要なコピーを防止し、経費削減につながります。さらに個人(グループ)ごとに印刷枚数制限をかけることも可能です。


(例)店舗での利用制限設定

役職	マネージャー	正社員	アルバイト店員
操作可能な機能	<input type="radio"/> コピー <input type="radio"/> スキャン <input type="radio"/> PCプリント <input type="radio"/> USBダイレクト <input type="radio"/> ファクス受信	<input checked="" type="radio"/> コピー <input checked="" type="radio"/> スキャン <input type="radio"/> PCプリント <input checked="" type="radio"/> USBダイレクト <input checked="" type="radio"/> ファクス受信	<input checked="" type="radio"/> コピー <input checked="" type="radio"/> スキャン <input checked="" type="radio"/> PCプリント <input checked="" type="radio"/> USBダイレクト <input checked="" type="radio"/> ファクス受信

## セキュリティIPフィルター

ネットワーク上の指定したパソコンからのみ、製品本体へのアクセスやプリントを許可することができます。または、任意のパソコンからのアクセスや印刷を拒否することもできます。印刷による機密情報の漏洩防止や、他のワークグループからの不正印刷防止による経費削減効果が期待できます。

※ご使用になるネットワーク環境下のDHCP機能をoffにする必要があります。

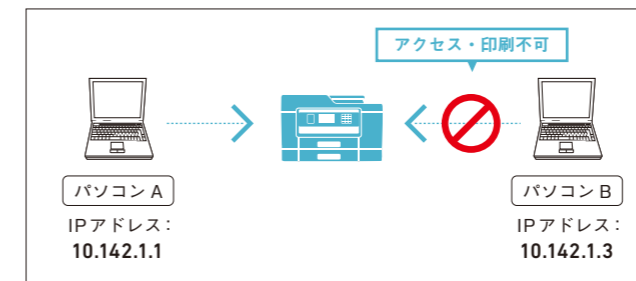

## 透かし印刷／コピー

「社外秘」や「COPY」などの定型語句や任意の語句を透かし印刷することで、印刷物が原本が複写かを判別したり、文書の取扱いについて注意喚起したりすることも可能です。

※Windowsのみの対応です。 ※コピーはHL-J7010CDW非対応



## セキュリティ印刷


対応機種 MFC-J7600CDW/J7500CDW/HL-J7010CDW

第三者に見られたくない文書や機密書類は、プリンタードライバーでパスワードを設定すると本体のメモリーに蓄積。本体パネルのパスワード入力によって印刷を開始するセキュリティ印刷です。印刷物の取り忘れにより第三者に見られたり、他の印刷ドキュメントと混在することを防ぎます。



## ダイヤル制限

ファクス番号を2度入力し、送信者がダブルチェックを行える「番号2度入力機能」や、電話帳／ワンタッチボタンからの送信のみ許可する「番号直接入力禁止機能」などのダイヤル制限で、ファクスの誤送信を防止します。

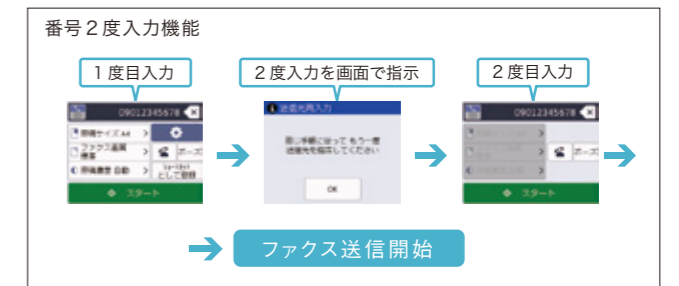

## SSL通信対応

SSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を採用し、印刷や本体設定などのデータ送受信の機密性を上げることが可能になります。

※使用できるプロトコルはHTTPS、IPPSです。

## ID印刷

ID印刷を使用すれば、ログインユーザー名など印刷者のIDが用紙に印刷されるため、印刷者を容易に特定することができます。

※Windowsのみの対応です。

## 原稿取り忘れ防止機能

対応機種 MFC-J7600CDW/J7500CDW/J5800CDW/J7300CDW/J7100CDW/J6983CDW

原稿台使用後に原稿が残っていると、アラームと液晶画面の通知でお知らせ。原稿の置き忘れ防止に役立ちます。




[さまざまなクラウド機能]

ファクスクラウド転送

対応機種 MFC-J7600CDW/J7500CDW/J5800CDW/J7300CDW/J7100CDW/J6983CDW

受信したファクスデータを登録済みのクラウドを活用した各種ウェブサービスへ転送・保存することができます。インターネットを経由して共有、外出先から確認も可能です。

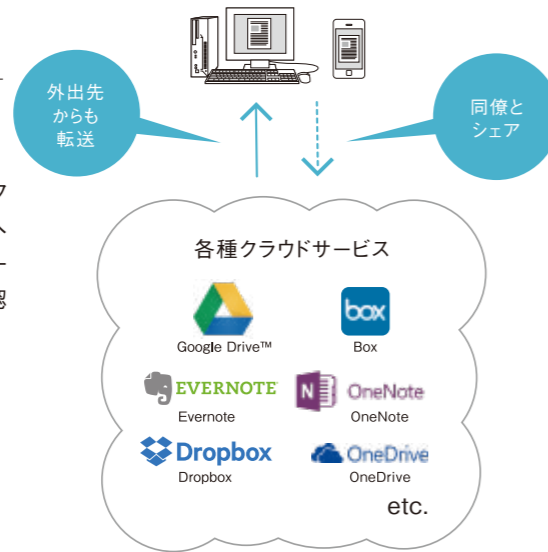

クラウドシェア機能


EvernoteやDropboxのようなクラウドを活用した各種ウェブサービスへも直接アクセスが可能。パソコンなしでスキャンした書類をクラウド上へアップロードしたり、クラウド上のデータを印刷することができます。

※インターネットへの接続環境が必要です。  
※アカウントの作成、製品本体への登録の際はパソコン操作が必要です。  
※HL-J7010CDWは印刷のみ。

簡単Eメール送信

対応機種 MFC-J7600CDW/J7500CDW/J5800CDW/J7300CDW/J7100CDW/J6983CDW

スキャンしたデータをブラザーのクラウドサーバー経由で手軽にEメール送信できる「簡単Eメール送信」機能。スキャンしたデータを指定したEメールアドレスに送信可能です。メールサーバーの設定もありません。

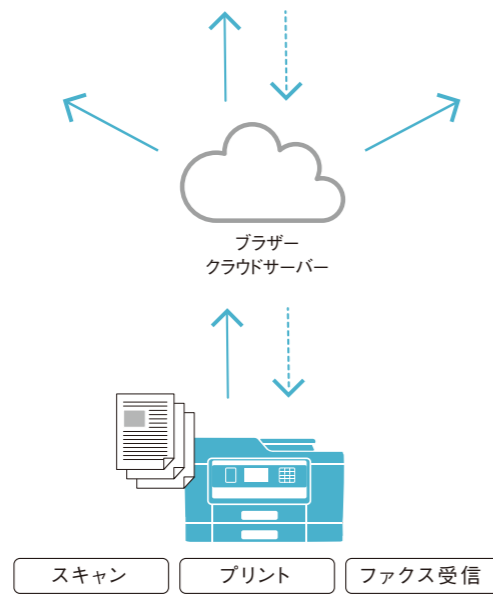

ファクスEメール転送

対応機種 MFC-J7600CDW/J7500CDW/J5800CDW/J7300CDW/J7100CDW/J6983CDW

ファクス受信したデータをブラザーのクラウドサーバー経由でEメール転送できる「ファクスEメール転送」機能。ファクス受信したデータを指定したEメールアドレスに送信可能です。メールサーバーの設定もありません。

セキュア印刷(クラウド版)



インターネット経由で印刷したいファイルを登録し、パスワードによって安全に印刷できます。プリンタードライバーのインストール無しで、ご利用いただけます。

※インターネットへの接続環境が必要です。

Eメールプリント



メール添付送信によって、簡単にプリント機能を利用できます。プリンタードライバーのインストール無しで、ご利用いただけます。

※インターネットへの接続環境が必要です。  
※MFC-J6983CDWはメール添付印刷です。

スキャン to Office文書

対応機種 MFC-J7600CDW/J7500CDW/J5800CDW/J7300CDW/J7100CDW/J6983CDW


紙のビジネス資料をスキャンしてOffice (Word, Excel, PowerPoint) データに変換できます。文書はOCRでテキストに、オブジェクトはJPEGデータとして編集できるようになります。

インターネットファクス

読み取ったデータをEメールの添付ファイルとしてインターネット経由で送信。送受信のやりとりに電話回線が不要となるので通信費を抑えることができます。

ファイル形式  
TIFF-F

※HL-J7010CDWは非対応。  
※メールサーバー(SMTP/POP/IMAP)へ接続できる環境で、複合機にIPアドレス及びEメールアカウントが付与されている必要があります。また、ご利用のEメール環境により送信ファイルサイズに制限がある場合があります。  
※ITU-T勧告T.37準拠のインターネットファクスであれば、他社のファクスとの送受信も可能です。

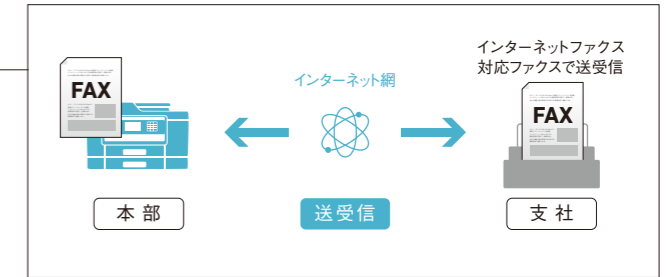


もっと便利機能

BRAdmin (ピーアールアドミン)

パソコンから、ネットワーク上の複数の製品本体の状態管理や設定をリアルタイムで行えます。また、ウェブブラウザ設定機能ともリンクし、ネットワーク管理をより快適にしました。

[BRAdminでのデバイス設定画面]

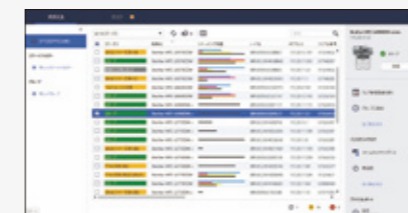


※BRAdmin Professional (Windows専用) は弊社ホームページより無料でダウンロードできます。BRAdminは最新のものをお使いください。

ウェブブラウザ管理機能

ウェブブラウザを利用して製品本体を管理する機能。特別なアプリケーションは不要でOSの種類も問わないため、簡単に複合機を管理できます。

[ウェブブラウザでのデバイス設定画面]

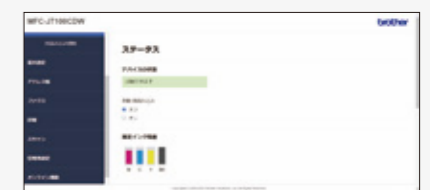

機種別対応OS一覧

機種名	Windows11	Windows10	Windows8.1	Windows8	Windows 7 SP1	Windows Server 2022	Windows Server 2019	Windows Server 2016	Windows Server 2012	Windows Server 2012 R2	Windows Server 2008	Windows Server 2008 R2	macOS v	Chrome OS
MFC-J7600CDW MFC-J7500CDW MFC-J7300CDW MFC-J7100CDW MFC-J5800CDW HL-J7010CDW	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	10.15.X~ ※2	●※3
MFC-J6983CDW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10.12.6~ ※1	●※3

※1 macOS11以降は、ドライバーの提供がありません。印刷またはスキャンを行う場合は、AirPrintをご利用ください。それ以外のmacOS対応ドライバーのダウンロードにはネットワーク環境が必要です。  
※2 macOS対応ドライバーは提供がありません。Macから印刷またはスキャンを行う場合は、AirPrintをご利用ください。  
※3 Chrome OSでは、OS標準の印刷機能とスキャン機能に対応しています。機能制限についての最新情報はブラザーサポートページ(https://support.brother.co.jp/j/s/support/os/index.html)をご覧ください。  
※ Windows Server OSはネットワークプリントのみ対応となります。  
※ 最新のOS対応状況はブラザーサポートページ(https://support.brother.co.jp/j/s/support/os/index.html)をご覧ください。

よりよい地球環境を、あなたとともに



ブラザーグループは企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

プリンターメーカー共同の「インカートリッジ里帰りプロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。



いつものプリントを、環境にやさしいプリントへ、ブラザーのプリンターは、さまざまなエコ機能を搭載しています。

梱包サイズの小型化とハイキューコンテナの採用により、積載効率の向上に努めています。

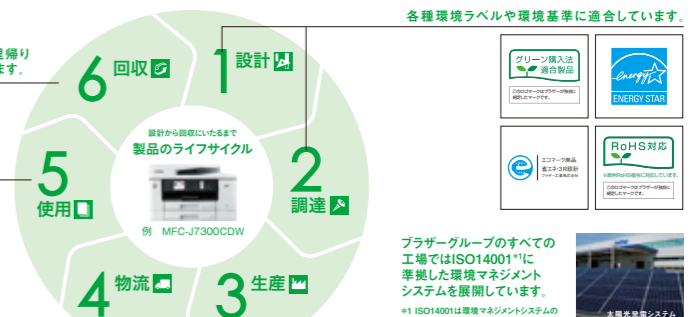

各種環境ラベルや環境基準に適合しています。



ブラザーグループのすべての工場ではISO14001<sup>1)</sup>に準拠した環境マネジメントシステムを展開しています。  
\*1 ISO14001は環境マネジメントシステムの国際規格です。

Supply

消耗品

MFC-J7600CDW		MFC-J5800CDW	
MFC-J7500CDW		HL-J7010CDW	
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC417LXBK	4977766816564	ブラック / 顔料 / 大容量	約6,000枚
LC417LXC	4977766816571	シアン / 顔料 / 大容量	約5,000枚
LC417XLM	4977766816588	マゼンタ / 顔料 / 大容量	約5,000枚
LC417XLY	4977766816595	イエロー / 顔料 / 大容量	約5,000枚

MFC-J7300CDW		MFC-J7100CDW	
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC412LXBK	4977766816014	ブラック / 顔料 / 大容量	約3,000枚
LC412LXC	4977766816021	シアン / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC412XLM	4977766816038	マゼンタ / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC412XLY	4977766816045	イエロー / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC412XL-4PK	4977766816052	4色入りパック / 顔料 / 大容量	—
LC412BK	4977766815963	ブラック / 顔料 / 標準	約350枚
LC412C	4977766815970	シアン / 顔料 / 標準	約350枚
LC412M	4977766815987	マゼンタ / 顔料 / 標準	約350枚
LC412Y	4977766815994	イエロー / 顔料 / 標準	約350枚
LC412-4PK	4977766816007	4色入りパック / 顔料 / 標準	—

MFC-J6999CDW		HL-J6000CDW	
MFC-J6997CDW			
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC3139BK	4977766788106	ブラック / 顔料	約6,000枚
LC3139C	4977766788113	シアン / 顔料	約5,000枚
LC3139M	4977766788120	マゼンタ / 顔料 ※2	約5,000枚
LC3139Y	4977766788137	イエロー / 顔料	約5,000枚

MFC-J6983CDW		MFC-J6980CDW	
MFC-J6583CDW		MFC-J6580CDW	
MFC-J5630CDW			
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC3119BK	4977766761901	ブラック / 顔料 / 大容量	約3,000枚
LC3119C	4977766761918	シアン / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC3119M	4977766761925	マゼンタ / 顔料 ※2 / 大容量	約1,500枚
LC3119Y	4977766761932	イエロー / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC3119-4PK	4977766769495	4色入りパック / 顔料 ※2 / 大容量	—
LC3117BK	4977766761864	ブラック / 顔料 / 標準	約550枚
LC3117C	4977766761871	シアン / 顔料 / 標準	約550枚
LC3117M	4977766761888	マゼンタ / 顔料 ※2 / 標準	約550枚
LC3117Y	4977766761895	イエロー / 顔料 / 標準	約550枚
LC3117-4PK	4977766769488	4色入りパック / 顔料 ※2 / 標準	—

MFC-J6995CDW			
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC3129BK	4977766761949	ブラック / 顔料	約3,000枚
LC3129C	4977766761956	シアン / 顔料	約1,500枚
LC3129M	4977766761963	マゼンタ / 顔料 ※2	約1,500枚
LC3129Y	4977766761970	イエロー / 顔料	約1,500枚

MFC-J6973CDW		MFC-J6970CDW	
MFC-J6573CDW		MFC-J6570CDW	
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC119BK	4977766724630	ブラック / 顔料 / 大容量	約3,000枚
LC119C	4977766715263	シアン / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC119M	4977766715270	マゼンタ / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC119Y	4977766715287	イエロー / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC119/115-4PK	4977766724708	4色入りパック / BK:顔料, CMY:染料 / 大容量	—
LC113BK	4977766715218	ブラック / 顔料 / 標準	約350枚
LC113C	4977766715225	シアン / 顔料 / 標準	約350枚
LC113M	4977766715232	マゼンタ / 顔料 / 標準	約350枚
LC113Y	4977766715249	イエロー / 顔料 / 標準	約350枚
LC113-4PK	4977766715355	4色入りパック / BK:顔料, CMY:染料 / 標準	—

MFC-J5720CDW		MFC-J5820DN	
MFC-J5620CDW			
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC219BK	4977766740043	ブラック / 顔料 / 大容量	約3,000枚
LC219C	4977766740012	シアン / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC219M	4977766740029	マゼンタ / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC219Y	4977766740036	イエロー / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC219/215-4PK	4977766741453	4色入りパック / BK:顔料, CMY:染料 / 大容量	—
LC213BK	4977766739962	ブラック / 顔料 / 標準	約350枚
LC213C	4977766739979	シアン / 顔料 / 標準	約350枚
LC213M	4977766739986	マゼンタ / 顔料 / 標準	約350枚
LC213Y	4977766739993	イエロー / 顔料 / 標準	約350枚
LC213-4PK	4977766741439	4色入りパック / BK:顔料, CMY:染料 / 標準	—

MFC-J4725N		MFC-J4720N	
DCP-J4225N		DCP-J4220N	
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC217BK	4977766740005	ブラック / 顔料 / 大容量	約3,000枚
LC217C	4977766740012	シアン / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC217M	4977766740029	マゼンタ / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC217Y	4977766740036	イエロー / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC217/215-4PK	4977766741446	4色入りパック / BK:顔料, CMY:染料 / 大容量	—
LC213BK	4977766739962	ブラック / 顔料 / 標準	約350枚
LC213C	4977766739979	シアン / 顔料 / 標準	約350枚
LC213M	4977766739986	マゼンタ / 顔料 / 標準	約350枚
LC213Y	4977766739993	イエロー / 顔料 / 標準	約350枚
LC213-4PK	4977766741439	4色入りパック / BK:顔料, CMY:染料 / 標準	—

MFC-J4910CDW		MFC-J4810DN	
MFC-J4510N			
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC117BK	4977766715256	ブラック / 顔料 / 大容量	約3,000枚
LC117C	4977766715263	シアン / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC117M	4977766715270	マゼンタ / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC117Y	4977766715287	イエロー / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC117/115-4PK	4977766715362	4色入りパック / BK:顔料, CMY:染料 / 大容量	—
LC113BK	4977766715218	ブラック / 顔料 / 標準	約350枚
LC113C	4977766715225	シアン / 顔料 / 標準	約350枚
LC113M	4977766715232	マゼンタ / 顔料 / 標準	約350枚
LC113Y	4977766715249	イエロー / 顔料 / 標準	約350枚
LC113-4PK	4977766715355	4色入りパック / BK:顔料, CMY:染料 / 標準	—

MFC-J6710CDW		MFC-J5910CDW	
MFC-J6510DW			
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC17BK	4977766695992	ブラック / 顔料 / 大容量	約3,000枚
LC17C	4977766696005	シアン / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC17M	4977766696012	マゼンタ / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC17Y	4977766696029	イエロー / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC17-4PK	4977766697965	4色入りパック / BK:顔料, CMY:染料 / 大容量	—
LC12BK	4977766695954	ブラック / 顔料 / 標準	約350枚
LC12C	4977766695961	シアン / 顔料 / 標準	約350枚
LC12M	4977766695978	マゼンタ / 顔料 / 標準	約350枚
LC12Y	4977766695985	イエロー / 顔料 / 標準	約350枚
LC12-4PK	4977766697958	4色入りパック / BK:顔料, CMY:染料 / 標準	—
LC12BK-2PK	4977766697941	ブラック2個入りパック / 顔料 / 標準	—

MFC-6890CN		MFC-5890CN	
MFC-6490CN			
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数 ※1
LC16BK	4977766658904	ブラック / 顔料 / 大容量	約3,000枚
LC16C	4977766658911	シアン / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC16M	4977766658928	マゼンタ / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC16Y	4977766658935	イエロー / 顔料 / 大容量	約1,500枚
LC16-4PK	4977766663007	4色入りパック / BK:顔料, CMY:染料 / 大容量	—
LC16BK-2PK	4977766660709	ブラック2個入りパック / 顔料 / 大容量	—
LC11BK	4977766658967	ブラック / 顔料 / 標準	約350枚
LC11C	4977766658974	シアン / 顔料 / 標準	約350枚
LC11M	4977766658981	マゼンタ / 顔料 / 標準	約350枚
LC11Y	4977766658988	イエロー / 顔料 / 標準	約350枚
LC11-4PK	4977766660754	4色入りパック / BK:顔料, CMY:染料 / 標準	—
LC11BK-2PK	4977766660761	ブラック2個入りパック / 顔料 / 標準	—

※価格は全てオープン価格

innobella  
環境にやさしい  
グリーン購入法  
適合製品  
RoHS対応  
有害物質削減製品

※1 測定データ及び測定条件についてはP.18をご覧ください。  
 ※2 マゼンタには一部染料が含まれています。  
 ※3 エコマーク取得製品とグリーン購入法適合製品については、ブラザーのWebページ  
<https://global.brother/ja/sustainability/eco/product/label> をご覧ください。  
 ※ LC412シリーズ、LC3117シリーズ、LC16シリーズ、LC11シリーズは、  
 製造月から2年、その他シリーズは3年を目安にお使い下さい。

純正 消耗品はブラザー純正品をおすすめ致します

ブラザービジネスインクジェットシリーズにおいて、印刷品質・性能を安定した状態でご利用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。 <https://www.brother.co.jp/product/original/>

Brother Online ハイブリ 長期保証サービス「Brother Online ハイブリ」


詳細はこちら



ブラザーのビジネスインクジェットなら安心の保証期間を延長できる ※一部モデルは除く

Brother Online「ハイブリ」への登録で、1年間のメーカー保証に加えて、2年間回数無制限の無償修理が受けられます。

※ブラザー純正インクご使用のお客様のみ本サービスをご利用いただけます。 ※プリンター本体をインターネットに接続できるネットワーク環境(有線LAN/無線LAN)でご使用することが条件となります。(プリンター本体にUSBケーブルのみを接続してご使用している場合は、本サービスはご利用いただけません。) ※本サービスをご利用いただくためには、ご購入後、半年以内にBrother Online「ハイブリ」へのご登録を完了していることが条件となります。 ※送料はお客様のご負担になります。

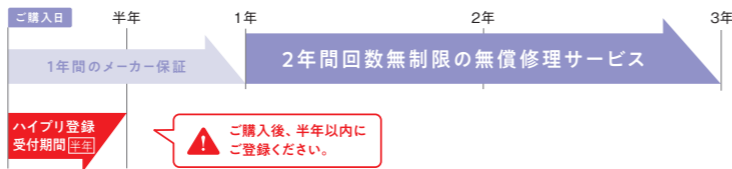

算出条件

A4サイズ(文書印刷)の印刷コスト・印刷枚数算出条件

※ランニングコスト算出にあたりインクカートリッジの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(<https://direct.brother.co.jp/>)の2022年8月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。  
 ※コスト計算については、JETA作成発行の「家庭用インクジェットの印刷コスト表示に関するガイドライン第2版」に準拠して計測しています。 ※ランニングコストは、使用する用紙及び印刷モードあるいは印刷原稿、印刷やクリーニングの頻度、印刷環境により変動します。  
 ※印刷品質維持安定のため、オートクリーニング機構により、電源投入中及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。 ※一部のプリンターは、製品が「インク交換」を表示した時点で測定を開始しています。

■カラー

概要
「ISO/IEC24712」に定めるISO一般文書モード(スタン)を用いて、一般文書モード規格「ISO/IEC24711」に規定される方法で、各インクカートリッジのイールド(印刷可能枚数)を求めました。印刷コストは、インクコストのみを算出しました。

A4サイズ(文書印刷)の印刷速度算出条件

■ipm表記について

概要
国際標準ISO/IEC 24734,24735に基づく印刷速度及びコピー速度(片面印刷の場合)です。ISO/IEC 24734,24735は標準設定のプリントおよびコピー速度の測定方法です。普通紙プリント速度は、ISO/IEC 24734に規定されている片面/両面印刷ESATの平均値です。普通紙ADFコピー速度は、ISO/IEC 24735に規定されている片面/両面コピー-ESATの平均値です。(ESATは1セット目の印刷時間を除きます。)

■モノクロ

概要
「JIS X 6931(ISO/IEC19752)」に定めるモノクロモード(スタン)を用いて「ISO/IEC24711」に規定される方法で、インクカートリッジのイールド(印刷可能枚数)を求めました。印刷コストは、インクコストのみを算出しました。

■PPM(最速)表記について

概要
PPM(最速)表記は、同データの連続印刷において1分あたりに印刷可能枚数を示します。同一原稿12枚のプリント時、1枚目の排紙から11枚目の排紙までの時間から算出。当社基準原稿(A4)を高速モードにて出力した場合。

接続

パソコンとの接続例

USB接続

USBケーブル一本で、簡単にパソコンと接続できます。パソコン側の設定も、付属のCD-ROMから自動的に行われます。



有線LAN接続

LANケーブルを用いて、ルーター経由でパソコンと接続できます。


無線LAN接続



電話回線の接続


■一般回線をご利用の場合

電話機コードを接続してから製品本体の電源を入れれば、お使いの回線種別を自動的に判別するプログラムが実行され、簡単に回線設定が行われます。

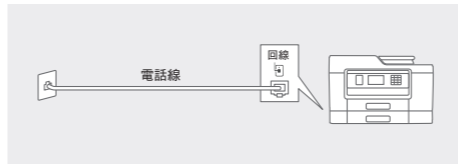


■ひかり電話をご利用の場合

○ひかり電話で単一の電話番号を使う場合



○ひかり電話で複数の電話番号を使う場合

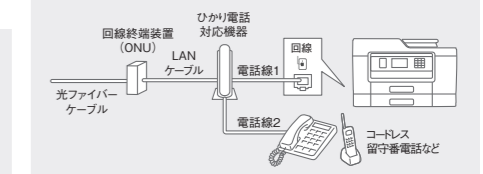

※ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。 ※ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご覧ください。 ※回線終端装置(ONU)、ひかり電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。 ※お住まいの環境やご利用の電話会社により、接続方法や接続する機器が上記と異なる場合があります。

■外付け電話機を使う

現在お持ちの電話機を接続してご利用になれます。 ※外付け電話機には一般の電話機もご使用ください。ファクス機能付き電話機は接続できません。(設定の方法は電話機メーカーにご確認ください。)



■IPフォンなどのIP網をご利用の場合

○IPフォンをご利用の場合 回線種別を自動設定できないことがあります。 その場合は、手動で回線種別を設定してください。

○IP網を使用してファクス通信を行う場合 契約しているプロバイダーの通信品質が保証されていることを確認してください。

1年・3年・5年・7年の 保守サービスを割安に購入できる **BROTHER SERVICE PACK** ブラザー サービスパック 製品購入時に、オプションとして製品と同じように購入していただけるおトクなサービスです。

1年 3年 5年 7年 定額料金だから安心何度でも修理対応 専用フリーダイヤルで優先的に受付いたします

□ ブラザーサービスパック料金表

※表示価格はすべて希望小売価格(税込)です。 ※旧機種種のサービスパックに関する情報はホームページをご確認ください。

カテゴリ	対象製品	出張修理				送込修理			
		1年間	3年間	5年間	7年間	1年間	3年間	5年間	
インクジェットプリンター・複合機	MFC-J7600CDW	商品コード	MVS171103	MVS171303	MVS171503	MVS171701	—	—	—
	MFC-J7500CDW	JANコード	4969121011264	4969121011271	4969121011288	4969121003306	—	—	—
	MFC-J5800CDW	希望小売価格	¥22,000	¥37,400					

機能一覧表		A3 ファーストタンクモデル			
		MFC-J7600CDW	MFC-J7500CDW	MFC-J5800CDW	
基本機能	ADF枚数※52	最大50枚			
	給紙枚数※52	トレイ1	最大250枚		
		トレイ2	最大250枚		
		トレイ3	最大250枚		
		多目的トレイ(背面)	最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき)※53		
	最大給紙枚数/最大排紙枚数※52	850枚/100枚		600枚/100枚	
	インターフェイス	Hi-Speed USB2.0※2	●		
		有線LAN※3	●(10Base-T/100Base-TX)		
		無線LAN※3	●(IEEE 802.11a/b/g/n)		
	リモートセットアップ	-			
	エコモード(インク節約モード)	●			
	クロだけ印刷※4	●			
	液晶サイズ/タッチパネル	3.5型TFT/●			
	セキュリティ機能ロック	●			
	原稿取り忘れ防止機能	●			
	用紙残量検知機能	-			
プリント	自動両面プリント	最大A3※15			
	ページレアウト印刷	●			
	透かし印刷※5	●			
	両面コピー	両面→両面※17	●(両面→両面)※17		
		拡大・縮小コピー	●(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)		
	ブックコピー(本の影補正、傾き補正)	-			
	裏写り除去コピー	-			
	透かしコピー	●			
	スタックコピー	●(最大999枚)			
	ソートコピー	●			
	ページレアウトコピー※6	2in1,4in1 2枚に分割、A3⇒A4(2枚) ポスターコピー(3×3,2×2,2×1)		2in1,4in1 ポスターコピー(3×3,2×2,2×1)	
	2in1 IDカードコピー	●			
	原稿サイズ自動検知	-			
	地色除去コピー	●			
	両面同時スキャン	-			
	スキャン	白紙除去/地色除去	●/●		
ADF傾き補正		●			
おまかせ一括スキャン		●			
スキャン to 機能		PDF/Eメール添付/Eメール送信※41/ イメージ/OCR/ファイル/メディア/ FTP※19/ネットワーク※5		PDF/Eメール添付/Eメール送信※41/ イメージ/OCR/ファイル/メディア/ FTP※19/ネットワーク※5	
カラーファクス		最大A3送受信			
みくから送信※8/みるだけ受信※8		●/●			
メモリーバックアップ機能		●			
メモリー送信※8/メモリー代行受信※8※10		●/●(最大400ページ)			
順次同報送信※8		●(最大250件)			
ファクス転送※8		●			
自動縮小受信		●			
タイマー送信※8/取りまとめ送信※8		●/●			
電話帳		100件×2番号			
ナンバーディスプレイ※11		●			
FAX/TEL自動切替/外付け電話接続※12		●/●			
通信管理/送信結果レポート		●/●			
データコネクト対応※13	●				
PCファクス送信※8	最大A3(モノクロ)				
PCファクス受信※5※8※20	最大A3(モノクロ)				
ネットワーク※1	プリンター共有	●			
	スキャナー共有	●			
	WPS対応	●			
	インターネットファクス※41	●			
	BRAdmin※5	●			
	ウェブブラウザ設定	●			
モバイル	Brother Mobile Connect/ Brother iPrint&Scan※14	●/●			
	AirPrint	●			
	Mopria™	●			
	Wi-Fi Direct®	●			
クラウド	NFC対応※56	-			
	ファクスクラウド転送	●			
	簡単Eメール送信	●			
	スキャン to Office文書	●			
	セキュア印刷(クラウド版)	●			
メール添付印刷(Eメールプリント)	●				

機能一覧表	A3 ファーストタンクモデル	A3 レギュラーモデル			
	HL-J7010CDW	MFC-J7300CDW	MFC-J7100CDW	MFC-J6983CDW	
基本機能	ADF枚数	最大50枚			
	給紙枚数	トレイ1	最大250枚		
		トレイ2	最大250枚		
		トレイ3	最大250枚		
		多目的トレイ(背面)	最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき)※53		
	最大給紙枚数/最大排紙枚数	600枚/100枚		350枚/100枚	
	インターフェイス	Hi-Speed USB2.0	●		
		有線LAN	●(10Base-T/100Base-TX)		
		無線LAN	●(IEEE 802.11a/b/g/n)		
	リモートセットアップ	-			
	エコモード(インク節約モード)	●			
	クロだけ印刷	●			
	液晶サイズ/タッチパネル	2.7型TFT/●		3.7型TFT/●	
	セキュリティ機能ロック	●			
	原稿取り忘れ防止機能	●			
	用紙残量検知機能	-			
プリント	自動両面プリント	最大A3※15			
	ページレアウト印刷	●			
	透かし印刷	●			
	両面コピー	両面→両面※17	●(両面→両面)※17		
		拡大・縮小コピー	●(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)		
	ブックコピー(本の影補正、傾き補正)	-			
	裏写り除去コピー	-			
	透かしコピー	●			
	スタックコピー	●(最大999枚)			
	ソートコピー	●			
	ページレアウトコピー	2in1,4in1 2枚に分割、A3⇒A4(2枚) ポスターコピー(3×3,2×2,2×1)		2in1,4in1 2枚に分割、A3⇒A4(2枚) ポスターコピー(3×3,2×2,2×1)	
	2in1 IDカードコピー	●			
	原稿サイズ自動検知	-			
	地色除去コピー	●			
	両面同時スキャン	-			
	スキャン	白紙除去/地色除去	●/●		
ADF傾き補正		●			
おまかせ一括スキャン		●			
スキャン to 機能		PDF/Eメール添付/Eメール送信※41/ イメージ/OCR/ファイル/メディア/ FTP※19/ネットワーク※5		PDF/Eメール添付/Eメール送信※41/ イメージ/OCR/ファイル/メディア/ FTP※19/ネットワーク※5	
カラーファクス		最大A3送受信			
みくから送信/みるだけ受信		●/●			
メモリーバックアップ機能		●			
メモリー送信/メモリー代行受信		●/●(最大400ページ)			
順次同報送信		●(最大250件)			
ファクス転送		●			
自動縮小受信		●			
タイマー送信/取りまとめ送信		●/●			
電話帳		100件×2番号			
ナンバーディスプレイ		●			
FAX/TEL自動切替/外付け電話接続		●/●			
通信管理/送信結果レポート		●/●			
データコネクト対応	●				
PCファクス送信	最大A3(モノクロ)				
PCファクス受信	最大A3(モノクロ)				
ネットワーク	プリンター共有	●			
	スキャナー共有	●			
	WPS対応	●			
	インターネットファクス	●			
	BRAdmin	●			
	ウェブブラウザ設定	●			
モバイル	Brother Mobile Connect/ Brother iPrint&Scan	●/●			
	AirPrint	●			
	Mopria™	●			
	Wi-Fi Direct	●			
クラウド	NFC対応	-			
	ファクスクラウド転送	●			
	簡単Eメール送信	●			
	スキャン to Office文書	●			
	セキュア印刷(クラウド版)	●			
メール添付印刷(Eメールプリント)	●				

※1:セキュリティソフト、ファイアウォールの状況によっては動作しない場合があります。

※2:USBについては、各対応OSのプレインストールモデルに対応。また、各対応OSのプレインストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。Hi-Speed USB2.0のご使用は、パソコン側がHi-Speed USB2.0を標準装備している必要があります。また、Hi-Speed USB2.0インターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがHi-Speed USB2.0に未対応でも従来のUSB1.1での転送速度にて動作可能です。

※3:有線/無線ネットワークの両方に対応している製品は、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号方式はWEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。

※4:用紙の設定によっては「クロだけ印刷」ができない場合があります。電源コードを抜いたり、空になったインクカートリッジを取り外したりした場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。

※5:Windowsのみの対応となります。

※6:原稿枚数、内容、コピーモードによっては出来ない場合があります。

※8:カラーファクス利用不可。

※10:A4判700字程度の原稿を標準的画質(8ビット×3.85本/mm)で蓄積した場合(MMR圧縮時)の数値です。また、本機の搭載メモリーをファクス受信のみに割り当てた場合の容量であり、他機能との併用により変動します。

※11:番号表示、着信記録表示、着信記録プリントが可能です。別途NTTのナンバーディスプレイサービスへの申し込みが必要です。

※12:外付け電話機を接続している場合、本機の呼び出し回数を「0回」に設定しても外付け電話機のベルが1~2回鳴る場合があります。

※13:「データコネクト」は送受信側の両者がNTTのフレッツ光ネクスト/フレッツ光ライトに契約している場合のみ利用できます。「データコネクト」[フレッツ光ネクスト]「フレッツ光ライト」は、NTT東日本/西日本のサービスです。

※14:アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様の負担となります。

※15:対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズは、A3、レジャー、B4、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、はがきです。また、印刷不可能領域は、上下・左右ともに3mmです。

※16:対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはA4、レター、B5、A5、はがきです。また、印刷不可能領域は上下・左右ともに3mmです。

※17:対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズは、A3、B4、A4、B5、A5です。また、印刷不可能領域は、上下・左右ともに3mmです。

※18:対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはA4、B5、A5です。また、印刷不可能領域は上下・左右ともに3mmです。

※19:FTPサーバーの設定が別途必要です。

※20:ネットワーク上の一台のパソコンで可能です。

※41:メールサーバー(SMTP)へ接続できる環境で、複合機にIPアドレス及びEメールアカウントが付与されている必要があります。また、ご利用のEメール環境により送信ファイルサイズに制限がある場合があります。

※50:スキャン機能はご利用になれません。

※52:坪量80g/mi普通紙使用時。

※53:坪量220g/mi普通紙はがき/インクジェット紙はがき使用時。

※56:iOSは非対応。Android 4.0~9.0の端末で利用可能です。詳細は弊社ホームページをご覧ください。

ラインアップ  
おすすすめポイント  
プリント・コピー  
スキャン  
ファクス・モバイル  
セキュリティ  
クラウド・ネットワーク  
算出条件・延長保証  
機能一覧  
仕様一覧

仕様一覧表		A3ファーストタンクモデル		
		MFC-J7600CDW	MFC-J7500CDW	MFC-J5800CDW
JANコード		4977766814324	4977766814409	4977766814348
形式		デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ
読み取り方式		Dual CIS		CIS
サポート原稿サイズ	ADF使用時幅 ADF使用時長さ	105～297mm 148～431.8mm (長尺原稿機能使用時は最大900mm)		105～215.9mm 148～355.6mm (長尺原稿機能使用時は最大900mm)
	原稿台ガラス使用時幅、原稿台ガラス使用時長さ	最大297mm、最大431.8mm		最大215.9mm、最大297mm
原稿読み取り幅		最大295mm (ADF、原稿台ガラス)		最大213.9mm (ADF、原稿台ガラス)
原稿読み取り長さ		最大429.8mm (ADF、原稿台ガラス)		最大353.6mm (ADF、最大295mm (原稿台ガラス))
記録方式		カラーインクジェット		カラーインクジェット
最小液滴量		カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl		カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl
インクカートリッジ		4色顔料独立カートリッジ方式		4色顔料独立カートリッジ方式
メモリー容量		512MB		256MB
電源		AC 100V 50/60Hz		AC 100V 50/60Hz
消費電力※39		スリープ時: 約0.9W、レディー時: 約6.5W、 コピー時※23: 約30W		スリープ時: 約0.9W、レディー時: 約5.5W、 コピー時※23: 約35W
動作環境		温度10-35℃、湿度20-80% (結露無き事)		温度10-35℃、湿度20-80% (結露無き事)
稼働音※24		約50dBA		約51.5dBA
外形寸法 (幅×奥行×高さ)		576×477×445mm (突起部を除く) ※51	576×477×375mm (突起部を除く) ※51	545×436×305mm (突起部を除く) ※51
質量 (消耗品含む)		約27.5kg	約24.0kg	約17.7kg
付属品		スターターインクカートリッジ、取扱説明書、CD-ROM、 電話機コード、A4用紙 (普通紙)、紙詰まり解消シート、 ローラークリーニングキット、保証書他印刷物		スターターインクカートリッジ、取扱説明書、CD-ROM、 電話機コード、A4用紙 (普通紙)、紙詰まり解消シート、 ローラークリーニングキット、保証書他印刷物
製品寿命		約30万ページまたは7年間のいずれか早い方※54		約30万ページまたは7年間のいずれか早い方※54
<b>プリント</b>				
最大用紙サイズ		A3		A3
プリントスピード (A4) ※26	カラー	約30ipm (片面)、21ipm (両面)		約30ipm (片面)、21ipm (両面)
	モノクロ	約30ipm (片面)、21ipm (両面)		約30ipm (片面)、21ipm (両面)
ファーストプリント※47		カラー約4.6秒、モノクロ約4.4秒		カラー約4.6秒、モノクロ約4.4秒
プリント解像度※27		最大1200×4800dpi		最大1200×4800dpi
印刷不可能領域 (A4)		上下0mm、左右0mm (ふちなし設定時)		上下0mm、左右0mm (ふちなし設定時)
ページ記述言語		PCL6、BR-Script3 (日本語)、PDF version1.7、XPS version 1.0		—
対応プロトコル		TCP/IP		TCP/IP
<b>内蔵フォント</b>				
		PCL: 欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体 BR-Script: 欧文フォント66書体、日本語フォント2書体 (和桜明朝、美杉ゴシック)		—
用紙サイズ	上段トレイ / 多目的トレイ	<横方向> A4、レター、エグゼクティブ、B5 (JIS) <縦方向> A3、レジャー、B4 (JIS) ※31、リーガル、A5、 B6 (JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき※28、 往復はがき※29、ポストカード、封筒 (角形2号、長形3号、 長形4号、洋形2号、洋形4号、Com-10、DL) ※30※43 ユーザー定義サイズ (幅88.9～297.0mm、長さ127.0～1200mm) ※58	<横方向> A4、レター、エグゼクティブ、B5 (JIS) <縦方向> A3、レジャー、B4 (JIS) ※31、リーガル、A5、 B6 (JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき※28、 往復はがき※29、ポストカード、封筒 (角形2号、長形3号、 長形4号、洋形2号、洋形4号、Com-10、DL) ※30※43 ユーザー定義サイズ (幅88.9～297.0mm、長さ127.0～1200mm) ※58	<横方向> A4、レター、エグゼクティブ、B5 (JIS) <縦方向> A3、レジャー、B4 (JIS) ※31、リーガル、A5、 B6 (JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき※28、 往復はがき※29、ポストカード、封筒 (角形2号、長形3号、 長形4号、洋形2号、洋形4号、Com-10、DL) ※30※43 ユーザー定義サイズ (幅88.9～297.0mm、長さ127.0～1200mm) ※58
	下段トレイ	<横方向> A4、レター <縦方向> A3、レジャー、B4 (JIS) ※31、リーガル	—	<横方向> A4、レター <縦方向> A3、レジャー、B4 (JIS) ※31、リーガル
用紙種類 (給紙枚数)	上段トレイ	普通紙 (250枚) ※52、インクジェット紙 (20枚)、光沢紙 (20枚) ※40、 ポストカード (20枚)、封筒 (10枚) ※30※43、インデックスカード (30枚)、 はがき (20枚) ※28※53、往復はがき (20枚) ※29		普通紙 (250枚) ※52、インクジェット紙 (20枚)、光沢紙 (20枚) ※40、 ポストカード (20枚)、封筒 (10枚) ※30※43、インデックスカード (30枚)、 はがき (20枚) ※28※53、往復はがき (20枚) ※29
	多目的トレイ	普通紙 (250枚) ×2段 ※52	普通紙 (250枚) ※52	—
用紙種類 (給紙枚数)	多目的トレイ	普通紙 (100枚) ※52、インクジェット紙 (20枚)、 光沢紙 (20枚) ※40、ポストカード (50枚)、封筒 (20枚) ※30※43、 インデックスカード (50枚)、はがき (50枚) ※28※53、往復はがき (50枚) ※29		普通紙 (100枚) ※52、インクジェット紙 (20枚)、 光沢紙 (20枚) ※40、ポストカード (50枚)、封筒 (20枚) ※30※43、 インデックスカード (50枚)、はがき (50枚) ※28※53、往復はがき (50枚) ※29
	多目的トレイ	普通紙 (100枚) ※52、インクジェット紙 (20枚)、 光沢紙 (20枚) ※40、ポストカード (50枚)、封筒 (20枚) ※30※43、 インデックスカード (50枚)、はがき (50枚) ※28※53、往復はがき (50枚) ※29		普通紙 (100枚) ※52、インクジェット紙 (20枚)、 光沢紙 (20枚) ※40、ポストカード (50枚)、封筒 (20枚) ※30※43、 インデックスカード (50枚)、はがき (50枚) ※28※53、往復はがき (50枚) ※29
<b>コピー</b>				
最大用紙サイズ (スキャン/プリント) ※33		A3 / A3		A4 / A3
コピースピード (A4連続) ※26	カラー	約16ipm (片面)、約13ipm (両面)		約16ipm (片面)、約13ipm (両面)
	モノクロ	約25ipm (片面)、約18ipm (両面)		約25ipm (片面)、約18ipm (両面)
ファーストコピー※48		カラー約6.0秒、モノクロ約5.0秒		カラー約10.0秒、モノクロ約9.5秒
コピー解像度 (記録時) ※27		最大1200×4800dpi		最大1200×4800dpi
コピー不可能領域 (A4) ※32		上下3.0mm、左右3.0mm		上下3.0mm、左右3.0mm
連続コピー枚数		最大999枚		最大999枚
<b>スキャン</b>				
最大用紙サイズ ※33		A3		A4
最大光学解像度 / ソフトウェア補間最大解像度		1200dpi (主走査) ×2400dpi (副走査) / 19200dpi (主走査) ×19200dpi (副走査) ※49		1200dpi (主走査) ×2400dpi (副走査) / 19200dpi (主走査) ×19200dpi (副走査) ※49
カラー階調		入力: 48ビット、出力: 24ビット		入力: 48ビット、出力: 24ビット
グレースケール		入力: 16ビット、出力: 8ビット		入力: 16ビット、出力: 8ビット
スキャン速度 (A4) ※35	カラー	最速1.68秒 (片面) / 2.7秒 (両面)		最速2.38秒 (片面)
	モノクロ	最速1.68秒 (片面) / 2.7秒 (両面)		最速2.38秒 (片面)
<b>ファクス</b>				
最大用紙サイズ (送信/受信)		A3 / A3		A4 / A3
形式		ITU-T Super G3		ITU-T Super G3
データ圧縮方式		カラー: JPEG、モノクロ: MH / MR / MMR		カラー: JPEG、モノクロ: MH / MR / MMR
解像度	主走査 (カラー / モノクロ)	203dpi / 203dpi		203dpi / 203dpi
	副走査 (カラー / モノクロ)	標準: 196dpi / 98dpi、ファイン: 196dpi / 196dpi、 スーパーファイン: 392dpi (モノクロのみ)		標準: 196dpi / 98dpi、ファイン: 196dpi / 196dpi、 スーパーファイン: 392dpi (モノクロのみ)
適用回線 ※36		一般電話回線・ひかり回線、その他電話機が利用可能な回線		一般電話回線・ひかり回線、その他電話機が利用可能な回線
通信速度 ※7 / 電送時間 ※38		最大33.6kbps (自動切替) / 3秒台		最大33.6kbps (自動切替) / 3秒台

A3ファーストタンクモデル		A3レギュラーモデル		
HL-J7010CDW		MFC-J7300CDW	MFC-J7100CDW	MFC-J6983CDW
JANコード		4977766814331	4977766814355	4977766793186
形式		デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ
読み取り方式		—	Dual CIS	CIS
サポート原稿サイズ	ADF使用時幅 ADF使用時長さ	—	105～297mm 148～431.8mm (長尺原稿機能使用時は最大900mm)	105～297mm 148～431.8mm (長尺原稿機能使用時は最大900mm)
	原稿台ガラス使用時幅、原稿台ガラス使用時長さ	—	最大297mm、最大431.8mm	最大297mm、最大431.8mm
原稿読み取り幅		—	最大295mm (ADF、原稿台ガラス)	最大295mm (ADF、原稿台ガラス)
原稿読み取り長さ		—	最大429.8mm (ADF、原稿台ガラス)	最大429.8mm (ADF、原稿台ガラス)
記録方式		カラーインクジェット	カラーインクジェット	カラーインクジェット
最小液滴量		カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl	カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl	カラー: 1.5pl、ブラック: 1.5pl
インクカートリッジ		4色顔料独立カートリッジ方式	4色顔料独立カートリッジ方式	4色顔料独立カートリッジ方式 ※57
メモリー容量		512MB	256MB	256MB
電源		AC 100V 50/60Hz	AC 100V 50/60Hz	AC 100V 50/60Hz
消費電力※39		スリープ時: 約0.9W、レディー時: 約5.0W、 プリント時※25: 約24W	スリープ時: 約0.9W、レディー時: 約5.5W、 コピー時※23: 約30W	スリープ時: 約1.6W、レディー時: 約6.5W、 コピー時※23: 約28W
動作環境		温度10-35℃、湿度20-80% (結露無き事)	温度10-35℃、湿度20-80% (結露無き事)	温度10-35℃、湿度20-80% (結露無き事)
稼働音※24		約53dBA	約50dBA	約50dBA
外形寸法 (幅×奥行×高さ)		576×477×315mm (突起部を除く) ※51	576×477×375mm (突起部を除く) ※51	576×477×305mm (突起部を除く) ※51
質量 (消耗品含む)		約19.6kg	約23.4kg	約23.4kg
付属品		スターターインクカートリッジ、取扱説明書、CD-ROM、 電話機コード、A4用紙 (普通紙)、紙詰まり解消シート、 ローラークリーニングキット、保証書他印刷物	スターターインクカートリッジ、取扱説明書、CD-ROM、 電話機コード、A4用紙 (普通紙)、紙詰まり解消シート、 ローラークリーニングキット、保証書他印刷物	スターターインクカートリッジ、取扱説明書、CD-ROM、 電話機コード、A4用紙 (普通紙)、紙詰まり解消シート、 ローラークリーニングキット、保証書他印刷物
製品寿命		約30万ページまたは7年間のいずれか早い方※54	約30万ページまたは7年間のいずれか早い方※54	約15万ページまたは5年間のいずれか早い方※55
<b>プリント</b>				
最大用紙サイズ		A3	A3	A3
プリントスピード (A4) ※26	カラー	約30ipm (片面)、21ipm (両面)	約28ipm (片面)、21ipm (両面)	約20ipm (片面)、約11ipm (両面)
	モノクロ	約30ipm (片面)、21ipm (両面)	約28ipm (片面)、21ipm (両面)	約22ipm (片面)、約12ipm (両面)
ファーストプリント※47		カラー約4.6秒、モノクロ約4.4秒	カラー約4.6秒、モノクロ約4.4秒	カラー約6.0秒、モノクロ約5.5秒
プリント解像度※27		最大1200×4800dpi	最大1200×4800dpi	最大1200×4800dpi
印刷不可能領域 (A4)		上下0mm、左右0mm (ふちなし設定時)	上下0mm、左右0mm (ふちなし設定時)	上下0mm、左右0mm (ふちなし設定時)
ページ記述言語		PCL6、BR-Script3 (日本語)、PDF version1.7、XPS version 1.0	—	—
対応プロトコル		TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
<b>内蔵フォント</b>				
		PCL: 欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体 BR-Script: 欧文フォント66書体、日本語フォント2書体 (和桜明朝、美杉ゴシック)	—	—
用紙サイズ	上段トレイ / 多目的トレイ	<横方向> A4、レター、エグゼクティブ、B5 (JIS) <縦方向> A3、レジャー、B4 (JIS) ※31、リーガル、A5、 B6 (JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき※28、 往復はがき※29、ポストカード、封筒 (角形2号、長形3号、 長形4号、洋形2号、洋形4号、Com-10、DL) ※30※43 ユーザー定義サイズ (幅88.9～297.0mm、長さ127.0～1200mm) ※58	<横方向> A4、レター、エグゼクティブ、B5 (JIS) <縦方向> A3、レジャー、B4 (JIS) ※31、リーガル、A5、 B6 (JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき※28、 往復はがき※29、ポストカード、封筒 (角形2号、長形3号、 長形4号、洋形2号、洋形4号、Com-10、DL) ※30※43 ユーザー定義サイズ (幅88.9～297.0mm、長さ127.0～1200mm) ※58	<横方向> A4、レター、エグゼクティブ、B5 (JIS) <縦方向> A3、レジャー、B4 (JIS) ※31、リーガル、A5、 B6 (JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき※28、 往復はがき※29、ポストカード、封筒 (角形2号、長形3号、 長形4号、洋形2号、洋形4号、Com-10、DL) ※30※43 ユーザー定義サイズ (幅88.9～297.0mm、長さ127.0～431.8mm) ※58
	下段トレイ	<横方向> A4、レター <縦方向> A3、レジャー、B4 (JIS) ※31、リーガル	—	<横方向> A4、レター <縦方向> A3、レジャー、B4 (JIS) ※31、リーガル
用紙種類 (給紙枚数)	上段トレイ	普通紙 (250枚) ※52、インクジェット紙 (20枚)、光沢紙 (20枚) ※40、 ポストカード (20枚)、封筒 (10枚) ※30※43、インデックスカード (30枚)、 はがき (20枚) ※28※53、往復はがき (20枚) ※29	普通紙 (250枚) ※52、インクジェット紙 (20枚)、光沢紙 (20枚) ※40、 ポストカード (20枚)、封筒 (10枚) ※30※43、インデックスカード (30枚)、 はがき (20枚) ※28※53、往復はがき (20枚) ※29	普通紙 (250枚) ※52、インクジェット紙 (20枚)、光沢紙 (20枚) ※40、 ポストカード (20枚)、封筒 (10枚) ※30※43、インデックスカード (30枚)、 はがき (20枚) ※28※53、往復はがき (20枚) ※29
	多目的トレイ	普通紙 (250枚) ※52	—	普通紙 (250枚) ※52
用紙種類 (給紙枚数)	多目的トレイ	普通紙 (100枚) ※52、インクジェット紙 (20枚)、 光沢紙 (20枚) ※40、ポストカード (50枚)、封筒 (20枚) ※30※43、 インデックスカード (50枚)、はがき (50枚) ※28※53、往復はがき (50枚) ※29	普通紙 (100枚) ※52、インクジェット紙 (20枚)、 光沢紙 (20枚) ※40、ポストカード (50枚)、封筒 (20枚) ※30※43、 インデックスカード (50枚)、はがき (50枚) ※28※53、往復はがき (50枚) ※29	普通紙 (100枚) ※52、インクジェット紙 (20枚)、 光沢紙 (20枚) ※40、ポストカード (50枚)、封筒 (20枚) ※30※43、 インデックスカード (50枚)、はがき (50枚) ※28※53、往復はがき (50枚) ※29
	多目的トレイ	普通紙 (100枚) ※52、インクジェット紙 (20枚)、 光沢紙 (20枚) ※40、ポストカード (50枚)、封筒 (20枚) ※30※43、 インデックスカード (50枚)、はがき (50枚) ※28※53、往復はがき (50枚) ※29		普通紙 (100枚) ※52、インクジェット紙 (20枚)、 光沢紙 (20枚) ※40、ポストカード (50枚)、封筒 (20枚) ※30※43、 インデックスカード (50枚)、はがき (50枚) ※28※53、往復はがき (50枚) ※29
<b>コピー</b>				
最大用紙サイズ (スキャン/プリント) ※33		A3 / A3	A3 / A3	A3 / A3
コピースピード (A4連続) ※26	カラー	約16ipm (片面)、約13ipm (両面)	約16ipm (片面)、約13ipm (両面)	約11ipm (片面)、約9ipm (両面)
	モノクロ	約25ipm (片面)、約18ipm (両面)	約25ipm (片面)、約18ipm (両面)	約15ipm (片面)、約10ipm (両面)
ファーストコピー※48		カラー約6.0秒、モノクロ約5.0秒	カラー約6.0秒、モノクロ約5.0秒	カラー約6.0秒、モノクロ約6.0秒
コピー解像度 (記録時) ※27		最大1200×4800dpi	最大1200×4800dpi	最大1200×4800dpi
コピー不可能領域 (A4) ※32		上下3.0mm、左右3.0mm	上下3.0mm、左右3.0mm	上下3.0mm、左右3.0mm
連続コピー枚数		最大999枚	最大999枚	最大99枚
<b>スキャン</b>				
最大用紙サイズ ※33		A3	A3	A3
最大光学解像度 / ソフトウェア補間最大解像度		1200dpi (主走査) ×2400dpi (副走査) / 19200dpi (主走査) ×19200dpi (副走査) ※49	1200dpi (主走査) ×2400dpi (副走査) / 19200dpi (主走査) ×19200dpi (副走査) ※49	1200dpi (主走査) ×2400dpi (副走査) / 19200dpi (主走査) ×19200dpi (副走査) ※49
カラー階調		入力: 48ビット、出力: 24ビット	入力: 48ビット、出力: 24ビット	入力: 48ビット、出力: 24ビット
グレースケール		入力: 16ビット、出力: 8ビット	入力: 16ビット、出力: 8ビット	入力: 16ビット、出力: 8ビット
スキャン速度 (A4) ※35	カラー	最速1.68秒 (片面) / 2.7秒 (両面)	最速1.68秒 (片面)	最速2.7秒 (片面、両面ともに)
	モノクロ	最速1.68秒 (片面) / 2.7秒 (両面)	最速1.68秒 (片面)	最速2.7秒 (片面、両面ともに)
<b>ファクス</b>				
最大用紙サイズ (送信/受信)		A3 / A3	A3 / A3	A3 / A3
形式		ITU-T Super G3	ITU-T Super G3	ITU-T Super G3
データ圧縮方式		カラー: JPEG、モノクロ: MH / MR / MMR	カラー: JPEG、モノクロ: MH / MR / MMR	カラー: JPEG、モノクロ: MH / MR / MMR
解像度	主走査 (カラー / モノクロ)	203dpi / 203dpi	203dpi / 203dpi	203dpi / 203dpi
	副走査 (カラー / モノクロ)	標準: 196dpi / 98dpi、ファイン: 196dpi / 196dpi、 スーパーファイン: 392dpi (モノクロのみ)	標準: 196dpi / 98dpi、ファイン: 196dpi / 196dpi、 スーパーファイン: 392dpi (モノクロのみ)	標準: 196dpi / 98dpi、ファイン: 196dpi / 196dpi、 スーパーファイン: 392dpi (モノクロのみ)
適用回線 ※36		一般電話回線・ひかり回線、その他電話機が利用可能な回線	一般電話回線・ひかり回線、その他電話機が利用可能な回線	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線
通信速度 ※7 / 電送時間 ※38		最大33.6kbps (自動切替) / 3秒台	最大33.6kbps (自動切替) / 3秒台	最大33.6kbps (自動切替) / 3秒台

※7 IP網ではSuper G3の最高速度での通信は出来ない場合があります。

※23 画質・標準、原稿:ISO/IEC24712印刷パターン、ADF片面印刷時。

※24 音圧レベルの数値となります。

※25 画質・標準、原稿:ISO/IEC24712印刷パターン、片面印刷時。

※26 測定条件についてはP.18をご覧ください。

※27 副走査×主走査です。

※28 日本郵便株式会社製通常郵便書。

※29 往復はがきには「折ってあるタイプ」のもの、「折り目はあるが折っていないタイプ」のものがあります。「折ってあるタイプ」のものをご使用になりますと用紙に汚れが発生することがありますので、「折り目はあるが折っていないタイプ」のものをご使用ください。

※30 坪量80g/m<sup>2</sup>～95g/m<sup>2</sup>のものをお使いください。印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要ことがあります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して試し印刷を行ってください。また、以下の封筒は故障や紙詰まりの原因となりますので使用できません。窓付き封筒・エンボス加工がされていない・留め金がついたもの・内側に印刷が施されているもの・ふたのりが付いているもの・二重封筒 (ふたの部分が二重になった封筒)・ふたが円弧、または三角のもの。

※31 B4サイズのふちなしプリントには対応していません。

※32 アプリケーションや記録紙種類・サイズによって異なる場合があります。

※33 読取り不可能領域は、上下左右ともにコピー時3.0mm、スキャン時1.0mmです。

※34 A4サイズを100×100dpiでスキャンした時の速度。原稿の種類、条件によって読み取り速度は異なります。データ転送時間は含みません。

※35 IP電話対応の機器 (ADSLモデム、ルーター、テレフォアダプターなど)に接続する場合、複合機の回線種別設定はNTTと契約している回線種別に手動で設定してください。複合機の回線種別設定を自動で設定した場合、「110」、「119」やフリップダイヤル、携帯電話などに電話をかけられなかったり、ファクスの送信ができなくなる場合があります。

※36 A4判700字程度の原稿を高速モード (33,600bps)、モノクロ標準画質で送信した時の画像情報の電送時間です。実際の通信時間は原稿の内容、相手の機種、回線状態により異なります。

※39 USB接続時の数値です。

※40 光沢紙をお使いの場合は、0.25mm以下の厚さの物をお使いください。

※43 封筒をお使いの場合は、0.52mm以下の厚さの物をお使いください。

※47 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 17629準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。

※48 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24735 Annex D準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。コピー開始ボタンを押してから1枚目の印刷が完了されるまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。

※49 Windows対応OSのWiFiライバーをご使用の場合、最大1200×1200dpiの解像度でのスキャンができます。19200×19200dpiの解像度は「Scanner Utility」を使用した場合。

※51 多目的トレイを含む高さはMFC-J7600CDWは537mm、MFC-J7500CDW/J7300CDW/HL-J7010CDWは467mm、MFC-J7100CDWは398mm、MFC-J5800CDWは397mm、MFC-J6983CDWは379mmです。

※52 坪量80g/m<sup>2</sup>普通紙使用時。

※53 坪量220g/m<sup>2</sup>普通紙はがき/インクジェット紙はがき使用時。

※54 廃インクパッドの交換不要。解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24734、弊社内環境においての計測結果に基づきます。廃インクパッドについては、月間使用枚数1,000枚～5,000枚時の計測結果に基づきます。環境によっては30万ページより前に、廃インクパッドの交換が必要になる場合もあります。

※55 廃インクパッドの交換不要。解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24734、弊社内環境においての計測結果に基づきます。廃インクパッドについては、月間使用枚数700枚～4,000枚時の計測結果に基づきます。環境によっては15万ページより前に、廃インクパッドの交換が必要になる場合もあります。

※57 マゼンタには一部染料が含まれています。

※58 ユーザー定義の用紙サイズオプションは、多目的トレイにのみ使用できます。

ラインアップ

おすすめのポイント