

あたらしい
暮らしを、
一歩先へ。



いろいろ使える。とことん役立つ。

大容量 インクカートリッジ
搭載
**FIRST
TANK**



DCP-J1200N



DCP-J4140N



MFC-J4440N



MFC-J4540N



MFC-J4940DN

ブラザーで、
あなたの暮らしを、一歩先へ。

在宅ワーク、自宅学習、おうち時間の増加。
あたらしい暮らしが広がるなかで、
あたらしいプリンターの使い方も、いま広がっています。
仕事やオンライン学習の資料に、
学校からのおたよりやドリル、Webページにも。
キレイで簡単に、コスパ良くプリントできる
ブラザーのプリンターで、
一歩先の暮らし、はじめませんか。

ライフスタイルにあわせて選べる、ブラザーのラインアップ。

在宅ワークに

**FIRST
TANK**
DCP-J4140N



家族の中心に

**FIRST
TANK**
DCP-J1200N



暮らしの便利に

標準モデル
DCP-J926N



店舗や事務所に

電話・ファクス付きモデル
MFC-J939DN/DWN



大容量 インクカートリッジ 搭載 FIRST TANK

在宅ワークにも大活躍!
みんなで使える1台



DCP-J4140N



標準
モデル

必要なときに使える
便利な機能がたくさん!



DCP-J926N-W/B

〈1台あるだけで、便利が広がる! 充実機能〉

- ✔ プリント・コピー
- ✔ スキャン
- ✔ スマホ接続
- ✔ タッチパネル液晶
- ✔ 自動両面プリント



〈ADF(自動原稿送り装置)〉

コピーなどの
原稿を複数枚
連続で読み取り
できます。



〈レーベルプリント〉

CD/DVD/BDなどのレーベル面に、写真やタイトルを
直接プリントできます。
※印刷時はレーベル印刷用トレイが一時的に後ろに突き出る
ため、本体の背面に10cm以上スペースが必要です。
※Windowsのみの対応です。



1回のインク交換で1年以上*1 使える! 4色独立大容量インクカートリッジ

大容量インクカートリッジのファーストタンク。1本でブラックインクなら標準モデル*2 対応のインクカートリッジ*3 約16本分、
カラーインクで約10本分のインク量を搭載。透明のカートリッジで残量確認も簡単に行えます。

※DCP-J1200Nを除く。

〔標準モデル*2〕(LC411BK/C/M/Y)




〔ファーストタンク〕(DCP-J4140N, MFC-J4440N, MFC-J4540N,
MFC-J4940DN対応のLC416XL BK/C/M/Y)



透明の
カートリッジ

インク残量をおよその
印刷可能枚数で表示

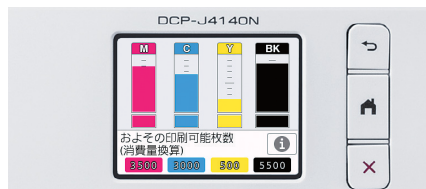

インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。
ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数
表示に対応しています。


※DCP-J1200Nはスマホアプリ Brother Mobile Connect で確認できます。

カートリッジタイプだから
交換時に手が汚れにくい!



インクは1色ずつ交換できる4色独立カートリッジタイプ。
インク交換は差し替えるだけ。手も汚れにくい構造です。

急なインク切れでも
約200枚*4 印刷できる!

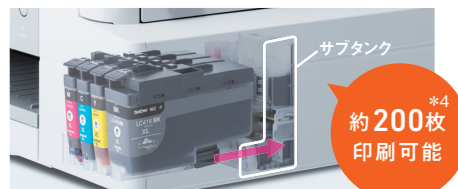

*4
約200枚
印刷可能

インクをカートリッジから本体のサブタンクに注入する
システムを採用。カートリッジ内のインクを使い切れます。
カートリッジが空になっても約200枚*4 印刷が可能で、
インクの購入を忘れたときも安心です。

くっきり見やすい、全色顔料インク



小さな文字やグラフの細部まで
よりきれいな仕上がりを実現しました。

※DCP-J1200Nを除く。

長く使える耐久性

約10万
ページ*5

約10万ページ*5の高耐久を実現し、
大量印刷ニーズにも対応できます。

※DCP-J1200Nを除く。

こちらもおススメ /

大容量エントリーモデル



DCP-J1200N

家族みんなの
“印刷したい”に答える1台

- ・スマホからラクラクプリント
- ・液晶パネルのない
シンプルデザイン

顔料ブラック/染料カラー

欲しい機能で選べる /

大容量インクカートリッジの ファーストタンクシリーズ



DCP-J1200N DCP-J4140N



MFC-J4440N MFC-J4540N MFC-J4940DN

大容量ほどおトク! 比べてわかるランニングコスト

[1枚あたりのインクコスト]

A4カラー文書

A4モノクロ文書

ファーストタンク

DCP-J4140N, MFC-J4440N,
MFC-J4540N, MFC-J4940DN

約4.1円(税込)

約0.8円(税込)

ファーストタンク

DCP-J1200N

約5.5円(税込)

約0.9円(税込)

標準モデル

DCP-J926N-W/B

約9.4円(税込) 約2.9円(税込)

[1回のインク交換で印刷できる枚数]

(A4カラー文書)

ファーストタンク

※DCP-J1200Nを除く。

カラーインク

約5,000枚

ブラックインク

約6,000枚

ファーストタンク

DCP-J1200N

約1,500枚

約2,500枚

標準モデル

約500枚

約375枚

[1枚目の印刷にかかる時間*9]

カラー

約5.9秒

モノクロ

約5.8秒

ファーストタンク

※DCP-J1200Nを除く。

約10.0秒

約6.5秒

標準モデル

約6.5秒

約6.0秒

*1 印刷枚数算出に使用したインクカートリッジはLC416XL BK/C/M/Yです。A4カラー文書をひと月あたり300ページ、ファーストタンクモデルでプリントした場合を想定して算出。
*2 DCP-J926N-W/B, MFC-J939DN/DWN, MFC-J739DN/DWN, MFC-J904N, *3 LC411BK/C/M/Y *4 ISO/IEC 24711準拠の目安枚数。使用状況により異なります。*5 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24734、弊社環境において、
月間使用枚数150~3,000枚時の計測結果に基づきます。
*6 親機、コードレス電話機ともに搭載。*7 別途契約会社へナンバーディスプレイの申し込みが必要です。*8 受信はWindowsのみ。*9 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 17629準拠、弊社環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。* 印刷コスト=印刷枚数算出に使用したインクカートリッジは次の通りです。ファーストタンク(DCP-J1200Nを除く):LC416XLBK/C/M/Y, DCP-J1200N:LC414BK/C/M/Y, DCP-J926N-W/B:LC411BK/C/M/Y ※測定データおよび測定条件につきましては、8ページをご覧ください。*ファーストタンク(DCP-J1200Nを除く)の同機種インクはLC416BK/C/M/Yのスターターインクカートリッジです。

NEW



ブラザーのスマホアプリ [Brother Mobile Connect]

ダウンロードはこちらから



iOS

Android

■ 使い慣れたスマートフォンと連携して3ステップで簡単プリント!



■ お得な会員限定サービスもアプリから簡単登録!



※アプリは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。

便利な機能が
他にもたくさん!

NEW

トク刷るポイント ブラザーのポイントサービス [トク刷るポイント]

詳細はこちらから



■ 使うほどおトクに! 「トク刷るポイント」とは

対象のプリンターを「トク刷るポイント」サービスに登録すると、使っているだけで自然にポイントが貯まる便利なサービスです。貯まったポイントはブラザーオンライン(ユーザー登録)のマイページからいつでも確認! 欲しいギフトを選べるので、例えば製品登録するだけでドリンクやアイスにすぐ交換できます!

※ポイントの有効期限は2年になります。 ※プリンター本体をインターネットに接続できるネットワーク環境(有線LAN/無線LAN)でご使用することが条件となります。(プリンター本体にUSBケーブルのみを接続してご使用している場合は、本サービスはご利用いただけません。)

登録しなきゃもったいない!



■ ポイントの貯め方 (「トク刷るポイント」には3種類!)

初回登録ポイント
300 Point



※ご購入いただいたシリアルナンバーの製品が初回登録の場合に限り、初回登録ポイントとして300ポイント付与されます。

カートリッジ
交換ポイント
30 Point / 1回



※ポイント反映は翌日となります。(ただし、お客様のネット接続環境により異なります。)

長期特典ポイント
50 Point / 12ヶ月



※1枚でも印刷されている月が有効です。 ※連続ではなく、累計で12ヶ月に達した際にポイントが加算されます。

Brother Online ハイブリ ファーストタンク限定 長期保証サービス [Brother Online ハイブリ]


詳細はこちらから



ファーストタンクなら安心の保証期間を延長できる

Brother Online「ハイブリ」への登録で、1年間のメーカー保証に加えて、2年間で1回、無償の修理が受けられます。

※3年間の無償修理を保証するものではありません。 ※メーカー保証および「2年間で1回使える無償修理サービス」は、引き取り修理となります。 ※ブラザー純正インクご使用のお客様のみ本サービスをご利用いただけます。 ※プリンター本体をインターネットに接続できるネットワーク環境(有線LAN/無線LAN)でご使用することが条件となります。(プリンター本体にUSBケーブルのみを接続してご使用している場合は、本サービスはご利用いただけません。)

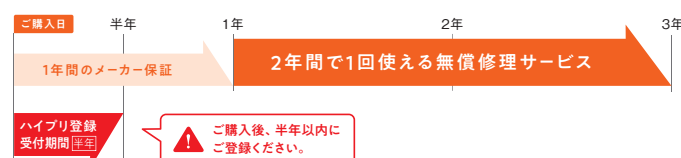

ご購入後、半年以内に
ご登録ください。

Print Terrace

プリントコンテンツがいっぱい [プリントテラス]

詳細はこちらから



プリントして使えるブラザーオリジナルの無料ダウンロードコンテンツを豊富にご用意しています。

プリンターで
ふれあおう! 家族みんなで楽しめる
ふれあいコンテンツ

親子いっしょに / アレンジもできる! 作って遊べるアイテムいろいろ

- まちづくりキット
- アイドルチェンジ
- 立体塗り絵
- お魚釣りあそび

大人の趣味に / 大人も熱中できるアイテムが充実

- プリふれ模型店
- ブラザー習字教室
- ブラザーソーイングカレッジ

プリふれ公式キャラクター プリふれさん

●他にもいろいろ!

学習に

- ・ぬりえ
- ・ひらがな練習シート
- ・さんすうドリル



ビジネスに

- ・送付状
- ・のし
- ・DM



毎日に

- ・フォトブック素材
- ・メモ帳
- ・グリーティングカード



はがき印刷専用アプリ [Brother はがき・年賀状プリント]

iOS

Android

スマホ内の写真を使って、作成からプリントまでアプリで完結

年賀状、ビジネス向けDM、喪中はがき、暑中見舞いなど豊富なテンプレートからオリジナルはがきが作成できます。



● 様々なシーンで使用できるテンプレートがいっぱい!



※「Brother はがき・年賀状プリント」に内蔵されているテンプレートの数量です。 ※アプリは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。 ※仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。 ※各端末のOS対応状況は弊社ホームページをご覧ください。

●宛名作成もおまかせ!

- ・スマホに登録済みの住所でかんたん宛名作成
- ・市販のはがき作成ソフトから住所録をかんたんインポート



便利機能でますます広がるプリントライフ!

プリント機能

■ カラーインクが急に切れても大丈夫「クロだけ印刷」

搭載モデル:全モデル

カラーインクが切れても、最長30日間は、黒インクのみを使用したモノクロ印刷が可能です。

※用紙の設定によっては「クロだけ印刷」ができない場合があります。
※電源コードを抜いたり、空になったインクカートリッジを取り外した場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。



スキャン機能

■ スキャン to Office文書

搭載モデル:DCP-J1200Nを除く全モデル

手持ち資料をスキャンするだけでOffice (Word、Excel、PowerPoint) データに変換。文書はOCR (光学文字認識) でテキストに、画像はJPEGとして編集できます。



※インターネットへの接続環境が必要です。
※付属のアプリケーションソフトの対応状況は、弊社ホームページをご確認ください。

コピー機能

■ 本のコピーもかんたんキレイ「ブックコピー機能」

搭載モデル:DCP-J1200Nを除く全モデル

本の傾きを自動補正し、見開きページの中スジなど、スキャン時にできる影部分も除去します。インクのムダ使いも減らせます。



■ 1枚にまとめて用紙を節約「2in1機能」

搭載モデル:全モデル ※DCP-J1200NはBrother Mobile Connectから利用できます。

2枚分の原稿を1枚に縮小コピー。用紙を節約できます。




クラウドへのリンク機能

■ プリントも、スキャンも、シェアもかんたん! プリンター本体が直接クラウドとつながる

搭載モデル:DCP-J1200Nを除く全モデル

スマホやパソコンを使わずに、直接クラウド上にアップされた写真をプリントできます。また、プリンター本体でスキャンしたデータをクラウド上にアップロードして共有することも可能です。

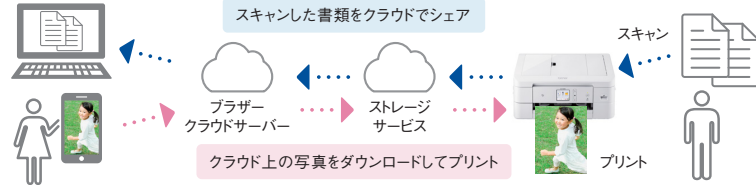

たとえば、こんな使い方!

ストレージサービス

- ・ストレージ内のデータをプリント
- ・プリンターでスキャンしたデータを共有



お役立ちツール

■ Eメールプリント

搭載モデル:全モデル

メール添付送信によって、簡単にプリント機能を利用できます。プリンタードライバーのインストール無しで、利用いただけます。



■ セキュア印刷 (クラウド版)

搭載モデル:DCP-J1200Nを除く全モデル

インターネット経由で印刷したいファイルを登録し、パスワードによって安全に印刷できます。プリンタードライバーのインストール無しで、利用いただけます。



ファクス機能

■ 「みるだけ受信」で用紙代を節約 ■ 「みてから送信」で誤送信を防止

搭載モデル:MFC-J4440N、MFC-J4540N、MFC-J4940DN、MFC-J939DN/DWN、MFC-J739DN/DWN、MFC-J904N

受信したファクスの内容を印刷する前に本体液晶画面で確認。用紙代・インク代を節約できます。また、送信する前に読み取った内容を液晶画面で確認すれば、誤送信防止につながります。



■ 「PCファクス送受信」でプリントコストを節約

搭載モデル:MFC-J4440N、MFC-J4540N、MFC-J4940DN、MFC-J939DN/DWN、MFC-J739DN/DWN、MFC-J904N

パソコンから直接ファクスを送受信。パソコンで作成した書類等も印刷せずに直接送信できます。また、受信時もパソコンの画面上でファクス内容を確認できるので、用紙代・インク代を大幅に節約できます。

※受信はWindowsのみ。



■ 「ファクスクラウド転送」でファクスの内容を外出先で確認・共有

搭載モデル:MFC-J4440N、MFC-J4540N、MFC-J4940DN、MFC-J939DN/DWN、MFC-J739DN/DWN、MFC-J904N

プリンターで受信した内容を、あらかじめ登録したEvernoteやDropboxなどのクラウド上に転送・保存できます。クラウド上に保存したファクスの内容は、インターネットを経由して他の人も共有でき、外出先からも確認可能です。



転送サービス (NTTボイスワープなど) について


転送サービス (NTTボイスワープなど) をブラザープリンターにおいてご利用の場合、電話・ファクスともすべて転送先に転送されます。ファクスのみ受信することはできません。転送サービスなどの詳しい内容は各通信事業者に、お問い合わせください。

ランニングコスト&印刷スピード

印刷コスト・印刷枚数算出条件

【概要】印刷コスト算出方法は、J-EITA作成発行の「家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン 第2版」に準拠しています。A4サイズ (カラー文書印刷): 一般文書イールド規格 (ISO/IEC 24711 (測定方法) 及びISO/IEC 24712 (測定画像)) に準拠し、各インクカートリッジのイールド (印刷可能枚数) を求めました。印刷コストは、インクコストのみを算出しました。L判サイズ (フォト印刷): 写真画像イールド規格 (ISO/IEC 29102 (測定方法) 及び29103 (測定画像)) に準拠し、各インクカートリッジのイールド (印刷可能枚数) を求めました。印刷コストは、インクコストと用紙コストの合計の「インク用紙合計コスト」を算出しました。【印刷に使用したアプリケーションソフト】A4サイズ (カラー文書印刷): Adobe® Reader X、A4サイズ (モノクロ文書印刷): Adobe® Reader XI、L判サイズ (フォト印刷): FAXビューア/フルページ写真プリント ※一部プリンターは製品が「インク交換」を表示した時点から測定を開始しています。

【算出用サンプル】 (A4サイズ・カラー)



【算出用サンプル】 (A4サイズ・モノクロ)



【算出用サンプル】 (L判サイズ)



○ランニングコスト算出にあたりインクカートリッジ及び専用紙の価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/) の2021年12月時点における各色単体価格 (税込) から算出しました。○コスト表記は、小数点第二位を繰り上げ、小数点第一位までを記載しております。○ランニングコストは、使用する用紙及び印刷モードあるいは印刷原稿、印刷やクリーニングの頻度、印刷環境により変動します。○印刷品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中 (本製品の電源ボタンをコメントしたままの状態) 及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。

A4サイズ (文書印刷) の印刷スピード算出条件

【概要】国際標準ISO/IEC 24734、24735、29183 (Word/Excel/PDF複数文書もしくはPDF文書の連続印刷) に基づく印刷速度及びコピー速度 (片面印刷の場合) です。ISO/IEC 24734、24735は標準設定のプリント及びコピー速度の測定方法です。普通紙プリントスピードはISO/IEC 24734片面印刷ESATの平均値です。普通紙コピースピードはISO/IEC 29183 sESAT/sFCOTの平均値です。普通紙ADFコピースピードはISO/IEC 24735片面印刷ESATの平均値です。sESAT、ESATは1セット目の印刷時間を除きます。【PC環境】PCモデル:LENOVO ThinkCentre M6100T、スペック:CPU Pentium® DUAL-CORE 3.2GHz、OS:Windows 7 Professional (SP1) 【設定】プリンタードライバーの「普通」モード出力 (デフォルトは「高画質」モードです。)

【印刷に使用したアプリケーションソフト】Adobe® Reader XI、Microsoft Office Excel 2010、Microsoft Office Word 2010

【算出用サンプル】 (A4サイズ)



L判サイズ (フォト印刷) の印刷スピード算出条件

【測定画像】日本規格協会SCIDサンプル「自転車」N5Aデータ 【使用した用紙】BP71写真光沢紙L判 【PC環境】PCモデル:LENOVO ThinkCentre M6100T、スペック:CPU Pentium® DUAL-CORE 3.2GHz、OS:Windows 7 Professional (SP1)

【設定】プリンタードライバーの「普通」モード出力 (デフォルトは「高画質」モードです。)

【印刷に使用したアプリケーションソフト】FAXビューア/フルページ写真プリント

※印刷スピードは用紙1枚の印刷における、給紙開始から排紙が終了した時点までを測定。※印刷スピードは、パソコンとのデータ転送、処理時間を含みません。※印刷スピード測定の高画質データはオリジナルデータからサイズをL判に加工し、測定。

【算出用サンプル】 (L判サイズ)



オプション

使い方にあわせて、コードレス電話機の数を増やせます。

増設用コードレス電話機	BCL-D120K-BK 19,800円 (税込) JANコード 4977766728430	BCL-D120K-WH 19,800円 (税込) JANコード 4977766728423				
適用機種	MFC-J4940DN MFC-J939DN/DWN* MFC-J739DN/DWN* MFC-J1605DN	MFC-J998DN/DWN* MFC-J738DN/DWN* MFC-J5820DN MFC-J997DN/DWN*	MFC-J730DN/DWN* MFC-J987DN/DWN* MFC-J907DN/DWN* MFC-J837DN/DWN* MFC-J990DN/DWN*	MFC-J900DN/DWN* MFC-J830DN/DWN* MFC-J727D/DW* MFC-J987DN/DWN*	MFC-J897DN/DWN* MFC-J827DN/DWN* MFC-J980DN/DWN*	MFC-J890DN/DWN* MFC-J820DN/DWN* MFC-J720D/DW* MFC-J805D/DW* MFC-J950DN/DWN* MFC-J850DN/DWN* MFC-J800D/DW*

コードレス電話機は合計4台まで増やせます。○コードレス電話機1台付きモデルは3台増設可能。○コードレス電話機2台付きモデルは2台増設可能。

コードレス電話機用バッテリー	BCL-BT30 1,760円 (税込) JANコード 4977766639910					
適用機種	MFC-J4940DN MFC-J939DN/DWN* MFC-J739DN/DWN* MFC-J1605DN MFC-J998DN/DWN* MFC-J738DN/DWN* MFC-J5820DN	MFC-J997DN/DWN* MFC-J737DN/DWN* MFC-J907DN/DWN* MFC-J837DN/DWN* MFC-J990DN/DWN* MFC-J900DN/DWN* MFC-J830DN/DWN*	MFC-J730DN/DWN* MFC-J987DN/DWN* MFC-J907DN/DWN* MFC-J827DN/DWN* MFC-J980DN/DWN*	MFC-J820DN/DWN* MFC-J720D/DW* MFC-J855DN/DWN* MFC-J805D/DW* MFC-J950DN/DWN* MFC-J850DN/DWN* MFC-J800D/DW*	MFC-J700D/DW* MFC-935CDN/CDWN* MFC-930CDN/CDWN* MFC-880CDN/CDWN* MFC-870CDN/CDWN* MFC-860CDN	MFC-735CD/CDW* MFC-695CDN/CDWN* MFC-675CD/CDW* MFC-670CD/CDW* MFC-650CD/CDW* MFC-630CD/CDW*


*コードレス電話機2台付きモデル

接続方法

電話回線に簡単に接続することができます。


一般回線をご利用の場合

電話機コードを接続してからプリンター本体の電源を入れれば、お使いの回線種別を自動的に判別するプログラムが実行され、簡単に回線設定が行われます。




ひかり電話をご利用の場合

1. ひかり電話で単一の電話番号を使う場合

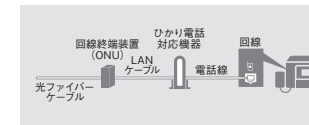

2. ひかり電話で複数の電話番号を使う場合

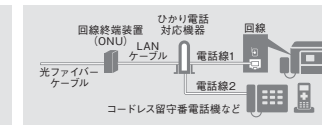


※ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。※ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送られる資料をご覧ください。※回線終端装置 (ONU)、ひかり電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。※お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方法や接続する機器が左記と異なる場合があります。

ADSLをご利用の場合

本製品をADSL環境で使用する場合は、本製品をADSLスプリッターのTEL端子またはPHONE端子に接続してください。スプリッターに接続した状態で、ファクスが送受信できることを確認してください。

※お使いの機器によっては、ADSLモデムにスプリッター機能が内蔵されている場合があります。※詳しい設定については、スプリッターやADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。



IPフォンなどのIP網をご利用の場合

・IPフォンをご利用の場合

回線種別を自動設定できないことがあります。その場合は、手動で回線種別を設定してください。


・IP網を使用してファクス通信を行う場合
契約しているプロバイダーの通信品質が保証されていることを確認してください。

外付け電話機をご利用の場合

(MFC-J4440N、MFC-J4540N、MFC-J904N)

本体に現在お持ちの電話機を接続してお使いいただけます。

※外付け電話機には一般の電話機をご使用ください。ファクス機能付き電話機は接続できません。(設定の方法は電話機メーカーにご確認ください。)




よりよい地球環境を、あなたとともに

各種環境ラベルや環境基準に適合しています。

ブラザーグループは企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。






プリンターメーカー共同の「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。



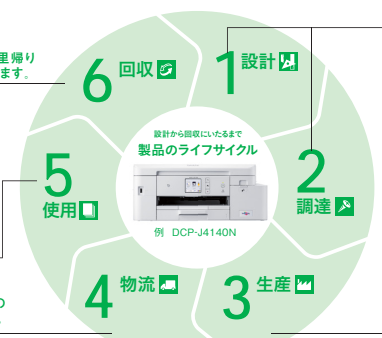





ブラザーグループのすべての工場ではISO14001*1に準拠した環境マネジメントシステムを展開しています。
*1 ISO14001は環境マネジメントシステムの国際規格です。



仕様		DCP-J1200N	DCP-J4140N	MFC-J4440N
本体	JANコード	4977766809559	4977766808828	4977766808088
	液晶ディスプレイ	—	2.7型TFT	—
	タッチパネル	—	有り	—
	用紙サイズ	L判~A4	—	—
	用紙トレイ/排紙トレイ枚数	最大150枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)	最大150枚/最大100枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)	—
	用紙トレイ(2段目)	—	—	—
	手差しトレイ	有り(1枚)	—	—
	ADF(自動原稿送り装置)	—	有り(普通紙:最大20枚)	—
	インターフェイス	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN	—
	記録方式	カラーインクジェット	—	—
	印刷マージン*2	上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)	—	—
	メモリー容量	128MB	—	—
	電源	AC100V 50/60Hz	—	—
	消費電力*3	スリープモード時:約0.8W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約13W	スリープモード時:約1.4W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約21W	—
	自動電源OFF	有り	—	—
	動作環境	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)	—	—
稼働音	約56dBA	約57dBA	—	
静音モード	有り	—	—	
外形寸法(幅×奥行×高さ) 質量(インクカートリッジ含む)	W435×D359×H161mm(突起部を除く) 約6.1kg 	W435×D343×H180mm(突起部を除く) 約8.8kg 	W435×D343×H180mm(突起部を除く) 約8.8kg 	
プリント解像度*5	最大1200×6000dpi*32	最大1200×4800dpi	—	
最小液滴量	1.5pl	2pl	—	
プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約9/16ipm	約19/20ipm	—	
両面プリント速度(カラー/モノクロ)*6	—	約10/11ipm	—	
対応用紙サイズ	[用紙トレイ/手差しトレイ] A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、 インデックスカード、L判、2L判、はがき*8、往復はがき*8、 封筒*7*25*26*27	[用紙トレイ/手差しトレイ] A4、レター、リーガル、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、 インデックスカード、L判、2L判、はがき*8、往復はがき*8、 封筒*7*25*26*27	[用紙トレイ/手差しトレイ] A4、レター、リーガル、B5(JIS)、A5、A6、ポストカード、 インデックスカード、L判、2L判、はがき*8、往復はがき*8、封筒*7*25*26*27 [用紙トレイ2] A4、レター、リーガル、B5(JIS)、A5	
対応用紙種類(給紙枚数)	[用紙トレイ] 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(50枚)*8、ポストカード(50枚)、 インデックスカード(30枚)	[用紙トレイ] 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(50枚)*8、ポストカード(50枚)、 インデックスカード(30枚)	[用紙トレイ1] 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(50枚)*8、ポストカード(50枚)、 インデックスカード(30枚) [用紙トレイ2] 普通紙(250枚)	
自動両面プリント	—	有り(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、レター、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき*33)	—	
CD/DVD/BDレーベルプリント*21	—	—	有り	
カラーコピー	解像度*5	最大1200×1800dpi	最大1200×2400dpi	—
	コピー速度(カラー/モノクロ)*6	約3/8ipm	約10.5/13ipm(ADFコピー時)	—
	連続コピー枚数	最大99枚	最大99枚	—
	縮小・拡大コピー	有り(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)*34	有り(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)	—
	両面コピー	—	有り(片面⇒両面)(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、A5、B5)	—
	その他コピー機能	ページアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*9、2in1IDカードコピー、 4in1IDカードコピー、地色除去コピー*34	ページアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*9、 2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、地色除去コピー	—
カラー スキャン	光学解像度*5	最大1200×2400dpi*10*11	最大1200×2400dpi	—
	ソフトウェア補間解像度*5	最大19200×19200dpi*11	—	—
	カラー階調	入力:30ビット、出力:24ビット	—	—
	グレースケール	256階調	—	—
スキャン速度(カラー/モノクロ)*12	約4.4/3.4秒	—	—	
ダイレクト プリント	対応メディア*13	—	USBフラッシュメモリー(256GBまで)	—
	デジカメプリント解像度*5	—	最大1200×4800dpi	—
デジカメプリント画像フォーマット	—	—	JPEG	—
ネットワーク *14	有線LAN	—	有り(10Base-T/100Base-TX)	—
	無線LAN	有り(IEEE802.11b/g/n)	—	—
	WPS	有り	—	—
	Wi-Fi Direct®(Wireless Direct)	有り	—	—
	NFC*35	—	有り	—
	AirPrint	対応	—	—
取得環境 ラベル*1	RoHS指令(RoHS10物質)	対応	—	—
	グリーン購入法適合製品	対応	—	—
	国際エネルギースタープログラム	対応	—	—
	エコマーク	対応	—	—
関連規格	BMSec*2	対応	—	—
付属品	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	—	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、 ユーザーズガイド、保証書他印刷物	—

*1 詳細はブラザーのホームページ(https://global.brother/ja/eco/product/label)をご覧ください。 *2 詳細は(https://bmsec.ibmia.or.jp/)をご覧ください。

MFC-J4540N	MFC-J4940DN	DCP-J926N-W/B
4977766808811	4977766809245	DCP-J926N-W:4977766809757 DCP-J926N-B:4977766809801
2.7型TFT	—	—
有り	有り+テンキー	有り
L判~A4	—	—
最大150枚/最大100枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)	—	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)
最大250枚	—	—
有り(1枚)	—	—
有り(普通紙:最大20枚)	—	—
Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN	—	—
カラーインクジェット	—	—
上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)	—	—
128MB	—	—
AC100V 50/60Hz	—	—
スリープモード時:約1.4W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約21W	スリープモード時:約2.1W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約21W	スリープモード時:約1.1W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約21W
—	—	有り
温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)	—	—
約57dBA	—	約55dBA
有り	—	—
W435×D355×H250mm(突起部を除く) 約10.4kg 	W435×D343×H180mm(突起部を除く) 約8.8kg*29 	W400×D341×H172mm(突起部を除く) 約8.4kg 
最大1200×4800dpi	—	最大1200×6000dpi
2pl	—	—
約19/20ipm	—	約16.5/17ipm
約10/11ipm	—	約5.5/5.5ipm
[用紙トレイ1/手差しトレイ] A4、レター、リーガル、B5(JIS)、A5、A6、ポストカード、 インデックスカード、L判、2L判、はがき*8、往復はがき*8、封筒*7*25*26*27 [用紙トレイ2] A4、レター、リーガル、B5(JIS)、A5	[用紙トレイ/手差しトレイ] A4、レター、リーガル、B5(JIS)、A5、A6、ポストカード、 インデックスカード、L判、2L判、はがき*8、往復はがき*8、封筒*7*25*26*27	[用紙トレイ(下段)/手差しトレイ] A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、インデックスカード、 2L判*30、はがき*8、往復はがき*8、封筒*7*25*26*27 [スライドトレイ(上段)] L判、はがき*28、ポストカード
[用紙トレイ1] 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(50枚)*8、ポストカード(50枚)、 インデックスカード(30枚) [用紙トレイ2] 普通紙(250枚)	[用紙トレイ] 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(50枚)*8、ポストカード(50枚)、 インデックスカード(30枚)	[用紙トレイ(下段)] 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(40枚)*8、 ポストカード(40枚)、インデックスカード(30枚) [スライドトレイ(上段)] インクジェット紙(20枚)、L判光沢紙(20枚)*31、 はがき(20枚)*28、ポストカード(20枚)
有り(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、レター、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき*33)	—	—
—	—	有り
最大1200×2400dpi	—	—
約10.5/13ipm(ADFコピー時)	—	—
最大99枚	—	—
有り(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)	—	—
有り(片面⇒両面)(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、A5、B5)	—	—
ページアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*9、 2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、地色除去コピー	—	—
最大1200×2400dpi*10*11	—	—
最大19200×19200dpi*11	—	—
入力:30ビット、出力:24ビット	—	—
256階調	—	—
約4.4/3.4秒	—	—
USBフラッシュメモリー(256GBまで)	—	—
—	—	USBフラッシュメモリー(256GBまで)、SDメモリーカード(2GBまで)、 SDHCメモリーカード(32GBまで)、SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)
最大1200×4800dpi	—	最大1200×6000dpi
JPEG	—	—
有り(10Base-T/100Base-TX)	—	—
有り(IEEE802.11b/g/n)	—	—
有り	—	—
有り	—	—
有り	—	—
—	—	有り
対応	—	—
対応	—	—
対応	—	—
対応	—	—
対応	—	—
対応	—	—
CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、 ユーザーズガイド、保証書他印刷物	—	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、ユーザーズガイド、保証書他印刷物

仕様		MFC-J939DN/DWN	MFC-J739DN/DWN	MFC-J904N
JANコード	MFC-J939DN:4977766809788 MFC-J939DWN:4977766813464	MFC-J739DN:4977766809771 MFC-J739DWN:4977766813457	4977766809764	
液晶ディスプレイ	2.7型TFT			
タッチパネル	有り			
用紙サイズ	L判-A4			
用紙トレイ/排紙トレイ枚数	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)			
用紙トレイ(2段目)	—			
手差しトレイ	有り(1枚)			
ADF(自動原稿送り装置)	有り(普通紙:最大20枚)	—	有り(普通紙:最大20枚)	
インターフェイス	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN	
記録方式	カラーインクジェット			
印刷マージン*2	上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)			
メモリー容量	128MB			
電源	AC100V 50/60Hz			
消費電力*3	スリープモード時:約2.3W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約21W	スリープモード時:約2.0W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約14W	スリープモード時:約1.4W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約21W	
自動電源OFF	—			
動作環境	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)			
稼働音	約55dBA	約54dBA	約55dBA	
静音モード	有り			
外形寸法(横幅×奥行き×高さ) 質量(インクカートリッジ含む)	W400×D341×H172mm(突起部を除く) 約8.4kg*29	W400×D343×H151mm(突起部を除く) 約6.8kg*29	W400×D341×H172mm(突起部を除く) 約8.4kg	
				
プリント解像度*5	最大1200×6000dpi	最大1200×6000dpi*32	最大1200×6000dpi	
最小液滴量	2pl	1.5pl	2pl	
プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約16.5/17ipm	約16.5/17ipm	約9.5/17ipm	
両面プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約5.5/5.5ipm	—	約5.5/5.5ipm	
対応用紙サイズ	[用紙トレイ(下段)/手差しトレイ] A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、インデックスカード、 2判*30、はがき*8、往復はがき*8、封筒*7*25*26*27 [スライトレイ(上段)] L判、はがき*28、ポストカード			
対応用紙種類(給紙枚数)	[用紙トレイ(下段)] 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(40枚)*8、ポストカード(40枚)、インデックスカード(30枚) [スライトレイ(上段)] インクジェット紙(20枚)、L判光沢紙(20枚)*31、はがき(20枚)*28、ポストカード(20枚)			
自動両面プリント	有り(対応用紙種類:普通紙、対応用紙サイズ:A4、レター、 A5、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき*33)	—	有り(対応用紙種類:普通紙、対応用紙サイズ:A4、レター、 A5、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき*33)	
CD/DVD/BDレールプリント*21	有り	—	有り	
解像度*5	最大1200×2400dpi	最大1200×1800dpi	最大1200×2400dpi	
コピー速度(カラー/モノクロ)*6	約10.5/13ipm(ADFコピー時)	約4/11.5ipm	約10.5/13ipm(ADFコピー時)	
連続コピー枚数	最大99枚			
縮小・拡大コピー	有り(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)			
両面コピー	有り(片面⇒両面) (対応用紙種類:普通紙、対応用紙サイズ:A4、A5、B5)	—	有り(片面⇒両面) (対応用紙種類:普通紙、対応用紙サイズ:A4、A5、B5)	
その他コピー機能	ページレイアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*9、 2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、地色除去コピー			
光学解像度*5	最大1200×2400dpi*10*11			
ソフトウェア補間解像度*5	最大19200×19200dpi*11			
カラー階調	入力:30ビット、出力:24ビット			
グレースケール	256階調			
スキャン速度(カラー/モノクロ)*12	約4.4/3.4秒			
対応メディア*13	USBフラッシュメモリー(256GBまで)、 SDメモリーカード(2GBまで)、SDHCメモリーカード(32GBまで)、 SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)	SDメモリーカード(2GBまで)、 SDHCメモリーカード(32GBまで)、 SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)	USBフラッシュメモリー(256GBまで)、 SDメモリーカード(2GBまで)、SDHCメモリーカード(32GBまで)、 SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)	
デジカメプリント解像度*5	最大1200×6000dpi	最大1200×3600dpi	最大1200×6000dpi	
デジカメプリント画像フォーマット	JPEG			
有線LAN	有り(10Base-T/100Base-TX)	—	有り(10Base-T/100Base-TX)	
無線LAN	有り(IEEE802.11b/g/n)			
WPS	有り			
Wi-Fi Direct®(Wireless Direct)	有り			
NFC*35	—			
AirPrint	対応			
RoHS指令(RoHS10物質)	対応			
グリーン購入法適合製品	対応			
国際エネルギースタープログラム	対応			
エコマーク	対応			
BMSec*2	対応			
付属品	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、ユーザーズガイド、保証書他印刷物			

*1 詳細はブラザーのホームページ(https://global.brother/ja/eco/product/label)をご覧ください。 *2 詳細は(https://bmsec.ibmia.or.jp/)をご覧ください。

カラーファクス*15

仕様	MFC-J4440N	MFC-J4540N	MFC-J4940DN	MFC-J939DN/DWN	MFC-J739DN/DWN	MFC-J904N
みただけ受信	有り(モノクロ)					
みてから送信	有り(モノクロ)					
データ圧縮方式	カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR					
走査線密度	カラー モノクロ	主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン) 主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準)、7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)				
適用回線*16	一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線					
通信速度	最大33.6kbps(自動切替)		最大14.4kbps(自動切替)			最大33.6kbps(自動切替)
Super G3 ファクスモデム*17	有り		—			有り
電送時間*18	3秒台		7秒台			3秒台
メモリー代行 受信枚数*19	最大180ページ(モノクロ)		最大320ページ(モノクロ)		最大120ページ(モノクロ)	最大200ページ(モノクロ)
順次同報送信	有り(モノクロ、最大250箇所*20)					
ファクス転送	有り(モノクロ)					
PCファクス送受信	有り(モノクロ、A4サイズ) 受信はWindowsのみ					
親切受信	有り					

電話機能

仕様	MFC-J4440N	MFC-J4540N	MFC-J4940DN	MFC-J939DN/DWN	MFC-J739DN/DWN	MFC-J904N
どちらう受話器	—			有り		—
電話機ダイヤル件数	100件×2番号		本体:100件×2番号、コードレス電話機:100件			100件×2番号
着信メモリー件数	—		30種類(本体)、6種類(コードレス電話機)			—
留守番電話録音時間	—		3分/件、合計29分もしくは99件			—
会話録音	—		3分/件、合計29分もしくは99件			—
ナンバーディスプレイ機能(有料)*22	有り					—
ファクス/電話自動切替	有り					—
通信拒否(おことわり)	—		有り(本体/コードレス電話機)			—
トリプル通話(三者通話)	—		有り(コードレス電話機を 2台増設した場合のみ)	有り(MFC-J939DN、MFC-J739DNは コードレス電話機を1台増設した場合のみ)		—
電話帳転送	—		有り(本体⇒コードレス電話機/20件ずつ、 コードレス電話機⇒本体/1件ずつ)			—
外付け電話機接続機能*23	有り		—			有り

コードレス電話機

仕様	MFC-J4940DN	MFC-J939DN/DWN	MFC-J739DN/DWN
コードレス電話機タイプ	デジタル		
液晶表示	全角3行×6文字		
ダイヤルライト	有り		
スピーカーホン	有り		
連続通話使用時間/連続待機時間	約8時間*24 /約200時間		
充電時間	約12時間		
使用可能距離	約100m(見通し距離)		
増設台数	合計4台まで	合計4台まで (MFC-J939DNは3台追加可能、MFC-J939DWNは2台追加可能)	合計4台まで (MFC-J739DNは3台追加可能、MFC-J739DWNは2台追加可能)
無接点充電	有り		
外形寸法(横幅×奥行き×高さ)/質量	コードレス電話機:W44×D29×H163mm/約150g(バッテリー含む) 充電器:W75×D75×H32mm/約125g		

機種別対応OS一覧

機種名	Windows 11	Windows 10	Windows 8.1	Windows 7 SP1	Windows Server 2019	Windows Server 2016	Windows Server 2012	Windows Server 2012 R2	Windows Server 2008	Windows Server 2008 R2	macOS v	Chrome OS
DCP-J1200N、DCP-J4140N、 MFC-J4440N、MFC-J4540N、 MFC-J4940DN、DCP-J926N-W/B、 MFC-J939DN/DWN、MFC-J904N	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10.14.6~*1	●*2

*1 macOS対応ドライバーは提供がありません。Macから印刷またはスキャンを行う場合は、AirPrintをご利用ください。
*2 Chrome OSでは、OS標準の印刷機能とスキャン機能に対応しています。機能制限についての最新情報はブラザーサポートページ(https://support.brother.co.jp/j/s/support/os/index.html)をご覧ください。
*3 最新の対応状況についてはOS対応状況ページ(https://support.brother.co.jp/j/b/oscontents.aspx?c=jp&lang=ja&osid=14)をご確認ください。
*4 Windows Server OSはネットワークプリントのみ対応となります。 *最新のOS対応状況はブラザーサポートページ(https://support.brother.co.jp/j/s/support/os/index.html)をご覧ください。

*1 USB1については、各対応OSのプレインストールモデルに対応。また、各対応OSのプレインストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。Hi-Speed USB2.0のご使用は、パソコン側がHi-Speed USB2.0を標準装備している必要があります。また、Hi-Speed USB2.0インターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがHi-Speed USB2.0に未対応でも従来のUSB1.1での転送速度にて動作可能です。*2 アプリケーションや用紙種類・サイズによって異なる場合があります。*3 USB接続時の数値です。*4 画質:標準、原稿ISO/IEC 24712印刷パターン、ADF片面印刷時。(ADF非搭載モデルはフラットベッド使用)*5 主走査×副走査の解像度です。*6 測定条件につきましては8ページをご覧ください。*7 対応している封筒のサイズは、洋形2号封筒、洋形4号封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、COM-10、DL封筒です。*8 「はがき」とは日本郵便株式会社製「通常郵便葉書」の普通紙/インクジェット紙/光沢紙のことです。往復はがきには「折り目はあるが折ってないタイプ」のものをご使用ください。*9 原稿枚数、内容、コピーモードによってはできない場合があります。*10 ADF読取時は、1200(主走査)×600dpi(副走査)となります。*11 Windows 11/10/8.1/7でWiFiライバーをご使用の場合は、最大1200(主走査)×1200dpi(副走査)までの読み取りとなります。ただし、添付のスキャナーユーティリティを使用すれば19200(主走査)×19200dpi(副走査)まで利用できます。*12 100×100dpiのA4スキャン速度です。原稿の種類、条件によって読み取り速度は異なります。データ転送時間は含みません。*13 市販の対応アダプターを使用することにより、miniSDカード、microSDカード、miniSDHCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、マルチメディアカードmobileもお使いいただけます。セキュリティ設定やハブ機能付きのUSBフラッシュメモリーは、本製品に接続しても動作しない場合があります。著作権保護機能/MagicGate™の音楽データは非対応です。マイクロドライブはご使用になれません。*14 接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号方式はWEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。*15 受信時に出力可能なサイズはA4のみです。*16 IP電話対応の機器(ADSLモデム、ルーター、テレフォンアダプター)に接続する場合、ブラザープリンターの回線種別設定は、ご利用の電話会社と契約している回線種別に手動で設定してください。ブラザープリンターの回線種別を自動で設定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤル、携帯電話などに電話がかけられなかったり、ファクスの送信ができなくなる場合があります。*17 IP網ではスーパーG3の最高速度での通信はできない場合があります。*18 A4判700字程度の原稿を高速度モード、モノクロ標準画質で送信した時の画像情報の電送時間です。実際の電送時間は原稿の内容、相手の機種、回線状況により異なります。*19 A4判700字程度の原稿をモノクロ標準画質で蓄積した場合の枚数です。本機搭載メモリーをファクス受信にのみ利用した場合(MMR圧縮時)の容量であり、他機能の併用により変動します。*20 電話帳登録(100件×2番号)+手入力ダイヤル(50件)*21 Windowsのみです。*22 番号表示、着信記録表示、着信記録プリント、キャッチホンディスプレイ(コードレス電話機付きモデルのみ)が可能です。別途契約会社との契約が必要です。*23 外付け電話機を接続している場合、ブラザープリンターの呼び出し回数が「0回」に設定しても外付け電話機のベルが1~2回鳴る場合があります。*24 コードレス電話機の使用環境によって短くなる場合があります。*25 厚さ最大0.52mmまで対応しています。*26 坪量80g/m²~95g/m²のものをお使いください。*27 印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要なことがあります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して試し印刷を行ってください。また、以下の封筒は故障や紙詰まりの原因となるので使用できません。窓付き封筒・エンボス加工がされたもの・留め金がついたもの・内側に印刷がほどこされているもの・ふたにのりが付いているもの・二重封筒(ふたの部分が二重になった封筒)・ふたが円弧、または三角のもの。*28 「はがき」とは日本郵便株式会社製「通常郵便葉書」の普通紙/インクジェット紙/光沢紙のことです。*29 コードレス電話機を除いた場合の質量です。*30 手差しトレイではL判も対応しています。*31 光沢紙をご使用の場合には、0.27mm以下の厚さのものをお使いください。*32 macOSご利用の場合、最大解像度が1200×3600dpiとなります。*33 インクジェット紙はがきの自動両面印刷を行うときは、はがき自動両面に対応したアプリケーションソフトが必要です。*34 ご利用にはモバイルアプリ「Brother Mobile Connect」が必要です。*35 iOSは非対応。

消耗品

DCP-J1200N				
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*	
LC414BK	4977766810562	ブラック/顔料	約2,500枚	
LC414C	4977766810579	シアン/染料	約1,500枚	
LC414M	4977766810586	マゼンタ/染料	約1,500枚	
LC414Y	4977766810593	イエロー/染料	約1,500枚	

















DCP-J4140N MFC-J4440N MFC-J4540N MFC-J4940DN				
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*	
LC416LKBK	4977766809948	ブラック/顔料/大容量	約6,000枚	
LC416LXC	4977766809955	シアン/顔料/大容量	約5,000枚	
LC416XLM	4977766809962	マゼンタ/顔料/大容量	約5,000枚	
LC416XLY	4977766809979	イエロー/顔料/大容量	約5,000枚	
LC416GBK	4977766809900	ブラック/顔料/標準	約3,000枚	
LC416C	4977766809917	シアン/顔料/標準	約1,500枚	
LC416M	4977766809924	マゼンタ/顔料/標準	約1,500枚	
LC416Y	4977766809931	イエロー/顔料/標準	約1,500枚	

DCP-J926N-W/B MFC-J939DN/DWN MFC-J739DN/DWN MFC-J904N				
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*	
LC411BK	4977766810487	ブラック/顔料	約375枚	
LC411C	4977766810494	シアン/染料	約500枚	
LC411M	4977766810500	マゼンタ/染料	約500枚	
LC411Y	4977766810517	イエロー/染料	約500枚	
LC411BK-2PK	4977766813792	ブラック2個入りパック/顔料	—	
LC411-4PK	4977766813808	4色入りパック ブラック/顔料 シアン/マゼンタ/イエロー/染料	—	

*測定データ及び測定条件については8ページをご覧ください。



純正 消耗品はブラザー純正品をお使いください。
純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
https://www.brother.co.jp/product/original/

カテゴリー		  大容量 <small>インクカートリッジ搭載</small>					標準モデル	電話・ファクス付きモデル		ビジネス向けモデル	
機種		 DCP-J1200N	 DCP-J4140N	 MFC-J4440N	 MFC-J4540N	 MFC-J4940DN	 DCP-J926N-W/B	 MFC-J939DN/DWN <small>MFC-J939DWN:コードレス電話機2台付き</small>	 MFC-J739DN/DWN <small>MFC-J739DWN:コードレス電話機2台付き</small>	 MFC-J904N	
基本機能	プリント	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	
	コピー	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	
	スキャン	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	
	ファクス	—	—	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	—	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	
	コードレス電話機	—	—	— (外付け電話機接続対応)	— (外付け電話機接続対応)	●	—	●	●	— (外付け電話機接続対応)	
フィインタ	ネットワーク	無線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線LAN	無線/有線LAN	
	USB接続	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
操作・便利機能	タッチパネル液晶	—	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	
	前面給紙	●	●	●	● (2段)	●	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	
	手差しトレイ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ADF(自動原稿送り装置)	—	● (20枚)	● (20枚)	● (20枚)	● (20枚)	● (20枚)	● (20枚)	—	● (20枚)	
	自動両面プリント	—	●	●	●	●	●	●	—	●	
	CD/DVD/BDレーベルプリント	—	—	—	—	—	●	●	—	●	
	ダイレクトプリント	メモリーカード	—	—	—	—	—	●	●	—	●
		USBフラッシュメモリー	—	●	●	●	●	●	●	—	●
	スマホ・タブレット接続*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Wi-Fi Direct®(Wireless Direct)	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
画質	解像度*2	最大 6000 dpi*4 <small>(Windowsのみ)</small>	最大 4800 dpi	最大 4800 dpi	最大 4800 dpi	最大 4800 dpi	最大 6000 dpi	最大 6000 dpi	最大 6000 dpi*4 <small>(Windowsのみ)</small>	最大 6000 dpi	
	最小インク液滴サイズ	1.5 pl	2 pl	2 pl	2 pl	2 pl	2 pl	2 pl	1.5 pl	2 pl	
	インク色数・組成	4色独立 顔料ブラックインク +染料カラーインク	4色独立 全色顔料インク					4色独立 顔料ブラックインク+染料カラーインク			
	対応インク*3	 LC414BK LC414C LC414M LC414Y	標準  LC416BK LC416C LC416M LC416Y	大容量  LC416XLBK LC416XLC LC416XLM LC416XLY				 LC411BK LC411C LC411M LC411Y	 LC411BK-2PK LC411-4PK		
コスト・スピード*3	A4文書インクコスト(カラー/モノクロ)	約 5.5/0.9 円/枚	約 4.1/0.8 円/枚	約 4.1/0.8 円/枚	約 4.1/0.8 円/枚	約 4.1/0.8 円/枚	約 9.4/2.9 円/枚	約 9.4/2.9 円/枚	約 9.4/2.9 円/枚	約 9.4/2.9 円/枚	
	L判写真コスト(インク+用紙)	約 16.2 円/枚	約 12.5 円/枚	約 12.5 円/枚	約 12.5 円/枚	約 12.5 円/枚	約 22.2 円/枚	約 22.2 円/枚	約 22.2 円/枚	約 22.2 円/枚	
	A4普通紙スピード(カラー/モノクロ)	約 9/16 ipm	約 19/20 ipm	約 19/20 ipm	約 19/20 ipm	約 19/20 ipm	約 16.5/17 ipm	約 16.5/17 ipm	約 9.5/17 ipm	約 16.5/17 ipm	
	ファーストプリントスピード(カラー/モノクロ)	約 10.0/6.5 秒	約 5.9/5.8 秒	約 5.9/5.8 秒	約 5.9/5.8 秒	約 5.9/5.8 秒	約 6.5/6.0 秒	約 6.5/6.0 秒	約 9.5/6.0 秒	約 6.5/6.0 秒	
	L判写真スピード	約 28 秒	約 14 秒	約 14 秒	約 14 秒	約 14 秒	約 14 秒	約 14 秒	約 28 秒	約 14 秒	

*1 スマホ/タブレットにて使用する場合は、専用アプリのインストールが必要です。詳細は5~6ページをご参照ください。*2 主走査と副走査の大きい方の数値を記載しております。*3 測定データおよび測定条件につきましては、8ページをご覧ください。

*4 macOSをご利用の場合、最大解像度は3600dpiとなります。*コスト算出に使用した価格はすべて税込です。

電話・電波に関する注意事項

コードレス電話機の電波について

(MFC-J4940DN, MFC-J939DN/DWN, MFC-J739DN/DWN)

- 本製品は、1.9GHz帯の周波数を使用するデジタルコードレス電話機です。時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話機（一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101」）の規格に準拠しています。本製品に表示されている右記の記号は、「1.9GHz帯を使用するデジタルコードレス電話機の無線局の種類」であることを示しています。ARIB STD-T101に準拠していないDECT機器は国内で使用することができません。
- 本製品の使用周波数に関するご注意。
本製品の無線数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話機の無線局が運用されています。本製品は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本製品から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、混信回避のため設置場所を変えるなど互いに干渉が起きないようにしてください。
- CSデジタル放送をご利用の環境で本製品を使用すると、CSデジタル放送を視聴する際にノイズや雑音が入ることがあります。その場合は次のように対応してください。
 - ・CSデジタル放送受信機器から本製品または、コードレス電話機を離して設置する。
 - ・シールド性の高いCS-BS対応分波器または分配器、接続ケーブルを使用する。
- 1.9GHz帯の周波数を使用するコードレス機器と2.4GHz帯の周波数を使用するコードレス機器とは、無線接続の互換性はありません。

1.9-D

電波に関するご注意

- [2.4]: 2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
- [DS]: 変調方式がDS-SS方式であることを表す。
(IEEE802.11bのとき)
- [OF]: 変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11g/nのとき)
- [4]: 想定される与干渉距離が40m以下であることを表す。
- [---]: 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

2.4 DS4/OF4

◎無線LAN ご使用時のご注意

この製品使用の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

1. 製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が使用されていないことを確認してください。
2. 万一、製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用周波数を変更するため、速やかに無線LANの使用チャンネルか内線用の通信チャンネルを変更するか、または電波の発射を停止した上、プラザーコールセンターへお問い合わせください。
3. その他、製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、プラザーコールセンターへお問い合わせください。

製品の修理について

弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

※DCP-J1200N、DCP-J4140N、MFC-J4440N、MFC-J4540N、MFC-J4940DNの「2年間で1回使える無償修理サービス」については5ページをご覧ください。

オンライン
ユーザー登録

Brother Online

ご登録いただくと製品の最新情報や安心サポートをご利用いただけるようになります。

詳しくはこちら



純正 消耗品はプラザー純正品をお使いください。 プラザープリンターについて、印刷品質・性能を安定した状態でご利用いただくために、プラザー純正の消耗品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご注意ください（純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません）。

純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
<https://www.brother.co.jp/product/original/>

プラザーコールセンター

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ

<https://www.brother.co.jp/>

24時間いつでも、すばやく自己解決! よくあるご質問(Q&A)

お客さまからのお問い合わせ「Q&A」形式でご覧いただけます。商品・サービスに関する疑問やお困りごと解決にお役立てください。

ブラザー サポート

検索

https://faq.brother.co.jp/app/faq_product_select/



複雑な設定で解決できない時は オンライン電話

インターネットを介してお客さまのパソコンやスマートフォン画面と一緒にしながら操作、設定方法をわかりやすく説明します。

※2022年、開始予定 ※パソコンからアクセスの方はマイクをご準備ください。 ※インターネットへの接続環境が必要です。

受付時間: 9:00~17:00(月~金) ※土曜日・日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

https://faq.brother.co.jp/app/contact_us_catalog/

※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
※画面や一部の印刷サンプルの写像是ハメコミ合成です。
※カタログに使用した写真、写真のランプ点灯はイメージで実際と異なる場合があります。
※製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
※本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり海外では使用できません(海外との通信はできません)。また、弊社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っておりません。
※停電中は本機で電話をかけた受け取りはできません。
※停電に対応している電話機を外付け電話機としてご利用になっている場合はそちらをお使いいただけます(外付け電話接続機能のないモデルは除く)。
※ホームテレホン・ビジネスホンへの接続は工事が必要です。詳しくは、ホームテレホン・ビジネスホンをお買い上げになった販売店・メーカーにご相談ください。
※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。
※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です(印刷物は2年です)。
※紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁じられています。
※著作権の目的となる著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図画、写真など)は個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲で使用するためにコピーすること以外は禁じられています。

※Microsoft Windows、OneNote、OneDriveは、米国Microsoft Corporation(マイクロソフト社)の米国及びその他の国における商標及び登録商標です。
※macOS、AirPrintは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の登録商標です。
※Android、Google Play、Chrome OSは、Google LLCの登録商標または商標です。
※SDメモリーカードは、パナソニック(株)、サンディスク(株)、(株)東芝の登録商標です。
※「Evernote」、「Evernote」のロゴはEvernote Corporationの登録商標であり、使用許諾を得て使用しています。
※BMSecはJBMAの商標です。
※その他、記載の商品名、社名などは各社の登録商標または商標です。
※本カタログに掲載されている製品は、一般公衆(アナログ)回線において、NTTのダイヤルイン・サービスには対応しておりません。ISDN回線に本製品を接続されて、ダイヤルイン・サービスまたは、トランパーサービスをご利用される場合は、ターミナルアダプター側設定を行ってください。
※本カタログの掲載製品の価格は、配送料・設置調整費・増設手数料・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
※表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格(税込)です。
※プラザープリンターは印字品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中(本製品の電源プラグをコンセントに差したままの状態)及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。

QRコード読み取り方法



スマートフォンのカメラやQRコード読取りアプリを起動



カメラでQRコードを読み取る

お急ぎの場合はチャットで質問 オンラインチャット

商品選び、使い方のご質問に担当者が会話形式でリアルタイムにお答えします。お電話に比べて繋がりがやすく、パソコンやスマートフォンからお手軽にお問い合わせいただけます。

受付時間: 9:00~17:00(月~金) ※土曜日・日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。
https://faq.brother.co.jp/app/contact_us_catalog/



A4インクジェットプリンター複合機はこちら → **0570-061015**

DCP-J1200N、DCP-J4140N、MFC-J4440N、

MFC-J4540N、MFC-J4940DNはこちら → **0570-061016**

受付時間: 9:00~18:00(月~土) ※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

※受付時間、電話番号は予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページにてご確認ください。

Eメールでのお問い合わせ先 <https://www.brother.co.jp/contact/mail/>



インクカートリッジ 里帰りプロジェクト

プリンターメーカー共同の「インクカートリッジ 里帰りプロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。
[詳しくはこちら]
<http://www.inksatogaeri.jp>



使用済みカートリッジの回収を通じてベルマーク運動に参加しています。

https://www.brother.co.jp/product/support_info/recycle/bellmark/



安全にお使いいただくために

- ご使用前に、製品付属の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。
- コードレス電話機付きの製品を病院内などでご使用される場合には、医用電気機器の近く(手術室・集中治療室など)ではご使用にならないでください。

■お問い合わせ、ご相談は、



brother

ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市中区瑞穂区苗代町15-1

2021年12月現在