

よりよい地球環境を、あなたとともに。

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

「RoHS指令」に対応。

EU(欧州連合)において、2006年7月に「RoHS指令(電気・電子機器における特定有害物質の使用禁止指令)」が施行されました。ブラザー工業株式会社では、全世界向けの工作機械を除く全製品でRoHS指令に対応しており、日本向けの製品に対しては、独自のマークを付けてRoHS指令に対応した製品であることを示しています。

「国際エネルギー省プログラム」の基準に適合。

当社は国際エネルギー省プログラムの参加事業者として、該当商品が国際エネルギー省プログラムの基準に適合していると判断します。
※PT-P900W、PT-P950NW、QL-1115NWB

ピータッチ用TZe/HGeテープは、(財)日本環境協会からエコマーク商品に認定されています。(2019年10月現在)

エコマークとは、環境保全に役立つと認められる商品に「エコマーク」を付けることで、環境から見た商品の情報を提供し、環境にやさしく暮らしたいと願う消費者が商品を選択しやすいようにすることを目的としています。

ピータッチ全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。

ブラザーでは循環型社会への取組みの一環としてピータッチの使用済みテープカセットの回収リサイクルに取り組んでおります。使用済みテープカセットがございましたら、回収にご協力お願い申し上げます。詳しくはホームページをご参照ください。
https://www.brother.co.jp/support_info/recycle/index.htm

●回収方法について
使用済みテープカセットを50個以上お取りまとめた場合、着払いの宅配状と回収箱を送付いたします。50個に満たない場合、各自治体の法令に従って処分ください。

●回収の流れ
50個以上 TEL or FAX
50個未満
各自治体の法令に従って処分ください
回収BOXがいっぱいになったら集荷依頼
回収BOX
ブラザーロジック
回収数に応じて植樹

ラベルプリンター製品ページ
<https://www.brother.co.jp/product/labelprinter/index.htm>
製品の詳しい情報を掲載しています。ラインアップから基本的な機能、スペックなどを分かりやすく掲載しています。

無線LANの電波に関するご注意
(本機=PT-P750W、PT-P900W、PT-P950NW、VC-500W、QL-820NW、QL-1115NWB)
本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
1.本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2.万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事象が発生した場合には、速やかに本機のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。
3.その他、電波干渉の事象が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社コールセンターへお問い合わせください。

サポートサイト
<https://www.brother.co.jp/support/>
最新OSへの対応状況、最新ソフトウェアのダウンロード、よくあるご質問など皆様のお役に立てる情報を提供しています。

電波の種類と干渉距離

2.4	DS4/OF4	「2.4」:2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。 「DS」:変調方式がDS-SS方式であることを表す。(IEEE802.11bのとき) 「OF」:変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11g/nのとき) 「4」:想定される干渉距離が40m以下であることを表す。 「—」:全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。
------------	---------	--

業界の最前線をお届けする「ビジネスNAVI」
<https://www.brother.co.jp/product/biz/business-navi/>
ブラザー製品についての最新情報はもちろん、「ビジネストレンド」や「導入事例」、「ノウハウ資料」などをご紹介しています。

Bluetoothの電波に関するご注意
(本機=PT-P300BT、PT-P710BT、PT-P950NW、QL-820NW、QL-1115NWB)
本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
1.本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2.万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事象が発生した場合には、速やかにメインスイッチをオフにして、Bluetoothでの本機の使用を停止してください。
3.その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事象が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社コールセンターへお問い合わせください。

ブラザーオンライン
<https://online.brother.co.jp/>
製品ご購入後にオンラインユーザー登録を行っていただくと、サポート情報や製品やサービスの最新情報、キャンペーンなどのお得な情報をお届けします。

2.4FH2 PT-P300BT、PT-P950NW、QL-820NW、QL-1115NWBは2.4GHz帯を使用しています。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は20mです。

2.4FH1 PT-P710BTは2.4GHz帯を使用しています。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は10mです。

(1)「2.4」:2.4GHz帯を使用する無線設備をあらわす。
(2)「FH」:変調方式をあらわす。本機は、FH-SS方式を使用しています。
(3)「1」:想定される干渉距離が10m以下であることを表す。
(4)「2」:想定される干渉距離が20m以下であることを表す。
(5)「—」:全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する。

製品の修理について | 弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはブラザーコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

消耗品はブラザー純正品をお使いください。 本カタログのブラザー製品について、印字品質・性能を安定した状態でご利用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプション品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ
<https://www.brother.co.jp/>

サポートサイト
Q&Aや取扱説明書や最新ソフトウェアのダウンロードはこちら。
<https://www.brother.co.jp/support/>

ブラザーコールセンター(フリーダイヤル)
☎ 0120-590-383 (ピータッチ)
☎ 0120-590-384 (スタンプクリエーター)
受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (月~土)
※日曜・祝日・弊社指定休日を除きます。

安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、

brother **ブラザー販売株式会社**
〒467-8577 名古屋市長区苗代町15-1

2019年10月現在

[ピータッチシリーズ総合カタログ・SPコード:MD7CP124A]

ピータッチ 「ピータッチ」シリーズ総合カタログ

▶ラベルライター ▶ラベルプリンター



P-touch
ピータッチ

暮らしを楽しむラベルライター





活用シーンや目的にあわせてモデルをチョイス。豊富なラインアップの中から、お気に入りの1台がきっと見つかる！

スマホ入力モデル

キーボード入力モデル

PC接続モデル



		PT-P300BT	PT-P710BT	VC-500W	PT-J100	PT-D210	PT-D600	PT-18R / 18N	PT-P700	PT-P750W	PT-P900W	PT-P950NW	QL-800	QL-820NWB	QL-1115NWB	
		>P.5	>P.6	>P.21-22	>P.7-10	>P.11	>P.12	>P.13	>P.14	>P.14	>P.15-16	>P.15-16	>P.23-24	>P.23-24	>P.25	
		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	17,800円 / 12,800円*	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	
選べるテープ・ラベル	対応テープ・ラベル幅 (mm)	3.5 / 6 / 9 / 12	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24	9 / 12 / 19 / 25 / 50	3.5 / 6 / 9 / 12	3.5 / 6 / 9 / 12	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24	6 / 9 / 12 / 18	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36	23~62	23~62	23~102	
	テープ・ラベル種類	TZe	TZe	CZ / CK ロールカセット	TZe	TZe	TZe	TZe	TZe	TZe	TZe / HGe	TZe / HGe	DKラベル DKテープ	DKラベル DKテープ	DKラベル DKテープ DTロール	
かんたん入力	キーボード/液晶文字表示	- / -	- / -	- / -	● / 5文字×2行	● / 7文字×1行	● / 9文字×2行	● / 8文字×3行	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / ●	- / -	
	内蔵書体	OS内蔵書体+アプリ内蔵書体	OS内蔵書体+アプリ内蔵書体 (PC接続時はPC内蔵書体)	アプリ内蔵書体*1 (PC接続時はPC内蔵書体)	6種類	2種類	2種類 (PC接続時はPC内蔵書体)	2種類 (PC接続時はPC内蔵書体)	PC内蔵書体	PC内蔵書体	PC内蔵書体	PC内蔵書体	PC内蔵書体	PC内蔵書体	PC内蔵書体	
充実の印刷機能	印刷方式	熱転写	熱転写	感熱	熱転写	熱転写	熱転写	熱転写	熱転写	熱転写	熱転写	熱転写	感熱	感熱	感熱	
	最大印字高さ (幅)	9.0mm	18.0mm	50.0mm	9.0mm	9.0mm	18.0mm	15.8mm	18.0mm	18.0mm	32.0mm	32.0mm	58.93mm	58.93mm	98.6mm	
	最高印字速度	20mm / 秒	20mm / 秒	8mm / 秒	20mm / 秒	20mm / 秒	30mm / 秒	10mm / 秒	30mm / 秒	30mm / 秒	80mm / 秒 ※「高速」印刷時	80mm / 秒 ※「高速」印刷時	148mm / 秒	176mm / 秒	110mm / 秒	
	カラー印刷	-	-	● (フルカラー)	-	-	-	-	-	-	-	-	● (黒赤)	● (黒赤)	-	
	テープカッター	手動	オート	オート*2 (ハーフカット機能付き)	手動	手動	オート	オート	オート	オート (ハーフカット機能付き)	オート (ハーフカット機能付き)	オート (ハーフカット機能付き)	オート	オート	オート	
	連続印刷/連番印刷	● / -	● / ● (連番印刷はPC接続時のみ)	● / ● (連番印刷はPC/Windows接続時のみ)	● / -	● / ●	● / ●	● / ● (連番印刷はPC接続時のみ)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	バーコード印刷	-	●	-	-	-	●	● (PC接続時のみ)	●	●	●	●	●	●	●	●
ラベル作成に便利に	スマホ接続	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	●*4	
	パソコン接続	-	● (USB)	● (USB / Wi-Fi*)	-	-	● (USB)	● (USB)	● (USB)	● (USB / Wi-Fi*)	● (USB / Wi-Fi*)	● (USB / 有線LAN / Wi-Fi* / Bluetooth*) ※オプション品使用時	● (USB)	● (USB / 有線LAN / Wi-Fi* / Bluetooth*)	● (USB / 有線LAN / Wi-Fi* / Bluetooth*)	
その他	電源	ACアダプター (別売) 単4アルカリ乾電池6本 (別売) 単4ニッケル水素充電電池6本 (別売)	リチウムイオン充電電池	ACアダプター	単4アルカリ乾電池6本 (別売) 単4ニッケル水素充電電池6本 (別売)	ACアダプター 単4アルカリ乾電池6本 (別売)	ACアダプター 単3アルカリ乾電池6本 (別売) 単3ニッケル水素充電電池6本 (別売)	ACアダプター 単3アルカリ乾電池6本 (別売) 単3ニッケル水素充電電池6本 (別売)	ACアダプター 単3アルカリ乾電池6本 (別売) 単3ニッケル水素充電電池6本 (別売) リチウムイオン充電電池 (別売)	ACアダプター 単3アルカリ乾電池6本 (別売) 単3ニッケル水素充電電池6本 (別売) リチウムイオン充電電池 (別売)	ACアダプター リチウムイオン充電電池 (別売)	ACアダプター リチウムイオン充電電池 (別売)	AC電源	ACアダプター リチウムイオン充電電池ユニット (別売)	AC電源	

*1 ローマ字のみ。 *2 PC印刷時のフルカットは手動操作のみ。 *3 表示価格はすべて希望小売価格(税抜)です。 *4 別途アプリケーション開発が必要です。 *各製品の詳しい仕様はP.28・29・30をご覧ください。

これからのラベルは スマホでつくる。 スマホで魅せる。

暮らしを楽しむラベルライター

自分自身で選んだ

お気に入りのモノたちに囲まれて暮らす。

それは、毎日の暮らしを自分らしく彩ること。

いつものスマートフォンで、ラベルを気軽にデザインできる


「P-TOUCH CUBE」があれば、

お気に入りのモノたちを、より素敵に、

より自分らしく彩ることができます。

ラベリングの楽しさは、ここまで進化しました。

**TOUCH
MY LIFE.**

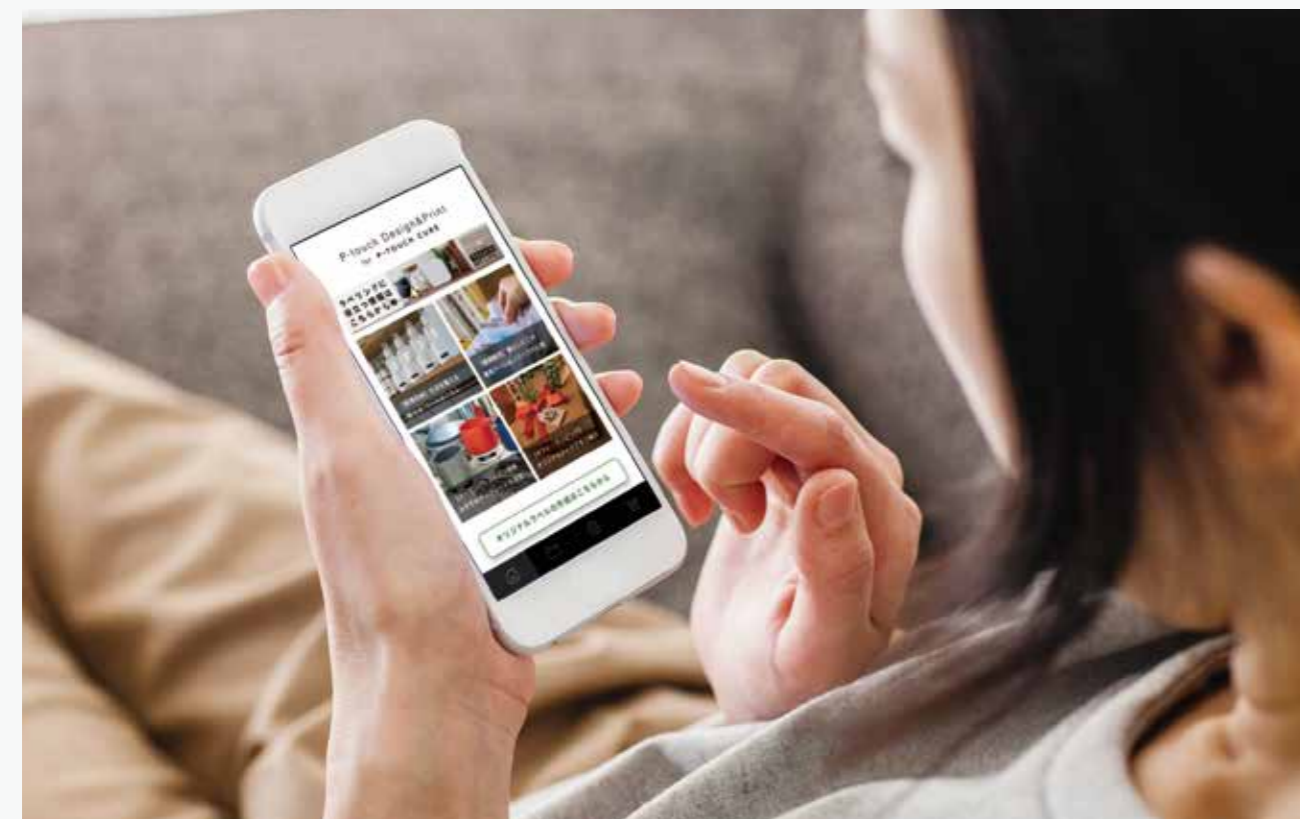

P-TOUCH CUBE って？



すべての操作はスマホから

スマホの専用アプリを通して、簡単にラベルデザインをすることができます。その他の操作も、すべてスマホの画面から。ラベルのある暮らしが、もっと身近に感じられます。



見て楽しいラベル活用法

専用アプリにはフォントやテープの種類、様々なシーンでの事例をご紹介します。「ラベル活用法」があります。まるでブログを読むかのように、手軽にラベル活用知識を深められます。



モノとの相性を楽しむ

自分でこだわってデザインしたラベルを貼ることにより、モノがより魅力的になります。様々なモノに貼ってみてラベル生活を楽しんでください。



いつでもどこでも隙間時間で

スマホで使えるので忙しい毎日でもちょっとした隙間時間にラベルをデザインできます。作ったラベルデータは保存しておけます。



Bluetooth®で簡単接続

アプリ内の画面ガイダンスに従って操作すればスマホと本体は簡単に繋がります。繋がったらラベルを印刷してみよう。

※PT-P710BTはUSBでパソコンとの接続も可能です。



**P-touch
Design&Print**

対応機種
PT-P300BT
PT-P710BT



PT-P300BT
▶ P.5へ



PT-P710BT
▶ P.6へ

そのほかスマホ対応ラインアップも充実！



**Brother
iPrint&Label**

対応機種
PT-P300BT
PT-P710BT
PT-P750W
PT-P900W
PT-P950NW
QL-820NWB



PT-P750W
▶ P.14へ



**PT-P900W
PT-P950NW**
▶ P.15へ



QL-820NWB
▶ P.23へ



**Color Label
Editor**

対応機種
VC-500W



VC-500W
▶ P.21へ

Google Play™またはApp Storeから
専用アプリをダウンロード



※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、Google Play、App Storeへ接続する際の通信料はお客様のご負担となります。



PT-P300BT P-TOUCH CUBE

ピータッチ キューブ

Made for
iPhone | iPad | iPod



PT-P710BT P-TOUCH CUBE

ピータッチ キューブ

Made for
iPhone | iPad | iPod

ラベルのデザインは スマートフォンの専用アプリで。

「こんなに簡単なの?」。スマートフォンでのラベルデザインは、きっとあなたが想像する以上の快適さ。専用アプリ「P-touch Design&Print」を使って、いつでもどこでもラベル作りが始められます。専用アプリには整理収納術など、ラベル作りがもっと楽しくなるお役立ち情報もいっぱいです。

「スマホで簡単作成」

- 1 Google Play™ か App Store から専用アプリをダウンロード
- 2 多彩なテンプレートや書体を使ってオリジナルラベルをデザイン
- 3 Bluetooth® でデータを本体に飛ばしてラベルを印刷!

*アプリ内購入は無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料はお客様のご負担となります。

いろんなラベルで暮らしを豊かに。

FOR DAILY USE | 豊かな生活を整える整理収納ラベル

毎日使うものだから、丁寧にラベルで整える。そうすることで、おのずと生活が豊かになっていきます。

文字色 : 黒
テープ色 : 白



FOR DOCUMENT | 日々の書類整理を快適にするラベル

毎日増えていく大量の書類。ラベルでひと手間を加えて整理するだけで必要な時にすぐ取り出せます。

文字色 : 白
テープ色 : ベリーピンク



FOR NAMING | ワンランク上の“魅せる”ネーミングラベル

いつもの名前付けではなく見た目にこだわった“ネーミングラベル”で、なくしものを減らしましょう。

文字色 : 青
テープ色 : ブルー
素材 : 布テープ



FOR GIFT | あたたかい気持ちを添えるギフトラッピングラベル

大切な人に贈るギフト。そこにラベルでひと工夫することで、思いやりもいっしょにプレゼントすることができます。

文字色 : 金
テープ色 : ネイビーブルー
素材 : リボンテープ



PT-P300BT

希望小売価格：オープン価格
JANコード 4977766760768
テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

*サンブルテープカセット2本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字・サテンゴールドテープ白文字)

乾電池やACアダプターは同梱されておりません。本機をお買い求めの際は乾電池やACアダプターを併せてお買い求めください。

オプション品

ACアダプター AD-24ES-01

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4977766796187

機能	180 dpi 解像度	20mm/sec 最高印字速度	手動カッター	9.0mm 最大印字高さ	リチウムイオン充電電池 ※24mm幅テープ専用
対応テープ幅	接続環境				
対応テープ幅	接続環境				

対応テープ幅	接続環境	対応テープ幅	接続環境
3.5~12mm	Bluetooth	対応テープ幅	接続環境



P-TOUCH CUBEに 幅広テープ対応モデルも登場!

パソコンでの ラベルづくりにも対応

ラベル作成ソフト(P-touch Editor)を用いて、凝ったデザインのオリジナルラベルやExcel®などのソフトと連携したラベルも作れます。テープ幅が広がって表現の幅も広がりました。



手間なく切れる! オートカット機能搭載

ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。



リチウムイオン 充電電池同梱

リチウムイオン充電電池を同梱しており、充電して繰り返し使用できます。持ち運びにも便利です。
※付属のUSBケーブルでパソコンと接続するか、モバイル充電器でのご使用のUSB-ACアダプターに接続して充電してください。



P-touch Design&Printに PT-P710BT専用コンテンツ搭載

QRコードで“シェアラベル”

家族や職場の仲間といつでも情報共有!

専用アプリから「シェアラベル」のカテゴリーを選べば、簡単にQRコードを生成してラベルに印刷できます(18・24mm幅テープのみ)。例えばQRコードに電化製品の取扱説明書のページを紐づけておけば、取扱説明書が読み取れなくなった時いつでも誰でも簡単にアクセスできます。

*一部テープではQRコードをうまく読み取れない場合があります。



多彩なテンプレートをご用意“ショップラベル”

FOR SHOP | プロの仕上がりショップラベル

お店の装飾からテイクアウト品のラッピングラベルまでかんたんに作れます。幅広ラベルには画像やお店のロゴマークもいれられます。



PT-P710BT

希望小売価格：オープン価格
JANコード 4977766781367
テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm

*サンブルテープカセット2本付き(ラミネート24mm幅/白テープ黒文字・プレミアムゴールドテープ黒文字)

リチウムイオン充電電池(PA-BT-005)を1個同梱しておりますがUSB-ACアダプターは同梱しておりません。



オプション品

リチウムイオン充電電池 PA-BT-005

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4977766788830

機能	180・360 dpi 最高解像度	20mm/sec 最高印字速度	オートカット	18.0mm 最大印字高さ	リチウムイオン充電電池対応	対応テープ幅
接続環境	ソフトウェア					
接続環境	ソフトウェア					

接続環境	ソフトウェア	接続環境	ソフトウェア
マイクロUSB	Bluetooth	Windows Mac	P-touch Editor 5.2
インターフェイス		対応OS	ラベル作成ソフト
			SDK

*本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

PT-J100 W

名前付け・整理整頓にピッタリ！

シンプルで使いやすい

スタンダードタイプ



PT-J100 P

ギフト・ラッピングが

かわいく楽しく！

華やかにデコれるガーリータイプ



豊富な機能で名前付け、整理整頓用ラベルが作りやすい！

- 実用的な名前ラベル作成がらくらく！
かんたんラベルモード
テンプレートを選択し、マークを選択し、テキストを入力するだけ。3ステップでできあがりです。



かんたんラベル
10種類

実用的な記号もかわいいイラストも豊富



*入力できる記号・イラスト数になります。

入力文字をおしゃれにアレンジ！ デコラベル機能

パターンを選択し、文字入力すると文字が柄の様に印刷され、おしゃれなラベルが作成できます。



デコラベル
21種類

入力しないでラベルができちゃう！ できてる！ラベル機能


豊富な印刷データが内蔵されているので、わずかなボタン操作だけで、凝ったデザインのラベルがつけれます。



できてる！ラベル
42種類

書体6種

- 搭載漢字が豊富 (JIS第1・第2水準すべて+JIS外漢字搭載)
- 文字サイズ3種 (大・中・小)
- 文字装飾5種 (標準・太字・袋・影・斜体)



他にも充実の機能！

- 文字ぞろえ機能
- 5文字×2行まで表示する大画面液晶
- 「かなめくり」入力方式
- 横書きまたは縦書き印刷
- つくったラベルを記憶するメモリー機能 (最大5ファイル)
- 印刷前に内容&長さを確認できるリアルプレビュー機能
- 同じラベルを何枚もつくれる連続印刷機能
- 思い通りの長さのラベルがつけられるラベル長設定機能

ギフトやラッピングがかわくなる デコ機能が充実！

- デコレーション機能へのアクセスがスムーズ！

入力文字をおしゃれにアレンジ！ デコラベル機能


パターンを選択し、文字入力すると文字が柄の様に印刷され、おしゃれなラベルが作成できます。



デコラベル
21種類

入力しないでラベルができちゃう！ できてる！ラベル機能

豊富な印刷データが内蔵されているので、わずかなボタン操作だけで、凝ったデザインのラベルがつけれます。



できてる！ラベル
42種類

● 実用的な名前ラベル作成がらくらく！ かんたんラベルモード

テンプレートを選択し、マークを選択し、テキストを入力するだけ。3ステップでできあがりです。


楽しくデコれるかわいいアイコンがいっぱい！



*入力できる記号・イラスト数になります。

書体6種

- 搭載漢字が豊富 (JIS第1・第2水準すべて+JIS外漢字搭載)
- 文字サイズ3種 (大・中・小)
- 文字装飾5種 (標準・太字・袋・影・斜体)



他にも充実の機能！

- 文字ぞろえ機能
- 5文字×2行まで表示する大画面液晶
- 「かなめくり」入力方式
- 横書きまたは縦書き印刷
- つくったラベルを記憶するメモリー機能 (最大5ファイル)
- 印刷前に内容&長さを確認できるリアルプレビュー機能
- 同じラベルを何枚もつくれる連続印刷機能
- 思い通りの長さのラベルがつけられるラベル長設定機能

PT-J100 W

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4977766744997

テープ幅 3.5mm,6mm,9mm,12mm

*サンルテープセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

機能	
180 dpi 解像度	20mm/秒 最高印字速度
手動カッター	9.0mm 最大印字高さ
720種類 記号・イラスト	90種類 飾り枠
3行 最大印字行数	5文字×2行 表示画面
4乾電池 6本 電源	12mm TAPE 3.5~12mm 対応テープ幅

*1 漢字はゴシックのみ *2 乾電池は別売になります

RoHS対応

PT-J100 P

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4977766745000

テープ幅 3.5mm,6mm,9mm,12mm

*サンルテープセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

機能	
180 dpi 解像度	20mm/秒 最高印字速度
手動カッター	9.0mm 最大印字高さ
720種類 記号・イラスト	90種類 飾り枠
3行 最大印字行数	5文字×2行 表示画面
4乾電池 6本 電源	12mm TAPE 3.5~12mm 対応テープ幅

*1 漢字はゴシックのみ *2 乾電池は別売になります

RoHS対応

キャラクターモデルも充実!

みんな大好き! 元気なミッキーでラベルづくりがさらに楽しく!



Disney **Mickey Mouse**

PT-J100 MB (ミッキーブラック)

希望小売価格: オープン価格

JANコード 4977766745017


テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

*サンプルテープセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

ミッキーテープのデザインもGood!

ミッキーの魅力あふれるイラストやアイコンがいっぱい!

イラスト 820*種類

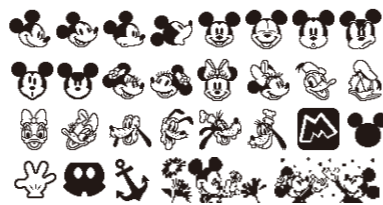

*入力できる記号・イラスト数になります。

飾り枠 100種類



できる! ラベル機能 55種類



*できる! ラベルキャラクター版は13種類

女の子に大人気! キティちゃんのかわいさで気分もセンスもアップ!



Sanrio LICENSE **HELLO KITTY**

PT-J100 KW (キティホワイト)

希望小売価格: オープン価格

JANコード 4977766745031

テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

*サンプルテープセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

キュートさあふれるハローキティテープ!


ハローキティのかわいいイラストやアイコンが魅力的!

イラスト 820*種類




*入力できる記号・イラスト数になります。

飾り枠 100種類



できる! ラベル機能 55種類



*できる! ラベルキャラクター版は13種類

ミニーのあふれるかわいらしさをラベルもおしゃれに大変身!



Disney **Minnie Mouse**

PT-J100 MR (ミニーレッド)

希望小売価格: オープン価格

JANコード 4977766745024

テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

*サンプルテープセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

テープのミニーも魅力的!

キュートなミニーのイラストやアイコンにわくわく!

イラスト 820*種類



*入力できる記号・イラスト数になります。

飾り枠 100種類



できる! ラベル機能 55種類



*できる! ラベルキャラクター版は13種類

スヌーピーにウッドストックなどおなじみの仲間たちがいっぱい!



SNOOPY

PT-J100 SL (スヌーピーライトブルー)

希望小売価格: オープン価格

JANコード 4977766745048

テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

*サンプルテープセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

ますます使いたくなるスヌーピーテープ!

スヌーピーと仲間のイラストやアイコンが充実!

イラスト 820*種類



*入力できる記号・イラスト数になります。

飾り枠 100種類



できる! ラベル機能 55種類



*できる! ラベルキャラクター版は13種類

充実の機能!

- 文字ぞろえ機能 ■5文字×2行まで表示する大画面液晶 ■「かなめくり」入力方式 ■横書きまたは縦書き印刷
- つくったラベルを記憶するメモリー機能 (最大5ファイル) ■印刷前に内容&長さを確認できるリアルプレビュー機能
- 同じラベルを何枚もつくれる連続印刷機能 ■思い通りの長さのラベルがつけられるラベル長設定機能
- デコラベル機能21種類搭載* ■書体6種*

*P.7参照

機能

- 180 dpi 解像度
- 20mm/秒 最高印字速度
- 手動カッター
- 19.0mm 最大印字高さ
- 820種類 総数イラスト
- 100種類 飾り枠
- 400種類 単4乾電池6本 電源
- 3行 最大印字行数
- 5文字×2行 表示画面
- 3.5~12mm 対応テープ幅

*1 漢字はゴシックのみ
*2 乾電池は別売になります



PT-D210

初めての方でも安心!
簡単・シンプルな
スタンダードモデル



シンプルで使いやすい

●コンパクト設計

本体サイズがコンパクトで狭い場所、持ち運ぶでの利用が可能。収納場所も選びません。



●見やすい液晶ディスプレイ

7文字1行の見やすい大型ディスプレイ搭載。入力や編集作業がスムーズに行えます。



●便利なACアダプター同梱

乾電池(別売)とACアダプター(同梱)両方での使用が可能です。



幅広いシーンで対応可能な充実の機能

●JIS第1・第2水準漢字をフルサポート

JIS第1・第2水準漢字の完全搭載に加え、JIS外漢字116文字を搭載。漢字を使ったラベル作成もできます。


葛西-葛西 黒田-黒田

山崎-山崎 飴屋-飴屋

●高速印刷

従来機(PT-12)の約2倍の速さを実現し、ラベル作成がスムーズに行えます。

■印字速度の比較



●ラベルテンプレート内蔵

ラベルテンプレートを使うと、オリジナルでおしゃれなラベルが簡単に作成できます。



コンパクトなボディに
便利な機能を満載した実力派。

- 見やすい液晶ディスプレイ
- ACアダプター同梱
- ラベルテンプレート内蔵
- 豊富な内蔵文字数

PT-D210

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766758185
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm



180 dpi 解像度	20mm/秒 最高印字速度	手触りカッター	9.0mm 最大印字高さ	715種類 種類	ゴシック明朝 書体
98種類 種類	ACアダプター 電源	2行 最大印字行数	7文字 ×1行 表示画面	TZ TAPE 3.5~12mm	

※下線含む ※電圧は別売に110V



PT-D600

カラー液晶搭載!
パソコン接続も可能な
キーボードモデル



カラー液晶搭載

●装着したカセットのテープ色と文字色を表示
装着されているテープカセットのテープ色と文字色が表示されます。

※テープカセットの色によっては、画面にテープ色を反映できない場合があります。その場合は白地に黒文字で表示されます。



●編集中のラベルのイメージがわかりやすい
文字の装飾や枠などの設定がカラー液晶に反映されるので、画面上で印刷するラベルのイメージを確認しながら操作できます。



パソコンからの印刷ができる

●ラベル作成ソフト(無償)で簡単ラベル作成
パソコンに接続すればラベル作成ソフトを用いて様々なバーコードやロゴ等の画像も印刷ができます。

※インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェアバッチメントインストーラーをダウンロードしてください。




作業効率の大幅向上

●高速印刷

従来機(PT-2730)の約3倍の速さを実現し、作業効率が大幅UP。

■印字速度の比較



操作性の大幅向上

●便利なオートカット機能を搭載

ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。



ラベル作成が手間なく簡単

●できる!ラベル

オフィス内でよく使用されるメッセージを簡単に印刷できる「できる!ラベル」が、124種内蔵されています。



パソコン接続可能

○動作環境は P28をご覧ください。➡

使いやすさを追求した、
スタイリッシュデザイン。

- カラー液晶
- テープカセットカラー検知
- オートカッター
- 9規格のバーコードフォントを搭載

PT-D600

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766758932
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother.com)からソフトウェアバッチメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。



180x360 dpi 最高解像度	30mm/秒 最高印字速度	オートカット	18.0mm 最大印字高さ	964種類 種類	ゴシック明朝 99種類 書体	ACアダプター 電源
7行 最大印字行数	9文字 ×2行 表示画面	TZ TAPE 3.5~24mm	ミニUSB インターフェイス	Windows Mac 対応	P-touch Editor 5.2 ラベル作成ソフト	b-PAC SDK



○最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。https://www.brother.co.jp/support/

PT-18R/18N

職場でもご家庭でも
使用シーンを選ばない
コンパクトモデル



コンパクトで使いやすい機能が満載。

- **手にとって使えるシンプルデザイン**
手にとってキーボード入力可能なコンパクトボディ。シンプルで使いやすいキーボードデザインを採用しました。 ※ローマ字入力のみとなります。
- **環境に配慮した経済的な充電電池タイプ**
充電スタンドに置くだけの簡単で経済的な充電式。コードレスなので使う場所を選びません。 ※充電式はPT-18Rのみです。
- **パソコン接続も縦置きでスッキリ**
縦置きにすれば、デスク周りにもスッキリと設置できます。



パソコン接続可能 ○動作環境は P28をご覧ください。➡

シンプルな機能と操作で、ビジネスワークを快適に。

- **ラベルを自動でカット、手間もカット**
ラベルを1枚ずつカットするオートカット機能を搭載。便利な機能でラベルを快適に出力することができます。
- **最大18mm幅のテープに対応**
6~18mm幅のテープに対応。CDの背表紙から厚めのファイルまで、貼るものに応じて使分けすることができます。
- **見やすく使いやすい液晶ディスプレイ**
8文字×3行表示の見やすい液晶画面なので、入力や編集作業がスムーズです。



パソコンにも接続できる、ラベルライターの新しいスタイル。

- 充電式 (PT-18Rのみ)
- コンパクトボディ
- パソコン接続可能

PT-18R (充電式)	
希望小売価格	17,800円 (税抜)
JANコード	497776622509
テープ幅	6mm, 9mm, 12mm, 18mm
PT-18N	
希望小売価格	12,800円 (税抜)
JANコード	497776622516
テープ幅	6mm, 9mm, 12mm, 18mm



180 dpi 解像度	10mm/秒 最高印刷速度	オートカット	15.8mm 最大印字高さ ※18mm幅テープ専用	661種類 記号・イラスト	ゴシック 明朝 書体	21種類 罫線・枠	充電式 リチウムイオン充電電池
機能	対応テープ幅	接続環境	ソフトウェア				
4行 最大印字行数	8文字 x3行 表示画面	TZ TAPE 6~18mm インターフェイス	USB Windows Mac 対応OS	P-touch Editor 5.0 ラベル作成ソフト	b-PAC SDK		
充電電池パックBP-18 (標準付属) PT-18R専用				希望小売価格 3,200円* JANコード 497776624343 ※表示価格はすべて希望小売価格 (税抜) です。			

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <https://www.brother.co.jp/support/>

PT-P700/P750W

インストール不要！
すぐに使えるお手軽モデル



かんたん接続 (Windows, Mac)

簡易ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」が本体内部に搭載されているので、パソコンにソフトウェアをインストールせずに、つないですぐに使い始めることができます。



Step.1 つなぐ! **Step.2** ソフトが立ちあがる! **Step.3**あとは編集・印刷するだけ!

※パソコンの環境設定によっては、ポップアップウィンドウが表示されない場合があります。その場合、「P-touch Editor 5.2」とプリンタードライバーをインストールしてご利用ください。

パソコン接続 ○動作環境は P29をご覧ください。➡

かんたん、お手軽、コンパクト。でも高機能プリンター。

- **高速ラベル印刷**
最高30mm/秒の高速印刷を実現。
- **ACアダプターと電池の両方に対応**
ACアダプター同梱で長時間の使用もラク。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電電池でも動作可能です。(別途、市販の単3電池が6本必要です)
- **便利なハーフカット機能を搭載 (PT-P750Wのみ)**
ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利な「オートカット」(PT-P700/P750W)はもちろんのこと、剥離紙は切らずにラベルのみにスリットを入れる便利な「ハーフカット」機能を搭載。複数枚の連続印刷を行う際にラベルがバラバラになりません。
- **NFC搭載、Wi-Fi® (PT-P750Wのみ)**
NFC対応のAndroid™デバイスでPT-P750Wにかざすと「かんたんWi-Fi®接続」ができます。専用のアプリ(Brother iPrint&Label)を利用して、モバイル端末からの印刷も可能です。オプション品のリチウムイオン充電電池(PT-P750Wのみ)を搭載。複数枚の連続印刷を行う際にラベルがバラバラになりません。

持ち運びもできるラベルプリンター。

- オートカッター、ハーフカット (PT-P750Wのみ)
- ACアダプター同梱 (乾電池駆動可能)

PT-P700	
希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766732208
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm
PT-P750W	
希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766741750
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm



機能	対応テープ幅	接続環境
P700: 180 dpi 解像度	P750W: 180/360 dpi 最高解像度	P700: オートカット
P750W: 30mm/秒 最高印刷速度	P700: ハーフカット	P750W: 最大印字高さ 18.0mm ※24mm幅テープ専用時
機能	対応テープ幅	接続環境
充電式 リチウムイオン充電電池	3.5~24mm インターフェイス	Wi-Fi® NFC搭載
充電対応	ミニUSB	Windows Mac 対応OS
※オプション品のBA-E001を利用		ソフトウェア
		P-touch Editor 5.2 ラベル作成ソフト
		P-touch Editor Lite ラベル作成ソフト
		b-PAC SDK

※PT-P750WにはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ (install.brother) からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <https://www.brother.co.jp/support/>

PT-P900W / P950NW

PC接続対応 単体使用 (PT-P950NWのみ)


高速・高解像度印刷
ハーフカット対応の
業務用モデル



充実した基本機能

●テープ幅いっぱいに印刷可能

最大印字幅が約5mm拡がり、32mmまで向上。従来機 (PT-9700PC) と比較して余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。

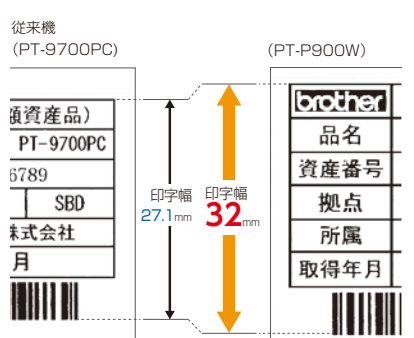

※36mm幅テープ使用時
その他テープの印字幅は、主な製品仕様をご確認ください。

●タブレットやスマホから印刷可能

モバイル端末対応アプリ
Brother iPrint & Label


無料の専用アプリケーション「Brother iPrint & Label」をダウンロードすると、パソコンを使用せずにタブレットやスマホ端末とWi-Fi®で接続してラベルを印刷することができます。

※アプリはApp StoreまたはGoogle Play™で「Brother iPrint & Label」と入力、検索してインストールしてください。



●印刷速度大幅UP

TZeテープ使用時、最高60mm/秒の高速印刷を実現。従来機 (PT-9700PC) と比較して印刷速度が約3倍に向上しました。

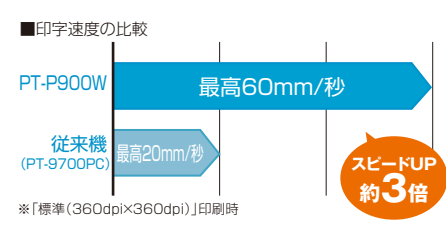

モード別印刷速度	最高印刷速度
「高速」印刷	最高 80mm/秒
「標準」印刷	最高 60mm/秒
「高解像度」印刷	最高 30mm/秒
「品質優先」印刷	最高 20mm/秒

※ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字テープ使用時 (ノーマルラミネートテープはフレキシブルIDテープを除きます。)

●用途に合わせて選べるテープカット

印刷が終わると自動でテープをカットする「オートカット」、剥がしやすいようにテープにスリットを入れる「ハーフカット」、連続印刷時にテープをカットせず自動でスリットを入れる「連続ハーフカット」の3種類のカット方法から用途に合わせて選ぶことができます。




●充電機対応で作業現場への持ち運びも可能

ACアダプターを同梱していますのでデスクでのご利用はもちろんの事、オプション品のリチウムイオン充電機 (PA-BT-4000LI)、充電機ホルダー (PA-BB-002) を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。



ラミネートラベルの主な使用用途



brother 物品管理票 (少額資産品)	
品名	ネットワークプリンター PT-P900W
資産番号	201606-002
拠点	東京 部署 SOL企画
所属	ブラザー販売株式会社
取得年月	2016年6月

車検記録簿	
車検日	2016年6月10日
走行距離	29,567 km
次回交換予定距離	34,567 km

ラベル作成ソフトウェアと簡易ソリューション

●ラベル作成ソフトウェア


パソコン用ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor 5.2」を使用することで、シンプルな操作性でバーコードラベルも簡単に作成できます。Excel®などのデータベースを利用してラベルを作成することもできます。

●システム連携によるラベル発行

お客様のシステムに印刷機能を追加するために必要なアプリケーション開発ツール「b-PAC」を無償で提供しています。多様なラベル発行ソリューションを、安価でシンプルに構築することができます。

●パソコンを介さずに、バーコードリーダーを接続して印刷が可能

あらかじめパソコンからデータをラベルプリンターに転送しておく、またはバーコードリーダーなどの入力機器とラベルプリンターをUSB*1*2またはRS-232C*3接続することでパソコンを介さずに、可変データ (テキスト、バーコード) を含むラベル発行が可能となります。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト (テキスト、バーコード) に反映させることができる便利なツールです。

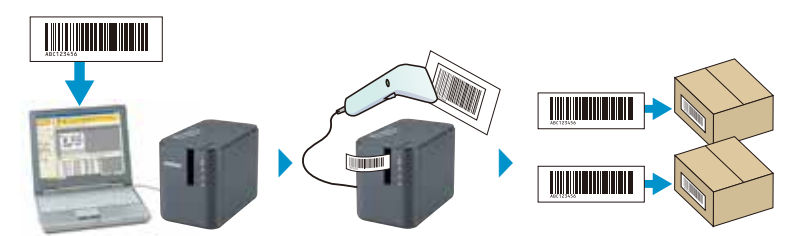

- *1 USBのバーコードリーダーが接続できるのはPT-P950NWのみです。
- *2 PT-P950NWはBluetooth®ユニット (別売) 装着時に、Bluetooth®での接続が可能です。
- *3 シリアルケーブル変換アダプター (別売) を装着することでRS-232C (D-sub 9ピン) で接続可能な外部機器と接続可能です。

- 1 パソコンからラベルプリンターにレイアウトファイルを転送。
- 2 接続機器よりバーコードを読み取り、内容に応じたラベルを印刷。
- 3 個々の製品に合わせたラベルが印刷できるのできめ細やかで迅速な管理が可能に。

高速・高解像度のハイスペックモデル

- 36mm幅対応
- 最高印字速度80mm/秒 (「高速」印刷時)
- 最高解像度360×720dpi (「高解像度」印刷時)

PT-P900W		PT-P950NW	
希望小売価格	オープン価格	希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766760881	JANコード	4977766760942
テープ幅	TZeテープ (3.5/6/9/12/18/24/36mm) HGテープ (9/12/18/24/36mm)	テープ幅	TZeテープ (3.5/6/9/12/18/24/36mm) HGテープ (9/12/18/24/36mm)

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとソフトウェア (P-touch Editor 5.2など) を使用する際は、インストーラーダウンロードページ (install.brother) からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。


○最新ソフトウェアを弊社ホームページに掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <https://www.brother.co.jp/support/>

各種テープ紹介 性能、カラー、デザイン。テープのバリエーションも豊かです。

使いやすい!が特徴のブラザーラミネートテープ

耐久性の高いラミネートテープ

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品、溶剤などに対して高い耐久性を発揮します。



【優れた耐久性】実験結果からも分かるように、ブラザーラミネートテープは、表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対して高い耐久性を発揮します。

●実験前



●擦れ比較実験後



(測定条件)
テープ表面を砂消しゴムを用いて、1.5kgfの荷重で50往復、擦過試験機により擦過した時のテープ表面状態を比較しました。実験は、「C」の右端辺りから擦過しています。

試験機: HEIDON 表面性試験機
Type: 114DR (新東科学株式会社)
擦過回数: 50往復
砂消しゴムの荷重: 1.5kgf
砂消しゴムの直径: 4.6mm (0.16cm²) ※No.752 (LION)
砂消しゴムの圧力: 9.0kgf/cm²
擦過試験のストローク幅: 30mm
擦過スピード: 5000mm/min

めくりやすくて貼りやすい

テープの裏面(剥離紙)にもスリットが入っているため、テープをめくりやすく、剥離紙から剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもスムーズにできます。




質感豊かな マスキングテープ

和紙素材の風合いでおしゃれな雰囲気表現できるテープです。貼って剥がすことができるので、下地を傷つけずに安心してラベルを貼りかえることもできます。すべてのTZeテープ対応モデルにてお使いいただけます。

●TZe-MT3JP01M3 (3本セット)



●TZe-MT3JP02M3 (3本セット)



テープ幅: 12mm 絵柄: 6種
※詳しくは19ページをご覧ください。



カラフルに毎日の暮らしが楽しくなる豊富なテープカラー

おしゃれな自分だけのラベルが簡単に おしゃれテープ

通常のラベル作成はもちろんのこと、デザイン性の高いラベルをより素敵に表現できるおしゃれな色のテープです。つや消し加工がされているため、小物や家具に貼ってもなじみます。光の反射をしにくいので、写真撮影にも適しています。

※おしゃれテープ以外にも、つや消しテープのご用意はございます。



テープ幅: 24mm 12mm カラー: 7色
※テープ幅によってカラーの種類が異なります。詳しくは19ページをご覧ください。



キャラクターテープでかわいらしく キャラクターテープ

ミッキーマウスやミニーマウス、ハローキティやスヌーピーなど、お子様から大人にまで愛されている人気のキャラクターをプリントしたテープです。文具や雑貨等を明るく楽しく彩ります。キャラクター模様と組み合わせると、さらにかわいらしいラベルづくりが楽しめます。すべてのTZeテープ対応モデルにてお使いいただけます。




テープ幅: 12mm ※詳しくは20ページをご覧ください。



アイロンで簡単ラベリング 布(ファブリック)テープ

アイロンを使用して、衣類や布袋などに布製のラベルを簡単に貼り付けることができます。詳しい貼り付け方はテープカセット同梱の取扱説明書をご覧ください。



テープ幅: 18mm (白のみ) 12mm カラー: 4色 ※詳しくは20ページをご覧ください。



高級感あふれる おしゃれテープ プレミアムタイプ

宝石のような輝きをイメージさせる高級感あるテープです。パーティや贈り物など特別なシーンにこそお使いください。



テープ幅: 24mm 12mm カラー: 3色 ※詳しくは19ページをご覧ください。



ギフトに適した リボンテープ

粘着面のないリボンテープです。上質なリボンにメッセージや名前を添えて、ワンランクアップしたラッピングを楽しんでいただけます。



テープ幅: 12mm カラー: 2色 ※詳しくは20ページをご覧ください。



機能テープ


剥がすとチェッカー模様が出る改ざん防止テープ セキュリティテープ

剥がしたときにベーステープがチェッカー模様で残る為、剥がしたことが一目で分かります。改ざん防止や開封の可視化用途にお使いください。



シーンも用途も幅広い 充分な貼り付け性能 強粘着ラミネートテープ

粘着剤が通常のラミネートテープの糊に比べやわらかく、細かな凹凸部分にまで粘着剤が浸透することでより強い粘着力を発揮します。



このテープは、CUL US 米国UL969規格認証品です。

ケーブルマーキング、曲面への貼り付けに効果的 フレキシブルIDテープ

ケーブルへの巻き付け(ラッピング・フラッグ)用途でも、剥がれにくい特殊な粘着剤を使用しています。曲面への貼り付けにおいても、充分な粘着性能を発揮します。



このテープは、CUL US 米国UL969規格認証品です。


ローコストで経済的に ノンラミネートテープ

構造をシンプルにすることで、ローコストを実現した、ラミネート加工のない経済的なテープです。3.5mm幅から24mm幅のテープをご用意しております。



耐久性が強く視認性の高い 銀マットテープ

耐久性が強いので高温下や屋外に放置した場合も色の変化が少ないテープです。備品管理などさまざまなシーンにお使いいただけます。

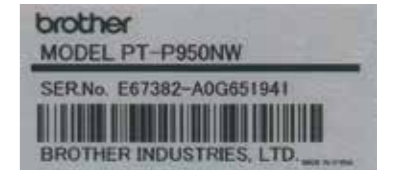

※詳しくはブラザーホームページをご覧ください。
※米国UL969規格は粘着性能の規格です。【認定No.MH21016】2019年10月現在の情報です。

サプライ品のご紹介

※表示価格はすべて希望小売価格(税抜)です。

TZe-○○○が商品名となります

■ラミネートテープ(テープの長さ8m ※蛍光カラーは5m)

		36mm		24mm		18mm		12mm		9mm		6mm	
黒文字	透明	TZe-161	2,200円	TZe-151	1,600円	TZe-141	1,600円	TZe-131	1,200円	TZe-121	1,200円	TZe-111	1,200円
黒文字	白	TZe-261	2,200円	TZe-251	1,600円	TZe-241	1,600円	TZe-231	1,200円	TZe-221	1,200円	TZe-211	1,200円
黒文字	赤	TZe-461	2,200円	TZe-451	1,600円	TZe-441	1,600円	TZe-431	1,200円	TZe-421	1,200円		
黒文字	青	TZe-561	2,200円	TZe-551	1,600円	TZe-541	1,600円	TZe-531	1,200円	TZe-521	1,200円		
黒文字	黄	TZe-661	2,200円	TZe-651	1,600円	TZe-641	1,600円	TZe-631	1,200円	TZe-621	1,200円	TZe-611	1,200円
黒文字	緑			TZe-751	1,600円	TZe-741	1,600円	TZe-731	1,200円	TZe-721	1,200円		
黒文字※5m	蛍光オレンジ			TZe-B51	1,600円	TZe-B41	1,600円	TZe-B31	1,200円				
黒文字※5m	蛍光黄			TZe-C51	1,600円			TZe-C31	1,200円				
赤文字	透明							TZe-132	1,200円				
赤文字	白	TZe-262	2,200円	TZe-252	1,600円	TZe-242	1,600円	TZe-232	1,200円	TZe-222	1,200円		
青文字	透明							TZe-133	1,200円				
青文字	白	TZe-263	2,200円	TZe-253	1,600円	TZe-243	1,600円	TZe-233	1,200円	TZe-223	1,200円		
金文字	黒			TZe-354	1,600円	TZe-344	1,600円	TZe-334	1,200円				
白文字	透明					TZe-145	1,600円	TZe-135	1,200円				
白文字	黒			TZe-355	1,600円	TZe-345	1,600円	TZe-335	1,200円	TZe-325	1,200円		
黒文字	透明(つや消し)			TZe-M51	1,600円			TZe-M31	1,200円				
赤文字	透明(つや消し)							TZe-M32	1,200円				
青文字	透明(つや消し)							TZe-M33	1,200円				
金文字	透明(つや消し)							TZe-M34	1,200円				
白文字	透明(つや消し)							TZe-M35	1,200円				
黒文字	白(つや消し)			TZe-M251	1,600円								

■テープ3本セット(テープの長さ各5m) ■おしゃれテープ(テープの長さ5m)

●ラミネートテープ(黒文字/白2本,黄1本)

		12mm	
3本セット	黒文字	白	
	黒文字	白	TZe-31V3 2,000円
	黒文字	黄	

●おしゃれテープ(白文字/ライトグレー、ベリーピンク、ライムグリーン各1本)

		12mm	
3本セット	白文字	ライトグレー(つや消し)	
	白文字	ベリーピンク(つや消し)	TZe-Q35V3 2,838円
	白文字	ライムグリーン(つや消し)	


		24mm		12mm	
白文字	ライトグレー(つや消し)	TZe-MQL55 1,600円	TZe-MQL35 1,200円		
白文字	ベリーピンク(つや消し)			TZe-MQP35 1,200円	
白文字	ライムグリーン(つや消し)			TZe-MQG35 1,200円	
白文字	サテンゴールド(つや消し)			TZe-MQ835 1,200円	
金文字	サテンシルバー(つや消し)			TZe-MQ934 1,200円	
黒文字	サテンゴールド(つや消し)	TZe-MQ851 1,600円			
白文字	マットブラック(つや消し)	TZe-MQ355 1,600円			

■おしゃれテープ プレミアムタイプ(テープの長さ4m)

		24mm		12mm	
黒文字	プレミアムゴールド	TZe-PR851 1,600円	TZe-PR831 1,200円		
白文字	プレミアムシルバー	TZe-PR955 1,600円	TZe-PR935 1,200円		
金文字	プレミアムホワイト	TZe-PR254 1,600円	TZe-PR234 1,200円		

■マスキングテープ(テープの長さ4m)

		12mm	
3本セット	白文字	クラフト	
	白文字	ブラック	TZe-MT3JP01M3 1,950円
	黒文字	グレースライプ	
3本セット	黒文字	ハッピースター	
	黒文字	ピンクドット	TZe-MT3JP02M3 1,950円
	金文字	ミント	

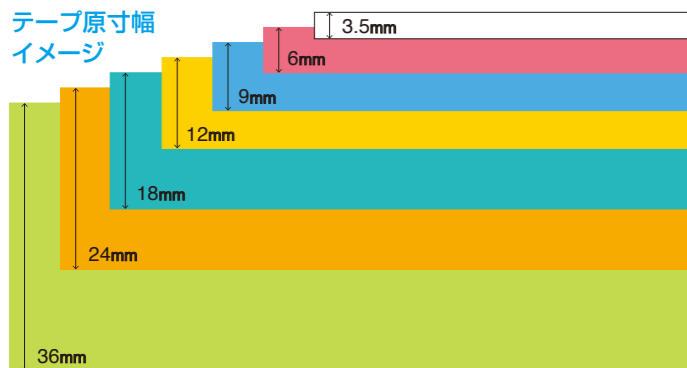

ピータッチ用テープカセット

プラスチックの使用量を削減した新カセット

TZeテープはプラスチックの使用量を従来から減らした新カセットを採用しています。エコマークも従来同様取得しております。



パッケージデザインはこちら▶

■ディズニーテープ(テープの長さ5m)

		12mm	
黒文字	ベビーブーイエロー	TZe-DH31 1,200円	
	ベビーミッキーイエロー	TZe-DL31 1,200円	
	ベビーミッキーブルー	TZe-DB31 1,200円	
	ミッキー&ミニピンク	TZe-DP31 1,200円	
	プーさんイエロー	TZe-DY31 1,200円	
	プーさんホワイト	TZe-DW31 1,200円	

© Disney Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

■ハローキティテープ(テープの長さ5m)

		12mm	
黒文字	ハローキティホワイト	TZe-HW31 1,200円	
	ハローキティピンク	TZe-HP31 1,200円	

©1976,2018 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S583956

■スヌーピーテープ(テープの長さ5m)

		12mm	
黒文字	スヌーピーブルー	TZe-UB31 1,200円	
	スヌーピーピンク	TZe-UP31 1,200円	

© 2017 Peanuts Worldwide LLC 日本のスヌーピーの公式サイトはwww.SNOOPY.co.jp

■布(ファブリック)テープ(テープの長さ3m)*

		18mm		12mm	
青文字	白	TZe-FA4 1,600円	TZe-FA3 1,200円		
	ピンク		TZe-FAE3 1,200円		
	ブルー		TZe-FA53 1,200円		
	イエロー		TZe-FA63 1,200円		

■リボンテープ(テープの長さ4m)

		12mm	
金文字	ワインレッド	TZe-RW34 850円	
金文字	ネイビーブルー	TZe-RN34 850円	

■強粘着ラミネートテープ(テープの長さ8m)*

		24mm		18mm		12mm		9mm		6mm	
黒文字	白	TZe-S251 1,600円	TZe-S241 1,600円	TZe-S231 1,200円	TZe-S221 1,200円	TZe-S211 1,200円	TZe-S201 1,200円				

■フレキシブルIDテープ(テープの長さ8m)*

		24mm		18mm		12mm		9mm	
黒文字	白	TZe-FX251 1,800円	TZe-FX241 1,800円	TZe-FX231 1,400円	TZe-FX221 1,400円				
黒文字	黄	TZe-FX651 1,800円	TZe-FX641 1,800円	TZe-FX631 1,400円	TZe-FX621 1,400円				

■ノンラミネートテープ(テープの長さ8m)

		24mm		18mm		12mm		3.5mm*	
黒文字	白	TZe-N251 1,400円	TZe-N241 1,400円	TZe-N231 1,000円	TZe-N201 1,000円				

■銀マットテープ(テープの長さ8m)

		24mm		18mm		12mm	
黒文字	銀(つや消し)	TZe-M951 1,800円	TZe-M941 1,800円	TZe-M931 1,400円			

■セキュリティテープ(テープの長さ8m)*

		18mm	
黒文字	白	TZe-SE4 2,600円	

■ヘッドクリーニングテープ(約100回分)*

		18mm		12mm	
対応機種		PT-P108T, PT-D600, PT-P700, PT-P750W, PT-18R/18N		PT-D210, PT-J100, PT-P300BT	
		TZe-CL4 1,400円		TZe-CL3 1,000円	

ラミネートラベルプリンターのオプション品 PT-P750W / PT-P900W / PT-P950NW

品名	PA-TDU-003	PA-BI-002	PA-BT-4000LI	PA-BB-002	BA-E001	PA-SCA-001	PA-BR-001
JANコード	4977766756358	4977766756372	4977766706872	4977766756334	4977766743365	4977766716710	4977766744645
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

●オプション品の装着イメージ



操作パネル&液晶ディスプレイユニット/Bluetooth®ユニット/リチウムイオン充電電池&充電電池ホルダー

*1 PT-P950NWのみ対応
*2 PT-P950NW, PT-P900Wに対応。リチウムイオン充電電池(PA-BT-4000LI)は充電電池ホルダー(PA-BB-002)と併せてご使用ください。
*3 PT-P750Wのみの対応

※サプライ品の種類・価格は、予告なく変更することがあります。※サプライ品の見本は、印刷のため実際の製品と色が異なる場合があります。



VC-500W P-touch Color

【カラーラベルプリンター】

カラー写真やイラスト入りのオリジナルラベルをカンタン作成。
 スマホ接続対応のフルカラーラベルプリンター登場!


インクカートリッジやトナーは不要。
 特殊な構造のロールカセットで
 フルカラー印刷を実現。

一見すると白色のラベルですが、シアン・マゼンタ・イエローの発色層など、複数の層が重なっています。各発色層は異なる温度で発色するため、熱の加え方を調整することでフルカラー印刷が可能となります。

【ロールカセット】



ラベル断面図

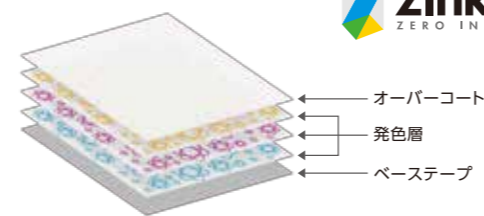

カラーだから視認性・識別性がアップ。
 カラーラベルならではの表現力で、ワンランク上のクオリティに。

FOR HOME | 子どもの部屋をかわいく整理整頓

カラーテキストや写真入りのオリジナルラベルで、整理収納や名前シールをおしゃれに。



FOR OFFICE | デスク周りや書類整理もスッキリ

会社ロゴやカラーイラストのラベルで、ファイル整理や備品管理の識別性を高め、仕事の効率アップに。




FOR SHOP | 商品ラッピングもプロ並みのクオリティ

手作り商品の写真やカラーイラスト入りのラベルで、ギフトラッピングやショップ装飾・演出もワンランク上のこだわりを。



コンパクトなサイズなのに
 50mmまでの幅広ラベルに対応

デスクや棚に置いておなじみコンパクトサイズ。さらにピータッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。

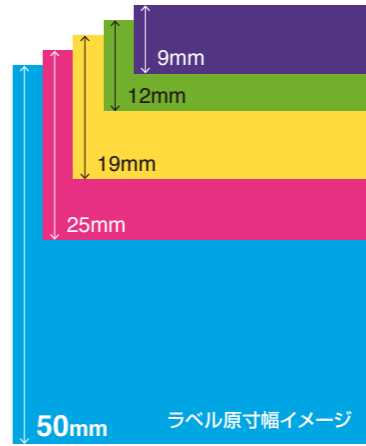

手間なく切れるオートカット・
 簡単に貼れるハーフカット機能搭載

ラベルの印刷後に自動でカットしてくれる便利な「オートカット」や、剥離紙は切らずにラベルのみにスリットを入れる便利な「ハーフカット」機能を搭載。



※PC印刷時のフルカットは手動操作のみとなります。

ラベルの幅は全部で5種類。カセット
 ひとつでフルカラーラベル印刷が可能。



VC-500Wならラベルの幅を選ぶだけ。ラベル選びもシンプルです。

種類	アイコン	品名	幅	長さ	希望小売価格	JANコード
フルカラー ロールカセット(CZ)		CZ-1001	9mm	5m	オープン価格	4977766779272
		CZ-1002	12mm	5m	オープン価格	4977766779289
		CZ-1003	19mm	5m	オープン価格	4977766779296
		CZ-1004	25mm	5m	オープン価格	4977766779302
		CZ-1005	50mm	5m	オープン価格	4977766779319
クリーニングカセット(CK)*		CK-1000	50mm	2m	オープン価格	4977766779326

※文字やイラストが小さくなりすぎたりした場合にはご利用ください。



スマートフォンの専用アプリを使って、
 オリジナルカラーラベルが簡単につくれる!

専用アプリ「Color Label Editor」を使って、いつでもどこでもラベル作りが始められます。スマホ内の写真やInstagramにアップした写真も簡単にデザインに入れます。



デザイン作成開始
 新しいデザインから作成、テンプレートから作成、以前作成したラベルの編集が選べます。

デザイン編集
 文字・背景・画像などの入力や編集ができます。カラーの選択も簡単。自分だけのオリジナルラベルを自由にデザインできます。

ラベル印刷
 スマホとプリンターをWi-Fi®接続してラベルを印刷。作成したデザインはアプリに自動保存されます。

※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、GooglePlay™、App Storeへ接続する際の通信料はお客様のご負担となります。



パソコンと接続して
 ラベル作成も可能

パソコンとはWi-Fi®やUSBケーブルで接続。ラベル作成ソフト(P-touch Editor)を用いて、凝ったデザインのオリジナルカラーラベルを作れます。



P-touch Editorでもカラー入力・編集に対応しています。



VC-500W

希望小売価格: **オープン価格**
 JANコード 4977766780568
 テープ幅 9mm, 12mm, 19mm, 25mm, 50mm

*ロールカセット1本(CZ-1004 25mm幅/5m巻)、
 クリーニングカセット1本(CK-1000 50mm幅/2m巻)付き
 ※本製品にはCD-ROMが同梱されていません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

機能 | 対応テープ幅

- 313 dpi 解像度
- 8mm/秒 最高印字速度
- オートハーフカット
- 50mm 最大印字高さ
- ACアダプター 電源
- ロールカセット 9~50mm

接続環境 | ソフトウェア

- マイクro USB インターフェイス
- Wi-Fi®
- Windows 対応OS
- Mac 対応OS
- P-touch Editor 5.2 ラベル作成ソフト
- RoHS 対応

Works with Apple AirPrint

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <https://www.brother.co.jp/support/>

感熱ラベルプリンター QL-800 / 820NWB

PC専用
接続対応

PC対応
単体使用

宛名・商品ラベル作成に最適

必要なときに必要な枚数

ラベル作成が可能です



主な使用用途

オフィス向け



宛名ラベル・サインラベル・メモラベル
備品管理ラベル・訪問者用バッジ など

医療現場向け



検体ラベル・カルテラベル
お薬手帳ラベル・医薬品管理ラベル など

製造／物流向け




現品票ラベル・荷札ラベル
仕分けラベル・ロット管理ラベル など

食品小売向け



生産者ラベル・食品表示ラベル
商品ラベル・値札ラベル など



基本機能

●高速印刷を実現

QL-820NWBは印字速度最高176mm/秒(毎分110枚)、QL-800は印字速度最高148mm/秒(毎分93枚)の高速印刷。

※2色印刷の印字速度最高24mm/秒。
※括弧内の枚数は宛名ラベル(DK-1201)使用時。

●高耐久オートカッター標準搭載

オートカッターは、プレカット紙ラベルで約30万回*カット使用可能。用途に合わせたカット方法を選択できます。カット方法は、「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後の1枚」と使用環境に合わせて選択できます。

※弊社試験によるデータで、保証値ではありません。

●黒/赤の2色を同時に印刷


2色発色ができる専用の感熱紙(DK-2251)で、黒/赤を同時に印字します。強調させたい部分を赤色にすることで、インパクトのあるラベル作成が可能に。注意喚起や食品表示ラベルなどの作成に便利です。



※掲載のラベルサンプルはイメージです。実際のものとは寸法比率が異なります。

●ラベルカセットはワンタッチ交換


カセット式なので、ラベル交換が簡単です。さらに、用紙サイズを自動的に認識します。

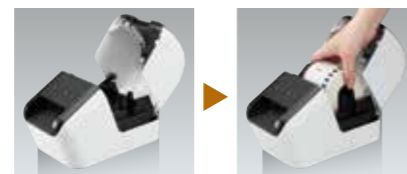

●タックシールの無駄がなくなる!

A4タックシールで、数枚のラベルしか印刷しない場合、未使用な部分が無駄になってしまいます。しかし、ラベルプリンターなら必要枚数の印刷が可能ですので、タックシールの無駄をなくすることができます。

タックシールだと... ラベルプリンターだと...

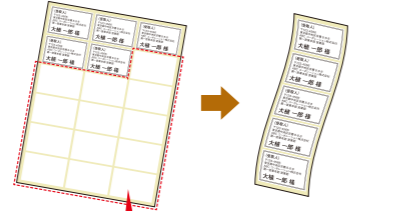

ここが無駄に
必要な枚数だけ印刷。無駄がありません!

●専用のラベル作成ソフトで簡単ラベル編集

初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor 5.2」。わかりやすいインターフェイスとシンプルな操作。Excel®などデータベースを利用した作成も可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。



●ドライバーインストール不要ですぐ使える

本体内に簡易ラベル編集ソフト「P-touch Editor Lite*」が内蔵されているので、パソコンにソフトウェアをインストールすることなく、USBケーブルをつなげば、すぐにラベルが作成できます。

※Windows OSのみ対応
※QL-800のみ


QL-820NWB専用機能

●大型モノクロ液晶を搭載

バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。



通常画面

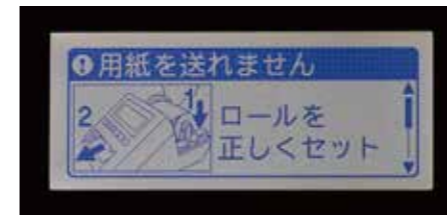

エラー画面

●日付・時間入りラベルの作成が簡単

お持ちのパソコンで日付・時間入り表示ラベルを簡単に作成、印刷ができます。また、時計機能が本体に内蔵されているので、あらかじめテンプレートを本体に転送しておけば、ラベル印刷は本体のみで行えます。ハンドラベラーや外注ラベルへの日付印のように日付を変更する手間も間違いの心配もなく、印字のにじみ、汚れもありません。



●バーコードフォント内蔵

プリンター本体に文字フォントやバーコードフォントを内蔵。ESC/Pコマンドを使用した印刷も可能です。


●パソコンを介さず外部機器を接続して印刷が可能

「P-touchテンプレート」を使えば、バーコードリーダーなどの入力機器とプリンターを直接接続して、テキストデータを送信するだけで、可変データ(テキスト、バーコード)を含むラベル発行が可能になります。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。

「P-touchテンプレート」とは

バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、QL-820NWBに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。

※入力機器側の設定変更が必要な場合やデータ転送ができない場合もあります。

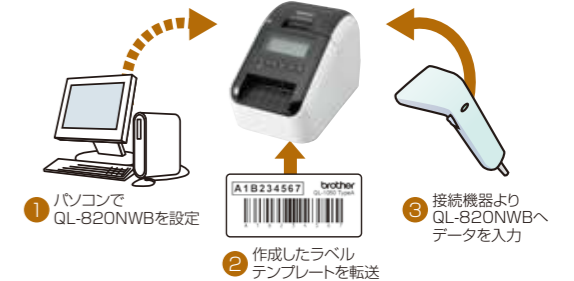

●豊富なインターフェイス

USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetooth®も標準搭載。さらにオプション品のリチウムイオン充電電池(PA-BU-001)を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。また、無料の専用アプリケーション「Brother iPrint&Label」でスマートフォンやタブレットから印刷することができます。

※QL-800はUSBのみ



モバイル端末対応アプリ
Brother iPrint & Label対応

※アプリはApp StoreまたはGoogle Play™で「Brother iPrint&Label」と入力、検索してインストールしてください。

QL-820NWB専用オプション品

品名	PA-BU-001	PA-BR-001
JANコード	4977766769259	4977766744645
希望小売価格	オープン価格	オープン価格

●オプション品の装着イメージ



宛名・商品ラベルに最適

- 黒赤印刷対応
- 高耐久のオートカッター搭載
- 便利なラベル作成ソフト
- Bluetooth®対応で、スマホやタブレットから印刷可能(QL-820NWBのみ)

QL-800

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766769266
テープ種類	DKラベル7種類/DKテープ5種類

QL-820NWB

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766769273
テープ種類	DKラベル7種類/DKテープ5種類

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

機能	QL-800	QL-820NWB
最高解像度	300×600 dpi	176 dpi
最高印字速度	148 mm/分	176 mm/分
オートカット	標準搭載	標準搭載
最大印字幅	58.9 mm	58.9 mm
高黒印刷	標準搭載	標準搭載
対応ラベル/テープ	DKラベル7種類/DKテープ5種類	DKラベル7種類/DKテープ5種類
接続環境	USB, 有線LAN, Bluetooth	USB, 有線LAN, Bluetooth, Wi-Fi
ソフトウェア	P-touch Editor 5.2	P-touch Editor 5.2, b-PAC, モバイル mobile

感熱ラベルプリンター
QL-1115NWB

PC 対応

お薬手帳ラベル印刷に最適な
 ラベル幅4インチ対応モデル




●お薬手帳ラベル印刷に最適

90mm幅の長尺紙テープを同梱しております。必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能です。さまざまな調剤システムとの接続も可能*。特注のラベルや普通紙などを既存プリンターで印刷し、切り貼りする運用をされている調剤薬局様の業務効率化とコスト削減を実現します。

*調剤システムによっては、対応できない場合があります。調剤システムとの接続情報は、弊社営業部またはコールセンターまでお問い合わせください。

●豊富なインターフェイス

USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetooth®を標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。

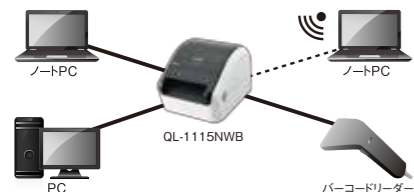

●高耐久オートカッター標準搭載

本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット*。カット方法は、「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後ののみ」と使用環境に合わせて選択できます。

*当社試験結果によるデータで、保証値ではありません。

●用途に応じて選べる豊富なラベル種類

あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。



●本体メモリー容量7.8MB。
 大量のラベルデータを本体に登録可能


転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行*)
 *タイトル行を含む。

●バーコードフォント内蔵

プリンター本体に文字フォントやバーコードフォントを内蔵。ESC/Pコマンドを使用した印刷も可能です。

●クロープ機能

A4サイズのPDFファイルを印刷するだけで、バーコードの位置を自動的に検出して1枚ずつ印刷できます。設定もドライバーで簡単に行うことができます。

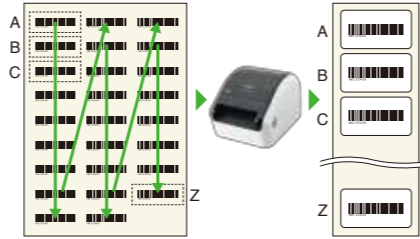

*PDFファイルを印刷するには、Adobe Acrobat Reader DC以上を使用してください。



主な使用用途

医療現場向け

お薬手帳ラベル
 カルテラベル
 医薬品管理ラベル
 検体ラベル など



製造/物流向け

荷札ラベル
 仕分けラベル
 シリアルラベル
 現品票ラベル など



サプライ品のご紹介

お好みの長さで使えて、簡単に装着できる DKテープ (QL-800/QL-820NWB/QL-1115NWB用)



DKテープは、お好みの長さで使える長尺紙テープです。物品管理ラベル、セミナーバッジなど幅広い用途にお使いいただけます。特に、フィルムテープ(黄色)は、表面をフィルム加工しているため、通常の感熱ラベルに比べ光による変色を抑えたラベルです。サインや棚表示などに適しています。

品名	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	JANコード	希望小売価格(税抜)
1 DK-2210*1	長尺紙テープ	幅29mm 無定長	30.48m巻	1ロール	4977766631549	¥1,400
2 DK-2205*1	長尺紙テープ(大)	幅62mm 無定長	30.48m巻	1ロール	4977766631556	¥2,000
3 DK-2606	長尺フィルムテープ(黄色)	幅62mm 無定長	15.24m巻	1ロール	4977766631587	¥6,200
4 DK-4205*2	再剥離(弱粘着タイプ)長尺紙テープ(大)	幅62mm 無定長	30.48m巻	1ロール	49777666710862	¥2,200
5 DK-2251*3	長尺紙テープ(黒赤)	幅62mm 無定長	15.24m巻	1ロール	4977766776929	¥2,500

*1 蛍光増白剤抜きのテープですので、消費/賞味期限ラベル作成に最適です。 *2 一度貼っても簡単に剥がすことができるテープです。紙や化粧箱などにご利用ください。粘着力が弱いため段ボールには向きません。
 *3 DK-2251は、黒と赤の2色発色を行う、感熱紙ロールです。高温域:黒色、低温域:赤色に発色するため、高温域の黒色を発色すると、熱が伝わらない文字の境界部分に、低温域の赤色が発色するため、輪郭部分が赤みを帯びます。また、2色ロールの黒印字は、黒単色ロールに比べやや赤みを帯びた黒印字となります。当テープは、QL-800/QL-820NWBのみご利用いただけます。



プレカットされたラベルで、簡単に装着できる DKラベル (QL-800/QL-820NWB/QL-1115NWB用)



DKラベルは、使いやすさを考えてあらかじめカットされたラベルです。宛名ラベルや物品表示ラベルなど幅広い用途にお使いいただけます。

品名	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	JANコード	希望小売価格(税抜)
1 DK-1201	宛名ラベル	幅29mm×長さ90mm	400枚	1ロール	4977766631464	¥1,200
2 DK-1209	宛名ラベル(小)	幅62mm×長さ29mm	800枚	1ロール	4977766631488	¥2,000
3 DK-1207	CD/DVDフィルムラベル	58mm×58mm(円形)	100枚	1ロール	4977766631525	¥2,200
4 DK-1220*1	食品表示ラベル(大)	幅39mm×長さ48mm	620枚	1ロール	4977766667531	¥2,100
5 DK-1221*1	食品表示ラベル(小)	幅23mm×長さ23mm	1,200枚	1ロール	4977766667579	¥1,700
6 DK-1226*1	食品表示/検体ラベル	幅52mm×長さ29mm	1,000枚	1ロール	4977766667517	¥2,400
7 DK-1215*1	食品表示/検体ラベル	幅29mm×長さ42mm	700枚	1ロール	4977766709026	¥1,800

*1 蛍光増白剤抜きのラベルです。



90mm, 102mmの幅広ラベル DTロール (QL-1115NWB用)



DTロールは、QL-1115NWBでお使いいただける専用の幅広ラベルです。最大102mm幅のプレカット紙ラベルとお好みの長さで使える長尺紙テープを揃えています。荷札ラベル、仕分けラベル、お薬手帳ラベルなどさまざまな業務用途にお使いいただけます。

品名	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	JANコード	希望小売価格
1 DT-240	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ51mm	600枚	3ロール	4977766649087	オープン価格
2 DT-241	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ152mm	200枚	3ロール	4977766649117	オープン価格
3 DT-243	長尺紙テープ	幅102mm 無定長	30.48m巻	3ロール	4977766649148	オープン価格
4 DT-245	長尺紙テープ	幅90mm 無定長	34m巻	10ロール	4977766672948	オープン価格



スタンプ クリエーター SC-370pc

スタンプ(グリップ+パッド)

品名	印面サイズ	インク色	希望小売価格	JANコード
QS-S10B	30mm×9mm	黒	1,000円	4977766054645
QS-S10R	30mm×9mm	赤	1,000円	4977766054652
QS-S10E	30mm×9mm	青	1,000円	4977766054669
QS-S20B	50mm×6mm	黒	1,200円	4977766054614
QS-S20R	50mm×6mm	赤	1,200円	4977766054621
QS-S20E	50mm×6mm	青	1,200円	4977766054638
QS-S30B	70mm×9mm	黒	1,500円	4977766054584
QS-S30R	70mm×9mm	赤	1,500円	4977766054591
QS-S30E	70mm×9mm	青	1,500円	4977766054607
QS-S35B	50mm×18mm	黒	1,500円	4977766054553
QS-S35R	50mm×18mm	赤	1,500円	4977766054560
QS-S35E	50mm×18mm	青	1,500円	4977766054577
QS-S40B	70mm×27mm	黒	1,800円	4977766054522
QS-S40R	70mm×27mm	赤	1,800円	4977766054539
QS-S40E	70mm×27mm	青	1,800円	4977766054546

交換用パッド

品名	印面サイズ	インク色	希望小売価格	JANコード
QS-P10B	30mm×9mm	黒	650円	4977766054799
QS-P10R	30mm×9mm	赤	650円	4977766054805
QS-P10E	30mm×9mm	青	650円	4977766054812
QS-P20B	50mm×6mm	黒	800円	4977766054768
QS-P20R	50mm×6mm	赤	800円	4977766054775
QS-P20E	50mm×6mm	青	800円	4977766054782
QS-P30B	70mm×9mm	黒	1,000円	4977766054737
QS-P30R	70mm×9mm	赤	1,000円	4977766054744
QS-P30E	70mm×9mm	青	1,000円	4977766054751
QS-P35B	50mm×18mm	黒	1,000円	4977766054706
QS-P35R	50mm×18mm	赤	1,000円	4977766054713
QS-P35E	50mm×18mm	青	1,000円	4977766054720
QS-P40B	70mm×27mm	黒	1,200円	4977766054676
QS-P40R	70mm×27mm	赤	1,200円	4977766054683
QS-P40E	70mm×27mm	青	1,200円	4977766054690

*表示価格はすべて希望小売価格(税抜)です。
 *本体の販売は終了しております。ご了承ください。

印面表示ラベル

品名	印面サイズ	希望小売価格	JANコード
サイズ10 QS-L10	20印面分	400円	4977766054867
サイズ20 QS-L20	20印面分	400円	4977766054850
サイズ30 QS-L30	20印面分	400円	4977766054843
サイズ35 QS-L35	10印面分	400円	4977766054836
サイズ40 QS-L40	10印面分	400円	4977766054829

印面確認シート

品名	入力数	希望小売価格	JANコード
QS-TP	サイズ共通30枚	400円	4977766054874

お薬手帳に最適な
 4インチ対応モデル

- 高耐久のオートカッター搭載
- 便利なラベル作成ソフト
- クロープ機能に対応

QL-1115NWB

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766784115

*本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2など)を使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。



機能	対応ラベル・テープ
300 dpi 解像度	DT ROLLS
110 最大印字速度	DK LABEL
オートカット	DK TAPE
98.6 mm 最大印字幅	
接続環境	ソフトウェア
USB インターフェイス	Windows 対応OS
無線LAN 対応	P-touch Editor 5.2
有線LAN 対応	b-PAC SDK
Bluetooth	モバイル mobile SDK
ENERGY STAR	RoHS 対応
Made for iPhone iPad iPod	

ラベル作成ソフトウェア



P-touch Editor 5.2 無償提供

分かりやすいインターフェイスのラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor 5.2」。Excelなどのアプリケーションからデータを取り込むなど豊富な機能を持ち、自由度の高いラベルデザインを可能にします。

対応 OS Windows: Windows 7 / Windows 8 / 8.1 / Windows 10
Mac: OS X 10.10.x - macOS 10.14.x
※対応OSによりP-touch Editorのバージョンが異なります。P-touch Editorのバージョン及び最新OSの対応状況につきましては、弊社ホームページをご確認ください。



多彩な機能を利用できます

文字・イメージ・図形・飾り枠

A テキスト
パソコンにインストールされているTrueType®またはOpenType®フォントがそのまま使えます。大きなサイズの文字もぎざぎざのない文字で印刷されます。また、日本語9書体、欧文13書体を標準添付しています。

ゴシック 明朝 Istanbul

ABC アレンジテキスト
円や弧など、任意の線に沿って、文字を配置させることができます。

自由に文字レイアウト 楽しくラベリング!!

クリップアート
多彩なクリップアートが700点以上! 実用的なものから、思わず楽しくなるイラストまで、豊富なクリップアートをご用意しました。

飾り枠
多種多様の飾り枠、地模様から選んで、ラベルを楽しくアレンジできます。

表・データベース・バーコード

表
エディター上で表が簡単に作成できます。表の各セルにはテキストや図、バーコードなどを入れることができます。また、社内回覧板や書類に貼り付けるチェック欄も、手軽につくれます。

データベース
データベースソフトで作成したデータをそのまま利用して連続印刷ができます。

接続可能データベース
:Windows: xls, mdb, csv, txt, Microsoft SQL Server Database
:Mac: csv, txt, OS標準のアドレスブック

バーコード
多彩なバーコードを作成できます。

- 対応バーコード規格
CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13, 書籍JANコード), JAN8(EAN8), ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar(RSS), GS1合成シボル, Intelligent Mail Barcode
- 2次元コード
PDF417, QR Code, データマトリックス, Maxi Code, AztecCode
- カスタマーコード[Windowsのみ]
バーコードの読み取り性能はお使いのバーコードリーダーでお試しください。

印刷機能

日付と時刻
ラベルに日付・時刻を簡単に印刷できます。また、印刷する日付と時刻から加算した日時も印刷できるので、有効期限などの表示にも使えます。

ナンバリング機能
テキストやバーコードを連番で印刷できます。

その他の特長

リンクオブジェクト機能 (Windowsのみ)
ひとつのラベルの中に同じ文字列を複数記載するとき、ひとつを変更すればその変更が自動的に他の部分にも適用されます。電気ケーブルの巻き付け用ラベルなどの作成に便利です。

アドイン機能 (Windowsのみ)
Microsoft Word, Excel, OutlookにP-touch Editorへの取り込みボタンを設定できます。これらのソフト上で文字列やデータを選択してボタンをクリックするだけで、ラベルに取り込むことができます。住所ラベルなどが手軽に作成できるほか、大事な部分をメモ代わりにシールにして備忘録に、という使い方もできます。

複数シート一括印刷機能 (Windowsのみ)
同じテープを使用するなら、複数枚のシートに分けて作成したラベルデザインを一括で印刷できます。ひとつずつ印刷する手間がかからないのと同時に、関係するラベルデザインをひとつのファイルにしておくことができるので、ファイルの管理にも便利です。

オブジェクトの順序確認・変更機能 (Windows用Professional モードのみ)
ラベル上の各オブジェクトが並んで表示されます。ラベルデザインを修正・変更するとき、2つのオブジェクトが重なっている場合でも、下側のオブジェクトを簡単に選択できます。オブジェクト同士の順番も簡単に変更できるので、b-PACを使用したラベルテンプレートを作成する際に必要な、オブジェクトの順番の確認・変更が容易に行えます。

Unicodeの採用
Unicodeを採用していますので、複数言語の文字を同じラベルに混在させることができます。

テキストオプション
長さが決まっていないラベルをつくるときは「フリーサイズ」で、ラベルのサイズが決まっているときは「枠サイズ固定折り返し」で、お手持ちのテープや、つくりたいラベルに合ったテキストオプションを用意しています。

図
JPEG, GIF, BMP, PNGなどさまざまな形式の画像データを取り込むことができます。会社のロゴや、顔写真などをレイアウトすることにより、注目度の高いラベルデザインが可能です。

図
JPEG, GIF, BMP, PNGなどさまざまな形式の画像データを取り込むことができます。会社のロゴや、顔写真などをレイアウトすることにより、注目度の高いラベルデザインが可能です。

複数シート一括印刷機能 (Windowsのみ)
同じテープを使用するなら、複数枚のシートに分けて作成したラベルデザインを一括で印刷できます。ひとつずつ印刷する手間がかからないのと同時に、関係するラベルデザインをひとつのファイルにしておくことができるので、ファイルの管理にも便利です。

オブジェクトの順序確認・変更機能 (Windows用Professional モードのみ)
ラベル上の各オブジェクトが並んで表示されます。ラベルデザインを修正・変更するとき、2つのオブジェクトが重なっている場合でも、下側のオブジェクトを簡単に選択できます。オブジェクト同士の順番も簡単に変更できるので、b-PACを使用したラベルテンプレートを作成する際に必要な、オブジェクトの順番の確認・変更が容易に行えます。

主な仕様

項目	キーボード入力モデル					
	PT-J100	PT-J100	PT-D210	PT-D600	PT-18R	PT-18N
製品写真						
JANコード	(W)4977766744997 (P)4977766745000	(MB)4977766745017 (MR)4977766745024 (KW)4977766745031 (SL)4977766745048	4977766758185	4977766758932	4977766622509	4977766622516
希望小売価格(税抜)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	17,800円	12,800円
入力	オリジナルローター配列 かなめくり入力	オリジナルローター配列 かなめくり入力	QWERTY配列 ローマ字入力	QWERTY配列 ローマ字入力・かなめくり入力	QWERTY配列 ローマ字入力	QWERTY配列 ローマ字入力
表示	バックライト液晶	—	—	カラー液晶	—	—
文字表示	5文字×2行 (96ドット×48ドット)	5文字×2行 (96ドット×48ドット)	7文字×1行	8文字×2行 (320ドット×120ドット)	8文字×3行 (128ドット×48ドット)	8文字×3行 (128ドット×48ドット)
印刷方式	熱転写	熱転写	熱転写	熱転写	熱転写	熱転写
解像度	180dpi×180dpi	180dpi×180dpi	180dpi×180dpi	本体印刷時:180dpi×180dpi PC接続時:180dpi×180dpi(*標準印刷) 180dpi×360dpi(*高解像度印刷)	180dpi×180dpi	180dpi×180dpi
最大印字高さ(幅)	9.0mm (12mm幅テープ使用時)	9.0mm (12mm幅テープ使用時)	9.0mm (12mm幅テープ使用時)	18.0mm (24mm幅テープ使用時)	15.8mm (18mm幅テープ使用時)	15.8mm (18mm幅テープ使用時)
印字速度	最高20mm/秒	最高20mm/秒	最高20mm/秒	最高10mm/秒 ※ACアダプター接続時	最高10mm/秒	最高10mm/秒
対応消耗品	TZeテープカセット 3.5, 6, 9, 12mm対応	TZeテープカセット 3.5, 6, 9, 12mm対応	TZeテープカセット 3.5, 6, 9, 12mm対応	TZeテープカセット 3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm対応	TZeテープカセット 6, 9, 12, 18mm対応	TZeテープカセット 6, 9, 12, 18mm対応
カラー印刷	—	—	—	—	—	—
搭載カメラ種別	本体内蔵手動式	本体内蔵手動式	本体内蔵手動式	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式
最大印刷行数	3行	3行	2行	7行	4行	4行
印刷方向	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き
連続印刷	1~30枚	1~30枚	1~99枚	1~99枚	1~99枚	1~99枚
連番印刷	—	—	最大10枚	最大99枚	○(PC接続時のみ)	○(PC接続時のみ)
プレビュー	○	○	△ (文字内容/ラベル長を確認可)	○	○	○
ラベル長設定	30~300mm	30~300mm	30~300mm	30~300mm	—	—
内蔵文字数	7,450文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/123文字,かな/172文字 英数字/62文字,その他記号/738文字	7,550文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/123文字,かな/172文字 英数字/62文字,その他記号/838文字	7,420文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/116文字,かな/172文字 英数字/62文字,その他記号/715文字	7,669文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/116文字,かな/172文字 英数字/62文字,その他記号/864文字	7,366文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/116文字,かな/172文字 英数字/62文字,その他記号/661文字	7,366文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/116文字,かな/172文字 英数字/62文字,その他記号/661文字
書体	ゴシック・てがみ・てがき・シヤ・カントリー・ポップ	ゴシック・てがみ・てがき・シヤ・カントリー・ポップ	ゴシック・明朝	ゴシック・明朝	ゴシック・明朝	ゴシック・明朝
フォント	ドットイメージフォント (16ドット~48ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット~48ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット~48ドット系)	ドットイメージフォント(16ドット~32ドット系) アットイメージフォント(48ドット~128ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット~48ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット~48ドット系)
文字サイズ	3サイズ	3サイズ	3サイズ	7サイズ	3サイズ	3サイズ
文字装飾	5種類	5種類	6種類	5種類	5種類	5種類
文字間	—	—	—	普通/狭い	普通/狭い	普通/狭い
文字幅	全角/倍角/半角	全角/倍角/半角	全角/倍角/半角	x1/x3/2/x2/x1/2/x2/3	—	—
字揃え	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付
文章メモリー	最大80文字	最大80文字	最大80文字	最大280文字	最大132文字	最大132文字
メモリー登録	最大5ファイル	最大5ファイル	最大9ファイル(最大720文字)	最大99ファイル	最大3ファイル	最大3ファイル
飾り枠	90種類	100種類	98種類(下線含む)	99種類	21種類	21種類
その他機能	—	—	—	CODE39 CODE128 JAN-8 ^{※1} JAN-13 GS1-128(UCC/EAN-128), UPC-A,UPC-E,25(ITF),CODABAR	— ^{※1}	— ^{※1}
定型フォーマット (テープ幅によって使用できるフォーマットが異なります)	デコラベル機能:21種 できてる!ラベル:42種	デコラベル機能:21種 できてる!ラベル:55種	デザインラベル:30種	用途別ラベル:30種 フリー定型ラベル:22種 できてる!ラベル:124種	用途別ラベル:11種 フリー定型ラベル:10種 総額値札ラベル:6種	用途別ラベル:11種 フリー定型ラベル:10種 総額値札ラベル:6種
外形寸法(mm)	約111(W)×159(D)×60(H)	約111(W)×159(D)×60(H)	約157(W)×150(D)×68(H)	約201(W)×192(D)×86(H)	約149(W)×52(D)×123(H)	約149(W)×52(D)×123(H)
本体質量 (テープカセットおよび電池を除く)	約365g	約365g	約490g	約490g	約580g	約490g
電源	単4アルカリ乾電池×6本(別売) 単4ニッケル水素充電電池×6本(別売)	単4アルカリ乾電池×6本(別売) 単4ニッケル水素充電電池×6本(別売)	ACアダプター 単4アルカリ乾電池×6本(別売)	ACアダプター 単3アルカリ乾電池×6本(別売) 単3ニッケル水素充電電池×6本(別売)	ACアダプター 充電電池パック(BP-18)	ACアダプター
オートパワーオフ	操作終了後5分	操作終了後5分	操作終了後5分	PC非接続時:操作終了後5分 (ACアダプター接続時6時間) PC接続時:操作終了後60分	PC非接続時:操作終了後30分 (充電池にて使用時5分) PC接続時:操作終了後30分	操作終了後30分
最大消費電力	約6W	約6W	ACアダプター使用時:約6W	ACアダプター使用時:約18W	ACアダプター使用時:約12W(印刷時) 充電池:約4W(充電時)	ACアダプター使用時: 約12W(印刷時)
インターフェイス	—	—	—	USB	USB	USB
OS ^{※2}	—	—	—	Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10	Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10	Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10
メモリー容量	—	—	—	32ビット:1GB以上 64ビット:2GB以上	32ビット:1GB以上 64ビット:2GB以上	32ビット:1GB以上 64ビット:2GB以上
ハードディスク容量	—	—	—	70MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量
OS ^{※2}	—	—	—	OS X 10.8.x / OS X 10.9.x / OS X 10.10.x / OS X 10.11.x / macOS 10.12.x / macOS 10.13.x	OS X 10.8.x / OS X 10.9.x / OS X 10.10.x / OS X 10.11.x / macOS 10.12.x / macOS 10.13.x	OS X 10.8.x / OS X 10.9.x / OS X 10.10.x / OS X 10.11.x / macOS 10.12.x / macOS 10.13.x
メモリー容量	—	—	—	2GB以上	2GB以上	2GB以上
ハードディスク容量	—	—	—	500MB以上の空き容量	200MB以上の空き容量	200MB以上の空き容量
同梱品 (本体、取扱説明書、 保証書を除く)	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)、ACアダプター	お試しテープ1本 (24mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)、CD-ROM、 USBケーブル(1.0m)、 ACアダプター	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)、CD-ROM、 USBケーブル(1.8m)、ACアダプター、 充電電池パック、充電スタンド	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)、 CD-ROM、ACアダプター

※1 PT-D600, PT-18R, PT-18Nはパソコンと接続し、P-touch Editorをお使いいただく、下記のバーコード2次元コード・カスタマーコードを印刷いただけます。(バーコードの種類はP-touch Editorのバージョンによって変わります。)

※2 最新のドライバーおよびソフトウェアはインストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェアドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。

※ 弊社のホームページ(https://www.brother.co.jp/product/dev/command/reference/index.aspx)にて、直接プリンターを制御したい方のためのドキュメント「コマンドリファレンス」を配布しております。

主な仕様

項目	スマホ入力モデル			PC接続モデル	
	PT-P300BT	PT-P710BT	VC-500W	PT-P700	PT-P750W
製品写真					
JANコード	4977766760768	4977766781367	4977766780568	4977766732208	4977766741750
希望小売価格(税抜)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
印刷方式	熱転写	熱転写	感熱	熱転写	
解像度	180dpi×180dpi	180dpi×180dpi (標準印刷) 180dpi×360dpi (高解像度印刷)	313dpi	180dpi×180dpi	180dpi×180dpi (標準印刷) 180dpi×360dpi (高解像度印刷)
最大印字高さ(幅)	9.0mm (12mm幅テープ使用時)	18.0mm (24mm幅テープ使用時)	50.0mm (50mm幅ローラセット使用時)	18.0mm (24mm幅テープ使用時)	
印字速度	最高20mm/秒	最高20mm/秒	最高8mm/秒	最高30mm/秒 (ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時)	
対応消耗品	TZeテープカセット 3.5, 6, 9, 12mm対応	TZeテープカセット 3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm対応	CZ/CK ロールカセット 9, 12, 19, 25, 50mm対応 ^{※8,9}	TZeテープカセット 3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm対応	
カラー印刷	—	—	フルカラー	—	
搭載カッター種別	本体内蔵手動式	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式 ^{※10} (ハーフカット機能付き)	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式 (ハーフカット機能付き)
カッター寿命 ^{※4}	非公開	約2万カット (フルカッターのみ)	非公開	約2万カット (フルカッターのみ)	約1万カット(ハーフカッター)
印刷方向	横書き, 縦書き	横書き, 縦書き	横書き, 縦書き	横書き, 縦書き	
連続印刷	○	○	○	○	
連番印刷	—	○(PC接続時のみ)	○(PC接続時のみ) ^{※11}	○	
プレビュー	—	○	○	○	
内蔵バーコード (PC接続時は※1参照)	—	— ^{※1}	—	— ^{※1}	— ^{※1}
外形寸法(W×D×Hmm)	約115×61×115	約128×67×128	約113×116×96	約78×152×143	約78×152×143
本体質量 (テープセットおよび電池を除く)	約380g	約590g (リチウムイオン充電電池付:約640g)	約660g	約710g	約800g
電源	ACアダプター(別売) 単4アルカリ乾電池×6本(別売) 単4ニッケル水素電池×6本(別売)	リチウムイオン充電電池 (PA-BT-005) ^{※5}	ACアダプター	ACアダプター 単3アルカリ乾電池×6本(別売) 単3ニッケル水素電池×6本(別売) リチウムイオン充電電池(BA-E001)(別売)	ACアダプター 単3アルカリ乾電池×6本(別売) 単3ニッケル水素電池×6本(別売) リチウムイオン充電電池(BA-E001)(別売)
オートパワーオフ	ACアダプター使用時:操作終了後約24時間 電池使用時:操作終了後約10分	充電電池使用時:操作終了後約10分 USB接続時:操作終了後約60分	操作終了後約24時間	ACアダプター使用時:操作終了後約60分 電池使用時:操作終了後約20分 リチウムイオン充電電池使用時:操作終了後約30分	ACアダプター使用時:操作終了後約60分 電池使用時:操作終了後約20分 リチウムイオン充電電池使用時:操作終了後約30分
最大消費電力	約10W	約20W	約21W	約15W	約16W
USB	—	USB Ver2.0 Full Speed(マイクロBタイプ ベリフェラ)	USB Ver2.0 Full Speed(マイクロBタイプ ベリフェラ)	USB Ver2.0 Full Speed(ミニBタイプ ベリフェラ)	USB Ver2.0 Full Speed(ミニBタイプ ベリフェラ)
USBホスト(タイプA)	—	—	—	—	—
シリアル	—	—	—	—	—
有線LAN	—	—	—	—	—
無線LAN(Wi-Fi [®])	—	—	— インフラストラクチャモード:IEEE802.11b/g/n-WPA2 ■認証方式(番号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム(なし/LWEP) ■認証方式(番号化方式)※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム(なし/LWEP) ・共有キー認証(WEP) ・WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES) ・WPA2-PSK(AES) ・LEAP(OXIP) ・EAP-FAST(TKIP/AES) ・PEAP(TKIP/AES) ・EAP-TLS(TKIP/AES) ・EAP-TTLS(TKIP/AES)	—	IEEE802.11b/g/n (インフラストラクチャモード/アドホックモード) ■認証方式(番号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム(なし/LWEP) ■認証方式(番号化方式)※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム(なし/LWEP) ・共有キー認証(WEP) ・WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES) ・WPA2-PSK(AES) ・LEAP(OXIP) ・EAP-FAST(TKIP/AES) ・PEAP(TKIP/AES) ・EAP-TLS(TKIP/AES) ・EAP-TTLS(TKIP/AES)
Bluetooth [®]	Bluetooth Ver2.1+EDR Class2	Bluetooth Ver2.1+EDR Class2	—	—	—
NFC	—	—	—	—	JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠

●製品によってはP-touch Editor 5.2以前のバージョンが入っている場合があります。最新版にする際には、サポートサイト(https://www.brother.co.jp/support/)よりダウンロードしてください。ノ上記以外のOSをお使いの場合は弊社サポートサイトにてP-touch Editor 5.0以前のバージョンをインストールしただけでは、動作するモデルもございます。詳しくはサポートサイトをご覧ください。
※1 PT-P710BT, PT-P700, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW, QL-800, QL-820NWB, QL-1115NWBはパソコンと接続し、P-touch Editorをお使いいただく、下記のバーコード・2次元コード・カスタマーバーコードを印刷いただけます。(バーコードの種類はP-touch Editorのバージョンによって変わります。)

●対応バーコード規格/ CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-25), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13, 書籍JANコード), JAN8(EAN8), ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar(RSS), GS1合成シリアル, Intelligent Mail Barcode ●2次元コード/QRコード, PDF417, データマトリックス, Maxi Code, AztecCode ●カスタマーバーコード[Windowsのみ]ノバーコードの読み取り性能はお使いのリーダーでお試しいたください。

- ※2 弊社の印刷データ<印字幅58.93mm 印字率20%>を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。
- ※3 対応DKラベル、DKテープにつきましては本カタログ17ページに記載しております。
- ※4 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。
- ※5 付属のUSBケーブル(USBポート「パソコン側」DC5V.0.5A以上 2.0A以下)でパソコンと接続するか、モバイル端末充電時にご使用のUSB-ACアダプターに接続して充電してください。(USB-ACアダプターは同梱されていません。)
- ※6 パソコンとの接続は付属のUSBケーブルをお使いください。Bluetooth接続はできません。
- ※7 Windows 8.1/10では、アドホックモードの無線LAN接続をサポートしていません。インフラストラクチャモードで接続してください。
- ※8 対応ロールカセットにつきましては本カタログ22ページに記載しております。
- ※9 水がかかる場所や湿度の高い場所、湿度が極端に高い場所や低い場所、また直射日光のあたる場所では、ラベルが変色する可能性があります。また、材質・表面状態によってはラベルが剥がれる可能性があります。
- ※10 PC印刷時のアルカットは手動操作のみとなります。
- ※11 最新のドライバーおよびソフトウェアはインストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェアアドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。
- ※12 本製品にはCD-ROMが同梱されていません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェアアドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。(PT-P700は除く)

項目	PC接続モデル				
	PT-P900W	PT-P950NW	QL-800	QL-820NWB	QL-1115NWB
製品写真					
JANコード	4977766760881	4977766760942	4977766769266	4977766769273	4977766784115
希望小売価格(税抜)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
印刷方式	熱転写		感熱		
解像度	360dpi×720dpi(「高解像度」印刷), 360dpi×360dpi(「品質優先」印刷), 360dpi×180dpi(「高速」印刷)	360dpi×360dpi(「標準」印刷), 360dpi×180dpi(「高解像度」印刷)	300dpi×300dpi(「標準」印刷), 300dpi×600dpi(「高解像度」印刷)	300dpi×300dpi(「標準」印刷), 300dpi×600dpi(「高解像度」印刷)	300dpi
最大印字高さ(幅)	32.0mm (36mm幅テープ使用時)		58.93mm (62mm幅テープ+ラベル使用時)		
印字速度	最高90mm/秒:「高速」印刷 最高60mm/秒:「標準」印刷 最高30mm/秒:「高解像度」印刷 最高20mm/秒:「品質優先」印刷		最高148mm/秒 ^{※2} (黒赤印刷時:最高24mm/秒)	最高176mm/秒 ^{※2} (黒赤印刷時:最高24mm/秒)	最高110mm/秒 ^{※2}
対応消耗品	TZeテープカセット 3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36mm対応 HGeテープカセット 9, 12, 18, 24, 36mm対応		DKラベル:7種 DKテープ:5種 ^{※3} DTロール:4種 ^{※3}		
カラー印刷	—		黒赤(DK-2251使用時のみ)		
搭載カッター種別	本体内蔵自動式(ハーフカット機能付き)		本体内蔵自動式		
カッター寿命 ^{※4}	約4.5万カット(フルカッター) 約3万カット(ハーフカッター)		約30万カット(DKラベルのみ) 約15万カット(DKテープのみ)		
印刷方向	横書き, 縦書き		横書き, 縦書き		
連続印刷	○		○		
連番印刷	—		○		
プレビュー	○		○		
内蔵バーコード (PC接続時は※1参照)	— ^{※1}		— ^{※1}		
外形寸法(W×D×Hmm)	PT-P900W本体:約118×192×146 オプション品の充電電池ホルダー [PA-BB-002]装着時:約118×192×186	PT-P950NW本体:約118×192×146 オプション品の充電電池ホルダー [PA-BB-002]装着時:約118×192×186 オプション品の操作パネルホルダー [PA-TDU-003]装着時:約118×195×281 操作パネルホルダー装着時: 約118×195×322	約125×213×142	約125×234×145 (バッテリーユニット付:約125×234×190)	約170×222×151
本体質量 (テープセットおよび電池を除く)	PT-P900W本体:約1,480g オプション品のリチウムイオン充電電池 [PA-BT-4000L]+ 充電電池ホルダー[PA-BB-002]装着時: 約2,070g	PT-P950NW本体:約1,510g オプション品のBluetooth [®] ユニット [PA-B1-002]装着時:約1,558g オプション品のリチウムイオン充電電池[PA-BT-4000L] +充電電池ホルダー[PA-BB-002]装着時:約2,100g オプション品の操作パネルホルダー充電ディスプレイユニット [PA-TDU-003]装着時:約1,839g	約1,150g	約1,160g (バッテリーユニット付:約1,760g)	約1,740g
電源	ACアダプター (AC100V/240V 50/60Hz 112-132VA 1.5A) オプション品のリチウムイオン充電電池 [PA-BT-4000L] ^{※5} 充電電池ホルダー[PA-BB-002]を使用	ACアダプター (AC100V/240V 50/60Hz 112-132VA 1.5A) オプション品のリチウムイオン充電電池 [PA-BT-4000L] ^{※5} 充電電池ホルダー[PA-BB-002]を使用	AC電源 (AC100V 50/60Hz 2.0A)	ACアダプター (AC100V 50/60Hz 2.0A) リチウムイオン充電電池ユニット (PA-BU-001)(別売)	AC電源 (AC100V 50/60Hz 2.0A)
オートパワーオフ	ACアダプター使用時:無効 リチウムイオン充電電池使用時:操作終了後約30分	ACアダプター使用時:無効 リチウムイオン充電電池使用時:操作終了後約30分	あり(初期値:60分)	あり(初期値:60分)	あり(初期値:4時間)
最大消費電力	印刷時最大:約63.6W, 待機時:約0.9W 電源OFF時:約0.3W	印刷時最大:約63.6W, 待機時:約1.3W 電源OFF時:約0.3W	約116W	約90W	約90W
USB	USB Ver2.0 Full Speed(Bタイプ ベリフェラ)	USB Ver2.0 Full Speed(Bタイプ ベリフェラ)	USB Ver2.0 Full Speed(Bタイプ ベリフェラ)	USB Ver2.0 Full Speed(Bタイプ ベリフェラ)	USB Ver2.0 Full Speed(Bタイプ ベリフェラ)
USBホスト(タイプA)	—	○	—	○	○
シリアル	—	オプション品のシリアルケーブル接続アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピンオス型コネクタに変換	—	—	—
有線LAN	—	10/100BASE-TX	—	10/100BASE-TX	10/100BASE-TX
無線LAN(Wi-Fi [®])	— 無線LAN(Wi-Fi [®]) -Wireless Direct:IEEE802.11n-アドホックモード:IEEE802.11b/g/n-インフラストラクチャモード:IEEE802.11b/g/n-WPA2 ■認証方式(番号化方式)※アドホックモード時 ・オープンシステム(なし/LWEP) ■認証方式(番号化方式)※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム(なし/LWEP) ・共有キー認証(WEP) ・WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES) ・WPA2-PSK(AES) ・LEAP(OXIP) ・EAP-FAST(TKIP/AES) ・PEAP(TKIP/AES) ・EAP-TLS(TKIP/AES) ・EAP-TTLS(TKIP/AES) -共有キー認証(WEP) -共有キー認証(WEP) -共有キー認証(WEP)	— 無線LAN(Wi-Fi [®]) -Wireless Direct:IEEE802.11n-アドホックモード:IEEE802.11b/g/n-インフラストラクチャモード:IEEE802.11b/g/n-WPA2 ■認証方式(番号化方式)※アドホックモード時 ・オープンシステム(なし/LWEP) ■認証方式(番号化方式)※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム(なし/LWEP) ・共有キー認証(WEP) ・WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES) ・WPA2-PSK(AES) ・LEAP(OXIP) ・EAP-FAST(TKIP/AES) ・PEAP(TKIP/AES) ・EAP-TLS(TKIP/AES) ・EAP-TTLS(TKIP/AES) -共有キー認証(WEP) -共有キー認証(WEP) -共有キー認証(WEP)	—	— 無線LAN(Wi-Fi [®]) -Wireless Direct:IEEE802.11n-アドホックモード:IEEE802.11b/g/n-インフラストラクチャモード:IEEE802.11b/g/n-WPA2 ■認証方式(番号化方式)※アドホックモード時 ・オープンシステム(なし/LWEP) ■認証方式(番号化方式)※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム(なし/LWEP) ・共有キー認証(WEP) ・WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES) ・WPA2-PSK(AES) ・LEAP(OXIP) ・EAP-FAST(TKIP/AES) ・PEAP(TKIP/AES) ・EAP-TLS(TKIP/AES) ・EAP-TTLS(TKIP/AES) -共有キー認証(WEP) -共有キー認証(WEP) -共有キー認証(WEP)	—
Bluetooth [®]	—	オプション品のPA-B1-002を装着することで使用可能 Bluetooth [®] v2.1+EDR(SPP, OPP)	—	Bluetooth [®] v2.1+EDR, SPP, OPP, BIP, HCRP, IAP	Bluetooth [®] v2.1+EDR, SPP, OPP, BIP, HCRP, IAP
NFC	—	—	—	—	—
Windows	OS ^{※11}	Windows 7/8/8.1/10 Windows Server 2008/ 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10 Windows Server 2008/ 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10 Windows Server 2008/ 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10 Windows Server 2008/ 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
ハードディスク容量	700MB以上の空き容量	700MB以上の空き容量	700MB以上の空き容量	700MB以上の空き容量	700MB以上の空き容量
Mac	OS ^{※11}	macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x	macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x	macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x	macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x
ハードディスク容量	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量
同梱品 ^{※12} (本体、取扱説明書、保証書を除く)	お試しテープ2本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4mm幅及び、12mm幅 ラミネートサンゴゴールド地/ 白文字2mm幅)	お試しテープ2本 (24mm幅ラミネート白地/黒文字4mm幅 及び、24mm幅ラミネート プレミアムゴールド地/黒文字2mm幅) USBケーブル(0.5m)、リチウムイオン充電電池 ACアダプター、USBケーブル(1.2m)	ロールカセット1本(CZ-1004 25mm幅/5mm巻)、 クリーニングカセット1本 (CK-1000 50mm幅/2mm巻)、 ACアダプター、USBケーブル(1.2m)	お試しテープ1本 (24mm幅ラミネート白地/ 黒文字4mm幅)、CD-ROM、 USBケーブル(1.0m)、 ACアダプター	お試しDKラベル1本(幅29mm ×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、 お試しDKテープ1本(幅62mm 長さ1.8m)、電源コード、 USBケーブル(1.8m)、電源コード

●製品によってはP-touch Editor 5.2以前のバージョンが入っている場合があります。最新版にする際には、サポートサイト(https://www.brother.co.jp/support/)よりダウンロードしてください。ノ上記以外のOSをお使いの場合は弊社サポートサイトにてP-touch Editor 5.0以前のバージョンをインストールしただけでは、動作するモデルもございます。詳しくはサポートサイトをご覧ください。
※1 PT-P710BT, PT-P700, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW, QL-800, QL-820NWB, QL-1115NWBはパソコンと接続し、P-touch Editorをお使いいただく、下記のバーコード・2次元コード・カスタマーバーコードを印刷いただけます。(バーコードの種類はP-touch Editorのバージョンによって変わります。)

●対応バーコード規格/ CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-25), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13, 書籍JANコード), JAN8(EAN8), ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar(RSS), GS1合成シリアル, Intelligent Mail Barcode ●2次元コード/QRコード, PDF417, データマトリックス, Maxi Code, AztecCode ●カスタマーバーコード[Windowsのみ]ノバーコードの読み取り性能はお使いのリーダーでお試しいたください。

- ※2 弊社の印刷データ<印字幅58.93mm 印字率20%>を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。
- ※3 対応DKラベル、DKテープにつきましては本カタログ17ページに記載しております。
- ※4 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。
- ※5 付属のUSBケーブル(USBポート「パソコン側」DC5V.0.5A以上 2.0A以下)でパソコンと接続するか、モバイル端末充電時にご使用のUSB-ACアダプターに接続して充電してください。(USB-ACアダプターは同梱されていません。)
- ※6 パソコンとの接続は付属のUSBケーブルをお使いください。Bluetooth接続はできません。
- ※7 Windows 8.1/10では、アドホックモードの無線LAN接続をサポートしていません。インフラストラクチャモードで接続してください。
- ※8 対応ロールカセットにつきましては本カタログ22ページに記載しております。
- ※9 水がかかる場所や湿度の高い場所、湿度が極端に高い場所や低い場所、また直射日光のあたる場所では、ラベルが変色する可能性があります。また、材質・表面状態によってはラベルが剥がれる可能性があります。
- ※10 PC印刷時のアルカットは手動操作のみとなります。
- ※11 最新のドライバーおよびソフトウェアはインストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェアアドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。
- ※12 本製品にはCD-ROMが同梱されていません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェアアドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。(PT-P700は除く)